

水 防 本 部 分 掌 事 務

体制説明

第 1 配備体制・・・・・・待機

第 2 配備体制・・・・・・警戒

第 3 配備体制・・・・・・非常

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
河 川 砂 防 課 水 辺 再 生 課	主幹又は主査 外 3～4 名	副課長 外 8～9 名	次表のとおり
県土整備政策課 道 路 街 路 課 道 路 環 境 課	主 査 外 2～3 名	主 査 外 5～6 名	

第 3 配 備 体 制 表

本 部 長

県土整備部長

副 本 部 長

県土整備副部長

水 防 長

河川砂防課長

副 水 防 長

道路環境課長・水辺再生課長・県土整備事務所長・総合治水事務所長

係 名	係 長	班 名	班 長	班 員
総務係	水辺再生課副課長(事) 河川砂防課主幹(事)	庶務班	河川砂防課総務担当主査	河川砂防課職員(3 名) 水辺再生課職員(2 名)
企画係	河川砂防課副課長(技) 河川砂防課主幹(技)	司令班	河川砂防課防災担当主査	河川砂防課職員(4 名)
情報 連絡係	河川砂防課副課長 (技)	情報 収集班	河川砂防課 計画調査担当主査	河川砂防課職員(5 名) 水辺再生課職員(3 名)
	水辺再生課副課長 (技) 水辺再生課主幹(事)	情報 伝達班	水辺再生課 総合調整地域連携担当主幹	水辺再生課職員(5 名)
対策係	河川砂防課副課長 (技) 河川砂防課主幹(技) 水辺再生課主幹(技)	対策 調整班	水辺再生課 河川維持担当主査	水辺再生課職員(2 名)
		荒川中流域 対策班	河川砂防課 荒川中流域・ 小山川流域担当主査	河川砂防課職員(4 名)
		新河岸川流域 対策班	河川砂防課 新河岸川・ 荒川下流域担当主査	河川砂防課職員(3 名)
		中川流域 対策班	河川砂防課 中川・ 綾瀬川流域担当主査	河川砂防課職員(2 名)
		ダム班	水辺再生課 ダム管理担当主査	水辺再生課職員(2 名)
		砂防班	河川砂防課荒川上流域・ 砂防担当主査	河川砂防課職員(3 名)
交通係	道路環境課副課長 (技) 道路環境課主幹(技)	交通班	道路環境課防災担当主査	道路 3 課の水防雪防風 防班

所掌事務

- | | |
|-------|---|
| 総務係 | <ol style="list-style-type: none">1. 水防本部要員の決定召集に関すること。2. 水防事務の諸経理に関すること。3. 他班の所掌に属さない事務に関すること。 |
| 企画係 | <ol style="list-style-type: none">1. 情報の把握及び判定に関すること。2. 洪水予報、水位周知、水防警報、その他指示事項の立案に関すること。3. 災害対策本部、警察、自衛隊等、関係機関との連絡・調整に関すること。4. 他課、他部局への応援要請に関すること。 |
| 情報連絡係 | <ol style="list-style-type: none">1. 洪水予報、水防警報の収集・伝達に関すること。2. 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達に関すること。3. その他の情報の収集・伝達に関すること。 |
| 対策係 | <ol style="list-style-type: none">1. 公共土木施設の災害の情報収集及びその応急対策に関すること。2. 被害状況、水防活動状況等の情報収集に関すること。3. 国土交通省との連絡・調整に関すること。4. 水防作業の現地指導並びに本部員の輸送に関すること。5. 水防資器材の確保、幹旋、輸送に関すること。6. 土砂災害警戒情報に関すること。7. 排水機場、水門等の操作状況の情報収集に関すること。8. ダムの洪水調節に関すること。 |
| 交通係 | <ol style="list-style-type: none">1. 交通規制に関すること。 |

各 事 務 所 事 務 分 掌

体 制 説 明

第 1 配備体制・・・・・・待機

第 2 配備体制・・・・・・警戒

第 3 配備体制・・・・・・非常

◇ さいたま県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は、担当課長 外 1 名	所長又は、副所長 外 7 名
情 報 連 絡 班	部長又は担当課長 外 3～4 名	部長又は、担当課長 外 3～4 名	部 長 外 2 1 名
対 策 班		部長又は、担当課長 外 2～3 名	部 長 外 2 3 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
荒川左岸、芝川左右岸 （さいたま市、川口市、戸田市、蕨市） 綾瀬川左右岸、鴨川左右岸、鴻沼川左右岸、伝右川左右岸、藤右衛門川左右岸、深作川左右岸、びん沼川左岸、元荒川左右岸、古隅田川左右岸（さいたま市） 塙川左右岸、緑川左右岸、菖蒲川左右岸、新芝川左右岸、笹目川左右岸、毛長川左右岸、辰井川左右岸（川口市、戸田市、蕨市）	所長、副所長（2）、部長及び主幹（5）	応急対策の立案・進捗管理、河川ホットラインの実施、班長会議の実施、職員勤務シフト管理、議員・報道対応	鴻沼川の急激な水位上昇に注意し、危険水位時にホットラインの実行の有無を確認する。

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
上表に同じ	部長（2）、担当課長	電話対応、気象情報等収集整理、被害情報の収集整理、排	排水機場の稼働を確認する。

	(6)、 外14名	水機場・調節池等の稼働状況の確認整理、水防警報等伝達、土砂災害警戒情報等伝達、災害オペレーションシステム入力	
--	--------------	--	--

※対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
上表に同じ	部長(4)、 担当課長 (7) 外13名	巡視、現場調査、応急対応(業者指示)、河川管理施設(排水機場、水門及び樋門等)の操作及び操作報告	水門及び樋門の操作に注意する。

◇ 朝霞県土整備事務所

	第1配備体制	第2配備体制	第3配備体制
総 務 班		部長又は課長 外1名	所 長 外 5名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外3名	部長又は課長 外1名	副 所 長 外 6名
対 策 班		部長又は課長 外3名	副 所 長 外 26名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
全般	所長	水防要員の決定召集。	職員勤務シフト管理を徹底し、水防要員を収集する。
荒川右岸、新河岸川左右岸	2名	水防事務の諸経理。	
柳瀬川左右岸	1名	他班の所掌に属さない事務	
黒目川左右岸	1名		
越戸川、谷中川、白子川各左右岸、その他	1名		

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
荒川右岸、新河岸川左右岸	2名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。	洪水予報河川及び水位周知河川の水位に注意する。
柳瀬川左右岸	2名	気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。	
黒目川左右岸	2名		
越戸川、谷中川、白子川各左右岸、その他	1名		

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
荒川右岸、新河岸川左 右岸	河川担当課 長外 6 名	巡視、現場調査、応急対応（業 者指示）、河川管理施設（排水 機場、水門及び樋門等）の操作 及び操作報告	排水機場が稼働しているかど うかを操作者と密に連絡をと る。
柳瀬川左右岸	河川担当課 長外 6 名		
黒目川左右岸	河川担当課 長外 6 名		
越戸川、谷中川、白子 川各左右岸、その他	5 名		

◇ 北本県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 2 ～ 3 名	所 長 外 5 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 2 ～ 3 名		副 所 長 外 5 名
対 策 班		部長又は課長 外 2 ～ 3 名	副 所 長 外 2 0 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内管理河川全域	所 長 外 5 名	水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	職員勤務シフト管理を徹底し、水防要員を収集する。

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内管理河川全域	副 所 長 外 5 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。	川面水門（元荒川）の水位に注意し、操作担当者である水資源機構職員と連絡を密にする。

※ 対策分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
荒川左岸、元荒川左右岸野通川左右岸（鴻巣市）	道路環境担当課長 外 7 名	区域内河川巡視。	重要水防箇所の確認
荒川左岸、赤堀川左右岸、綾瀬川右岸、原市沼調節池（桶川市、鴻巣市、北本市、上尾市、伊奈町）	河川担当課長 外 7 名	区域内河川巡視。	重要水防箇所の確認
荒川左岸、江川、鴨川	道路相談担当	区域内河川巡視。	重要水防箇所の確認

(上尾市、桶川市)	課長 外 6 名		
-----------	-------------	--	--

◇ 川越県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 1 名	所 長 外 1 1 名
情 報 連 絡 班	部 長又は課 長 外 3 ～ 4 名	部長又は課長 外 2 ～ 3 名	副 所 長 外 1 2 名
対 策 班		部長又は課長 外 2 ～ 3 名	副 所 長 外 3 4 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	所長 外 1 1 名	・活動環境の確保及び、災害資機材・物品等の調達に関すること。 ・その他。水防事務の諸経理に関すること。	洪水・大雨の前に資機材の確認。

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	副所長 外 1 2 名	・洪水予報、水防警報の収集・伝達に関すること。 ・気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達に関すること。 ・その他の情報の収集・伝達に関すること。	洪水予報河川及び水位周知河川の水位に注意。

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
入間川左右岸、霞川 左右岸 (川越市、狭山市)	道路施設公園 担当課長 外 8 名	区域内河川巡視。新富士見橋(県 道日高狭山線)水位データに注 意	重要水防箇所の確認
柳瀬川左右岸、東川 左右岸 東川地下河川 (所沢市、新座市)	河川担当課長 外 4 名	区域内河川巡視。新柳瀬橋(所沢 市道)、鉄橋(西武池袋線)水位 データに注意 急激な増水のあった場合は直 ちに報告する。 柳瀬川の分担 区域は、 英橋上流(下流は、朝霞県土)	重要水防箇所の確認
小畔川左右岸、南小 畔川左右岸 (川越市)	道路環境担当 課長 外 8 名	区域内河川巡視 急激な増水のあった場合は直 ちに報告する。	重要水防箇所の確認
不老川左右岸 (狭山市、川越市)	河川担当課長 外 3 名	区域内河川巡視。入曽橋(西武 新宿線)水位データに注意 急激な増水のあった場合は直 ちに報告する。	重要水防箇所の確認
新河岸川左右岸、新 河岸川放水路、びん 沼川、九十川左右岸 (川越市、富士見市、 ふじみ野市)	河川担当課長 外 6 名	区域内河川巡視 九十川排水機場運転 急激な増水のあった場合は直 ちに報告する。 新河岸川の分担区域は、 袋橋上流(袋橋下流は朝霞県 土)	重要水防箇所の確認

◇ 飯能県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 3 ～ 4 名	所 長 外 9 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 3 ～ 4 名		副 所 長 外 1 0 名
対 策 班		課 長 外 3 ～ 4 名	副 所 長 外 3 3 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
越辺川左右岸、高麗川 左右岸 (坂戸市、毛呂山町、 越生町)	部長 外 2 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保
入間川左右岸、高麗川 左右岸、霞川左右岸 (飯能市、日高市、 入間市)	部長 外 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
越辺川左右岸、高麗川 左右岸 (坂戸市、毛呂山町、 越生町)	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認
入間川左右岸、高麗川 左右岸、霞川左右岸 (飯能市、日高市、 入間市)	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
越辺川左右岸、高麗川左右岸 (坂戸市、毛呂山町)	河川砂防担当 課長 外 6 名	区域内河川巡視 急激な増水のあった場合は直ちに報告する。	重要水防箇所の確認
越辺川左右岸 (越生町)	河川砂防担当 課長 外 6 名	区域内河川巡視 急激な増水のあった場合は直ちに報告する。 水位計のデータに留意する。	重要水防箇所の確認
入間川左右岸、霞川左右岸 (入間市)	道路環境担当 課長 外 6 名	区域内河川巡視 急激な増水のあった場合は直ちに報告する。 水位計のデータに留意する。	重要水防箇所の確認
入間川左右岸、高麗川左右岸 (飯能市、日高市)	河川砂防担当 課長 外 6 名	区域内河川巡視 急激な増水のあった場合は直ちに報告する。 水位計のデータに留意する。	重要水防箇所の確認
有間ダム 有間川 (飯能市)	ダム管理担当 部長 外 2 名	有間ダム操作規則による。	重要水防箇所の確認

◇ 東松山県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 3 名	所 長 外 8 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 3 ～ 4 名		部 長 外 9 名
対 策 班		課 長 外 3 ～ 4 名	副 所 長（技） 外 4 0 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全区間	所長、副所長 （ 2 ）、部長 及 び 主 幹 （ 5 ）	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な職員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
全区間	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
荒川右岸、市野川左 右岸 (東松山市、吉見町、 川島町)	河川砂防担当 課長 外 9 名	天神橋水位標、慈雲寺橋水位標 及び各樋管に注意し関係市町 との連絡に留意すること。	関係市町村との連絡体制
荒川右岸、入間川左 岸、安藤川左右岸、 越辺川左岸 (川島町)	道路施設公園 担当課長 外 9 名	各樋管及び直轄川島排水機場 の運転状況に注意し、町との連 絡に留意すること。	関係市町村との連絡体制
都幾川左右岸、槻川 左右岸 (嵐山町、ときがわ 町、 小川町)	河川砂防担当 課長 外 9 名	月田橋水位標、馬橋水位標、玉 川橋水位標に注意し、関係町村 との連絡に留意すること。	関係市町村との連絡体制
都幾川左右岸、越辺 川左岸、九十九川、 市野川、滑川各左右 岸 (東松山市、鳩山 町、滑川町)	道路環境担当 課長 外 9 名	不動橋の水位標に注意し、関係 町との連絡に留意すること。	関係市町村との連絡体制

◇ 秩父県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部 長 外 2 ～ 3 名	所 長 外 2 ～ 3 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 3 ～ 4 名	課 長 外 3 ～ 4 名	副所長（事） 外 8 名
対 策 班		課 長 外 3 ～ 4 名	副 所 長（技） 外 2 1 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	総 務 担 当 課 長 外 2 ～ 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	管 理 担 当 課 長外 8 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
荒川、中津川、安谷川 (秩父市)	河川砂防担当 課長 外 4 名		
赤平川、小森川、吉田川、長留川、阿熊川、石間川、薄川 (秩父市、小鹿野町)	道路環境担当 課長 外 4 名		
荒川、横瀬川、浦山川、蒔田川、定峰川 (秩父市、横瀬町)	河川砂防担当 課長 外 5 名		
荒川、生川、小島沢川、日野沢川、小山川、三沢川 (横瀬町、皆野町、長瀬町)	道路施設担当 課長 外 4 名		
合 角 ダ ム (秩父市)	ダム管理担当 部長 外 2 名	合角ダム操作規則による	

◇ 本庄県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 3 ～ 4 名	所 長 外 6 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 3 ～ 4 名		副 所 長（事） 外 5 名
対 策 班		部長又は課長 外 3 ～ 4 名	副 所 長（技） 外 2 0 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	総務担当課 長外 2 ～ 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	水防要員の長期的な確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
全区間	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
利根川右岸、烏川右岸 (本庄市、上里町)	河川砂防担当課長、道路施設担当課長、河川砂防担当、道路環境担当	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水防警報等を迅速に係市区町村に伝達する
神流川右岸 (神川町)	道路環境担当課長、施工監理担当課長、河川砂防担当、道路環境担当、管理担当	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水防警報等を迅速に係市区町村に伝達する
小山川左右岸 (本庄市：旧児玉町、美里町)	河川砂防担当課長、道路相談担当課長、河川砂防担当、道路環境担当	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水防警報等を迅速に係市区町村に伝達する
小山川左右岸 (本庄市、深谷市：旧岡部町)	道路環境担当課長、河川砂防担当、道路施設担当、道路環境担当	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水防警報等を迅速に係市区町村に伝達する

◇ 熊谷県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長または課長 外 1 名	所 長 外 1 1 名
情 報 連 絡 班	部長または課長 外 3 ～ 4 名	部長または課長 外 3 ～ 4 名	副 所 長（事） 外 1 0 名
対 策 班		部長または課長 外 3 ～ 4 名	副 所 長（技） 外 3 7 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	総 務 担 当 課 長 外 2 ～ 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
全区間	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
利根川（深谷市）右岸、小山川左右岸、福川（深谷市）左右岸、唐沢川左右岸、清水川（深谷市）左右岸	施工監理主幹 外 8 名	清水川排水機場及び県道花園本庄線の J R 高崎線立体交叉部排水機場に注意 福川伏越除塵機状況把握 小山川内ヶ島水位観測	排水機場の稼働状況に留意する。
利根川（熊谷市）左右岸、福川（熊谷市）左右岸、忍川左右岸、元荒川左右岸、星川左右岸	道路環境部長 外 8 名	男沼水門及び福川の各排水機場に注意 星川古宮堰上流の越水に注意	排水機場の稼働状況に留意する。
荒川（深谷市、熊谷市、寄居町）左岸	道路施設公園部長 外 8 名		排水機場の稼働状況に留意する。
荒川（深谷市、熊谷市、寄居町）右岸、和田吉野川、吉野川、和田川、通殿川、九頭龍川、各左右岸	河川砂防担当課長 外 8 名	玉作水門、豊廼樋管、岡排水機場に注意 横見堰の連絡樋管に注意 和田吉野川・和田川合流点排水樋管に注意 一般国道 4 0 7 号吉野橋上流溢水に注意	排水機場の稼働状況に留意する。

◇ 行田県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 1 名	所 長 外 4 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 2 ～ 3 名	部長又は課長 外 1 名	副 所 長（事） 外 5 名
対 策 班		部長又は課長 外 1 ～ 2 名	副 所 長（技） 外 3 1 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	総 務 担 当 課 長 外 2 ～ 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
全区間	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	水位だけでなく、河川カメラ で確認

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
利根川右岸、福川右岸 (行田市、羽生市)	道路担当課長 外 4 名	利根川各樋門跡に注意	樋門及び水門の操作の確認 に留意すること
利根川右岸 (羽生市、加須市)	道路担当課長 外 4 名	〃	樋門及び水門の操作の確認 に留意すること
利根川左岸、渡良瀬 川右岸、谷田川右岸 (加須市)	道路担当課長 外 5 名		樋門及び水門の操作の確認 に留意すること
元荒川左岸、星川左 右岸 (行田市、加須市)	道路担当課長 外 5 名		樋門及び水門の操作の確認 に留意すること
忍川佐間水門 (行田市)	河川担当課長 外 5 名	忍川及び武蔵水路の水位に注 意し、操作担当者である水資源 機構職員と連絡を密にすること。	樋門及び水門の操作の確認 に留意すること

◇ 越谷県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 1 名	所 長 外 1 0 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 3 ～ 4 名	部長又は課長 外 3 名	副 所 長（事） 外 1 0 名
対 策 班		部長又は課長 外 3 名	副 所 長（技） 外 3 0 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域	総 務 担 当 課 長 外 2 ～ 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
全区間	部 長 又 は 課 長 外 3 ～ 4 名	洪水予報、水防警報の収集・ 伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報 の伝達

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
元荒川、大落古利根川、新方川、古隅田川、会之堀川 (越谷市、春日部市、松伏町)	河川担当部長 又は河川担当課長 外 4 名	各水門の水位標に注意し、総合治水事務所、関係市町村および土地改良区との連絡に留意すること。	排水機場の稼働状況
江戸川右岸、大場川、第 2 大場川各左右岸 (松伏町、吉川市、八潮市、三郷市)	河川担当部長 又は河川担当課長 外 4 名	野田、流山、松戸水位標に注意し、江戸川河川事務所との連絡に留意する事。及び大場川上流排水機場、大場川下流排水機場の運転状況に留意すること。	排水機場の稼働状況
中川左右岸 (吉川市、三郷市、春日部市、松伏町、越谷市、草加市、八潮市)	道路施設公園部長又は道路施設担当課長 外 4 名	吉川水位標に注意し、江戸川河川事務所、及び総合治水事務所との連絡に留意すること。	排水機場の稼働状況
綾瀬川、伝右川、古綾瀬川各左右岸、毛長川左岸、一の橋放水路 (越谷市、草加市、八潮市)	道路施設公園部長又は道路施設担当課長 外 4 名	谷古宇水位標に注意すること。神明排水機場の運転状況に注意すること。	排水機場の稼働状況
圀川左岸 (八潮市)	鉄道高架担当部長又は鉄道高架担当課長 外 3 名	圀川排水機場の運転状況に注意すること。	排水機場の稼働状況
管内全域	道路施設公園部長又は道路施設担当課長 外 5 名	圀川排水機場の運転状況に注意すること。	排水機場の稼働状況

◇ 杉戸県土整備事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		部長又は課長 外 3 名	所 長 外 4 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 2 ～ 4 名	部長又は課長 外 2 ～ 4 名	副 所 長（事） 外 8 名
対 策 班		部長又は課長 外 5 ～ 7 名	副 所 長（技） 外 3 9 名

注）権現堂調節池は、権現堂調節池操作規則（案）及び所長の判断により洪水警戒体制及び洪水警戒準備体制を執る。

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域 （久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）	総 務 担 当 課 長 外 3 名	事務所水防要員の決定召集。 水防事務の諸経理。 他班の所掌に属さない事務。	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
管内全域 （久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）	用地部長 外 7 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
利根川右岸、江戸川右岸、 幸手放水路 (久喜市、幸手市、杉戸町)	施工監理主幹 外 6 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達
備前堀川、備前前堀川、姫宮落川 (久喜市、宮代町、白岡市)	河川部長 外 6 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達
中川、倉松川、青毛堀川、大落古利根川、大島新田調節池 (幸手市、杉戸町、久喜市、宮代町)	河川担当課長 外 7 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達
隼人堀川、星川、庄兵衛堀川 (宮代町、白岡市、久喜市)	河川担当課長 外 6 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達
綾瀬川左岸、元荒川、野通川 (久喜市、蓮田市、白岡市)	道路環境部長 外 6 名	洪水予報、水防警報の収集・伝達。 気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達
権現堂調節池	調節池管理担	洪水予報、水防警報の収集・	迅速な洪水予報及び水防

(幸手市、久喜市)	当部長 外 2 名	伝達。 気象状況、雨量、水位、流量 等の情報収集・伝達。 その他の情報の収集・伝達。 権現堂調節池操作規則によ る。	警報の伝達
-----------	--------------	---	-------

中川上流排水機場、大島新田調節池排水機場の運転は、河川担当が対応

◇ 総合治水事務所

	第 1 配備体制	第 2 配備体制	第 3 配備体制
総 務 班		副所長又は部長 外 2 名	所 長 外 2 名
情 報 連 絡 班	部長又は課長 外 2 ～ 3 名		部 長（事） 外 2 名
対 策 班		課 長 外 2 ～ 3 名	副 所 長（技） 外 1 4 名

※総務班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
綾瀬川、元荒川、新方川、辰井川、倉松川、古隅田川、大利古利根川、大場川、中川	所 長 外 2 名	・水防事務の諸経理に関すること ・他班の所掌に属さない事務	長期的な水防要員の確保

※情報連絡班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
綾瀬川、元荒川、新方川、辰井川、倉松川、古隅田川、大利古利根川、大場川、中川	部長 （事） 外 2 名	・洪水予報、水防警報の収集 ・気象状況、雨量、水位、流量等の情報収集 ・その他の情報の収集、伝達に関すること	迅速な洪水予報及び水防警報の伝達

※ 対策班分担表

分 担 区 域	担 当 員	摘 要	注 意 事 項
綾瀬川、元荒川、新方川及び辰井川	工務担当課長 外 6 名	辰井川治水施設の状況把握及び辰井川排水機場の操作、大吉調節池の状況、その他各治水施設の状況把握に留意する。	排水機場の稼働の確認。
倉松川、古隅田川、大利古利根川、大場川、中川	工務担当課長 外 6 名	外郭放水路の状況把握及び倉松水門の操作、吉川調節池の状況把握に留意する。	倉松水防の操作、吉川調節地に留意すること

県内の指定水防管理団体

R2.4.1現在

団体名	管理者	構成市町	事務局	対象河川
さいたま市	さいたま市長	さいたま市	さいたま市 河川課	荒川右岸・左岸 鴨川右岸・左岸
熊谷市	熊谷市長	熊谷市	熊谷市 大里行政センター	荒川右岸 和田吉野川右岸・左岸
行田市	行田市長	行田市	行田市 管理課	利根川右岸 福川右岸
川島町	川島町長	川島町	川島町 総務課	荒川右岸 入間川左岸 越辺川左岸 都幾川左岸 市野川右岸・左岸
吉見町	吉見町長	吉見町	吉見町 総務課	荒川右岸 市野川左岸
坂東上流 水害予防組合	本庄市長	本庄市、上里町	本庄市 建設課	利根川右岸 烏川右岸
神流川 水害予防組合	神川町長	神川町、上里町	神川町 建設課	神流川右岸
大里郡利根川 水害予防組合	深谷市長	深谷市、熊谷市	深谷市 道路河川課	利根川右岸、 小山川右岸・左岸 福川右岸・左岸
利根川栗橋流域 水防事務組合	久喜市長	久喜市、幸手市、 杉戸町、春日部市、 茨城県五霞町	久喜市 消防防災課	利根川右岸 江戸川右岸
加須市・羽生市 水防事務組合	加須市長	加須市、羽生市	加須市 治水課	利根川右岸・左岸 渡良瀬川右岸
江戸川 水防事務組合	三郷市長	三郷市、吉川市、 松伏町、春日部市	三郷市 危機管理防災課	江戸川右岸
荒川北縁 水防事務組合	熊谷市長	熊谷市、行田市、 鴻巣市	熊谷市 管理課	荒川左岸
越辺川・高麗川 水害予防組合	坂戸市長	坂戸市、越生町、 毛呂山町	坂戸市 防災安全課	越辺川右岸・左岸 高麗川右岸・左岸
荒川左岸 水害予防組合	蕨市長	蕨市、川口市、 戸田市	蕨市 道路公園課	荒川左岸

※対象区域は、各指定水防管理団体の構成市町が河川に接する区間のうちの一部である。

国土交通省管理区間の重要水防箇所評定基準

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
堤 防 高 (流 下 能 力)	計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤 防 断 面	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の2分の1未満の箇所。	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ2分の1以上確保されている箇所。 ※利根川上流河川事務所管轄においては、堤防新断面及び、天端舗装状況において評価	
法 崩 れ ・ す べ り	法崩れまたはすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。	法崩れまたはすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れまたはすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れまたはすべりが発生するおそれのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
漏 水	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤または旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
水 衝 ・ 洗 掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部が破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工 作 物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工 事 施 工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所または仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新 堤 防 ・ 破 堤 跡 旧 川 跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡または旧川跡の箇所。
陸 閘			陸閘が設置されている。

重 要 水 防 区 域 総 括 表 (直 轄)

水系名	利根川水系		荒川水系		合計	
	箇所	延長(m)	箇所	延長(m)	箇所	延長(m)
最も重要な区間(区域) A	189	26,107	32	5,538	221	31,645
次に重要な区間(区域) B	581	117,180	365	84,159	946	201,339
要注意区間(区域) 要	24	4,943	104	19,253	128	24,196
計	794	148,230	501	108,950	1,295	257,180

※茨城県猿島郡五霞町以外の箇所、延長である。

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覧表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所		
利根川上流 河川事務所	7	利右	184-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 児玉郡上里町八 町河原	184. 0k 上142m 184. 0k 下287m	429. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	8	利右	183-1	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市新井	184. 0k 下287m 183. 5k 下278m	564. 6	氾濫危険水位設定箇所（八斗島観測所） 危 険箇所（越水） 右岸183. 5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	9	利右	183-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市新井	183. 5k 下278m 183. 0k 上39m	238. 8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	10	利右	183-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市新井	183. 0k 上39m 183. 0k 下71m	110. 1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	11	利右	182-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市新井	183. 0k 下71m 182. 5k 上252m	224. 5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	12	利右	182-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 5k 上252m 182. 5k	251. 9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	13	利右	182-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 5k 182. 5k 下116m	116. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	14	利右	182-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 5k 下116m 182. 5k 下153m	37. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	15	利右	182-5	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 5k 下153m 182. 0k 上243m	132. 1	危険箇所（越水）右岸182. 35k付近 御陣場川 霞堤開口部 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤 防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	16	利右	182-6	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 5k 下200m	1箇所	月見草橋 桁下高不足かつ流下能力不足	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	17	利右	182-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 0k 上243m 182. 0k 上201m	42. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	18	利右	182-8	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182. 0k 上201m 181. 5k 上174m	606. 7	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	19	利右	181-1	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市田中	181. 5k 上174m 181. 5k 上133m	40. 6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	20	利右	181-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市田中	181. 5k 上133m 181. 5k 下14m	146. 9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	21	利右	181-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市田中	181. 5k 下14m 181. 0k 下293m	956. 3	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	22	利右	180-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市上仁手	181. 0k 下293m 180. 5k 上116m	272. 5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	23	利右	180-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市仁手	180. 5k 上116m 180. 5k	115. 8	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	24	利右	180-3	利根川	水衝洗堀 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市久々宇	180. 5k 180. 5k 下12m	11. 7	水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	25	利右	180-4	利根川	水衝洗堀	B	右	埼玉県 本庄市久々宇	180. 5k 下12m 180. 5k 下251m	239. 0	水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	26	利右	180-5	利根川	水衝洗堀	B	右	埼玉県 本庄市仁手	180. 5k 下251m 180. 5k 下291m	40. 8	台風19号による被災を受け応急復旧中 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	27	利右	180-6	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市仁手	180.5k 下291m 180.0k 上93m	198.2	台風19号による被災を受け応急復旧中 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	28	利右	180-7	利根川	堤体漏水 水衝洗堀 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	本庄市仁手	180.0k 上93m 180.0k 上52m	40.8	台風19号による被災を受け応急復旧中 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	29	利右	180-8	利根川	堤体漏水 水衝洗堀 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	本庄市仁手	180.0k 上52m 180.0k 上17m	35.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	30	利右	180-9	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市仁手	180.0k 上17m 180.0k 下249m	266.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	31	利右	179-1	利根川	堤体漏水 水衝洗堀 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	本庄市下仁手	180.0k 下249m 179.5k 上192m	77.7	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	32	利右	179-2	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.5k 上192m 179.5k 上31m	160.5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	33	利右	179-3	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.5k 上31m 179.5k	31.1	台風19号による被災を受け応急復旧中 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 木流し工
利根川上流 河川事務所	34	利右	179-4	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.5k 179.5k 下101m	100.5	台風19号による被災を受け応急復旧中 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	35	利右	179-5	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.5k 下101m 179.5k 下201m	100.5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	36	利右	179-6	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.5k 下201m 179.5k 下251m	50.3	台風19号による被災を受け応急復旧中 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	37	利右	179-7	利根川	堤体漏水 水衝洗堀	B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.5k 下251m 179.0k 上101m	150.8	台風19号による被災を受け応急復旧中 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	38	利右	179-8	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	本庄市下仁手	179.0k 上101m 178.5k	601.9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	39	利右	178-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗堀	B B B	右	埼玉県	本庄市下仁手	178.5k 178.0k 上156m	347.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	47	利右	174-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	深谷市中瀬	175.0k 下35m 174.5k 上133m	325.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	48	利右	174-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県	深谷市中瀬	174.5k 上200m	1箇所	上武大橋側道橋 桁下高不足かつ流下能力不足	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	49	利右	174-3	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	深谷市中瀬	174.5k 上180m	1箇所	上武大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	50	利右	174-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	深谷市中瀬	174.5k 上133m 174.0k	633.9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	51	利右	173-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	深谷市中瀬	174.0k 174.0k 下250m	250.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	52	利右	173-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	深谷市中瀬	174.0k 下250m 173.5k 下250m	500.3	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	53	利右	173-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	深谷市中瀬	173.5k 下250m 173.0k 下249m	499.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	54	利右	172-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	深谷市中瀬	173.0k 下249m 172.5k 上60m	189.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	55	利右	172-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	深谷市中瀬	172.5k 上60m 172.5k 上15m	44.8	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	56	利右	172-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	深谷市中瀬	172.5k 上15m 172.5k 下252m	266.6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	57	利右	172-4	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	深谷市高島	172.5k 下252m 171.5k	752.5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	58	利右	171-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	深谷市高島	171.5k 171.0k 下137m	629.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	59	利右	170-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	深谷市石塚	171.0k 下137m 171.0k 下254m	117.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	60	利右	170-2	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県	深谷市石塚	171.0k 下254m 170.5k 下55m	309.5	旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	61	利右	170-3	利根川	越水（溢水）	要注	右	埼玉県	深谷市石塚	170.5k 下200m 169.5k	800.7	深谷市南前小屋地区 利根川と小山川の間の堤防上に集落がある。深谷市全体の避難形態とは異なるため注意を要する区間	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	62	利右	169-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	深谷市石塚	169.5k 下225m 169.5k 下250m	25.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	63	利右	169-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	深谷市石塚	169.5k 下250m 169.0k 上75m	175.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 築きまわし 工
利根川上流 河川事務所	64	利右	169-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	深谷市石塚	169.0k 上75m 169.0k	75.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 築きまわし 工
利根川上流 河川事務所	65	利右	168-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	深谷市石塚	169.0k 169.0k 下222m	221.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	66	利右	168-2	利根川	水衝洗堀	B	右	埼玉県	熊谷市間々田	168.0k 上155m 168.0k 下85m	240.0	台風19号による被災を受け応急復旧中 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	67	利右	167-1	利根川	水衝洗堀	B	右	埼玉県	熊谷市間々田	168.0k 下85m 168.0k 下100m	15.0	水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	68	利右	167-2	利根川	破堤跡	要注	右	埼玉県	熊谷市間々田	168.0k 下220m 167.5k	279.5	破堤跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	69	利右	167-3	利根川	水衝洗堀 破堤跡	B 要注	右	埼玉県	熊谷市間々田	167.5k 167.5k 下5m	5.0	台風19号による被災を受け応急復旧中 水衝部深掘れあり 破堤跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	70	利右	167-4	利根川	水衝洗堀 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県	熊谷市間々田	167.5k 下5m 167.5k 下20m	15.0	台風19号による被災を受け応急復旧中 水衝部深掘れあり 破堤跡 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	71	利右	167-5	利根川	水衝洗堀 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	熊谷市間々田	167.5k 下20m 167.5k 下115m	94.9	台風19号による被災を受け応急復旧中 水衝部深掘れあり 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	72	利右	167-6	利根川	水衝洗堀	B	右	埼玉県	熊谷市出来島	167.5k 下115m 167.0k 上170m	214.7	台風19号による被災を受け応急復旧中 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	73	利右	167-7	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県	熊谷市出来島	167.0k 上165m 167.0k 上80m	84.9	旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	74	利右	166-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市出来島	167.0k 下170m 167.0k 下250m	80.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	75	利右	166-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市出来島	167.0k 下250m 166.5k 下70m	320.6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	76	利右	166-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市出来島	166.5k 下70m 166.5k 下140m	70.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	77	利右	166-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市妻沼台	166.5k 下140m 166.0k 下136m	496.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	78	利右	165-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市妻沼台	166.0k 下136m 166.0k 下252m	115.7	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	79	利右	165-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	熊谷市妻沼台	166.0k 下252m 165.5k 下250m	501.6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	80	利右	165-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	熊谷市妻沼台	165.5k 下250m 164.0k 下250m	1499.6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	81	利右	164-1	利根川	工作物	B	右	埼玉県	熊谷市妻沼	165.0k 下235m	1箇所	刀水橋 桁下高不足かつ流下能力不足	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	82	利右	163-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市妻沼	164.0k 下250m 163.5k	250.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	83	利右	163-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市妻沼	163.5k 163.5k 下145m	145.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	84	利右	163-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市妻沼	163.5k 下145m 163.0k 下251m	606.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	85	利右	162-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市善ヶ島	163.0k 下251m 162.0k 上236m	516.9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	築きまわし 工 釜段工
利根川上流 河川事務所	86	利右	162-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	熊谷市善ヶ島	162.0k 上236m 162.0k 下250m	485.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 築きまわし 工 釜段工
利根川上流 河川事務所	87	利右	161-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市善ヶ島	162.0k 下250m 161.5k 上140m	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	88	利右	161-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市善ヶ島	161.5k 上140m 161.5k 上60m	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	89	利右	161-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市善ヶ島	161.5k 上60m 161.5k 下191m	250.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	90	利右	161-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市大野	161.5k 下191m 161.5k 下211m	20.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	91	利右	161-5	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市大野	161.5k 下211m 160.5k 下90m	880.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	92	利右	160-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市大野	160.5k 下90m 160.5k 下230m	140.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	93	利右	160-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市葛和田	160.5k 下230m 160.0k 下195m	465.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	94	利右	159-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市葛和田	160.0k 下195m 159.5k 上230m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	95	利右	159-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市葛和田	159.5k 上230m 159.5k 上120m	110.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	96	利右	159-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	熊谷市葛和田	159.5k 上120m 159.5k 上25m	95.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	97	利右	159-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市葛和田	159.5k 上25m 159.0k 下254m	771.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	98	利右	158-1	利根川	(重点) 越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市俵瀬	159.0k 下254m 158.5k 下250m	504.0	危険箇所（越水） 右岸158.5K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	99	利右	158-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	熊谷市俵瀬	158.5k 下250m 157.5k 上104m	665.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	100	利右	156-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	行田市酒巻	156.5k 上35m 156.0k	535.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	101	利右	155-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	行田市酒巻	156.0k 155.5k 下10m	511.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	102	利右	155-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	行田市酒巻	155.5k 下10m 155.5k 下135m	125.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	103	利右	155-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	行田市下中条	155.5k 下135m 155.0k 下185m	550.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 釜段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	104	利右	154-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	行田市下中条	155.0k 下185m 155.0k 下231m	46.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	105	利右	154-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	行田市下中条	155.0k 下231m 154.5k 上60m	170.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	106	利右	154-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	行田市下中条	154.5k 上60m 154.5k 下15m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	107	利右	154-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	行田市下中条	154.5k 下15m 154.0k 上69m	409.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	108	利右	154-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	行田市須加	154.0k 上69m 154.0k 上64m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	109	利右	154-6	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	行田市須加	154.0k 上64m 154.0k 下10m	74.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	110	利右	153-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	行田市須加	154.0k 下10m 154.0k 下40m	29.9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	111	利右	153-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県	行田市須加	154.0k 下20m	1箇所	武蔵大橋 流下能力不足	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	112	利右	153-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	行田市須加	154.0k 下40m 153.5k 下254m	712.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	113	利右	153-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	行田市須加	153.5k 下254m 152.0k 下10m	1274.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	行田市	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	114	利右	151-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	152.0k 下10m 152.0k 下120m	109.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	115	利右	151-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	152.0k 下120m 152.0k 下200m	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	116	利右	151-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	152.0k 下200m 151.5k 下58m	357.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	117	利右	151-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 下58m 151.5k 下121m	62.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	118	利右	151-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 下121m 151.5k 下145m	24.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	119	利右	151-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 下145m 151.5k 下241m	96.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	120	利右	151-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 下241m 151.0k 下10m	250.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	121	利右	150-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.0k 下10m 151.0k 下238m	228.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	122	利右	150-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.0k 下238m 150.5k 上195m	42.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	123	利右	150-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 上195m 150.5k 上152m	42.8	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	124	利右	150-4	利根川	工作物	B	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 上55m	1箇所	昭和橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	125	利右	150-5	利根川	工作物	B	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 上55m	1箇所	昭和橋（上り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	126	利右	150-6	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 下47m 150.0k 上194m	231.6	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	127	利右	150-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.0k 上194m 150.0k 上118m	75.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	128	利右	150-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 上118m 150.0k 上19m	99.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	129	利右	150-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 上19m 150.0k 上14m	4.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	130	利右	150-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 上14m 150.0k 下45m	59.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	131	利右	149-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 下45m 149.5k 上226m	230.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	132	利右	149-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	149.5k 上226m 149.5k 上45m	180.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	133	利右	149-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上川俣	149.5k 上45m 149.0k 下38m	594.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	134	利右	148-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市本川俣	149.0k 下38m 149.0k 下52m	14.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	135	利右	148-2	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	羽生市本川俣	149.0k 下60m	1箇所	東武伊勢崎線 利根川橋【下り線】 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	136	利右	148-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	羽生市本川俣	149.0k 下57m 149.0k 下85m	28.3	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	137	利右	148-4	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	羽生市本川俣	149.0k 下60m	1箇所	東武伊勢崎線 利根川橋【上り線】 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	138	利右	148-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市本川俣	149.0k 下85m 148.5k 上61m	325.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	139	利右	148-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	148.5k 上61m 148.5k 下77m	138.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	140	利右	148-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市本川俣	148.5k 下77m 148.0k 上159m	276.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	141	利右	148-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	148.0k 上159m 147.5k 上233m	421.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成30年03月23日完成 H29本川俣堤防強化（下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	142	利右	147-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市本川俣	147.5k 上233m 146.5k 下241m	1453.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	143	利右	146-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	羽生市発戸	146.5k 下241m 144.5k 下226m	1959.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覧表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	144	利右	144-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	羽生市下村君	144. 5k 下226m 144. 5k 下251m	25. 1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	築きまわし 工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	145	利右	144-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県	羽生市下村君	144. 5k 下250m	1箇所	東北縦貫自動車道 利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	146	利右	144-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	羽生市下村君	144. 5k 下251m 144. 0k 上231m	20. 1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	147	利右	144-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	羽生市下村君	144. 0k 上231m 144. 0k 上206m	25. 1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	148	利右	144-5	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市下村君	144. 0k 上206m 144. 0k 下10m	215. 4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和2年出水期完成見込み H30下村君堤防強化 工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	149	利右	143-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市下村君	144. 0k 下10m 143. 5k 上158m	311. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	150	利右	143-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市下村君	143. 5k 上158m 143. 5k 下171m	328. 9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	151	利右	143-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	羽生市堤	143. 5k 下171m 143. 0k 上5m	298. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	152	利右	143-4	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市堤	143. 0k 上5m 142. 5k 上192m	304. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	153	利右	142-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	羽生市堤	142. 5k 上192m 142. 5k 上148m	44. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	154	利右	142-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市堤	142. 5k 上148m 142. 5k 上74m	73. 8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	155	利右	142-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市堤	142. 5k 上74m 142. 5k 下85m	158. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	156	利右	142-4	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市堤	142. 5k 下85m 142. 0k 上145m	269. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	157	利右	142-5	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市名	142. 0k 上145m 142. 0k 上35m	109. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	158	利右	142-6	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市名	142. 0k 上35m 142. 0k 下34m	68. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	159	利右	141-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市名	142. 0k 下34m 142. 0k 下241m	207. 1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	160	利右	141-2	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市名	142. 0k 下241m 141. 5k 上39m	202. 3	危険箇所（越水） 右岸141. 5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	161	利右	141-3	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市名	141. 5k 上39m 141. 5k 下10m	48. 9	危険箇所（越水） 右岸141. 5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	162	利右	141-4	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市名	141. 5k 下10m 141. 5k 下21m	10. 4	危険箇所（越水） 右岸141. 5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	163	利右	141-5	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市名	141. 5k 下21m 141. 5k 下197m	176. 5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 平成30年03月19日完成 H29常木堤防強化 （下）外工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	164	利右	141-6	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市常木	141. 5k 下197m 141. 0k 上254m	67. 5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	165	利右	141-7	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市常木	141. 0k 上21m 140. 5k 下250m	759. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	川俣出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	166	利右	140-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	加須市大越	140. 5k 下250m 140. 0k 上5m	245. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 氾濫危険水位設定箇所（栗橋観測所） 平成 30年03月26日完成 H29大越樋ノ口堤防強化 （下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り 工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	167	利右	140-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	140.0k 上5m 140.0k 下154m	159.5	氾濫危険水位設定箇所（栗橋観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流河川事務所	168	利右	139-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	140.0k 下154m 139.5k 上105m	239.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流河川事務所	169	利右	139-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 加須市大越	139.5k 上105m 139.5k 下10m	114.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 金段工
利根川上流河川事務所	170	利右	139-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	139.5k 下10m 139.5k 下60m	49.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流河川事務所	171	利右	139-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 加須市大越	139.5k 下60m 139.5k 下159m	99.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 金段工
利根川上流河川事務所	172	利右	139-5	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	139.5k 下159m 139.0k 上239m	99.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流河川事務所	173	利右	139-6	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 加須市大越	139.0k 上239m 139.0k 下80m	318.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 平成30年04月27日完成 H29大越下寺前堤防強化（上）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り工
利根川上流河川事務所	174	利右	138-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	139.0k 下80m 138.5k 上159m	258.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流河川事務所	175	利右	138-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 加須市大越	138.5k 上159m 138.0k 上215m	444.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 平成31年3月28日完成 H30大越堤防強化（上）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り工
利根川上流河川事務所	176	利右	138-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	138.0k 上215m 138.0k 下155m	370.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流河川事務所	177	利右	137-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 加須市外野	138.0k 下155m 138.0k 下250m	95.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 平成29年10月13日完成 H28外野堤防強化（上）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り工
利根川上流河川事務所	178	利右	137-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県 加須市外野	138.0k 下250m 137.5k 上205m	45.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成29年10月13日完成 H28外野堤防強化（上）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 金段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	179	利右	137-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 加須市外野	137.5k 上205m 137.5k 上200m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 金段工
利根川上流河川事務所	180	利右	137-4	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 加須市外野	137.5k 下10m 137.5k 下35m	25.0	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	
利根川上流河川事務所	181	利右	137-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 加須市外野	137.5k 下35m 137.5k 下40m	5.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	182	利右	137-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県 加須市外野	137.5k 下40m 137.5k 下45m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	183	利右	137-7	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 加須市外野	137.5k 下45m 137.5k 下225m	180.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土俵工 金段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	184	利右	137-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	加須市外野	137.5k 下225m 137.0k 下160m	434.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	185	利右	136-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	加須市佐波	137.0k 下160m 137.0k 下165m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	186	利右	136-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	加須市佐波	137.0k 下165m 136.5k 上5m	329.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	187	利右	136-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	加須市弥兵衛	136.5k 上5m 136.5k 下70m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 平成29年07月10日完成 H28佐波堤防強化（下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	188	利右	136-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	加須市弥兵衛	136.5k 下70m 136.5k 下235m	165.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 平成30年03月26日完成 H28佐波堤防強化（下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	189	利右	136-5	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市弥兵衛	136.5k 下235m 136.0k 上85m	180.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	190	利右	136-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	加須市弥兵衛	136.0k 上85m 136.0k 下175m	260.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	191	利右	135-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市弥兵衛	136.0k 下175m 135.5k 上195m	130.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	192	利右	135-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	加須市弥兵衛	135.5k 上195m 135.5k 下60m	255.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 平成30年03月27日完成 H29弥兵衛堤防強化（上）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	193	利右	135-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市弥兵衛	135.5k 下60m 135.0k 下179m	620.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	194	利右	134-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	加須市新川通	135.0k 下179m 134.5k 上239m	79.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	195	利右	134-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	加須市新川通	134.5k 上239m 134.5k 上219m	19.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	196	利右	134-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県	加須市新川通	134.5k 上219m 134.5k 上70m	149.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 破堤跡 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	197	利右	134-4	利根川	破堤跡 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県	加須市新川通	134.5k 上70m 134.5k 上10m	59.8	破堤跡 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	198	利右	134-5	利根川	破堤跡	要注	右	埼玉県	加須市新川通	134.5k 上10m 134.5k	10.0	破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	199	利右	134-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	加須市新川通	134.0k 上110m 134.0k 上85m	25.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	200	利右	134-7	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市新川通	134.0k 上85m 133.0k 上205m	879.0	令和2年出水期完成見込み【概略】R1利根川右岸新川通堤防天端整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	201	利右	133-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	加須市新川通	133.0k 上205m 133.0k 上190m	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	202	利右	133-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	加須市新川通	133.0k 上190m 133.0k 上160m	30.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	203	利右	133-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	加須市新川通	133.0k 上160m 133.0k 上55m	104.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	204	利右	133-4	利根川	（重点） 工作物	A	右	埼玉県	加須市新川通	133.0k 上115m	1箇所	東武日光線利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	205	利右	133-5	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県	加須市新川通	133.0k 上55m 133.0k 上25m	30.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	206	利右	132-1	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市新川通	133.0k 下50m 132.0k 下175m	1128.2	令和2年出水期完成見込み R1利根川右岸中渡堤防天端整備工事（チャレンジ型）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	207	利右	131-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市中渡	132.0k 下175m 132.0k 下180m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	208	利右	131-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	加須市中渡	132.0k 下180m 132.0k 下200m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	209	利右	131-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市中渡	132.0k 下200m 131.5k 上210m	90.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	210	利右	131-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市中渡	131.5k 上210m 131.5k 上150m	60.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	211	利右	131-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	加須市中渡	131.5k 上150m 131.5k 上130m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	212	利右	131-6	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市中渡	131.5k 上130m 131.5k 上110m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	213	利右	131-7	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	加須市中渡	131.5k 上110m 131.5k 上105m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 平成30年03月28日完成 H29旗井・中渡堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	214	利右	131-8	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市中渡	131.5k 上105m 131.5k 上80m	25.1	平成30年03月28日完成 H29旗井・中渡堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	215	利右	131-9	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	加須市旗井	131.5k 上80m 131.5k 下20m	100.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成30年03月28日完成 H29旗井・中渡堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	216	利右	131-10	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市旗井	131.5k 下20m 131.5k 下199m	179.5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	217	利右	131-11	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市旗井	131.5k 下199m 131.5k 下214m	15.0	平成30年03月28日完成 H29旗井・中渡堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	218	利右	131-12	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県	加須市旗井	131.5k 下214m 131.0k 上224m	59.8	平成30年03月28日完成 H29旗井・中渡堤防強化（上・下）工事 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	219	利右	131-13	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市旗井	131.0k 上224m 131.0k 上194m	29.9	平成30年03月28日完成 H29旗井・中渡堤防強化(上・下)工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	220	利右	131-14	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市旗井	131.0k 上194m 131.0k 上50m	144.6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	221	利右	131-15	利根川	工作物	B	右	埼玉県	加須市旗井	131.0k 上125m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（下流） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	222	利右	130-1	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市旗井	131.0k 下35m 131.0k 下80m	45.1	平成30年03月23日完成 H29旗井堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	223	利右	130-2	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県	加須市旗井	131.0k 下80m 130.5k 上165m	255.4	令和2年出水期完成見込み H30旗井堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り 工
利根川上流 河川事務所	224	利右	130-3	利根川	工作物	B	右	埼玉県	加須市旗井	131.0k 下116m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（上流） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	225	利右	130-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	加須市旗井	130.5k 上165m 130.5k 上150m	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成30年07月31日完成 H29栗橋北堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	226	利右	130-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	加須市旗井	130.5k 上150m 130.5k 上75m	75.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成30年07月31日完成 H29栗橋北堤防強化（上・下）工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	227	利右	130-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	右	埼玉県	加須市旗井	130.5k 上75m 130.5k 上40m	35.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成30年07月31日完成 H29栗橋北堤防強化（上・下）工事 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	228	利右	130-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	右	埼玉県	加須市旗井	130.5k 上40m 130.5k 上25m	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込 H30栗橋北地盤改良外盛土工事 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	229	利右	130-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	130.5k 上25m 130.5k 下20m	45.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込 H30栗橋北地盤改良外盛土工事 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	230	利右	130-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	130.5k 下20m 130.5k 下50m	29.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込 H30栗橋北地盤改良外盛土工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	231	利右	130-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 5k 下50m 130. 5k 下155m	104. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	232	利右	130-11	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 5k 下155m 130. 0k 上224m	119. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込 H30栗橋北堤防強化（上）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	233	利右	130-12	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 上224m 130. 0k 上165m	59. 8	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込 H30栗橋北堤防強化（上）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	234	利右	130-13	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 上199m	1箇所	国道4号線利根川橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	235	利右	130-14	利根川	工作物	B	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 上169m	1箇所	国道4号線利根川橋（上り線） 流下能力不足	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	236	利右	130-15	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 上165m 130. 0k 上120m	44. 9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成29年07月31日完成 H28栗橋東堤防強化（下）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	237	利右	130-16	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 上120m 130. 0k 上75m	44. 9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	238	利右	130-17	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 上75m 130. 0k 下172m	246. 4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	239	利右	129-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 下172m 130. 0k 下207m	35. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	240	利右	129-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	130. 0k 下207m 129. 5k 上157m	141. 4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 平成29年07月31日完成 H28栗橋東堤防強化（下）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	241	利右	129-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	久喜市栗橋	129. 5k 上157m 129. 5k 下106m	262. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	242	利右	129-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	129. 5k 下106m 129. 5k 下121m	15. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	243	利右	129-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	129.5k 下121m 129.5k 下187m	65.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	244	利右	129-6	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	129.5k 下187m 129.0k 上182m	136.4	旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	245	利右	129-7	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	129.0k 上182m 129.0k 上15m	166.7	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	246	利右	129-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	久喜市栗橋	129.0k 上15m 129.0k 下25m	40.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	21	利左	181-3	利根川	水衝洗堀	B	左	埼玉県	本庄市上仁手	181.0k 上182m 181.0k	181.8	水衝部深掘れあり	坂東上流水害予 防組合	本庄県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	55	利左	167-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	167.5k 下309m 167.0k 上99m	210.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	56	利左	167-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	167.0k 上99m 167.0k 下43m	141.6	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	57	利左	166-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	167.0k 下43m 166.5k 上142m	526.5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	58	利左	166-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗堀	B B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 上142m 166.5k 下85m	227.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	59	利左	166-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗堀 旧川跡	B B B 要注	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 下85m 166.5k 下182m	97.8	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	60	利左	166-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗堀	B B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 下182m 166.5k 下261m	78.2	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	61	利左	166-5	利根川	水衝洗堀	B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 下261m 166.0k 上78m	312.8	水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	62	利左	166-6	利根川	越水（溢水） 水衝洗堀	B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.0k 上78m 166.0k 上33m	45.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工 木流し工
利根川上流 河川事務所	63	利左	166-7	利根川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.0k 上33m 165.5k 上162m	428.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	64	利左	165-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	要注	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	165.5k 上11m 165.5k 下17m	28.2	危険箇所（越水） 左岸165.5k付近	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	65	利左	165-2	利根川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	165.5k 下28m 165.5k 下148m	119.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	135	利左	139-3	利根川	旧川跡	要注	左	埼玉県	加須市飯積	139.0k 上132m 139.0k 上23m	109.6	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	136	利左	139-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	加須市飯積	139.0k 上23m 139.0k 下25m	47.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工
利根川上流 河川事務所	137	利左	138-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	加須市飯積	139.0k 下25m 138.5k 上109m	284.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工
利根川上流 河川事務所	138	利左	138-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	加須市飯積	138.5k 上109m 138.0k 下252m	860.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工
利根川上流 河川事務所	139	利左	137-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市飯積	138.0k 下252m 137.5k 上111m	141.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	140	利左	137-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	埼玉県	加須市飯積	137.5k 上111m 137.5k 下139m	250.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	141	利左	137-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	137.5k 下139m 136.5k 上105m	753.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	142	利左	136-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	136.5k 上105m 136.5k 上5m	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	143	利左	136-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	136.5k 上5m 136.5k 下50m	55.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	144	利左	136-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	136.5k 下50m 136.5k 下225m	174.9	危険箇所（越水） 左岸136.2k 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	145	利左	136-4	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	136.5k 下225m 136.0k 下25m	299.8	危険箇所（越水） 左岸136.2k 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	146	利左	135-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	136.0k 下25m 136.0k 下50m	25.0	危険箇所（越水） 左岸136.2k 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	147	利左	135-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市麦倉	136.0k 下50m 136.0k 下60m	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	148	利左	135-3	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	加須市麦倉	136.0k 下60m 135.5k 上70m	370.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 令和2年出水期完成見込み H30北川辺水防拠点整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	149	利左	135-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市栄	135.5k 上70m 135.0k 上120m	450.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	150	利左	135-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	埼玉県	加須市栄	135.0k 上120m 135.0k 下165m	285.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	151	利左	134-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市栄	135.0k 下165m 133.5k 上175m	1159.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	152	利左	133-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	加須市栄	133.5k 上175m 133.0k 上195m	480.3	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込み R1利根川左岸栄堤防整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	153	利左	133-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	加須市本郷	133.0k 上195m 133.0k 上95m	100.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	154	利左	133-3	利根川	工作物	B	左	埼玉県	加須市本郷	133.0k 上120m	1箇所	東武日光線利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	155	利左	133-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	加須市本郷	133.0k 上95m 133.0k	95.1	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込み R1利根川左岸本郷堤防整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	156	利左	132-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 破堤跡	B B 要注 要注	左	埼玉県	加須市本郷	133.0k 132.5k 上195m	228.5	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和2年出水期完成見込み R1利根川左岸本郷堤防整備工事 破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	築きまわし 工 かご止め工 釜段工 シート張り 工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覧表

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	157	利左	132-2	利根川	堤体漏水 新堤防 破堤跡	B 要注 要注	左	埼玉県	加須市本郷	132.5k 上195m 132.5k 上42m	152.3	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 令和2年出水期完成見込み R1利根川左岸本郷堤防整備工事 破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	築きまわし 工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	158	利左	132-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注	左	埼玉県	加須市本郷	132.5k 上42m 132.5k	42.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れがある箇所 破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 築きまわし 工
合 計					276箇所						59,441					
上記の内訳					14箇所	A					1,790					
					243箇所	B					53,138					
					19箇所	要					4,513					

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	1	綾右	17-1	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市金明町	17.0k 上145m 16.5k 上309m	311	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	2	綾右	16-1	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県	草加市金明町	16.5k 上350m	1箇所	綾瀬橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	3	綾右	16-2	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市金明町	16.5k 上237m 16.5k 上166m	71	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	4	綾右	16-3	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市金明町	16.5k 上166m 16.5k	166	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	5	綾右	16-4	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市金明町	16.5k 16.0k 上449m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	6	綾右	16-5	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市金明町	16.0k 上378m 16.0k 上355m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	7	綾右	16-6	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市金明町	16.0k 上355m 16.0k 上284m	71	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	8	綾右	16-7	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市金明町	16.0k 上284m 16.0k 上236m	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	9	綾右	16-8	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	16.0k 上142m 15.5k 上434m	218	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	10	綾右	15-1	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上434m 15.5k 上413m	21	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	11	綾右	15-2	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上350m	1箇所	かさね橋（上流）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	12	綾右	15-3	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上331m 15.5k 上306m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	13	綾右	15-4	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上306m 15.5k 上281m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	14	綾右	15-5	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上281m 15.5k 上229m	52	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	15	綾右	15-6	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上229m 15.5k 上179m	50	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	16	綾右	15-7	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上179m 15.5k 上51m	128	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	17	綾右	15-8	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市旭町 1 丁目	15.5k 上51m 15.0k 上479m	76	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	18	綾右	15-9	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上454m 15.0k 上428m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	19	綾右	15-10	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上428m 15.0k 上403m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	20	綾右	15-11	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上403m 15.0k 上176m	227	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	21	綾右	15-12	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上176m 15.0k 上151m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	22	綾右	15-13	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上450m	1箇所	中曽根橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	23	綾右	15-14	綾瀬川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	草加市栄町三丁目	15.0k 上200m	1箇所	松原大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	24	綾右	15-15	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	15.0k 上126m 15.0k 上101m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	25	綾右	15-16	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	15.0k 上101m 15.0k 上25m	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	26	綾右	15-17	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	15.0k 上25m 14.5k 上328m	202	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	27	綾右	14-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	14.5k 上328m 14.5k 上303m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	28	綾右	14-2	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	14.5k 上252m 14.5k 上227m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	29	綾右	14-3	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	14.5k 上202m 14.5k 上177m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	30	綾右	14-4	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	草加市松江 1 丁目	14.5k 上177m 14.0k 上408m	279	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	31	綾右	14-5	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上382m 14.0k 上357m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	32	綾右	14-6	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上357m 14.0k 上281m	76	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	33	綾右	14-7	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市栄町一丁目	14.0k 上300m	1箇所	谷古字橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	34	綾右	14-8	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上281m 14.0k 上255m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	35	綾右	14-9	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上229m 14.0k 上179m	50	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	36	綾右	14-10	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上179m 14.0k 上76m	103	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	37	綾右	14-11	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上76m 14.0k 上51m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	38	綾右	14-12	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上51m 14.0k	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	39	綾右	13-1	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 13.5k 上352m	151	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	40	綾右	13-2	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上352m 13.5k 上347m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	41	綾右	13-3	綾瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上347m 13.5k 上327m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工	
江戸川河川事務所	42	綾右	13-4	綾瀬川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上327m 13.5k 上201m	126	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工	
江戸川河川事務所	43	綾右	13-5	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市神明二丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋（上流側）	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	44	綾右	13-6	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市神明二丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	45	綾右	13-7	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市神明二丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋（下流側）	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	46	綾右	13-8	綾瀬川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市住吉2丁目	13.5k 上201m 13.5k	201	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工	
江戸川河川事務所	47	綾右	13-9	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 草加市住吉2丁目	13.5k 13.0k 上152m	356	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	48	綾右	13-10	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 上152m 13.0k 上127m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	49	綾右	13-11	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 上25m 13.0k	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	50	綾右	12-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 12.5k 上476m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	51	綾右	12-2	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k	1箇所	手代橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	52	綾右	12-3	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 草加市手代町	12.5k 上476m 12.5k	476	危険箇所（越水）（氾濫ブロック毎） 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	53	綾右	12-4	綾瀬川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市手代町	12.5k 12.0k 上30m	471	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工	
江戸川河川事務所	54	綾右	12-5	綾瀬川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字柳之宮	12.0k 上30m 12.0k	30	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工	
江戸川河川事務所	55	綾右	12-6	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市手代町	12.0k 上10m	1箇所	宮代橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	56	綾右	11-1	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 八潮市大字柳之宮	12.0k 11.5k 上251m	250	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	
江戸川河川事務所	57	綾右	11-2	綾瀬川	（重点） 越水（溢水）	A	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上251m 11.5k 上20m	231	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢	

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	58	綾右	11-3	綾瀬川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 八潮市西袋	11.5k 上200m	1箇所	柳の宮橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	59	綾右	11-4	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上20m 11.0k 上423m	95	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	60	綾右	11-5	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上423m 11.0k 上254m	169	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	61	綾右	11-6	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上254m 11.0k 上229m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	75	綾右	8-3	綾瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上345m 8.5k 上280m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	76	綾右	8-4	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上280m 8.5k 上250m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	77	綾右	8-5	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上250m 8.5k 上150m	100	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	78	綾右	8-6	綾瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上150m 8.5k 上125m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	79	綾右	8-7	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上125m 8.5k 上55m	70	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	80	綾右	8-8	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上55m 8.5k	55	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	1	綾左	17-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上218m 17.0k 上199m	19	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	2	綾左	17-2	綾瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上199m 17.0k 上191m	8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	3	綾左	17-3	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上191m 17.0k 上159m	32	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	4	綾左	17-4	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上159m 17.0k 上149m	10	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	5	綾左	17-5	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上149m 17.0k 上136m	13	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	6	綾左	17-6	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上136m 17.0k 上109m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	7	綾左	17-7	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	17.0k 上109m 16.5k 上478m	134	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	8	綾左	16-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	16.5k 上478m 16.5k 上453m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	9	綾左	16-2	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生1丁目	16.5k 上453m 16.5k 上402m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	10	綾左	16-3	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生愛宕町	16.5k 上327m 16.5k 上50m	277	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	11	綾左	16-4	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生愛宕町	16.5k 上50m 16.5k 上25m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	12	綾左	16-5	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生愛宕町	16.5k 上25m 16.5k	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	13	綾左	16-6	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 越谷市蒲生愛宕町	16.0k 上413m 16.0k 上389m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	14	綾左	16-7	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 越谷市蒲生愛宕町	16.0k 上389m 16.0k 上326m	63	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	15	綾左	16-8	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上326m 16.0k 上316m	10	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	16	綾左	16-9	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上316m 16.0k 上296m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	17	綾左	16-10	綾瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上296m 16.0k 上243m	53	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	18	綾左	16-11	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上243m 16.0k 上233m	10	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	19	綾左	16-12	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上170m 16.0k 上73m	97	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	20	綾左	16-13	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上73m 16.0k 上49m	24	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	21	綾左	16-14	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上49m 16.0k 上24m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	22	綾左	16-15	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上24m 16.0k	24	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	23	綾左	15-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 15.5k 上453m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	24	綾左	15-2	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市八幡町	15.5k 上453m 15.5k 上405m	48	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	25	綾左	15-3	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市八幡町	15.5k 上405m 15.5k 上386m	19	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	26	綾左	15-4	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上350m	1箇所	かさね橋（上流）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	27	綾左	15-5	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上305m 15.5k 上286m	19	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	28	綾左	15-6	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上286m 15.5k 上238m	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	29	綾左	15-7	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上238m 15.5k 上215m	23	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	30	綾左	15-8	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上215m 15.5k 上95m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	31	綾左	15-9	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上95m 15.5k 上48m	47	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	32	綾左	15-10	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 上48m 15.5k	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	33	綾左	15-11	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.5k 15.0k 上478m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	34	綾左	15-12	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上453m 15.0k 上327m	126	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	35	綾左	15-13	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上450m	1箇所	中曽根橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	36	綾左	15-14	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上327m 15.0k 上302m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	37	綾左	15-15	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上302m 15.0k 上226m	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	38	綾左	15-16	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上226m 15.0k 上201m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	39	綾左	15-17	綾瀬川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	草加市松江 1 丁目	15.0k 上200m	1箇所	松原大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	40	綾左	15-18	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上201m 15.0k 上151m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	41	綾左	15-19	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市中根 1 丁目	15.0k 上151m 15.0k 上126m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	42	綾左	15-20	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江 1 丁目	15.0k 上126m 14.5k 上304m	328	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	43	綾左	14-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江 1 丁目	14.5k 上304m 14.5k 上278m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	44	綾左	14-2	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江 1 丁目	14.5k 上202m 14.0k 上475m	227	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	45	綾左	14-3	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江 2 丁目	14.0k 上475m 14.0k 上468m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	46	綾左	14-4	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江 2 丁目	14.0k 上468m 14.0k 上400m	68	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	47	綾左	14-5	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江 2 丁目	14.0k 上400m 14.0k 上375m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名		秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	48	綾左	14-6	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江3丁目	14.0k 上375m 14.0k 上350m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	49	綾左	14-7	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市松江3丁目	14.0k 上350m 13.5k 上436m	373	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	50	綾左	14-8	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	草加市松江三丁目	14.0k 上300m	1箇所	谷古字橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	51	綾左	13-1	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江3丁目	13.5k 上436m 13.5k 上418m	18	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	52	綾左	13-2	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市松江3丁目	13.5k 上399m 13.5k 上390m	9	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	53	綾左	13-3	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市松江3丁目	13.5k 上390m 13.5k 上349m	41	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	54	綾左	13-4	綾瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	草加市松江3丁目	13.5k 上349m 13.5k 上344m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	55	綾左	13-5	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県	草加市松江3丁目	13.5k 上344m 13.5k 上308m	36	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	56	綾左	13-6	綾瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	草加市稲荷1丁目	13.5k 上308m 13.5k 上298m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	57	綾左	13-7	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	埼玉県	草加市稲荷1丁目	13.5k 上298m 13.5k	298	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	58	綾左	13-8	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	草加市稲荷一丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋（上流側）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	59	綾左	13-9	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	草加市稲荷一丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	60	綾左	13-10	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	草加市稲荷一丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋（下流側）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	61	綾左	13-11	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	草加市稲荷1丁目	13.5k 上100m 13.0k	401	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	62	綾左	13-12	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	草加市稲荷1丁目	13.0k 上100m 13.0k 上75m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	63	綾左	12-1	綾瀬川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市南後谷	13.0k	1箇所	手代橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	64	綾左	12-2	綾瀬川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	八潮市大字南後谷	13.0k 上479m 12.5k	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	65	綾左	12-3	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	八潮市大字南後谷	12.5k 上479m 12.5k	479	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	66	綾左	12-4	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	埼玉県	八潮市大字南後谷	12.5k 上100m 12.0k	520	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	67	綾左	12-5	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県	八潮市柳之宮	12.0k 上10m	1箇所	宮代橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	68	綾左	11-1	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	八潮市大字柳之宮	12.0k 上15m 11.5k	481	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	69	綾左	11-2	綾瀬川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市西袋	11.5k 上200m	1箇所	柳の宮橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	70	綾左	11-3	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	埼玉県	八潮市大字西袋	11.5k 上15m 11.0k 上424m	102	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	71	綾左	11-4	綾瀬川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	八潮市大字西袋	11.0k 上424m 11.0k 上225m	199	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	72	綾左	11-5	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	埼玉県	八潮市大字西袋	11.0k 上225m 11.0k 上164m	61	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	79	綾左	10-2	綾瀬川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	埼玉県	八潮市大字大曾根	10.5k 上185m 10.5k 上125m	60	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	80	綾左	10-3	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.5k 上115m 10.0k 上298m	313	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	81	綾左	10-4	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上298m 10.0k 上99m	199	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	82	綾左	10-5	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上99m 9.5k 上383m	227	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	83	綾左	9-1	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上383m 9.5k 上358m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	84	綾左	9-2	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上358m 9.5k 上281m	77	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	85	綾左	9-3	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上281m 9.5k 上255m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	86	綾左	9-4	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上255m 9.5k 上235m	20	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	87	綾左	9-5	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上235m 9.0k 上72m	641	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	88	綾左	9-6	綾瀬川	越水 (溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.0k 上72m 8.5k 上481m	97	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	89	綾左	8-1	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上430m 8.5k 上405m	25	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	90	綾左	8-2	綾瀬川	越水 (溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上405m 8.5k	405	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	91	綾左	8-3	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 8.3k 上203m	5	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
合 計					152箇所					13,304					
上記の内訳					66箇所	A				8,996					
					84箇所	B				4,262					
					2箇所	要				46					

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	12	江右	58-6	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 幸手市大字西関宿	58.0k 上390m 58.0k 上215m	175.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	13	江右	58-7	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字西関宿	58.0k 上215m 58.0k 上91m	124.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H27中島樋管改築工事（H29.9） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	14	江右	58-8	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 幸手市大字西関宿	58.0k 上91m 58.0k 上24m	67.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	15	江右	58-9	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 幸手市大字西関宿	58.0k 上24m 57.5k 上457m	48.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	16	江右	57-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 幸手市大字西関宿	57.5k 上457m 57.5k 上101m	356.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	17	江右	57-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.5k 上101m 57.5k 上100m	1.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工	
江戸川河川事務所	18	江右	57-3	江戸川	堤体漏水	B	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.5k 上100m 57.5k 上96m	4.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	シート張り工	
江戸川河川事務所	19	江右	57-4	江戸川	旧川跡	要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.5k 57.0k 上454m	44.0	旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	月の輪工	
江戸川河川事務所	20	江右	57-5	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.0k 上454m 57.0k 上448m	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 月の輪工	
江戸川河川事務所	21	江右	57-6	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.0k 上448m 57.0k 上445m	3.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	22	江右	57-7	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.0k 上445m 57.0k 上374m	71.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 1 江戸川右岸下内川地区 堤防整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	23	江右	57-8	江戸川	堤体漏水 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.0k 上374m 57.0k 上358m	16.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 1 江戸川右岸下内川地区 堤防整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	24	江右	57-9	江戸川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 埼玉県幸手市中島	57.0k 上367m	1箇所	新関宿橋	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所		
江戸川河川事務所	25	江右	57-10	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	57.0k 上358m 56.5k 上448m	417.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 1 江戸川右岸下内川地区 堤防整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	
江戸川河川事務所	26	江右	56-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	56.5k 上448m 56.5k 上445m	3.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29惣新田上地区基盤整備工事（H30.6） R 1 江戸川右岸下内川地区堤防 整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工	

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	27	江右	56-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	56.5k 上445m 56.5k 上286m	159.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29惣新田上地区基盤整備工事（H30.6） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	28	江右	56-3	江戸川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	56.5k 上286m 56.5k 上46m	240.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29惣新田上地区基盤整備工事（H30.6） H29惣新田上地区堤防整備工事（H31.3） H30幸手地区堤防整備等工事（R2.2） R1江戸川右岸幸手地区上段盛土工事（R2.3） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	29	江右	56-4	江戸川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	56.5k 上46m 56.0k 上321m	250.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29惣新田上地区基盤整備工事（H30.6） H29惣新田上地区堤防整備工事（H31.3） H30幸手地区堤防整備等工事（R2.2） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	30	江右	56-5	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	56.0k 上321m 56.0k 上303m	18.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29惣新田上地区基盤整備工事（H30.6） H29惣新田上地区堤防整備工事（H31.3） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	31	江右	56-6	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 幸手市大字中島	56.0k 上303m 56.0k 上137m	166.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29惣新田下地区基盤整備工事（H30.6） 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	32	江右	56-7	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 幸手市大字花島	56.0k 上137m 56.0k 上73m	64.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	33	江右	56-8	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 幸手市大字花島	56.0k 上73m 56.0k 上50m	23.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	34	江右	56-9	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 幸手市大字花島	56.0k 上50m 56.0k 上34m	16.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊
江戸川河川事務所	35	江右	56-10	江戸川	（重点） 越水（溢水）	B	右	埼玉県 幸手市大字花島	56.0k 上34m 55.5k 上430m	114.0	危険箇所（越水）（氾濫ブロック毎） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊
江戸川河川事務所	36	江右	55-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 幸手市大字花島	55.5k 上430m 55.5k 上400m	30.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊
江戸川河川事務所	37	江右	55-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 幸手市大字花島	55.5k 上400m 55.5k 上125m	275.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	38	江右	55-3	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 幸手市大字花島	55.5k 上125m 55.0k 上340m	290.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29榎野地区堤防整備工事（H30.3） H29榎野地区上段盛土工事（H31.2）	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	39	江右	55-4	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 幸手市大字花島	55.0k 上340m 55.0k 上323m	17.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29榎野地区上段盛土工事（H31.2）	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	40	江右	55-5	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 幸手市大字花島	55.0k 上323m 55.0k 上66m	257.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29木津内地区堤防整備工事（H31.2）	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出 張所	積み土囊 シート張り工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	41	江右	55-6	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	幸手市大字花島	55.0k 上66m 54.5k 上583m	78.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29榎野地地区堤防整備工事（H30.3）	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	42	江右	54-1	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	幸手市大字榎野地	54.5k 上583m 54.5k 上422m	161.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29榎野地地区堤防整備工事（H30.3）	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	43	江右	54-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	幸手市大字榎野地	54.5k 上422m 54.5k 上298m	124.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	44	江右	54-3	江戸川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	埼玉県	幸手市大字榎野地	54.5k 上298m 54.5k 上184m	114.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	45	江右	54-4	江戸川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	54.5k 上184m 54.5k 上169m	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	46	江右	54-5	江戸川	越水（溢水） 水衝・洗掘 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	54.5k 上169m 54.5k 上57m	112.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29木津内地区堤防整備工事（H31.2）	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	47	江右	54-6	江戸川	水衝・洗掘 新堤防	B 要注	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	54.5k 上57m 54.5k 上31m	26.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29木津内地区堤防整備工事（H31.2）	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	48	江右	54-7	江戸川	水衝・洗掘	B	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	54.5k 上31m 54.0k 上313m	175.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	49	江右	54-8	江戸川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	54.0k 上313m 54.0k 上127m	186.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	50	江右	54-9	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	54.0k 上127m 52.5k 上442m	1244.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	51	江右	52-1	江戸川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	52.5k 上442m 52.5k 上57m	385.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	52	江右	52-2	江戸川	水衝・洗掘	B	右	埼玉県	北葛飾郡杉戸町 大字木津内	52.5k 上57m 52.5k 上56m	1.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	杉戸県土整備	江戸川上流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	53	江右	52-3	江戸川	水衝・洗掘	B	右	埼玉県	春日部市西親野井	52.0k 上372m 52.0k 上371m	1.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	54	江右	52-4	江戸川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	埼玉県	春日部市西親野井	52.0k 上371m 52.0k 上191m	180.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	55	江右	52-5	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西親野井	52.0k 上191m 51.5k 上2m	598.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	56	江右	51-1	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	春日部市西親野井	51.5k 上2m 51.0k 上157m	229.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29西宝珠花地区堤防整備工事（H30.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	57	江右	51-2	江戸川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	春日部市西親野井	51.0k 上157m 50.5k 上206m	273.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	58	江右	50-1	江戸川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	埼玉県春日部市西宝珠花	50.5k 上317m	1箇所	宝珠花橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	
江戸川河川事務所	59	江右	50-2	江戸川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	埼玉県春日部市西宝珠花	50.5k 上301m	1箇所	宝珠花橋歩道橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	
江戸川河川事務所	60	江右	50-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西親野井	50.5k 上206m 49.5k 上434m	738.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	61	江右	49-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市上吉妻	49.5k 上434m 49.5k 上139m	295.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	62	江右	49-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西親野井	49.5k 上139m 49.5k 上65m	74.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	63	江右	47-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西親野井	47.0k 上224m 47.0k 上218m	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	64	江右	47-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	春日部市西親野井	47.0k 上218m 46.5k 上515m	439.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	65	江右	46-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西親野井	46.5k 上515m 46.5k 上362m	153.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	66	江右	46-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西金野井	46.5k 上110m 46.0k 上419m	308.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	67	江右	45-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西金野井	45.5k 上518m 45.5k 上489m	29.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	68	江右	45-2	江戸川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	埼玉県春日部市西金野井	45.5k 上475m	1箇所	金野井大橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	
江戸川河川事務所	69	江右	45-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西金野井	45.5k 上454m 44.5k 上106m	1045.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	70	江右	44-1	江戸川	(重点) 越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	春日部市西金野井	44.5k 上106m 44.0k 上472m	208.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29西金野井地区堤防整備工事（H30.3） 氾濫危険水位設定箇所（西関宿観測所）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	71	江右	44-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市西金野井	44.0k 上472m 44.0k 上465m	7.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	72	江右	44-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市新宿新田	44.0k 上465m 44.0k 上241m	224.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	73	江右	44-4	江戸川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	春日部市新宿新田	44.0k 上442m	1箇所	東武鉄道江戸川橋梁	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	
江戸川河川事務所	74	江右	44-5	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市東中野	44.0k 上241m 44.0k 上103m	138.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	75	江右	44-6	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	春日部市新宿新田	44.0k 上103m 43.5k 上106m	663.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢

事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	76	江右	43-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県春日部市東中野	43.5k 上106m 43.0k 上352m	287.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	77	江右	43-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県春日部市新宿新田	43.0k 上352m 43.0k 上40m	312.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	78	江右	43-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県春日部市東中野	43.0k 上40m 42.5k 上43m	301.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	79	江右	42-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地	42.5k 上43m 40.5k 上123m	1959.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	80	江右	40-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地	40.5k 上123m 40.0k 上105m	543.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	81	江右	40-2	江戸川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字金杉	40.0k 上105m 39.0k 上410m	841.0	危険箇所（越水）（氾濫ブロック毎） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	82	江右	39-1	江戸川	（重点） 工作物	A	右	埼玉県北葛飾郡松伏町金杉	39.0k 上413m	1箇所	野田橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	
江戸川河川事務所	83	江右	39-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字金杉	39.0k 上410m 39.0k 上391m	19.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	84	江右	39-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字金杉	39.0k 上391m 39.0k 上217m	174.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29上内川地区堤防整備工事（H30.3） H29野田橋下流地区堤防整備工事（H31.2） H30野田橋下流地区基盤整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	85	江右	39-4	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字金杉	39.0k 上217m 39.0k 上197m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29上内川地区堤防整備工事（H30.3） H30野田橋下流地区基盤整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	86	江右	39-5	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県北葛飾郡松伏町大字金杉	39.0k 上197m 39.0k	197.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H30野田橋下流地区基盤整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	87	江右	38-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県吉川市大字上内川	39.0k 38.5k 上298m	256.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H30野田橋下流地区基盤整備外工事（R2.3） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	88	江右	38-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県吉川市大字上内川	38.5k 上298m 38.5k 上111m	187.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	89	江右	38-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 吉川市大字上内川	38.5k 上111m 38.0k 上261m	297.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	90	江右	38-4	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字上内川	38.0k 上261m 37.5k 上301m	348.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29上内川地区堤防整備工事（H30.3） H29野田橋下流地区堤防整備工事（H31.2）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	91	江右	37-1	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字上内川	37.5k 上301m 37.5k 上249m	52.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29上内川地区堤防整備工事（H30.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	92	江右	37-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字上内川	37.5k 上249m 37.5k 上246m	3.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29上内川地区堤防整備工事（H30.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	93	江右	37-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 吉川市大字上内川	37.5k 上246m 37.5k 上240m	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	94	江右	37-4	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字上内川	37.5k 上240m 37.0k 上417m	258.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 1 江戸川右岸下内川地区堤防整備外工事（R2.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	95	江右	37-5	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字下内川	37.0k 上417m 37.0k 上220m	197.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 1 江戸川右岸下内川地区堤防整備外工事（R2.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	96	江右	37-6	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 吉川市大字下内川	37.0k 上220m 36.5k 上214m	435.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	97	江右	36-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 吉川市大字下内川	36.5k 上214m 36.5k 上161m	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	98	江右	36-2	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字下内川	36.5k 上161m 36.0k 上94m	546.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29下内川堤防整備工事（H31.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	99	江右	36-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 吉川市大字下内川	36.0k 上94m 35.5k 上370m	321.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	100	江右	35-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 吉川市大字八子新田	35.5k 上370m 35.5k 上44m	326.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	101	江右	35-2	江戸川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 吉川市大字八子新田	35.5k 上44m 35.0k 上451m	77.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	シート張り工 月の輪工

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	102	江右	35-3	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 吉川市大字八子新田	35.0k 上459m	1箇所	玉葉橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	
江戸川河川事務所	103	江右	35-4	江戸川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字鍋小路	35.0k 上451m 35.0k 上447m	4.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	104	江右	35-5	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字鍋小路	35.0k 上447m 35.0k 上242m	205.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	105	江右	35-6	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字鍋小路	35.0k 上242m 35.0k 上228m	14.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	106	江右	35-7	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 吉川市大字深井新田	35.0k 上228m 35.0k 上150m	78.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	107	江右	35-8	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 吉川市大字深井新田	35.0k 上150m 33.5k	1649.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	108	江右	33-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 吉川市大字平方新田	33.5k 33.0k 上342m	150.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	109	江右	33-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 吉川市大字平方新田	33.0k 上342m 33.0k 上290m	52.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	110	江右	33-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 吉川市大字平方新田	33.0k 上290m 33.0k 上170m	120.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	111	江右	33-4	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字平方新田	33.0k 上170m 33.0k 上5m	165.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	112	江右	33-5	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字吉屋	33.0k 上5m 33.0k	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	113	江右	32-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 吉川市大字吉屋	33.0k 32.5k 上150m	304.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	114	江右	32-2	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字吉屋	32.5k 上150m 32.0k 上236m	396.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29下内川堤防整備工事（H31.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	115	江右	32-3	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字加藤	32.0k 上236m 32.0k 上150m	86.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29下内川堤防整備工事（H31.3）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	116	江右	32-4	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 吉川市大字加藤	32.0k 上150m 30.5k 上236m	1467.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	117	江右	30-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 吉川市大字三輪野江	30.5k 上236m 30.0k	651.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	118	江右	30-2	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 吉川市大字三輪野江	30.5k 上203m	1箇所	常磐自動車道江戸川橋梁（下り）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	
江戸川河川事務所	119	江右	30-3	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 吉川市大字三輪野江	30.5k 上187m	1箇所	常磐自動車道江戸川橋梁（上り）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	120	江右	29-1	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 吉川市大字三輪野江	30.0k 29.5k 上44m	395.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	運河出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	121	江右	29-2	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 三郷市田中新田	29.5k 上44m 27.5k	1715.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	122	江右	27-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市早稲田3丁目	27.5k 27.0k 上241m	389.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	123	江右	27-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 三郷市早稲田3丁目	27.0k 上241m 26.5k 上435m	274.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	124	江右	27-3	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 三郷市早稲田3丁目	27.0k 上13m	1箇所	流山橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	125	江右	27-4	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 三郷市早稲田3丁目	27.0k 上3m	1箇所	流山橋人道橋	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	126	江右	26-1	江戸川	堤体漏水	B	右	埼玉県 三郷市早稲田3丁目	26.5k 上435m 26.5k 上365m	70.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	127	江右	26-2	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 三郷市早稲田3丁目	26.5k 上367m	1箇所	JR武蔵野線江戸川橋梁	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	128	江右	26-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市三郷1丁目	26.5k 上363m 25.0k 上295m	1564.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	129	江右	25-1	江戸川	工作物	B	右	埼玉県 三郷市三郷1丁目	25.0k 上329m	1箇所	つくばエクスプレス江戸川橋梁	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	130	江右	25-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 三郷市岩野木	25.0k 上295m 25.0k 上285m	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	131	江右	25-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 三郷市幸房	25.0k 上285m 25.0k 上280m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	132	江右	25-4	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市幸房	25.0k 上280m 25.0k 上251m	29.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	133	江右	25-5	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 三郷市幸房	25.0k 上251m 24.5k 上452m	378.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	134	江右	24-1	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 三郷市市助	24.5k 上452m 24.5k	452.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	135	江右	24-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市新和2丁目	24.5k 24.0k 上12m	492.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	136	江右	24-3	江戸川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 三郷市新和2丁目	24.0k 上12m 23.5k 上322m	140.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H28新和地区堤防整備工事（H30.2）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	137	江右	23-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市新和2丁目	23.5k 上322m 23.5k 上264m	58.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	138	江右	23-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 三郷市新和2丁目	23.5k 上264m 23.0k 上415m	279.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	139	江右	23-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市新和2丁目	23.0k 上415m 23.0k 上413m	2.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	140	江右	23-4	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 三郷市新和4丁目	23.0k 上413m 22.5k 上25m	1117.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土囊

様式－2				令和2年度直轄河川重要水防箇所一覧表										〇氾濫危険水位設定箇所		
事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地名	杵杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	141	江右	22-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	三郷市新和4丁目	22.5k 上25m 22.5k 上22m	3.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	142	江右	22-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	三郷市鷹野1丁目	22.5k 上22m 22.0k 上416m	131.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	143	江右	22-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	三郷市鷹野1丁目	22.0k 上416m 21.0k 上437m	869.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	144	江右	21-1	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	三郷市鷹野1丁目	21.0k 上437m 21.0k 上355m	82.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	145	江右	21-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	三郷市鷹野1丁目	21.0k 上355m 20.0k	1439.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	146	江右	19-1	江戸川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	三郷市高州4丁目	20.0k 19.5k 上320m	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	江戸川水防事務組合	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 月の輪工
合 計					138箇所						36,072					
上記の内訳					9箇所	A					1,163					
					128箇所	B					34,865					
					1箇所	要					44					

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右	重要水防箇所			延長	重要な理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		岸別	地名	料杭位置 (K, m)			(m)	担当水防団体		
番号		種別	階級	岸別	地名	料杭位置 (K, m)	(m)				担当水防団体	担当土木事務所			担当出張所	水防工法
江戸川河川事務所	1	中右	33-1	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	埼玉県	北葛飾郡松伏町 大字下赤岩	33.5k 上199m 33.0k 上263m	329	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	2	中右	33-2	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	北葛飾郡松伏町 大字下赤岩	33.0k 上330m	1箇所	弥生橋	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	3	中右	33-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市大字増森	33.0k 上149m 33.0k	149	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	4	中右	32-1	中川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県	越谷市大字増森	33.0k 32.5k 上374m	138	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	5	中右	32-2	中川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県	吉川市大字川藤	32.5k 上374m 32.5k 上323m	51	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 旧川跡の堤防	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	6	中右	32-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	吉川市大字川藤	32.5k 上323m 32.0k 上464m	347	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	7	中右	32-4	中川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	吉川市大字須賀	32.0k 上464m 32.0k 上415m	49	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	8	中右	32-5	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	吉川市大字須賀	32.0k 上423m	1箇所	新川橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	9	中右	32-6	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	吉川市大字須賀	32.0k 上415m 32.0k 上83m	332	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	10	中右	32-7	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	吉川市大字川野	32.0k 上83m 31.5k 上328m	224	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	11	中右	31-1	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	吉川市大字川野	31.5k 上328m 31.5k 上305m	23	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	12	中右	31-2	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	吉川市大字川野	31.5k 上305m 31.5k 上277m	28	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	13	中右	31-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市大字中島	31.5k 上188m 30.5k 上608m	721	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	14	中右	30-1	中川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	越谷市大字中島	30.5k 上608m 30.5k 上581m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	15	中右	30-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	埼玉県	越谷市東町1丁目	30.5k 上448m 30.5k 上35m	413	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 氾濫危険水位設定箇所(吉川観測所) 【新堤防(引き堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	16	中右	30-3	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	越谷市東町二丁目	30.5k 上265m	1箇所	吉川橋(仮橋)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	17	中右	30-4	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市東町1丁目	30.5k 上35m 30.0k 上344m	111	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 【新堤防(引き堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	18	中右	30-5	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市東町1丁目	30.0k 上344m 30.0k 上130m	214	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	19	中右	30-6	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市東町3丁目	30.0k 上130m 30.0k 上21m	109	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	20	中右	30-7	中川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	越谷市東町3丁目	30.0k 上21m 30.0k	21	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	21	中右	29-1	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市東町3丁目	30.0k 29.5k 上250m	204	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	22	中右	29-2	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	越谷市東町3丁目	29.5k 上250m 29.5k 上227m	23	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	23	中右	29-3	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	埼玉県	越谷市東町3丁目	29.5k 上227m 29.5k 上145m	82	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		岸 別	地 先 名	料 杭 位 置			(K, m)	(m)		
江戸川河川事務所	24	中右	29-4	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	越谷市東町5丁目	29.5k 上145m 29.5k 上95m	50	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	25	中右	29-5	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	越谷市東町5丁目	29.5k 上95m 29.5k 上32m	63	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	26	中右	29-6	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	越谷市東町5丁目	29.5k 上32m 29.0k 上165m	353	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	27	中右	29-7	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	越谷市東町5丁目	29.0k 上165m 29.0k	165	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	28	中右	28-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	越谷市東町5丁目	29.0k 28.5k 上447m	55	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	29	中右	28-2	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	越谷市東町5丁目	28.5k 上447m 28.5k 上397m	50	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	30	中右	28-3	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	28.5k 上397m 28.5k 上25m	372	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	31	中右	28-4	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	28.5k 上25m 28.5k	25	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	32	中右	28-5	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	28.5k 27.5k 上332m	689	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	33	中右	27-1	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	草加市柿木町	27.5k 上332m 27.5k 上308m	24	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	34	中右	27-2	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.5k 上308m 27.5k 上47m	261	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	35	中右	27-3	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	草加市柿木町	27.5k 上47m 27.5k 上24m	23	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	36	中右	27-4	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.5k 上24m 27.0k 上470m	49	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	37	中右	27-5	中川	(重点) 堤体漏水 越水（溢水）	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.0k 上470m 27.0k 上465m	5	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	築きまわし 積み土嚢

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される	
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			(m)	担当水防団体			担当土木事務所
江戸川河川事務所	38	中右	27-6	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.0k 上465m 27.0k 上441m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	39	中右	27-7	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上441m 27.0k 上371m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	40	中右	27-8	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上371m 27.0k 上366m	5	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	41	中右	27-9	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上366m 27.0k 上322m	44	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	42	中右	27-10	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上322m 27.0k 上297m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	43	中右	27-11	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上297m 27.0k 上282m	15	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	44	中右	27-12	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上282m 27.0k 上272m	10	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	45	中右	27-13	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上272m 27.0k 上20m	252	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	46	中右	26-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.5k 上473m 26.5k 上127m	346	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	47	中右	26-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.5k 上127m 26.5k 上122m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	48	中右	26-3	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.5k 上122m 26.0k 上454m	172	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	49	中右	26-4	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市八条	26.0k 上495m	1箇所	八条橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	50	中右	26-5	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市八条	26.0k 上490m	1箇所	八条橋歩道橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	51	中右	26-6	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上454m 26.0k 上353m	101	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	52	中右	26-7	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上353m 26.0k 上302m	51	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		岸 別	地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			(m)	担当水防団体		
江戸川河川事務所	53	中右	26-8	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上302m 26.0k 上277m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	54	中右	26-9	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上277m 26.0k 上176m	101	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	55	中右	26-10	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上176m 26.0k 上44m	132	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	56	中右	26-11	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上44m 25.5k 上454m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H30八条地区堤防整備工事（H31.3）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	57	中右	25-1	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字八條	25.5k 上454m 25.5k 上396m	58	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	58	中右	25-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	25.5k 上396m 25.5k 上213m	183	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	59	中右	25-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	25.5k 上124m 24.5k 上101m	956	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	60	中右	24-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.5k 上101m 24.5k 上20m	81	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	61	中右	24-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.5k 上20m 24.0k 上521m	78	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	62	中右	24-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.0k 上521m 24.0k 上492m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	63	中右	24-4	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.0k 上492m 22.5k 上131m	1934	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価（23.0kより下流）】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	64	中右	22-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.5k 上131m 22.5k 上87m	44	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	65	中右	22-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.5k 上87m 22.0k 上35m	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	66	中右	22-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.0k 上35m 22.0k	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	67	中右	21-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.0k 21.5k 上331m	58	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	68	中右	21-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上331m 21.5k 上194m	137	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	69	中右	21-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上194m 21.5k 上39m	155	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	70	中右	21-4	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上39m 21.5k 上19m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	71	中右	21-5	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上19m 21.0k 上414m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		岸 別	地 先 名				料 杭 位 置	(K, m)		
江戸川河川事務所	72	中右	21-6	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字木曾根	21.0k 上414m 21.0k 上264m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	73	中右	21-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字木曾根	21.0k 上264m 20.5k 上268m	442	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	74	中右	20-1	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字南川崎	20.5k 上268m 20.5k 上156m	112	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	75	中右	20-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字南川崎	20.5k 上156m 20.5k 上89m	67	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	76	中右	20-3	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字南川崎	20.5k 上89m 20.0k 上311m	296	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	77	中右	20-4	中川	工作物	B	右	埼玉県	八潮市大字伊勢野	20.0k 上375m	1箇所	新中川橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	78	中右	20-5	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字伊勢野	20.0k 上311m 19.5k 上385m	407	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	79	中右	19-1	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 上385m 19.5k	385	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	80	中右	19-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 19.0k 上503m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	81	中右	19-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上503m 19.0k 上277m	226	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	82	中右	19-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上277m 19.0k 上160m	117	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	83	中右	19-5	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上160m 19.0k 上106m	54	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	84	中右	19-6	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上143m	1箇所	潮止橋側道橋（上流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	85	中右	19-7	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上140m	1箇所	潮止橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	86	中右	19-8	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上130m	1箇所	潮止橋側道橋（下流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	87	中右	19-9	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上106m 19.0k	106	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	88	中右	18-1	中川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字古新田	19.0k 18.5k 上475m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	89	中右	18-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	八潮市大字古新田	18.5k 上475m 18.5k 上100m	375	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置			担当水防団体	担当土木事務所		
		番号					岸 別		(K, m)	(m)				担当出張所	水防工法
江戸川河川事務所	90	中右	18-3	中川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 八潮市大字圀	18.5k 上100m 18.5k 上5m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 月の輸工
江戸川河川事務所	1	中左	33-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.5k 上199m 33.0k 上351m	349	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	2	中左	33-2	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上351m 33.0k 上301m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	3	中左	33-3	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県 北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上330m	1箇所	弥生橋	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	4	中左	33-4	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上301m 33.0k 上276m	25	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	5	中左	33-5	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上276m 33.0k 上120m	156	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	6	中左	33-6	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	33.0k 上120m 32.5k 上223m	393	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	7	中左	32-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.5k 上223m 32.5k 上124m	99	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	8	中左	32-2	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.5k 上124m 32.5k 上99m	25	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	9	中左	32-3	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.5k 上99m 32.5k	99	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	10	中左	32-4	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.5k 32.0k 上352m	151	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	11	中左	32-5	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.0k 上423m	1箇所	新川橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	12	中左	32-6	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.0k 上352m 32.0k 上294m	58	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	13	中左	32-7	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.0k 上294m 31.0k 上74m	1222	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	14	中左	31-1	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市大字川藤	31.0k 上74m 31.0k 上49m	25	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	15	中左	31-2	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市大字吉川	31.0k 上49m 31.0k 上48m	1	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	16	中左	31-3	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字吉川	31.0k 上48m 30.5k 上239m	288	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	17	中左	30-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字平沼	30.5k 上239m 30.0k 上223m	511	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	18	中左	30-2	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県 吉川市平沼	30.5k 上225m	1箇所	吉川橋（仮橋）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	19	中左	30-3	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字保	30.0k 上223m 29.5k 上258m	482	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	20	中左	30-4	中川	工作物	B	左	埼玉県 吉川市大字保	30.0k 上205m	1箇所	吉越橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	21	中左	29-1	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県 吉川市大字保	29.5k 上258m 29.5k 上233m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	22	中左	29-2	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市大字保	29.5k 上233m 29.5k	233	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	23	中左	29-3	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県 吉川市木売2丁目	29.5k 29.0k 上479m	30	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	24	中左	29-4	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市木売2丁目	29.0k 上479m 29.0k 上458m	21	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	25	中左	29-5	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市木売2丁目	29.0k 上458m 29.0k 上255m	203	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される	
					種 別	階級		岸 別	地 先 名	(K, m)			(m)	担当水防団体			担当土木事務所
江戸川河川事務所	26	中左	29-6	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	吉川市高富1丁目	29.0k 上255m 29.0k 上254m		1	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	27	中左	29-7	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	吉川市高富1丁目	29.0k 上254m 29.0k 上229m		25	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	28	中左	29-8	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	吉川市高富1丁目	29.0k 上229m 28.5k		723	危険箇所（越水）（氾濫ブロック毎） 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	29	中左	28-1	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	吉川市高久1丁目	28.5k 28.0k 上425m		47	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	30	中左	28-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	吉川市高久1丁目	28.0k 上425m 28.0k 上421m		4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	31	中左	28-3	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	吉川市高久1丁目	28.0k 上421m 27.5k 上314m		614	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	32	中左	27-1	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市彦糸1丁目	27.5k 上314m 26.5k 上48m		1239	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	33	中左	26-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.5k 上48m 26.5k 上40m		8	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	34	中左	26-2	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.5k 上40m 26.0k 上414m		99	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	35	中左	26-3	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.0k 上495m	1箇所		八条橋	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	36	中左	26-4	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.0k 上490m	1箇所		八条橋歩道橋	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	37	中左	26-5	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.0k 上414m 26.0k 上412m		2	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	38	中左	26-6	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上412m 26.0k 上402m		10	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	39	中左	26-7	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上402m 26.0k 上254m		148	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	40	中左	26-8	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上254m 26.0k 上79m		175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	41	中左	26-9	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上79m 26.0k 上76m		3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	42	中左	26-10	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市天神	26.0k 上76m 26.0k 上47m		29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	43	中左	26-11	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市天神	26.0k 上47m 26.0k		47	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	44	中左	25-1	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市天神	26.0k 25.5k 上294m		250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	45	中左	25-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	三郷市彦野1丁目	25.5k 上294m 25.0k 上548m		300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	46	中左	25-3	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県	三郷市彦倉1丁目	25.0k 上548m 25.0k 上310m		238	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		岸 別	地 先 名				料 杭 位 置			
江戸川河川事務所	47	中左	25-4	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市彦倉1丁目	25.0k 上310m 23.5k 上225m	1452	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	48	中左	23-1	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市彦江1丁目	23.5k 上225m 23.0k 上221m	474	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	49	中左	23-2	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市花和田	23.0k 上221m 22.0k 上403m	887	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	50	中左	22-1	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市花和田	22.0k 上403m 22.0k 上396m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	51	中左	22-2	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市谷口	22.0k 上396m 22.0k 上371m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	52	中左	22-3	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市谷口	22.0k 上371m 22.0k 上299m	72	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	53	中左	22-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市谷口	22.0k 上299m 22.0k 上282m	17	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	54	中左	22-5	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市谷口	22.0k 上282m 21.5k 上383m	350	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	55	中左	21-1	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上383m 21.5k 上361m	22	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	56	中左	21-2	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上361m 21.5k 上338m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	57	中左	21-3	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上338m 21.5k 上304m	34	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	58	中左	21-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上304m 21.5k 上248m	56	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	59	中左	21-5	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上248m 21.5k 上225m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	60	中左	21-6	中川	堤体漏水	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上225m 21.5k 上203m	22	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	築きまわし
江戸川河川事務所	61	中左	21-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上113m 21.5k 上98m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	62	中左	21-8	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上98m 21.5k 上90m	8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	63	中左	21-9	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上90m 21.5k 上45m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	64	中左	21-10	中川	（重点） 越水（溢水） 新堤防	A 要注	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.5k 上45m 21.5k 上23m	22	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	65	中左	21-11	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.5k 上23m 21.0k 上463m	89	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	66	中左	21-12	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.0k 上463m 21.0k 上423m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		岸 別	地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			(m)	担当水防団体		
江戸川河川事務所	67	中左	21-13	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左		埼玉県	三郷市栄3丁目	21.0k 上423m 21.0k 上383m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所
江戸川河川事務所	68	中左	21-14	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.0k 上383m 21.0k 上370m	13	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	69	中左	21-15	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.0k 上370m 21.0k 上132m	238	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	70	中左	21-16	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.0k 上132m 21.0k 上123m	9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	71	中左	21-17	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.0k 上123m 21.0k 上106m	17	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	72	中左	21-18	中川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上106m 21.0k 上90m	16	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 洗掘対策未施工	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	73	中左	21-19	中川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上90m 21.0k 上53m	37	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 洗掘対策未施工	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	74	中左	21-20	中川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上53m 21.0k 上48m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 洗掘対策未施工	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	75	中左	21-21	中川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上48m 21.0k 上26m	22	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 洗掘対策未施工	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	76	中左	21-22	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	A B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上26m 21.0k 上3m	23	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 洗掘対策未施工	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	77	中左	21-23	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘 新堤防	A B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上3m 21.0k	3	危険箇所（越水）（氾濫ブロック毎） 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 洗掘対策未施工 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	78	中左	20-1	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 20.5k 上348m	149	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	79	中左	20-2	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上348m 20.5k 上323m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	80	中左	20-3	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上323m 20.5k 上199m	124	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	81	中左	20-4	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上199m 20.5k 上174m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置	(K, m)			(m)	担当水防団体		
江戸川河川事務所	82	中左	20-5	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上174m 20.5k 上149m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	83	中左	20-6	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上149m 20.5k 上124m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	84	中左	20-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上124m 20.5k 上75m	49	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	85	中左	20-8	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上75m 20.5k 上50m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	86	中左	20-9	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 上50m 20.5k	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	87	中左	20-10	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.5k 20.0k 上397m	133	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	88	中左	20-11	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上397m 20.0k 上394m	3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 H29戸ヶ崎地区堤防整備工事（H31.2）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	89	中左	20-12	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上394m 20.0k 上371m	23	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	90	中左	20-13	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上371m 20.0k	371	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	91	中左	19-1	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 19.5k 上410m	137	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	92	中左	19-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上410m 19.5k 上383m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	93	中左	19-3	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上383m 19.5k 上273m	110	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	94	中左	19-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上273m 19.5k 上246m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	95	中左	19-5	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上246m 19.5k 上191m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	96	中左	19-6	中川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上191m 19.5k 上164m	27	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	シート張り工 月の輪工

様式－2				令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表										〇氾濫危険水位設定箇所		
事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	97	中左	19-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上164m 19.5k 上131m	33	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	98	中左	19-8	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 上131m 19.5k	131	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	99	中左	19-9	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 19.0k 上220m	221	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	100	中左	19-10	中川	堤体漏水	B	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上220m 19.0k 上198m	22	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	101	中左	19-11	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上198m 18.5k 上21m	693	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	102	中左	19-12	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上143m	1箇所	潮止橋側道橋（上流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	103	中左	19-13	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上140m	1箇所	潮止橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	104	中左	19-14	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上130m	1箇所	潮止橋側道橋（下流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	105	中左	18-1	中川	堤体漏水	B	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	18.5k 上21m 18.5k	21	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	シート張り工
合 計					195箇所					29,386						
上記の内訳					97箇所	A			13,208							
					98箇所	B			16,178							
					0箇所	要			0							

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名				料 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体	担当土木事務 所		
利根川上流 河川事務所	20	渡右	7-3	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	加須市小野袋	7.0k 上217m 7.0k 上15m	202.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れ がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	渡良瀬遊水池 出張所	積み土俵工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	21	渡右	7-4	渡良瀬川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	加須市小野袋	7.0k 上15m 7.0k 上5m	9.9	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れ がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	渡良瀬遊水池 出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	22	渡右	7-5	渡良瀬川	旧川跡	要注	右	埼玉県	加須市小野袋	7.0k 上5m 7.0k 下85m	89.9	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	渡良瀬遊水池 出張所	
利根川上流 河川事務所	32	渡右	6-10	渡良瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	加須市小野袋	6.0k 上125m 6.0k 上90m	35.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	渡良瀬遊水池 出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	33	渡右	6-11	渡良瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市小野袋	6.0k 上90m 4.0k	2091.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	渡良瀬遊水池 出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	34	渡右	3-1	渡良瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市向古河	4.0k 4.0k 下100m	100.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	35	渡右	3-2	渡良瀬川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注	右	埼玉県	加須市向古河	4.0k 下100m 4.0k 下120m	20.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	36	渡右	3-3	渡良瀬川	越水（溢水） 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県	加須市向古河	4.0k 下120m 3.5k 上120m	260.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 破堤跡 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	37	渡右	3-4	渡良瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市向古河	3.5k 上120m 3.0k 下59m	686.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	38	渡右	3-5	渡良瀬川	工作物	B	右	埼玉県	加須市向古河	3.5k 上95m	1箇所	三国橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	39	渡右	2-1	渡良瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	加須市向古河	3.0k 下59m 3.0k 下147m	88.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	40	渡右	2-2	渡良瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市向古河	3.0k 下147m 2.5k 上181m	161.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	41	渡右	2-3	渡良瀬川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	加須市向古河	2.5k 上181m 2.0k 上190m	491.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	42	渡右	2-4	渡良瀬川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	加須市伊賀袋	2.0k 上190m 1.5k 上186m	506.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工
利根川上流 河川事務所	43	渡右	1-1	渡良瀬川	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県	加須市伊賀袋	1.5k 下165m 1.5k 下220m	54.9	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	釜段工
利根川上流 河川事務所	44	渡右	1-2	渡良瀬川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県	加須市伊賀袋	1.5k 下220m 1.0k 上140m	139.9	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	釜段工
利根川上流 河川事務所	45	渡右	1-3	渡良瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県	加須市駒場	1.0k 上140m 1.0k 上100m	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	46	渡右	1-4	渡良瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市駒場	1.0k 上100m 1.0k 下251m	350.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	47	渡右	0-1	渡良瀬川	（重点） 越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市本郷	1.0k 下251m 0.5k 下217m	468.2	危険箇所（越水） 右岸0.5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

○氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務 所			
利根川上流 河川事務所	48	渡右	0-2	渡良瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市本郷	0.5k 下217m 0.0k 上43m	173.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工
利根川上流 河川事務所	49	渡右	0-3	渡良瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	加須市本郷	0.0k 上43m 0.0k	43.4	氾濫危険水位設定箇所（古河観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土俵工 釜段工
合 計					22箇所						6,483					
上記の内訳					1箇所	A				468						
					20箇所	B				5,924						
					1箇所	要				90						

様式－2

令和2年度直轄河川重要水防箇所一覽表

〇氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務 所		
利根川上流 河川事務所	1	小右	2-1	小山川	工作物	B	右	埼玉県 深谷市高島	2.5k 上100m	1箇所	新明橋 流下能力不足	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	2	小右	2-2	小山川	(重点) 堤体漏水	B	右	埼玉県 深谷市石塚	2.5k 上100m 2.5k 下207m	306.9	危険箇所（越水） 右岸2.5k付近 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	小右	2-3	小山川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 深谷市石塚	2.5k 下207m 0.0k 上71m	2234.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	小右	0-1	小山川	堤体漏水	B	右	埼玉県 深谷市江原	0.0k 上71m 0.0k	71.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	1	小左	2-1	小山川	工作物	B	左	埼玉県 深谷市高島	2.5k 上200m	1箇所	新明橋 流下能力不足	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	2	小左	2-2	小山川	(重点) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 深谷市高島	2.5k 上100m 2.5k 下75m	175.0	危険箇所（越水） 左岸2.5k付近 堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	3	小左	2-3	小山川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 深谷市石塚	2.5k 下75m 2.5k 下100m	25.0	堤体（土質、勾配等）の変状が生じる恐れが ある箇所 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	4	小左	2-4	小山川	旧川跡	要注	左	埼玉県 深谷市石塚	2.5k 下150m 2.0k 上100m	250.0	旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
利根川上流 河川事務所	5	小左	1-1	小山川	工作物	B	左	埼玉県 深谷市石塚	2.0k 下100m	1箇所	小山川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	
合 計					11箇所					3,544					
上記の内訳					2箇所	A				482					
					8箇所	B				2,812					
					1箇所	要				250					

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合評定	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
荒川上流	1	荒左89-1	荒川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県深谷市黒田	89.6 上143 ～ 89.6 上31	113	R1.台風19号被災	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	木流し工法
	2	荒左89-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市黒田	89.6 上31 ～ 89.6 下97	125	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
		荒左89-3	荒川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県深谷市黒田	89.6 上31 ～ 89.6 下97	125	R1.台風19号被災	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	木流し工法
	1	荒左89-4	荒川	A	越水(溢水)	A	左	埼玉県深谷市黒田	89.6 下97 ～ 89.4 上54	48	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	1	荒左89-4	荒川	A	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県深谷市黒田	89.6 下97 ～ 89.4 上54	48	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	木流し工法
	2	荒左89-5	荒川	A	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県深谷市黒田	89.4 上54 ～ 88.4 下28	976	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	3	荒左88-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市黒田	88.4 下28 ～ 88.4 下16	132	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	4	荒左88-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市黒田	88.4 下16 ～ 88.0	240	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	5	荒左88-3	荒川	要注意	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市黒田	88.0 ～ 87.6 下37	437	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	5	荒左88-3	荒川		旧川跡	要注意	左	埼玉県深谷市黒田	88.0 ～ 87.6 下37	437	旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	6	荒左87-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県深谷市黒田	87.6 下37 ～ 87.6 下51	17	旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	7	荒左86-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市田中	86.6 ～ 86.2	412	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	8	荒左84-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県深谷市菅沼	84.4 ～ 84.4 下49	56	旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	9	荒左84-2	荒川		基礎地盤漏水	B	左	埼玉県深谷市菅沼	84.0 下30 ～ 84.0 下49	21	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	10	荒左84-3	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市菅沼	84.0 下49 ～ 83.6 上200	171	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	10	荒左84-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県深谷市菅沼	84.0 下49 ～ 83.6 上200	171	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	11	荒左83-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市菅沼～川本明戸	83.6 上200 ～ 83.6 下49	296	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	12	荒左83-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県深谷市川本明戸	83.6 下61 ～ 83.6 下70	13	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	13	荒左83-3	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県深谷市川本明戸	83.2 上164 ～ 83.2 上114	71	旧川跡	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	14	荒左81-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市大麻生	81.6 上60 ～ 80.0 下20	1,465	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	14	荒左81-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市大麻生	81.6 上60 ～ 80.0 下20	1,465	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	15	荒左80-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市大麻生	80.0 下20 ～ 79.6 上185	402	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	16	荒左79-1	荒川	要注意	陸閘	要注意	左	埼玉県熊谷市大麻生	79.6 上185 ～ 79.6 上179	6	大麻生陸閘	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	
	17	荒左79-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市大麻生	79.6 上185 ～ 79.6 下180	409	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	18	荒左78-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市石原	78.4 上234 ～ 78.4 上68	234	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	18	荒左78-1	荒川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県熊谷市石原	78.4 上234 ～ 78.4 上68	234	R1.台風19号被災	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	木流し工法
	19	荒左76-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市榎町～河原町二丁目	76.4 上10 ～ 76.4 下7	17	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	19	荒左76-1	荒川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県熊谷市榎町～河原町二丁目	76.4 上10 ～ 76.4 下7	17	R1.台風19号被災	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	木流し工法
	20	荒左76-2	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県熊谷市榎町	76.4 下15	1箇所(9)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(荒川大橋)	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	
荒川上流	21	荒左76-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市河原町一丁目～佐谷田	76.4 下7 ～ 75.2 上26	1,292	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	22	荒左75-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県熊谷市万平町二丁目～佐谷田	75.2 上26 ～ 75.2 下110	128	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	22	荒左75-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市佐谷田	75.2 上26 ～ 75.2 下110	128	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	23	荒左75-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	75.2 下110 ～ 75.2 下140	27	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	24	荒左75-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	75.2 下156 ～ 74.8 上187	52	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	24	荒左75-3	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	75.2 下156 ～ 74.8 上187	52	旧川跡	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	25	荒左74-1	荒川		越水(溢水)	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 上187 ～ 74.8	170	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	25	荒左74-1	荒川	要注意	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 上187 ～ 74.8	170	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	25	荒左74-1	荒川		旧川跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 上187 ～ 74.8	170	旧川跡	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	26	荒左74-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 ～ 74.8 下39	37	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	26	荒左74-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 ～ 74.8 下39	37	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	27	荒左74-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 下39 ～ 74.8 下62	22	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	28	荒左74-4	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 下62 ～ 74.8 下150	84	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	28	荒左74-4	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 下62 ～ 74.8 下150	84	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	29	荒左74-5	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 下150 ～ 74.8 下168	17	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	30	荒左74-6	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 下168 ～ 74.4 下40	265	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	30	荒左74-6	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.8 下168 ～ 74.4 下40	265	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	31	荒左74-7	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	74.4 下40 ～ 74.0 上120	254	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	総合 評定	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	32	荒左72-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	72.8 下10 ～ 72.4 上85	329	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法
	32	荒左72-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	72.8 下10 ～ 72.4 上85	329	破堤跡 (M40) 左岸72.7k付近	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	シート張り工法
	33	荒左72-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	72.4 上85 ～ 72.4 下20	110	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法
	34	荒左72-3	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	72.4 下97 ～ 71.6 下180	884	旧川跡	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	35	荒左71-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県熊谷市久下	71.6 下180 ～ 71.2 下30	268	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法
	35	荒左71-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	71.6 下180 ～ 71.2 下30	268	旧川跡	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	シート張り工法
	36	荒左71-2	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	71.2 下30 ～ 71.2 下41	15	旧川跡	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	37	荒左71-3	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	71.2 下41 ～ 71.2 下103	85	旧川跡	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	37	荒左71-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	71.2 下41 ～ 71.2 下103	85	破堤跡 (M40) 左岸72.7k付近	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	38	荒左71-4	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県熊谷市久下	71.2 下103 ～ 70.8 上194	141	破堤跡 (M40) 左岸72.7k付近	荒川北縁水防事務組合	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	39	荒左70-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市大芦	70.8 上71 ～ 70.4 下155	962	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	40	荒左70-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市大芦	70.4 下155 ～ 70.0 上132	164	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	40	荒左70-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市大芦	70.4 下155 ～ 70.0 上132	164	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	40	荒左70-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市小谷	70.4 下155 ～ 70.0 上132	164	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	41	荒左70-3	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市大芦	70.2 下68 ～ 69.8 下131	138	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	42	荒左69-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市大芦	69.2 上51 ～ 68.4 上144	558	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	43	荒左68-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市大芦	68.0 下177 ～ 67.6 下188	417	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	44	荒左66-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市三町免	66.8 上5 ～ 66.8 下4	11	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	シート張り工法
	45	荒左66-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市三町免	66.4 上7 ～ 66.4 下5	16	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	46	荒左65-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市小谷	65.6 上3 ～ 65.6 下2	5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	46	荒左65-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市小谷	65.6 上3 ～ 65.6 下2	5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	46	荒左65-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市小谷	65.6 上3 ～ 65.6 下2	5	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	47	荒左65-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	65.6 下13 ～ 64.0 上136	1,624	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	47	荒左65-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	65.6 下13 ～ 64.0 上136	1,624	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	48	荒左64-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	64.0 上136 ～ 64.0 上130	7	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	48	荒左64-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	64.0 上136 ～ 64.0 上130	7	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	48	荒左64-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	64.0 上136 ～ 64.0 上130	7	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	49	荒左64-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	64.0 上26 ～ 64.0 下40	62	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	50	荒左64-3	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	64.0 下99 ～ 64.0 下112	10	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	51	荒左64-4	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	64.0 下112 ～ 63.6 下5	227	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	52	荒左63-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	63.6 下5 ～ 63.6 下81	171	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	53	荒左63-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市糠田	63.6 下150 ～ 63.2 上110	315	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
荒川	54	荒左62-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市大間	62.8 下180 ～ 62.4 上75	152	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	55	荒左62-2	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市大間	62.4 上75 ～ 62.4 下183	289	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	55	荒左62-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市大間	62.4 上75 ～ 62.4 下183	289	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
上流	56	荒左62-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県鴻巣市大間	62.4 下183 ～ 62.0 上190	31	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	築まわし工法
	56	荒左62-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県鴻巣市大間	62.4 下183 ～ 62.0 上190	31	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	シート張り工法
	57	荒左62-4	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市大間	62.0 上190 ～ 62.0 上179	13	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	57	荒左62-4	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県鴻巣市大間	62.0 上190 ～ 62.0 上179	13	破堤跡 (S22) 左岸62.2k付近	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	58	荒左62-5	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県鴻巣市大間	62.0 上179 ～ 62.0 上166	15	破堤跡 (S22) 左岸62.2k付近	荒川北縁水防事務組合	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
荒川上流	59	荒左62-6	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県鴻巣市大間	62.0 上166 ～ 62.0 下90	291	破堤跡 (S22) 左岸62.2k付近	荒川北縁水防事務組合、鴻巣市	北本県土整備	熊谷	月の輪工法
	60	荒左61-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市滝馬室	61.6 上31 ～ 61.6 下108	139	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	61	荒左60-1	荒川	A	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県鴻巣市滝馬室	60.8 上41 ～ 60.8 下128	163	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	62	荒左60-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市滝馬室	60.8 下128 ～ 60.4 上161	107	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	63	荒左60-3	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県鴻巣市滝馬室	60.4 上31 ～ 60.4 下30	62	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鴻巣市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	64	荒左59-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県北本市高尾四丁目	59.6 上63 ～ 59.6 下75	149	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	北本市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	65	荒左55-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県北本市石戸宿五丁目～桶川市大字川田谷	55.2 上36 ～ 55.2 下64	98	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	北本市、桶川市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	66	荒左53-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県桶川市大字川田谷	53.6 下3 ～ 53.6 下96	97	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	67	荒左53-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県桶川市大字川田谷	53.2 上97 ～ 53.2 上89	8	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	68	荒左52-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県桶川市大字川田谷	52.8 上23 ～ 52.4 上194	226	破堤跡 (M40) 左岸52.8k付近	桶川市	北本県土整備	西浦和	月の輪工法
	69	荒左52-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県桶川市大字川田谷	52.0 下39 ～ 51.6 下50	433	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	70	荒左51-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県桶川市大字川田谷	51.6 下50 ～ 51.6 下60	10	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	桶川市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	70	荒左51-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県桶川市大字川田谷	51.6 下50 ～ 51.6 下60	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	桶川市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	71	荒左51-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県桶川市大字川田谷～上尾市大字領家	51.6 下60 ～ 51.2 上85	258	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	桶川市、上尾市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	72	荒左51-3	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県上尾市大字領家	51.2 上85 ～ 51.2 上60	25	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	72	荒左51-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県上尾市大字領家	51.2 上85 ～ 51.2 上60	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	73	荒左51-4	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県上尾市大字領家	51.2 上60 ～ 51.2 下40	417	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	74	荒左50-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県上尾市大字領家	50.8 上86 ～ 50.8 下109	212	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	75	荒左49-1	荒川	B	(重点)堤体漏水	B	左	埼玉県上尾市大字領家	49.0 上300 ～ 49.2 下20	130	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	76	荒左49-2	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県上尾市大字畔吉～大字平方	49.2 下114 ～ 49.2 下180	78	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	76	荒左49-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県上尾市大字畔吉～大字平方	49.2 下114 ～ 49.2 下180	78	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	77	荒左49-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県上尾市大字平方	49.2 下180 ～ 48.8 下190	457	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	上尾市	北本県土整備	西浦和	築まわし工法
	77	荒左49-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県上尾市大字平方	49.2 下180 ～ 48.8 下190	457	基礎地盤漏水の生じるおそれが高いある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	78	荒左48-1	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県上尾市大字平方	48.4 上85 ～ 48.0 上139	467	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	上尾市	北本県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	79	荒左48-2	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県上尾市大字平方～大字西貝塚	48.0 ～ 48.0 下100	168	H27荒川西区上江橋下流外築堤(平方工区)	上尾市	北本県土整備	西浦和	シート張り工法
	80	荒左48-3	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県上尾市大字平方～大字西貝塚	48.0 下140 ～ 48.0 下170	30	H29荒川西区宝来上外築堤工事(H31.5までに実施)	上尾市	北本県土整備	西浦和	シート張り工法
	81	荒左47-1	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	47.6 上100 ～ 47.6 下100	230	H28荒川西区宝来上築堤工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	82	荒左47-2	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	47.2 上100 ～ 47.2 上0	62	H28荒川西区宝来上築堤工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	83	荒左46-1	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	46.8 上60 ～ 46.0 上140	550	H28-29荒川西区宝来下築堤工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	84	荒左46-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	46.0 上140 ～ 45.6 下120	562	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法
	85	荒左46-3	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	46.0 上140 ～ 45.6 下120	562	H28-29荒川西区宝上江橋上流築堤外工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	86	荒左45-1	荒川	B	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	45.6 下120 ～ 45.2 下12	270	H28-29荒川西区宝上江橋上流築堤外工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	87	荒左45-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字宝来	45.2 下80 ～ 45.2 下130	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法
	88	荒左44-1	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	44.8 上100 ～ 44.8	80	H27荒川西区上江橋下流外築堤(西遊馬工区)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	88	荒左44-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	44.8 上100 ～ 44.8	80	旧川跡	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	89	荒左44-2	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	44.8 上0 ～ 44.8 下110	64	H27荒川西区上江橋下流外築堤(西遊馬工区)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	90	荒左44-3	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	44.0 下90 ～ 44.0 下120	40	H29荒川西区上江橋下築堤工事(H31.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	91	荒左43-1	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.6 上200 ～ 43.6 下50	331	H29荒川西区上江橋下築堤工事(H31.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	92	荒左43-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.6 下140 ～ 43.2 上188	48	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法
	93	荒左43-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.6 下212 ～ 43.2 下73	245	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法
	93	荒左43-3	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.6 下212 ～ 43.2 下73	245	H30荒川西区西遊馬築堤工事(R2.5までに実施予定)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	94	荒左43-4	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.2 下73 ～ 43.2 下80	12	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法
	94	荒左43-4	荒川	B	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.2 下73 ～ 43.2 下80	12	H30荒川西区西遊馬築堤工事(R2.5までに実施予定)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	95	荒左43-5	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.2 下80 ～ 43.2 下150	116	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式－2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合評定	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
荒川上流	96	荒左43-6	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	43.2 下155 ～ 42.8 上188	94	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	97	荒左42-1	荒川	B 要注意	新堤防 堤体漏水	要注意 B	左 左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	42.8 上188 ～ 42.8 下128 42.8 上188 ～ 42.8 下128	482 482	H30荒川西区西遊馬築堤工事(R2.5までに実施予定) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市 深谷市	さいたま県土整備 熊谷県土整備	西浦和 熊谷	シート張り工法 築まわし工法 シート張り工法
	98	荒左42-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	42.4 上272 ～ 42.4 上0	364	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	99	荒左42-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	42.4 ～ 42.0 上190	211	破堤跡 (M40) 左岸42.1k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	100	荒左42-4	荒川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	42.0 上190 ～ 42.0 下64	283	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	100	荒左42-4	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬	42.0 上190 ～ 42.0 下64	283	破堤跡 (M40) 左岸42.1k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	101	荒左42-5	荒川	B	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬～大字二ツ宮	42.0 下64 ～ 41.6 上180	129	破堤跡 (M40) 左岸42.1k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	101	荒左42-5	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬～大字二ツ宮	42.0 下64 ～ 41.6 上180	129	H29荒川西区昭和外築堤工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	102	荒左41-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬～大字二ツ宮	41.6 上180 ～ 41.6 上148	27	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	102	荒左41-1	荒川	要注意 要注意	破堤跡 新堤防	要注意 要注意	左 左	埼玉県さいたま市西区大字西遊馬～大字二ツ宮 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬～大字二ツ宮	41.6 上180 ～ 41.6 上148	27	破堤跡 (M40) 左岸42.1k付近 H29荒川西区昭和外築堤工事(H30.5までに実施)	さいたま市 さいたま市	さいたま県土整備 さいたま県土整備	西浦和 西浦和	月の輪工法 シート張り工法
	103	荒左41-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字中野林	41.6 上148 ～ 41.2 上150	278	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
				要注意	新堤防	要注意	左				H29荒川西区昭和外築堤工事(H30.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	104	荒左41-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市西区大字中野林	41.2 上150 ～ 41.2 上120	19	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	105	荒左40-1	荒川	A	堤体漏水	A	左	埼玉県さいたま市西区大字中野林	40.4 上189 ～ 40.4 下360	564	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	105	荒左40-1	荒川	A	基礎地盤漏水	A	左	埼玉県さいたま市西区大字中野林	40.4 上189 ～ 40.4 下360	564	基礎地盤漏水の生じるおそれが高いある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	106	荒左40-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	40.0 下39 ～ 39.6 上186	88	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	106	荒左40-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	40.0 下39 ～ 39.6 上186	88	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	106	荒左40-2	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	40.0 下39 ～ 39.6 上186	88	H29-30荒川桜区在家築堤工事(H31.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	107	荒左39-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上186 ～ 39.6 上160	13	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	107	荒左39-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上186 ～ 39.6 上160	13	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	108	荒左39-2	荒川	B	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上160 ～ 39.6 上110	121	H29-30荒川桜区在家築堤工事(H31.5までに実施)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	108	荒左39-2	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上160 ～ 39.6 上110	121	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	108	荒左39-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上160 ～ 39.6 上110	121	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	109	荒左39-3	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上110 ～ 39.6 上100	24	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	110	荒左39-4	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字在家	39.6 上50 ～ 39.2 上178	394	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	111	荒左39-5	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字宿	39.2 上178 ～ 39.2 下4	222	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	111	荒左39-5	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字宿	39.2 上178 ～ 39.2 下4	222	破堤跡(M40, M43) 左岸39.2k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	112	荒左38-1	荒川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字宿	38.8	1	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	112	荒左38-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字宿	38.8	1	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	113	荒左37-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字五関	37.6 上50 ～ 37.6 下52	105	旧川跡	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	114	荒左37-2	荒川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字上大久保	37.6 下197 ～ 37.2 上99	107	旧川跡	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	115	荒左37-3	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県さいたま市桜区大字上大久保～大字下大久保	37.2 上0 ～ 37.2 下30	31	H31荒川羽根倉橋上流築堤工事(R2.5までに実施予定)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	116	荒左37-4	荒川	B	(重点)越水(溢水)	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字上大久保	37.2 下30 ～ 37.2 下100	71	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	117	荒左37-5	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県さいたま市桜区大字下大久保	37.2 下85	1箇所(23)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(羽根倉橋)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	
	118	荒左33-1	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県さいたま市桜区田島十丁目	33.6 上17	1箇所(3)	桁下高が計画高水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(JR武蔵野線)	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	
	119	荒左33-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県さいたま市南区松本四丁目	33.2 下170 ～ 32.8 下110	599	破堤跡(M43) 左岸32.8k付近	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	120	荒左28-1	荒川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県戸田市笹目五丁目～早瀬二丁目	28.8 上199 ～ 28.8 下100	301	H29荒川戸田市笹目橋上流築堤工事(H30.5までに実施)	荒川左岸水害予防組合	さいたま県土整備	西浦和	シート張り工法
	121	荒左28-2	荒川	B	工作物	B	左	埼玉県戸田市早瀬二丁目	28.8 下100	1箇所(16)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(笹目橋)	荒川左岸水害予防組合	さいたま県土整備	西浦和	

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	122	荒右89-1	荒川	A	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県大里郡寄居町大字赤浜～谷市畠山	89.8 上4 ～ 88.8 上81	1,052	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	寄居町	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	123	荒右88-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県深谷市畠山	88.4 下169 ～ 87.2 下30	970	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	124	荒右84-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県深谷市本田	84.4 上4 ～ 84.0 上48	314	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	125	荒右81-1	荒川	B	水衝・洗掘部	B	右	埼玉県熊谷市押切	81.2 81.2	1	R1.台風19号被災	深谷市	熊谷県土整備	熊谷	木流し工法
	126	荒右81-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市押切	81.2 下163 ～ 80.8 上74	186	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	127	荒右79-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市樋春	79.6 下79 ～ 78.8 下138	752	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	127	#VALUE!	荒川	.	.	.	.	.	.	0	堤体の変状履歴がある箇所 (S57.9)				
	127	#VALUE!	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市樋春	79.6 下79 ～ 78.8 下138	752	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	128	荒右78-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市樋春	78.8 下138 ～ 78.8 下190	37	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	128	荒右78-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市樋春	78.8 下138 ～ 78.8 下190	37	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	128	荒右78-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市樋春	78.8 下138 ～ 78.8 下190	37	破堤跡 (M43) 右岸78.5k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	129	荒右78-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市樋春～万吉	78.8 下190 ～ 78.4 下187	303	破堤跡 (M43) 右岸78.5k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	130	荒右78-3	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市万吉	78.0 上50 ～ 78.0 下50	98	堤体の変状履歴がある箇所 (S57.9)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	130	荒右78-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市万吉	78.0 上50 ～ 78.0 下50	98	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	131	荒右78-4	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市万吉	78.0 下50 ～ 78.0 下74	28	堤体の変状履歴がある箇所 (S57.9)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	132	荒右78-5	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市万吉	78.0 下74 ～ 77.6 上46	322	堤体の変状履歴がある箇所 (S57.9)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	132	荒右78-5	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市万吉	78.0 下74 ～ 77.6 上46	322	破堤跡 (M43) 右岸77.8k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	133	荒右77-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市万吉	77.6 上46 ～ 76.8 上200	577	堤体の変状履歴がある箇所 (S57.9)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	134	荒右76-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市万吉～村岡	76.8 下180 ～ 76.4 上80	153	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	135	荒右76-2	荒川	B	工作物	B	右	埼玉県熊谷市村岡	76.4 上35	1箇所 (9)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない (荒川大橋)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	.
	136	荒右75-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市手島	75.6 上160 ～ 75.6 上100	77	破堤跡 (M43) 右岸75.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	137	荒右75-2	荒川	B	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市手島	75.2 上500 ～ 75.2 上181	325	破堤跡 (M43) 右岸75.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	137	荒右75-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	75.2 上500 ～ 75.2 上181	325	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	137	荒右75-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	75.2 上500 ～ 75.2 上181	325	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	138	荒右75-3	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	75.2 上181 ～ 75.2 下19	180	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	139	荒右75-4	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島	75.2 下19 ～ 74.8 上0	351	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	139	荒右75-4	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	75.2 下19 ～ 74.8 上0	351	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	140	荒右74-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.8 上0 ～ 74.8 下190	184	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	141	荒右74-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.8 下190 ～ 74.4 上124	83	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	141	荒右74-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.8 下190 ～ 74.4 上124	83	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	142	荒右74-3	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.4 上124 ～ 74.4 上58	64	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	143	荒右74-4	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.4 上58 ～ 74.4 下40	97	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	143	荒右74-4	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.4 上58 ～ 74.4 下40	97	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	144	荒右74-5	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.4 下40 ～ 74.0 上170	196	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	145	荒右74-6	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.0 上170 ～ 74.0 上70	103	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	145	荒右74-6	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島	74.0 上170 ～ 74.0 上70	103	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	146	荒右74-7	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島～小泉	74.0 上70 ～ 74.0 上0	72	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	147	荒右74-8	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市手島～小泉	74.0 上0 ～ 73.6 上163	280	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	147	荒右74-8	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市手島～小泉	74.0 上0 ～ 73.6 上163	280	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	148	荒右73-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市小泉	73.6 上163 ～ 73.6 下34	231	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	148	荒右73-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市小泉	73.6 上163 ～ 73.6 下34	231	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	148	荒右73-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市小泉	73.6 上163 ～ 73.6 下34	231	破堤跡 (M43, S13) 右岸73.8k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	149	荒右73-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市小泉～屈戸	73.6 下34 ～ 73.2 上80	326	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	149	荒右73-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市小泉～屈戸	73.6 下34 ～ 73.2 上80	326	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	150	荒右73-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市津田新田	73.2 下192 ～ 72.8 上141	67	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	151	荒右72-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市津田新田	72.4 下50 ～ 72.0 下199	580	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	151	荒右72-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市津田新田	72.4 下50 ～ 72.0 下199	580	破堤跡 (S13) 右岸72.0k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	152	荒右72-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市津田新田	72.0 下199 ～ 71.6 下70	275	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	153	荒右69-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市津田	69.6 上128 ～ 69.6 上120	8	破堤跡 (M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	154	荒右69-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市津田	69.6 上120 ～ 69.6 下54	255	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	154	荒右69-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市津田	69.6 上120 ～ 69.6 下54	255	破堤跡 (M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	155	荒右69-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市津田	69.6 下54 ～ 69.6 下73	45	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	155	荒右69-3	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県熊谷市津田	69.6 下54 ～ 69.6 下73	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	155	荒右69-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市津田	69.6 下54 ～ 69.6 下73	45	破堤跡 (M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	156	荒右69-4	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市津田～玉作	69.6 下73 ～ 69.6 下197	293	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	156	荒右69-4	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市津田～玉作	69.6 下73 ～ 69.6 下197	293	破堤跡 (M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	157	荒右69-5	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市玉作	69.6 下197 ～ 69.2 上185	42	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	158	荒右69-6	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市玉作	69.2 上185 ～ 69.2	437	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	158	荒右69-6	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県熊谷市玉作	69.2 上185 ～ 69.2	437	破堤跡 (M23, S13) 右岸69.7k付近	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	月の輪工法
	159	荒右69-7	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市玉作～小八林	69.2 ～ 68.4 上116	802	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	160	荒右68-1	荒川	B	工作物	B	右	埼玉県熊谷市小八林	68.4 上155	1箇所(10)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(大芦橋)	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	
	161	荒右68-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市小八林	68.4 上48 ～ 68.4 下44	126	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	162	荒右68-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市小八林	68.4 下101 ～ 68.0 上164	188	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	163	荒右68-4	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県熊谷市小八林	68.0 上104 ～ 68.0 下122	251	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	熊谷市	熊谷県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	164	荒右67-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字上砂	67.2 上158 ～ 66.8 上30	368	破堤跡 (T2) 右岸67.2k付近	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	165	荒右66-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字一ツ木	66.0 下60 ～ 66.0 下132	46	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	166	荒右66-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字一ツ木	66.6 上84 ～ 65.2 上7	490	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
荒川上流	167	荒右65-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字一ツ木	65.2 下6 ～ 64.8 上8	324	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	168	荒右64-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字一ツ木～大字地頭方	64.8 下7 ～ 64.4 上10	532	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	169	荒右64-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字地頭方～大字今泉	64.4 下9 ～ 64.0 上110	334	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	170	荒右61-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字大和田～大字蚊斗谷	61.2 上180 ～ 60.4 下100	747	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉見町	東松山県土整備	熊谷	築まわし工法 シート張り工法
	171	荒右59-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字蓮沼新田～大	59.6 ～ 59.2 上190	204	旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	172	荒右59-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田	59.2 上190 ～ 59.2 上10	175	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	172	荒右59-2	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田	59.2 上190 ～ 59.2 上10	175	旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	173	荒右59-3	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田～大	59.2 上10 ～ 58.8 上145	397	旧川跡	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	174	荒右58-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡吉見町大字久保田新田	58.8 下69 ～ 58.8 下107	39	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	吉見町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	175	荒右58-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡吉見町大字江和井	58.4 下128 ～ 58.4 下192	63	破堤跡 (M40) 左岸58.0k付近	吉見町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	176	荒右57-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字芝沼	57.2 上132 ～ 57.2 上70	169	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	177	荒右57-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字東部	57.2 上20 ～ 57.2 下98	197	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	178	荒右57-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字東部	57.2 下122 ～ 57.2 下134	17	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	179	荒右57-4	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字東部	57.2 下171 ～ 56.0 上49	984	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	180	荒右56-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字東部	56.0 上36 ～ 56.0 下37	70	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	熊谷	積み土嚢工法
	181	荒右55-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.6 上51 ～ 55.6 下174	302	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	熊谷	築まわし工法
	181	荒右55-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.6 上51 ～ 55.6 下174	302	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	181	荒右55-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.6 上51 ～ 55.6 下174	302	旧川跡	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	182	荒右55-2	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.6 下174 ～ 55.2 下51	341	旧川跡	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
荒川上流	183	荒右55-3	荒川	A	工作物	A	右	埼玉県比企郡川島町大字三保谷宿	55.2 上120	1箇所(1)	神明樋管ゲートが木製(S9)(川島土地改良区)	川島町	東松山県土整備	熊谷	
	184	荒右53-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上170 ～ 53.6 上81	96	破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	熊谷	月の輪工法
	185	荒右53-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上81 ～ 53.6 上8	79	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	185	荒右53-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上81 ～ 53.6 上8	79	破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	186	荒右53-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 上8 ～ 53.6 下82	114	破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	187	荒右53-4	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 下82 ～ 53.6 下134	67	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	187	荒右53-4	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 下82 ～ 53.6 下134	67	破堤跡 (M43) 右岸53.6k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	188	荒右53-5	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.6 下134 ～ 53.6 下170	46	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	189	荒右53-6	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸	53.2 上136 ～ 53.2 下74	246	【氾濫危険水位設定箇所(熊谷観測所)】 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	190	荒右53-7	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸～大字出丸下郷	53.2 下108 ～ 52.8 上137	147	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	191	荒右52-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下34 ～ 52.8 下143	89	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	192	荒右52-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下143 ～ 52.4	211	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	192	荒右52-2	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.8 下143 ～ 52.4	211	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	193	荒右52-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 ～ 52.4 下15	30	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	193	荒右52-3	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 ～ 52.4 下15	30	旧川跡	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	193	荒右52-3	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4 ～ 52.4 下15	30	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合評定	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法			
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)				担当水防団体	担当事務所					
荒川上流	194	荒右52-4	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4	下15	～	52.4	下115	197	旧川跡	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	194	荒右52-4	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4	下15	～	52.4	下115	197	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	195	荒右52-5	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4	下115	～	52.4	下158	85	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	195	荒右52-5	荒川	旧川跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4	下115	～	52.4	下158	85	旧川跡	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法	
	195	荒右52-5	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷	52.4	下115	～	52.4	下158	85	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	196	荒右52-6	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷～大字下大屋敷	52.4	下190	～	52.0	上198	24	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	197	荒右52-7	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字下大屋敷	52.0	上180	～	51.6	上193	545	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	198	荒右51-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字下大屋敷～大字上大屋敷	51.6	上193	～	51.6	下147	294	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	198	荒右51-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県比企郡川島町大字下大屋敷～大字上大屋敷	51.6	上193	～	51.6	下147	294	破堤跡(M40) 右岸52.7k付近	川島町	東松山県土整備	西浦和	月の輪工法
	199	荒右51-2	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷	51.6	下147	～	51.2	下5	205	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	200	荒右51-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷～大字出丸中郷	51.2	下98	～	51.2	下111	12	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	201	荒右50-1	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	50.8	上192	～	50.8	上86	101	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	202	荒右50-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	50.0	上100	～	49.6	上140	376	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	203	荒右44-1	荒川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上～大字古谷本	44.8		～	44.4	下120	632	破堤跡 (M43) 右岸44.4k付近	川越市	川越県土整備	西浦和	月の輪工法
	204	荒右44-2	荒川	B	工作物	B	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	44.0	上55				1箇所(5)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない (JR川越線)	川越市	川越県土整備	西浦和	
	205	荒右44-3	荒川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	44.0	下4	～	43.6	上149	252	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	206	荒右43-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県川越市大字古谷本郷～さいたま	43.2	上150	～	43.2		131	旧川跡	川越市	川越県土整備	西浦和	月の輪工法
	207	荒右42-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県さいたま市西区大字飯田新田	42.0	上10	～	41.2	上0	850	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	さいたま市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	208	荒右39-1	荒川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県富士見市大字南畑新田	39.6		～	39.6	下58	52	旧川跡	富士見市	さいたま県土整備	西浦和	月の輪工法
	209	荒右37-1	荒川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県志木市上宗岡三丁目～上宗岡四丁目	37.2	上74	～	37.2	上27	51	【氾濫危険水位設定箇所(治水橋観測所)】 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	志木市	朝霞県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	210	荒右33-1	荒川	B	新堤防	B	右	埼玉県朝霞市大字上内間木	33.6	上101	～	33.6	上15	92	H30荒川西区西遊馬地区防災ステーション整備他工事(H31.5までに実施)	朝霞市	朝霞県土整備	西浦和	シート張り工法
	211	荒右33-2	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県朝霞市大字上内間木	33.2	上0	～	32.8	上0	324	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	朝霞市	朝霞県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	211	荒右33-2	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県朝霞市大字上内間木	33.2	上0	～	32.8	上0	324	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	朝霞市	朝霞県土整備	西浦和	月の輪工法
	212	荒右30-1	荒川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県和光市新倉	30.8		～	30.8		1	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	朝霞市	朝霞県土整備	西浦和	築まわし工法 シート張り工法
	212	荒右30-1	荒川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県和光市新倉	30.8		～	30.8		1	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	朝霞市	朝霞県土整備	西浦和	月の輪工法
	213	荒右28-1	荒川	B	工作物	B	右	東京都板橋区新河岸三丁目	28.8	下75				1箇所(16)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(笹目橋)	板橋区	東京都第四建設	西浦和	
荒川下流	44	荒左28-1 (1/9)	荒川		堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県戸田市早瀬	28. 60k 28. 40k	+53m +120m		61	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	土嚢羽口工 表シート張りエ 月の輪工		
	45	荒左28-2 (1/9)	荒川		堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県戸田市早瀬	28. 00k 27. 80k	+12m +141m		63	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	土嚢羽口工 表シート張りエ 月の輪工		
	46	荒左25-1 (2/9)	荒川		堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県戸田市戸田公園 埼玉県戸田市川岸3丁目	25. 60k 25. 00k	+135m +174m		485	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	土嚢羽口工 表シート張りエ 月の輪工		
	47	荒左25-2 (2/9)	荒川		堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県戸田市川岸1丁目	25. 00k 25. 00k	+136m +19m		117	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	土嚢羽口工 表シート張りエ 月の輪工		
	48	荒左23-1 (2/9)	荒川		基礎地盤漏水	B	左	埼玉県川口市緑町 埼玉県川口市宮町	23. 80k 23. 80k	+138m +68m		70	機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	月の輪工		
	49	荒左23-2 (2/9)	荒川		基礎地盤漏水	B	左	埼玉県川口市宮町 埼玉県川口市荒川町	23. 80k 23. 60k	+24m +112m		60	機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	月の輪工		
	50	荒左22 (3/9)	荒川		越水・溢水 堤体漏水 (重点)	B B	左	埼玉県川口市川口一丁目	22. 00k 21. 75k	+49m +236m		63	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	積み土嚢		
	51		荒川		工作物	B	左	埼玉県川口市川口一丁目	22. 00k	+41m		1箇所 (12)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満 (貨物線)	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	積み土嚢		
	52		荒川		工作物	B	左	埼玉県川口市川口一丁目	22. 00k	+21m		1箇所 (12)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満 (東北本線)	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	積み土嚢		
	53		荒川		工作物	B	左	埼玉県川口市川口一丁目	22. 00k	+1m		1箇所 (12)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満 (京浜東北線)	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	積み土嚢		
	54		荒川		工作物	B	左	埼玉県川口市本町1丁目	21. 25k	+114m		1箇所 (10)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満 (新荒川大橋 (下))	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	積み土嚢		
	55	荒左21 (3/9)	荒川		堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県川口市本町1丁目 埼玉県川口市元郷2丁目	21. 25k 20. 50k	+0m +331m		624	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	荒川左岸水害 予防組合	さいたま県土 整備事務所	岩淵 出張所	土嚢羽口工 表シート張りエ 月の輪工		

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

○ 氾濫危険水位設定箇所

様式－2

事務 所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	総合 評定	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
	合計				267箇所					58,999					
	上記の内訳				6箇所	A			2,803						
					178箇所	B			40,062						
					83箇所	要			16,134						

令和2年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	杆杭位置(K, m)	担当 水防団体			担当事務所			
荒川 上流	1	入左16-1	入間川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県川越市大字の場	16.0 上160 ～ 14.8 上20	1,277	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 シート張り工法	
	2	入左14-1	入間川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県川越市大字の場～大字上戸	14.8 上20 ～ 13.8 .	1,118	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	月の輪工法	
	3	入左13-1	入間川	B	基礎地盤漏水 水衝・洗掘部	B	左	埼玉県川越市大字上戸	13.8 上0 ～ 13.6 下5	230	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 水衝洗掘部で対策が暫定施工(S54低水護岸)(H10低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	月の輪工法 木流し工法	
	4	入左13-2	入間川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県川越市大字上戸～大字鯨井	13.6 下5 ～ 13.4 上90	130	水衝洗掘部で対策が暫定施工(S54低水護岸)(H10低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	木流し工法	
	5	入左13-3	入間川	B	堤体漏水 水衝・洗掘部	B	左	埼玉県川越市大字鯨井	13.4 上90 ～ 13.4 上20	87	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 水衝洗掘部で対策が暫定施工(S54低水護岸)(H10低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 木流し工法	
	6	入左13-4	入間川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県川越市大字鯨井	13.4 上20 ～ 13.2 上94	124	水衝洗掘部で対策が暫定施工(S54低水護岸)(H10低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	木流し工法	
	7	入左12-1	入間川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県川越市大字鯨井	12.2 上20 ～ 11.8 上20	382	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 シート張り工法	
	8	入左11-1	入間川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県川越市大字鯨井～大字平塚	11.8 上20 ～ 11.4 上34	335	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	9	入左11-2	入間川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県川越市大字平塚	11.4 上34 ～ 11.2 下62	344	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
					堤体漏水	B					基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所					
					基礎地盤漏水	B					基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所					
	10	入左11-3	入間川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県川越市大字平塚	11.2 下62 ～ 11.0 上28	106	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	11	入左11-4	入間川	B	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B B	左	埼玉県川越市大字平塚～大字平塚新田	11.0 上28 ～ 10.4 下90	744	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 月の輪工法	
					越水(溢水)	B					計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない					
					基礎地盤漏水	B					基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所					
	12	入左10-1	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県川越市大字平塚新田	10.4 下90 ～ 10.2 上86	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法	
	13	入左10-2	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県川越市大字平塚新田	10.2 上47 ～ 9.8 下41	481	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法	
	14	入左9-1	入間川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町下伊草	9.6 上88	1箇所(11)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(落合橋(上流))	川島町	東松山県土整備	入間川	.	
	15	入左9-2	入間川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町下伊草	9.6 上65	1箇所(10)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(落合橋(下流))	川島町	東松山県土整備	入間川	.	
	16	入左9-3	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町下伊草～大字角泉	9.6 上11 ～ 8.4 下99	1,180	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法	
	17	入左8-1	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字角泉	8.2 上100 ～ 8.2 下10	113	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法	
	18	入左8-2	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字角泉～大字釘	8.2 下10 ～ 8.0 上4	183	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(S22) 左岸8.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法	
	19	入左8-3	入間川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町大字角泉	8.0 上180	1箇所(9)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(釘無橋)	川島町	東松山県土整備	入間川	.	
	20	入左8-4	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	8.0 . ～ 7.4 下42	636	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法	
	21	入左7-1	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.4 下42 ～ 7.0 上70	278	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法	
	22	入左7-2	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水 破堤跡	B B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.0 上70 ～ 7.0 上42	24	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡(S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	23	入左7-3	入間川	A	越水(溢水) 堤体漏水 破堤跡	A B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.0 上42 ～ 7.0 下21	59	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡(S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	24	入左7-4	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水 破堤跡	B B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無	7.0 下21 ～ 7.0 下26	5	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡(S22) 左岸7.2k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	25	入左7-5	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字釘無～大字曲	7.0 下26 ～ 6.8 上9	173	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法	
	26	入左6-1	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.8 上9 ～ 6.4 上56	339	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡(S22) 左岸6.7k付近	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法	
	27	入左6-2	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.4 上56 ～ 6.4 上21	33	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 積み土嚢工法	
	28	入左6-3	入間川	A	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.4 上21 ～ 6.4 下36	55	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 積み土嚢工法	
29	入左6-4	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.4 下36 ～ 6.4 下65	29	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 積み土嚢工法		
30	入左6-5	入間川	A	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.4 下65 ～ 6.2 上72	62	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 積み土嚢工法		
31	入左6-6	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.2 上72 ～ 6.2 上40	32	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 積み土嚢工法		
32	入左6-7	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	6.2 上40 ～ 5.4 上100	771	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法		

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2														〇 氾濫危険水位設定箇所	
事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
	33	入左5-1	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師	5.4 上100 ～ 5.4 上100	1	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 積み土嚢工法 積み土嚢工法
	34	入左5-2	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字曲師～大字出丸中郷	5.5 上0 ～ 5.2 上91	204	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
	㊦	入左5-3	入間川	A	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	5.2 上91 ～ 5.2 下82	158	【氾濫危険水位設定箇所(管間観測所)】 計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
荒川上流	36	入左5-4	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	5.0 下82 ～ 4.6 .	407	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
	37	入左4-1	入間川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 . ～ 4.6 下60	81	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
	38	入左4-2	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 下60 ～ 4.6 下84	32	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
	39	入左4-3	入間川	A	越水(溢水)	A	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 下84 ～ 4.6 下94	14	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
	40	入左4-4	入間川	A	越水(溢水) 旧川跡	A 要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.6 下94 ～ 4.4 .	143	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 旧川跡	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法 月の輪工法
	41	入左4-5	入間川	A	越水(溢水)	A	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.4 . ～ 4.2 上74	223	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
	42	入左4-6	入間川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字出丸中郷	4.2 上74 ～ 4.2 上60	25	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	入間川	積み土嚢工法
	43	入左3-1	入間川	B	工作物	B	左	埼玉県川越市大字中老袋	3.2 下60 . . .	1箇所(13)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(入間大橋)	川越市	川越県土整備	入間川	.
	44	入右14-1	入間川	B	水衝・洗掘部	B	右	埼玉県川越市大字小ヶ谷	14.4 . ～ 14.4 下69	68	水衝部で対策が暫定施工(S53低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	木流し工法
	45	入右14-2	入間川	B	水衝・洗掘部	B	右	埼玉県川越市大字小ヶ谷	14.4 下84 ～ 14.2 上74	41	水衝部で対策が暫定施工(S53低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	木流し工法
	46	入右14-3	入間川	B	堤体漏水 水衝・洗掘部	B B	右	埼玉県川越市大字小ヶ谷	14.0 上80 ～ 14.0 .	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 水衝部で対策が暫定施工(S53低水護岸)	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 木流し工法
	47	入右14-4	入間川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県川越市大字小ヶ谷～大字寺山	14.0 . ～ 12.8 .	1,190	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 シート張り工法
	48	入右12-1	入間川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県川越市大字寺山	12.0 上20 ～ 11.6 上44	398	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法 シート張り工法
	49	入右11-1	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字寺山	11.6 上44 ～ 11.6 .	43	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法
	50	入右11-2	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字寺山	11.6 . ～ 11.6 下58	41	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	51	入右11-3	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字寺山	11.4 上29 ～ 11.4 下33	57	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	52	入右11-4	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字寺山～大字福田	11.4 下76 ～ 11.0 下26	405	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	㊥	入右10-1	入間川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字福田	10.8 上68 ～ 9.8 下33	852	【氾濫危険水位設定箇所(小ヶ谷観測所)】 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	54	入右9-1	入間川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県川越市大字福田	9.6 上90 ～ 9.6 上59	21	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法
	55	入右9-2	入間川	B	工作物	B	右	埼玉県川越市大字福田	9.6 上88 . . .	1箇所(11)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(落合橋(上流))	川越市	川越県土整備	入間川	.
	56	入右9-3	入間川	B	工作物	B	右	埼玉県川越市大字福田	9.6 上70 . . .	1箇所(10)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(落合橋(下流))	川越市	川越県土整備	入間川	.
	57	入右9-4	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字福田	9.6 上59 ～ 8.8 下50	691	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
	58	入右8-1	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字福田	8.8 下50 ～ 8.4 .	416	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	59	入右8-2	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字福田～大字府川	8.4 . ～ 8.0 .	410	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
	60	入右8-3	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字府川	8.0 . ～ 7.8 上48	112	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
	61	入右7-1	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字府川	7.8 上48 ～ 7.4 上49	321	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	62	入右7-2	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字管間	7.4 上49 ～ 7.2 下11	229	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
	63	入右7-3	入間川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字管間～芳野台一丁目	7.2 下11 ～ 4.8 上89	2,181	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	64	入右4-1	入間川	B	越水(溢水) 新堤防	B 要注意	右	埼玉県川越市芳野台一丁目	4.8 上89 ～ 4.6 下27	218	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない H27入間川鹿飼樋管改築工事(H30.5完成)	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法 シート張り工法
	65	入右4-2	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市芳野台一丁目～大字中老	4.8 下53 ～ 3.2 下37	1,380	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	66	入右3-1	入間川	B	工作物	B	右	埼玉県川越市大字中老袋	3.2 下40 . . .	1箇所(13)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(入間大橋)	川越市	川越県土整備	入間川	.
	67	入右3-2	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字中老袋～大字古谷上	3.2 下59 ～ 1.6 下30	1,703	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	入間川	積み土嚢工法
	68	入右1-1	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字古谷上	1.6 下30 ～ 1.4 下30	235	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 築まわし工法
	69	入右1-2	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字古谷上	1.4 下30 ～ 1.2 下10	207	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合評定	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
荒川上流	70	入右1-3	入間川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県川越市大字古谷上	1.2 下10 ～ 1.0 上20	189	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 築まわし工法 月の輪工法
	71	入右1-4	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字古谷上	1.0 上20 ～ 1.0 .	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	72	入右1-5	入間川	B	越水(溢水) 旧川跡 破堤跡	B 要注意 要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上	1.0 . ～ 1.0 下100	119	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡 破堤跡 (S22) 右岸0.9k付近	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
	73	入右1-6	入間川	B	越水(溢水) 破堤跡	B 要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上	1.0 下100 ～ 0.8 .	119	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (S22) 右岸0.9k付近	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
	74	入右0-1	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字古谷上	0.8 . ～ 0.6 下53	273	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	75	入右0-2	入間川	A	越水(溢水)	A	右	埼玉県川越市大字古谷上	0.6 下53 ～ 0.6 下68	15	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法
	76	入右0-3	入間川	A	越水(溢水) 破堤跡	A 要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上	0.6 下68 ～ 0.4 下95	236	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 破堤跡 (S22) 右岸0.3k付近	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
	77	入右0-4	入間川	A	越水(溢水) 旧川跡 破堤跡	A 要注意 要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上	0.4 下95 ～ 0.2 上79	27	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 旧川跡 破堤跡 (S22) 右岸0.3k付近	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法 月の輪工法
	78	入右0-5	入間川	B	越水(溢水) 旧川跡	B 要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上	0.2 上79 ～ 0.2 上58	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
	79	入右0-6	入間川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県川越市大字古谷上～大字古谷本	0.2 上58 ～ 0.2 下16	79	旧川跡	川越市	川越県土整備	西浦和	月の輪工法
	80	入右0-7	入間川	B	越水(溢水) 旧川跡	B 要注意	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	0.2 下16 ～ 0.0 上99	178	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 旧川跡	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法 月の輪工法
	81	入右0-8	入間川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県川越市大字古谷本郷	0.0 上99 ～ 0.0 .	112	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	川越市	川越県土整備	西浦和	積み土嚢工法
合 計					81箇所				23479						
上記の内訳					10箇所	A			992						
					70箇所	B			22269						
					1箇所	要			218						

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式-2

氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	総合 評定	重要度		左右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	1	越左15-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼	15.0 . ~ 14.8 上72	125	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鳩山町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	2	越左14-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼	14.2 上25 ~ 14.2 上10	16	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	鳩山町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	3	越左14-2	越辺川	A	越水(溢水)	A	左	埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼	14.2 上10 ~ 14.0 上21	248	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	鳩山町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	4	越左13-1	越辺川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県東松山市大字田木	13.8 上25 ~ 13.8 下24	61	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法 木流し工法
	⑤	越左10-1	越辺川	B	(重点) 基礎地盤漏水	B	左	埼玉県東松山市大字田木	10.6 下70 ~ 10.4 下100	232	【氾濫危険水位設定箇所(入西観測所)】 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	6	越左10-2	越辺川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県東松山市大字田木	10.0 上5 ~ 10.0 下9	14	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	7	越左10-3	越辺川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県東松山市大字田木	10.0 下9 ~ 9.8 下90	281	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	8	越左9-1	越辺川	B	工作物	B	左	埼玉県東松山市大字毛塚	9.4 上20 . . .	1箇所(9)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(東武東上線 越辺川橋梁)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	9	越左9-2	越辺川	B	工作物	B	左	埼玉県東松山市大字毛塚～大字宮鼻	9.2 上11 ~ 9.2 上5	1箇所(5)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(高坂橋)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	10	越左9-3	越辺川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県東松山市大字宮鼻	9.2 上11 ~ 9.2 下49	49	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	11	越左9-4	越辺川	B	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注意	左	埼玉県東松山市大字宮鼻	9.2 下49 ~ 9.0 0	113	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法 月の輪工法
	12	越左9-5	越辺川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県東松山市大字宮鼻	9.0 ~ 9.0 下80	97	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	13	越左9-6	越辺川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県東松山市大字宮鼻	9.0 下80 ~ 8.8 上51	83	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	14	越左8-1	越辺川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県東松山市大字宮鼻	8.8 上51 ~ 8.8	62	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
					旧川跡	要注意					旧川跡				月の輪工法
	15	越左8-2	越辺川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県東松山市大字宮鼻	8.8 ~ 8.8 下40	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	16	越左7-1	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字正代	7.6 上95 ~ 7.6 下10	104	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	17	越左7-2	越辺川	要注意	旧川跡 破堤跡	要注意 要注意	左	埼玉県東松山市大字正代	7.6 下10 ~ 7.6 下50	53	旧川跡 破堤跡 (R1) 左岸7.6k付近	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法 月の輪工法
	18	越左7-3	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字正代	7.6 下50 ~ 7.4 下52	234	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	19	越左7-4	越辺川	B	越水(溢水) 旧川跡	B 要注意	左	埼玉県東松山市大字正代	7.4 下52 ~ 7.4 下67	10	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	20	越左7-5	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字正代	7.4 下67 ~ 7.2 上60	49	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	21	越左7-6	越辺川	B	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注意	左	埼玉県東松山市大字正代	7.2 上60 ~ 7.2	40	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	22	越左7-7	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字正代	7.2 ~ 6.9	200	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	23	越左6-1	越辺川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県東松山市大字正代	6.9 ~ 6.8	106	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法 木流し工法
					基礎地盤漏水 水衝・洗掘部	B B					基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 水衝部で対策が暫定施工 (R01被災)				
	24	越左6-2	越辺川	B	堤体漏水	B	左	埼玉県東松山市大字正代	6.8 ~ 6.7	100	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法 木流し工法
					基礎地盤漏水 水衝・洗掘部	B B					基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 水衝部で対策が暫定施工 (R01被災)				
	25	越左6-3	越辺川	B	(重点) 水衝・洗掘部	B	左	埼玉県比企郡川島町大字長楽	6.4 ~ 6.2 下38	306	水衝部で対策が暫定施工 (S48、S57、H12低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	木流し工法
	26	越左6-4	越辺川	B	(重点) 越水(溢水) 水衝・洗掘部	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字長楽	6.2 下38 ~ 5.8 下44	456	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 水衝部で対策が暫定施工 (S48、S57、H12低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 木流し工法
	27	越左5-1	越辺川	B	(重点) 水衝・洗掘部	B	左	埼玉県比企郡川島町大字長楽	5.8 下44 ~ 5.6 上98	71	水衝部で対策が暫定施工 (S48、S57、H12低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	木流し工法
	28	越左5-2	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字長楽	5.6 上98 ~ 5.6 上16	85	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	29	越左4-1	越辺川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町大字吹塚	4.8 上73 ~ 4.8 上69	1箇所(4)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(天神橋)	川島町	東松山県土整備	越辺川	.
	30	越左4-2	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字吹塚～埼玉県 埼玉県坂戸市大字赤尾	4.4 上50 ~ 4.4	42	旧川跡	川島町、 越辺川・高麗川 水害予防組合	東松山県土整備 飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
31	越左4-3	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県埼玉県坂戸市大字赤尾～比企郡 川島町八幡五丁目	4.2 ~ 4.2 下51	40	旧川跡	越辺川・高麗川 水害予防組合、 川島町	東松山県土整備 飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
32	越左3-1	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県比企郡川島町八幡六丁目～坂戸 市大字小沼	3.0 下53 ~ 2.8 上48	107	旧川跡	川島町、 越辺川・高麗川 水害予防組合	東松山県土整備 飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
33	越左2-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字小沼	2.8 下96 ~ 2.6 上82	23	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	

○ 氾濫危険水位設定箇所

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式-2														〇 氾濫危険水位設定箇所	
事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	総合 評定	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	34	越左2-2	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県坂戸市大字小沼～比企郡川島町大字上伊草	2.6 下11 ～ 2.6 下99	103	旧川跡	越辺川・高麗川 水害予防組合、 川島町	飯能県土整備 東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	35	越左1-1	越辺川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.8 ～ 1.4 上98	336	旧川跡	川島町	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	36	越左1-2	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.4 上62 ～ 1.4 上7	69	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	37	越左1-3	越辺川	B	工作物	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.4 下48.6	1箇所(2)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(道場橋)	川島町	東松山県土整備	越辺川	.
	38	越左1-4	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草	1.2 上78 ～ 1.2 上1	81	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	39	越左1-5	越辺川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県比企郡川島町大字上伊草～大字伊草	1.2 ～ 1.0 上95	144	水衝部で対策が暫定施工(S52低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	木流し工法
	40	越左1-6	越辺川	B	越水(溢水) 水衝・洗掘部	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字伊草	1.0 上95 ～ 1.0 上77	25	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 水衝部で対策が暫定施工(S52低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 木流し工法
	41	越左1-7	越辺川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県比企郡川島町大字伊草	1.0 上77 ～ 1.0 上13	88	水衝部で対策が暫定施工(S52低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	木流し工法
	42	越左1-8	越辺川	B	越水(溢水) 水衝・洗掘部	B B	左	埼玉県比企郡川島町大字伊草	1.0 上13 ～ 1.0 .	18	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 水衝部で対策が暫定施工(S52低水護岸)	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 木流し工法
	43	越左1-9	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字伊草	1.0 . ～ 1.0 下77	82	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
荒川上流	44	越左1-10	越辺川	B	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字伊草～大字下伊草	1.0 下99 ～ 0.2 下2	539	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	45	越左0-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県比企郡川島町大字下伊草	0.2 下41 ～ 0.0 上25	106	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	川島町	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	46	越右15-1	越辺川	A	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県入間郡毛呂山町苦林	15.0 上1 ～ 15.0 下16	24	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	47	越右15-2	越辺川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県入間郡毛呂山町苦林	15.0 下16 ～ 14.8 上36	221	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	48	越右13-1	越辺川	B	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字北浅羽～大字今西	13.6 . ～ 12.6 上30	946	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	49	越右12-1	越辺川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字今西～大字沢木	12.6 上30 ～ 11.4 下30	1,244	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
	50	越右10-1	越辺川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字東和田	10.6 上30 ～ 10.6 下50	74	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	51	越右9-1	越辺川	B	工作物	B	右	埼玉県坂戸市大字上吉田	9.4 上16	1箇所(9)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(東武東上線越辺川橋梁)	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	.
	52	越右9-2	越辺川	B	工作物	B	右	埼玉県坂戸市大字片柳	9.2 上11 ～ 9.2 上5	1箇所(5)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(高坂橋)	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	.
	53	越右9-3	越辺川	B	水衝・洗掘部	B	右	埼玉県坂戸市大字片柳～大字島田	9.2 上5 ～ 8.8 .	499	水衝部で対策が暫定施工(S52～S53低水護岸)	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	木流し工法
	54	越右7-1	越辺川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字赤尾	7.0 . ～ 6.8 下82	188	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	55	越右6-1	越辺川	B	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字赤尾	6.8 . ～ 6.2 下82	474	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	56	越右6-2	越辺川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県坂戸市大字赤尾	6.2 下82 ～ 5.8 .	128	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	57	越右5-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字赤尾	5.8 . ～ 5.6 上21	125	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	58	越右5-2	越辺川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字赤尾	5.6 上21 ～ 5.6 上0	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	59	越右4-1	越辺川	B	工作物	B	右	埼玉県坂戸市大字赤尾	4.8 上70 ～ 4.8 上65	1箇所(5)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(天神橋)	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	.
	60	越右6-1	越辺川	B	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字小沼	6.2 下82 ～ 5.8 .	395	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	61	越右2-1	越辺川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県坂戸市大字小沼	2.6 上28 ～ 2.2 上30	334	破堤跡(S22)右岸2.4k付近	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
荒川上流	62	越右1-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字小沼	1.6 下98 ～ 1.4 上12	92	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	63	越右1-2	越辺川	B	工作物	B	右	埼玉県坂戸市大字横沼	1.4 下42	1箇所(2)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(道場橋)	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	.
	64	越右1-3	越辺川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字横沼	1.0 下6 ～ 0.8 上42	161	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	65	越右0-1	越辺川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字横沼	0.8 下8 ～ 0.6 上32	130	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	66	越右0-2	越辺川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字横沼	0.4 下31 ～ 0.2 上40	148	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川 水害予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式-2

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合評価	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当水防団体	担当事務所		
	67	越右0-3	越辺川	B	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字平塚～大字平塚新田	0.2 上40 ～ 0.2 下55	100	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
	68	越右0-4	越辺川	B	越水(溢水) 堤体漏水 破堤跡	B B 要注意	右	埼玉県川越市大字平塚～大字平塚新田	0.2 下55 ～ 0.0 上35	108	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡 (R1) 右岸0.0k付近	川越市	川越県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 築まわし工法 シート張り工法
	69	越右0-5	越辺川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	埼玉県川越市大字平塚～大字平塚新田	0.0 上35 ～ 0.0 上0	34	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
合 計					69箇所					10864					
上記の内訳					2箇所	A				272					
					57箇所	B				8804					
					10箇所	要				1788					

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

重点

○ 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	総合評定	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	杆杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	1	小左5-1	小畔川	要注意	破堤跡	要注意	左	埼玉県川越市大字吉田～大字小堤	5.0 ～ 4.8	216	破堤跡（欠潰：S49）左岸4.9k付近	川越市	川越県土整備	入間川	月の輪工法
	2	小右4-1	小畔川	B	(重点) 堤体漏水	B	右	埼玉県川越市大字鯨井	4.2 上10 ～ 2.8 下70	1,427	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法
	3	小右2-1	小畔川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県川越市大字鯨井～大字平塚新田	2.4 ～ 0.4 下90	1,384	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川越市	川越県土整備	入間川	築まわし工法
合 計					3箇所					3,027					
上記の内訳					0箇所	A				0					
					2箇所	B				2,811					
					1箇所	要				216					

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2														○ 氾濫危険水位設定箇所	
事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	①	都左6-1	都幾川	A	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県東松山市大字石橋	6.6 上5 ～ 6.2 上98	328	【氾濫危険水位設定箇所(野本観測所)】 計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	2	都左6-3	都幾川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字石橋	6.2 上98 ～ 6.2 上70	31	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	3	都左6-4	都幾川	A	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘部	A B B B	左	埼玉県東松山市大字石橋	6.2 上70 ～ 6.2 下10	90	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R1.台風19号被災	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 月の輪工法 木流し工法
	4	都左6-5	都幾川	A	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘部	A B A B	左	埼玉県東松山市大字石橋	6.2 下10 ～ 6.2 下90	95	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれが高い箇所 R1.台風19号被災	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法 木流し工法
	5	都左6-6	都幾川	A	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘部	A B B B	左	埼玉県東松山市大字石橋～大字葛袋	6.2 下90 ～ 6.0 下73	210	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R1.台風19号被災	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法 木流し工法
	6	都左5-1	都幾川	A	越水(溢水)	A	左	埼玉県東松山市大字石橋～大字葛袋	5.8 上126 ～ 5.6 上309	18	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	7	都左5-2	都幾川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字石橋～大字葛袋	5.8 上109 ～ 5.6 上150	150	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	8	都左5-3	都幾川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県東松山市大字葛袋	5.8 下50 ～ 5.6 上50	65	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法
	9	都左5-4	都幾川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字葛袋	5.6 上50 ～ 5.6 下70	98	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	10	都左5-4	都幾川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字葛袋	5.4 上53 ～ 5.4 上40	12	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	11	都左5-5	都幾川	B	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県東松山市大字葛袋	5.4 上40 ～ 5.4 上0	37	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法
	12	都左5-7	都幾川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県東松山市大字葛袋～大字下青鳥	5.4 ～ 5.0 上10	497	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	13	都左5-8	都幾川	A	工作物	A	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	5.2 下50	1箇所(4)	矢来樋管ゲートが木製(M36)(東松山市上用水堰土地改良区)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	14	都左5-9	都幾川	A	工作物	A	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	5.2 下62	1箇所(5)	前吐樋管ゲートが木製(M36)(東松山市上用水堰土地改良区)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	15	都左5-10	都幾川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	5.0 上10 ～ 5.0 下5	18	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 月の輪工法
					越水(溢水)	B					計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない				積み土嚢工法
	16	都左4-1	都幾川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字下青鳥～大字上押	4.8 上40 ～ 4.8 下52	952	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	17	都左3-1	都幾川	B	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字上押垂	3.6 下52 ～ 3.6 下73	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	18	都左3-2	都幾川	B	工作物	B	左	埼玉県東松山市大字上押垂	3.4 上104	1箇所(6)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(東武東上線上り)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	19	都左2-1	都幾川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字上野本	2.6 上54 ～ 2.6	66	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	20	都左2-2	都幾川	要注意	旧川跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字上野本	2.4 上53 ～ 2.4	54	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	21	都左2-3	都幾川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県東松山市大字下押垂	2.0 下96 ～ 1.4	521	水衝部で対策が暫定施工(S53低水護岸)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	木流し工法
	22	都左1-1	都幾川	B	工作物	B	左	埼玉県東松山市大字下押垂	1.6 上120	1箇所(11)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(高野橋)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	23	都右6-1	都幾川	A	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	右	埼玉県東松山市大字下唐子～大字葛袋	6.6 上5 ～ 6.6	5	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	24	都右6-2	都幾川	A	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.6 上0 ～ 6.0 下12	586	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	25	都右6-3	都幾川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下12 ～ 6.0 下34	22	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	26	都右6-4	都幾川	A	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B A	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下34 ～ 6.0 下60	26	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれが高い箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	27	都右6-5	都幾川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下60 ～ 6.0 下90	30	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	28	都右6-6	都幾川	A	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B A	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下90 ～ 5.8 上90	20	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれが高い箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	29	都右5-1	都幾川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	5.8 上100 ～ 5.6 下23	366	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	30	都右5-2	都幾川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	5.6 下23 ～ 5.6 下85	73	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	31	都右5-3	都幾川	B	水衝・洗掘部 基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	5.6 下85 ～ 5.4 上86	34	R1.台風19号被災 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	木流し工法 月の輪工法
	30	都右5-4	都幾川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	5.4 上86 ～ 5.4 上24	73	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法
	31	都右5-5	都幾川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	5.4 上24 ～ 5.2 上20	160	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	32	都右5-6	都幾川	B	越水(溢水) 水衝・洗掘部 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.2 上20 ～ 5.2 下19	28	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない R1.台風19号被災 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 木流し工法 月の輪工法
	33	都右5-7	都幾川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.2 下19 ～ 4.4 下66	691	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	34	都右4-1	都幾川	A	工作物	A	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.6 下75	1箇所(3)	計算水位で操作台が水没してしまう(三原樋管)(M45)(東松山市高坂土地改良区)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	35	都右4-2	都幾川	A	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.4 下66 ～ 4.4 下94	27	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	36	都右4-3	都幾川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.4 下94 ～ 4.2 上60	45	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	37	都右4-4	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.2 上60 ～ 4.0 上43	237	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	38	都右4-5	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字高坂	4.0 下72 ～ 3.8 下15	148	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	39	都右3-1	都幾川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県東松山市大字高坂	3.4 上100 ～ 3.4 下20	126	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	40	都右3-2	都幾川	B	工作物	B	右	埼玉県東松山市大字高坂	3.6 下67	1箇所(6)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(東武東上線 都幾川橋梁(下り))	東松山市	東松山県土整備	越辺川	.
	41	都右3-3	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字高坂～大字早俣	3.0 上23 ～ 2.6 上15	373	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	42	都右2-1	都幾川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.4 ～ 2.4 下53	55	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	43	都右2-2	都幾川	B	水衝・洗掘部	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 上50 ～ 2.2 上0	51	R1.台風19号被災	東松山市	東松山県土整備	越辺川	木流し工法
	44	都右2-3	都幾川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 ～ 2.2 下52	54	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	45	都右2-4	都幾川	B	越水(溢水) 水衝・洗掘部	B B	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 下52 ～ 2.2 下71	20	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない R1.台風19号被災	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 木流し工法
	46	都右2-5	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 下77 ～ 1.8 下11	368	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	47	都右1-1	都幾川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	1.6 下6 ～ 1.2 下19	337	破堤跡 (S22)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	48	都右0-1	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.8 上44 ～ 0.8 下26	66	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	49	都右0-2	都幾川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.6 上50 ～ 0.6 下10	71	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法
	50	都右0-3	都幾川	B	堤体漏水 破堤跡	B 要注	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.6 下10 ～ 0.6 下50	57	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡 (R1) 右岸0.4k付近	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 月の輪工法
	51	都右0-4	都幾川	要注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.6 下50 ～ 0.6 下86	51	破堤跡 (R1) 右岸0.4k付近	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	52	都右0-5	都幾川	B	(重点) 越水(溢水) 破堤跡	B 要注	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.6 下86 ～ 0.4	163	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (R1) 右岸0.4k付近	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
合 計					57箇所					8,028					
上記の内訳					13箇所	A				1,405					
					36箇所	B				5,786					
					8箇所	要				837					

令和2年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

〇 氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	総合 評定	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)	担当 水防団体			担当事務所			
荒川上流	1	高左6-1	高麗川	B	(重点) 越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字森戸	6.4 上9 ～ 6.2 上68	157	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	2	高左6-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字森戸	6.0 上71 ～ 6.0 下22	103	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	3	高左4-1	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県坂戸市大字北大塚	4.0 下30 ～ 3.2 下95	889	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
	4	高左3-1	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県坂戸市大字中里	3.2 下95 ～ 3.0 上26	82	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
	5	高左3-2	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県坂戸市大字中里	3.0 上26 ～ 3.0 下30	55	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
	6	高左3-3	高麗川	要注意	新堤防 新堤防	要注意 要注意	左	埼玉県坂戸市大字中里	3.0 下30 ～ 3.0 下91	60	H29越辺川管内維持管理工事(H30.5完成) H29越辺川管内維持管理工事(H30.5完成)	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	シート張り工法 シート張り工法	
	7	高左0-1	高麗川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県坂戸市大字新ヶ谷	0.8 ～ 0.6	214	水衝部で対策が暫定施工（S50低水護岸）	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	木流し工法	
	8	高左0-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字新ヶ谷	0.2 上72 ～ 0.0 上17	206	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	9	高右6-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字森戸	6.4 上1 ～ 6.2 上38	154	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	10	高右6-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	6.0 上82 ～ 5.8 下90	394	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	11	高右5-1	高麗川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.8 下90 ～ 5.6 上87	24	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	12	高右5-2	高麗川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 上87 ～ 5.6 上65	23	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 月の輪工法	
	13	高右5-3	高麗川	B	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 上65 ～ 5.6	68	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法	
	14	高右5-4	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 ～ 5.6 下24	89	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
	15	高右5-5	高麗川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 下24 ～ 5.6 下84	53	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法	
	16	高右5-6	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 下84 ～ 5.0 下56	544	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法	
	17	高右5-7	高麗川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方～大字厚川	5.0 下56 ～ 4.8 上100	38	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法	
	18	高右4-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字厚川～鶴舞四丁目	4.8 上100 ～ 4.8 上18	71	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	19	高右4-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市鶴舞四丁目～鶴舞二丁目	4.8 下23 ～ 4.6 下38	211	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	20	高右3-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	3.4 下62 ～ 3.2 上94	48	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	21	高右3-2	高麗川	A	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	3.2 上94 ～ 3.2 上33	66	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	22	高右3-3	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	3.2 下82 ～ 3.0 上98	19	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
	23	高右2-1	高麗川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字栗生田～泉町	2.8 下100 ～ 1.6 上100	974	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法	
	24	高右0-1	高麗川	B	(重点) 越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字上吉田	0.0 上13 ～ 0.0	11	【氾濫危険水位設定箇所(坂戸観測所)】 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法	
合 計					24箇所				4,553							
上記の内訳					1箇所	A			66							
					22箇所	B			4,427							
					1箇所	要			60							

埼玉県管理区間の重要水防箇所評定基準

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越 水（溢 水）	計画高水位または既往最大水位に対して、堤防余裕高がなく、最も危険が予想される箇所。	計画高水位または既往最大水位に対して、堤防余裕高が少なく危険が予想される箇所。	
堤 体 漏 水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴があり、安全が確認されていない箇所、または堤防の機能に生じていないが、堤体の変状が集中している箇所。	
基 礎 地 盤 漏 水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴があり、類似の変状が繰り返し生じる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に変状の履歴があり、安全が確認されていない箇所、または堤防の機能に生じていないが、基盤漏水に係る変状が集中している箇所。	
堤 防 断 面	堤防断面が上下流に比べ狭く、既往洪水流量に対し最も危険が予想される箇所。	堤防断面が上下流に比べ部分的に狭く、既往洪水流量に対し危険が予想される箇所。	
法 崩 れ・す べ り	法崩れまたはすべりの実績があり、その対策が施工されていない箇所で最も危険が予想される箇所。	法崩れまたはすべりの実績があり、その対策が暫定であり危険が予想される箇所。	
漏 水	堤体から濁水が湧出した実績があり、その対策がされていない箇所。	堤体または堤内地の部分から清水が湧出した実績があり、その対策が暫定の箇所。	
水 衝 ・ 洗 掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所、堤防護岸の根固め等が洗われ一部が破損しているが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工 作 物	樋門、樋管等の堤防横架工作物で、供用時期が古く、沈下、漏水等により不慮の事故が予想される箇所。		
工 事 施 工			堤防を開削する工事箇所または仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新 堤 防・破 堤 跡 旧 川 跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡または旧川跡の箇所。

- ※1 堤防高が概ね3メートル以上を有する高築堤河川で、警戒を必要とする区間は「高築堤・高」と表示する。
- ※2 事業着手および完了区間の評定は、現在の事業計画上の水位により行い、これ以外の評定は、既往最高水位により行う。
なお、事業着手区間とは事業認可区間をいう。
- ※3 重要区間内において、特に危険な箇所は ★ で示す。

重 要 水 防 区 域 総 括 表（ 県 管 理 ）

水系名	利根川水系			荒川水系			合計		
	河川数	箇所	延長(m)	河川数	箇所	延長(m)	河川数	箇所	延長(m)
最も重要な区間(区域) A	4	11	4,090	23	84	98,906	27	95	102,996
次に重要な区間(区域) B	17	57	93,905	16	58	72,740	33	115	166,645
要注意区間(区域) 要	11	33	7,760	1	2	360	12	35	8,120
計	32	101	105,755	40	144	172,006	72	245	277,761

県管理区間における堤防高が概ね3.0m以上を有する高築堤河川で警戒を要する区域

水系名	利根川水系			荒川水系			合計		
	河川数	箇所	延長(m)	河川数	箇所	延長(m)	河川数	箇所	延長(m)
高築堤区間(区域) 高	3	6	32,920	4	21	47,770	7	27	80,690

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)				
小山県1		埼 玉 県	本 庄 市	小 山 川	高築堤	高	左	本庄市牧西 ～ 深谷市高島	7.9 k ～ 0.0 k	m	7,860	高築堤河川	シート張り工
小山県2		埼 玉 県	本 庄 市	小 山 川	高築堤	高	右	本庄市牧西 ～ 深谷市高島	7.9 k ～ 0.0 k	m	7,860	高築堤河川	シート張り工
合 計					2箇所					15,720			
上記の内訳					0箇所	A				0			
					0箇所	B				0			
					0箇所	要				0			
					2箇所	高				15,720			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)				
女1		埼 玉 県	本 庄 市	女 堀 川	新築堤	要	左	本庄市児玉町高関 ～ 本庄市児玉町蛭川	7.2 k m ~	150	堤防完成後3年未満 H30.5完成、河川改修工事	シート張り工	
女2		埼 玉 県	本 庄 市	女 堀 川	新築堤	要	右	本庄市児玉町高関 ～ 本庄市児玉町蛭川	7.2 k m ~	150	堤防完成後3年未満 H30.5完成、河川改修工事	シート張り工	
合 計					2箇所					300			
上記の内訳					0箇所	A				0			
					0箇所	B				0			
					2箇所	要				300			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)				
元小1		埼 玉 県	本 庄 市	元 小 山 川	堤防高	B	左	本庄市傍示堂 ～ 本庄市牧西	2.1 k ～ 1.0 k	m	1,100	堤防余裕高不足	積土のう工
元小2		埼 玉 県	本 庄 市	元 小 山 川	堤防高	B	右	本庄市傍示堂 ～ 本庄市牧西	2.1 k ～ 0.8 k	m	1,300	堤防余裕高不足	積土のう工 シート張り工
合 計					2箇所					3,100			
上記の内訳					0箇所	A				0			
					2箇所	B				3,100			
					0箇所	要				0			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
御1		埼玉県	上里市	御陣場川	堤防高	B	左	上里町神保原町 ～ 本庄市山王堂	2.4 k ～ m 1.1 k m	1,300	堤防余裕高不足	積土のう工
御2		埼玉県	上里市	御陣場川	堤防高	B	右	上里町神保原町 ～ 本庄市山王堂	2.4 k ～ m 1.1 k m	1,300	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					2箇所					2,600		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				2,600		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
福1		埼玉県	熊谷市	福 川	高築堤	高	左	熊谷市西野 ～ 熊谷市俵瀬	6.1 k ～ m 0.0 k m	6,100	高築堤河川	積土のう工
福2		埼玉県	熊谷市	福 川	高築堤	高	右	熊谷市西野 ～ 行田市北河原	6.1 k ～ m 0.0 k m	6,100	高築堤河川	積土のう工
合 計					2箇所					12,200		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					2箇所	高				12,200		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
唐1		埼玉県	深谷市	唐 沢 川	高築堤	高	左	深谷市本住町 ～ 深谷市成塚	2.5 k ～ m 0.0 k m	2,500	高築堤河川	積土のう工
唐2		埼玉県	深谷市	唐 沢 川	高築堤	高	右	深谷市稲荷町 ～ 深谷市成塚	2.5 k ～ m 0.0 k m	2,500	高築堤河川	積土のう工
合 計					2箇所					5,000		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					2箇所	高				5,000		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
藤1		埼 玉 県	深 谷 市	藤 治 川	溢水	B	左	深谷市本郷 ～	5.8 k ~ m	4,950	流下能力不足	積土のうエ
藤2		熊 谷 県 土	深 谷 市	藤 治 川	溢水	B	右	深谷市榛沢新田 ～ 深谷市稲荷町 ～ 深谷市成塚	0.8 k ~ m 5.8 k ~ m 0.8 k ~ m	4,950	流下能力不足	積土のうエ
合 計					2箇所					9,900		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				9,900		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
中県1		埼 玉 県	久 喜 市	中 川	新堤防	要	右	久喜市八甫3丁目 ～	63.5 k ~ m 63.6 k ~ m	95	堤防完成後3年未満 H29.5完成、河川改修工事	シート張りエ
中県2		埼 玉 県	幸 手 市	中 川	新堤防	要	右	幸手市北3丁目 ～	59.4 k ~ m 59.9 k ~ 30 m	530	堤防完成後3年未満 R2.3完成、河川改修工事	シート張りエ
中県3		埼 玉 県	幸 手 市	中 川	新堤防	要	右	幸手市上吉羽 ～	58.7 k ~ 20 m 59.1 k ~ m	380	堤防完成後3年未満 R1.9完成、河川改修工事	シート張りエ
中県4		埼 玉 県	春 日 部 市 町	中 川	堤防高	B	左	春日部市永沼 ～	43.8 k ~ m 39.1 k ~ m	4,700	堤防余裕高不足	積土のうエ
中県5		埼 玉 県	松 伏 町	中 川	堤防高	B	左	松伏町魚沼 ～	39.0 k ~ m 33.7 k ~ m	5,300	堤防余裕高不足	積土のうエ
中県6		埼 玉 県	春 日 部 市	中 川	堤防高	B	右	春日部市六軒町 ～	42.7 k ~ m 41.8 k ~ m	900	堤防余裕高不足	積土のうエ
中県7		埼 玉 県	春 日 部 市	中 川	新堤防	要	右	春日部市銚子口 ～	41.7 k ~ m 41.5 k ~ m	170	堤防完成後3年未満 R2.3完成、河川改修工事	シート張りエ
中県8		埼 玉 県	春 日 部 市 町	中 川	堤防高	B	右	春日部市赤沼 ～	41.5 k ~ m 36.2 k ~ 30 m	5,270	堤防余裕高不足	積土のうエ
中県9		埼 玉 県	松 伏 町	中 川	堤防高	B	右	松伏町田島 ～	36.0 k ~ m 33.7 k ~ m	2,300	堤防余裕高不足	積土のうエ
合 計					9箇所					19,645		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					5箇所	B				18,470		
					4箇所	要				1,175		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			
星1		埼玉県 埼玉県	行田市	星川	新堤防	要	左	行田市荒木 ～	24.6 k 5 m	255	堤防完成後3年未満 H31.5完成、河川改修工事	シート張り工
星2		埼玉県 埼玉県	行田市	星川	新堤防	要	左	行田市荒木 ～ 行田市斎条	24.8 k 60 m 25.6 k 50 m	160	堤防完成後3年未満 H31.3完成、河川改修工事	シート張り工
星3		埼玉県 埼玉県	行田市	星川	新堤防	要	右	行田市白川戸 ～	25.6 k 70 m	110	堤防完成後3年未満 H31.3完成、河川改修工事	シート張り工
星4		埼玉県 埼玉県	行田市	星川	新堤防	要	左	行田市斎条 ～ 行田市斎条	25.7 k 80 m 25.3 k 50 m	45	堤防完成後3年未満 H30.3完成、河川改修工事	シート張り工
星5		埼玉県 埼玉県	行田市	星川	新堤防	要	右	行田市白川戸 ～	25.3 k 10 m 25.3 k 95 m	85	堤防完成後3年未満 H30.3完成、河川改修工事	シート張り工
合 計					5箇所					655		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					5箇所	要				655		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			
忍1		埼 玉 県	行 田 市	忍 川	堤防高	B	左	行田市佐間 ～	9.3 k m	8,700	豪雨により計画水位を超えた H18. 12. 26豪雨	積土のう工
忍2		行 田 県 土 埼 玉 県	行 田 市	忍 川	堤防高	B	右	行田市小敷田 ～ 行田市佐間	0.6 k m 9.3 k m	8,700	豪雨により計画水位を超えた H18. 12. 26豪雨	積土のう工
忍3		行 田 県 土 埼 玉 県	行 田 市	忍 川	堤防高	B	右	行田市樋上 ～	1.4 k m	1,200	溢水 R1. 10台風第19号	積土のう工
忍4		行 田 県 土 埼 玉 県	行 田 市	忍 川	堤防高	B	右	行田市下忍 ～ 行田市緑町 ～ 行田市向町	2.6 k m 3.3 k m 4.5 k m	1,200	溢水 R1. 10台風第19号	積土のう工
合 計					4箇所					19,800		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					4箇所	B				19,800		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
元荒1		埼玉県	蓮 田 市	元 荒 川	堤防高	B	左	蓮田市椿山二丁目 ～	24.9 k ～ m	1,500	堤防余裕高不足	積土のう工
元荒2		埼玉県	蓮 田 市	元 荒 川	堤防高	B	右	蓮田市黒浜 蓮田市関山三丁目 ～	23.4 k ～ m 24.7 k ～ m	900	堤防余裕高不足	積土のう工
元荒3		埼玉県	さいたま市	元 荒 川	法崩れ・すべり	B	左	蓮田市川島 さいたま市岩槻区大字大野島 ～	23.8 k ～ m 15.4 k ～ m	20	法崩れの実績あり R1.10 台風19号 大型土のうによる復旧	積土のう工
元荒4		埼玉県	越 谷 市	元 荒 川	堤防高	要	左	越谷市三野宮 ～	12.1 k ～ m 11.7 k ～ m	400	その他の理由 H30特殊堤防（パラペット）完成 1箇所出入口があり、角落し設置が必要	
元荒5		埼玉県	越 谷 市	元 荒 川	新堤防	要	左	越谷市北越谷五丁目 ～	8.6 k ～ m	400	工事完成後3年未満 H29.10月完成、堤防機能強化対策工事	シート張り工
元荒6		埼玉県	越 谷 市	元 荒 川	新堤防	要	左	越谷市北越谷 ～	8.2 k ～ m 7.0 k ～ 60 m	800	工事完成後3年未満 H31.3月完成、堤防機能強化対策工事	シート張り工
元荒7		埼玉県	越 谷 市	元 荒 川	新堤防	要	左	越谷市中島 ～	6.2 k ～ 60 m 0.0 k ～ 70 m	140	工事完成後3年未満 H30.7月完成、はつらつプロジェクト推進工事	シート張り工
元荒8		埼玉県	越 谷 市	元 荒 川	新堤防	要	左	越谷市中島 ～	0.2 k ～ 10 m 1.0 k ～ 30 m	820	工事完成後3年未満 R1.8月完成、はつらつプロジェクト推進工事	シート張り工
合 計					8箇所					4,980		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					3箇所	B				2,420		
					5箇所	要				2,560		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
隼1		埼玉県	白 岡 市	隼 人 堀 川	堤防高	B	左	白岡市寺塚 ～	7.2 k ～ m	900	堤防余裕高不足	積土のう工
隼2		埼玉県	白 岡 市	隼 人 堀 川	堤防高	B	右	白岡市太田荒井 白岡市寺塚 ～	6.3 k ～ m 7.8 k ～ m	1,500	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					2箇所					2,400		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				2,400		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
姫1		埼 玉 県	白 岡 市	姫 宮 落 川	堤防高	B	右	白岡市爪田ヶ谷	4.8 k ~ 50 m	250	堤防高不足	積土のう工
姫2		杉 戸 県 土 埼 玉 県	宮 代 町	姫 宮 落 川	堤防高	B	右	宮代町東条原	4.6 k ~ 170 m 4.2 k ~ 170 m	30	堤防高不足	積土のう工
姫3		杉 戸 県 土 埼 玉 県	宮 代 町	姫 宮 落 川	堤防高	B	右	宮代町東条原	4.4 k ~ m 4.0 k ~ m	20	堤防高不足	積土のう工
姫4		杉 戸 県 土 埼 玉 県	宮 代 町	姫 宮 落 川	堤防高	B	左	宮代町東条原	3.8 k ~ 180 m 3.0 k ~ 30 m 3.0 k ~ m	30	堤防高不足	積土のう工
合 計					4箇所					330		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					4箇所	B				330		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
倉1		埼 玉 県	幸 手 市	倉 松 川	堤防高	B	右	幸手市南三丁目 ~	13.8 k ~ m	900	堤防余裕高不足	積土のう工
倉2		杉 戸 県 土 埼 玉 県	幸 手 市	倉 松 川	堤防高	B	左	幸手市南一丁目 幸手市中一丁目 ~	12.9 k ~ m 13.8 k ~ m	900	堤防余裕高不足	積土のう工
倉3		杉 戸 県 土 埼 玉 県	春 日 部 市	倉 松 川	新堤防	要	左	幸手市中二丁目 春日部市樋籠 ~	12.9 k ~ m 1.1 k ~ m	100	工事完成後3年未満 H30.3月完成、堤防機能強化対策工事	シート張り工
倉4		越 谷 県 土 埼 玉 県	杉 戸 町	倉 松 川	堤防高	B	右	杉戸町倉松 ~	1.0 k ~ m 7.48 k ~ m	100	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					4箇所					2,000		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					3箇所	B				1,900		
					1箇所	要				100		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
庄1		埼 玉 県	久 喜 市	庄 兵 衛 堀 川	堤防高	B	右	久喜市除堀	4.8 k ~ m	1,100	堤防余裕高不足	積土のう工
庄2		杉 戸 県 土 埼 玉 県	久 喜 市	庄 兵 衛 堀 川	堤防高	B	右	久喜市除堀	5.9 k ~ 50 m 3.7 k ~ 50 m 3.8 k ~ m	50	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					2箇所					1,150		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				1,150		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
備1		埼 玉 県	久 喜 市	備 前 堀 川	堤防高	B	右	久喜市北中曽根	7.8 k ~ m 8.0 k ~ m	200	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					1箇所					200		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					1箇所	B				200		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
新1		埼玉県	越谷市	新方川	新堤防	要	右	越谷市中島 ～	0.3 k ～ m	400	堤防完成後3年未満 H29.5完成、河川改修工事	シート張り工
新2		埼玉県	越谷市	新方川	堤防高	A	左	春日部市大枝 ～	0.7 k ～ m	180	堤防高不足	積土のう工
		埼玉県	越谷市						8.8 k ～ 60 m			
新3		埼玉県	越谷市	新方川	堤防高	A	右	春日部市千間1丁目 ～	9.0 k ～ 40 m	180	堤防高不足	積土のう工
		埼玉県	越谷市						8.8 k ～ 60 m			
合 計					3箇所					760		
上記の内訳					2箇所	A				360		
					0箇所	B				0		
					1箇所	要				400		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
古隅1		埼玉県	春日部市	古 隅 田 川	新堤防	要	左	春日部市栄町一丁目 ～	1.2 k 60 m ～	120	堤防完成後3年未満 H29.5完成、社会資本整備総合交付金(河川)工事	シート張り工
古隅2		埼玉県	春日部市	古 隅 田 川	新堤防	要	右	春日部市南栄町 ～	1.2 k 60 m ～	120	堤防完成後3年未満 H29.5完成、社会資本整備総合交付金(河川)工事	シート張り工
古隅3		埼玉県	春日部市	古 隅 田 川	新堤防	要	左	春日部市栄町一丁目 ～	1.3 k 80 m ～	120	堤防完成後3年未満 H30.5完成、社会資本整備総合交付金(河川)工事	シート張り工
古隅4		埼玉県	春日部市	古 隅 田 川	新堤防	要	右	春日部市南栄町 ～	1.5 k 0 m 1.3 k 80 m ～	120	堤防完成後3年未満 H30.5完成、社会資本整備総合交付金(河川)工事	シート張り工
合 計					4箇所					480		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					4箇所	要				480		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			
大場1		埼玉県	吉川市	大場川	堤防高	B	左	吉川市平沼 ～ 三郷市半田	16.8 k ～ m 12.0 k ～ m	4,800	堤防余裕高不足	積土のうエ
大場2		埼玉県	吉川市	大場川	堤防高	B	右	吉川市平沼 ～ 三郷市半田	16.8 k ～ m 12.0 k ～ m	4,800	堤防余裕高不足	積土のうエ
大場3		埼玉県	三郷市	大場川	堤防断面	B	左	三郷市仁蔵 ～ 三郷市三郷3丁目	9.8 k ～ 10 m 9.8 k 0 m	10	断面狭窄部	積土のうエ
大場4		埼玉県	三郷市	大場川	堤防断面	B	右	三郷市仁蔵 ～ 三郷市三郷3丁目	9.8 k 10 m 9.8 k 0 m	10	断面狭窄部	積土のうエ
大場5		埼玉県	三郷市	大場川	新堤防	要	左	三郷市鷹野 ～ 三郷市高州	1.3 k 20 m 1.0 k 40 m	280	堤防完成後3年未満 H29.3完成、河川改修工事	シート張りエ
合 計					5箇所					9,900		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					4箇所	B				9,620		
					1箇所	要				280		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)				
2大場1		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	左	三郷市采女1丁目 ～	6.0 k	m	2,600	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場2		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	右	三郷市上口 三郷市彦成3丁目 ～	3.4 k	m	2,100	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場3		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	右	三郷市下彦川戸 三郷市彦倉 ～	3.9 k	m	100	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場4		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	新築堤	要	左	三郷市彦倉 ～	3.7 k	m	100	堤防完成後3年未満 H28.3完成、河川改修工事	シート張り工
2大場5		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	新築堤	B	左	三郷市上口 ～	3.4 k	m	200	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場6		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	左	三郷市番匠免 ～	3.3 k	m	100	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場7		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	左	三郷市彦江 ～	3.1 k	m	200	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場8		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	右	三郷市谷口 三郷市彦江3丁目 ～	2.6 k	m	200	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場9		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	新築堤	要	右	三郷市花和田 三郷市花和田 ～	1.9 k	m	200	堤防完成後3年未満 H28.3完成、河川改修工事	シート張り工
2大場10		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	新築堤	要	右	三郷市花和田 ～	1.7 k	m	100	堤防完成後3年未満 H29.3完成、河川改修工事	シート張り工
2大場11		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	右	三郷市谷口 三郷市花和田 ～	1.6 k	m	200	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場12		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	左	三郷市谷口 ～	1.4 k	m	200	堤防余裕高不足	積土のう工
2大場13		埼玉県	三郷市	第 二 大 場 川	堤防高	B	左	三郷市谷中 三郷市谷口 ～	1.6 k	m	100	堤防余裕高不足 堤防完成後3年未満 H30.3完成、河川改修工事	積土のう工
合 計					13箇所						6,400		
上記の内訳					0箇所	A					0		
					10箇所	B					6,000		
					3箇所	要					400		
					0箇所	高					0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)				
圀1		埼 玉 県	八 潮 市	圀 川	堤防高	B	左	八潮市浮塚 ～	0.7 k m	55	堤防余裕高不足	積土のう工	
		越 谷 県 土						八潮市圀	0.8 k m				
合 計					1箇所					55			
上記の内訳					0箇所	A				0			
					1箇所	B				55			
					0箇所	要				0			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
伝1		埼玉県	草加潮市	伝右川	堤防高	A	左	草加市手代町 ～ 草加市瀬崎町	1.6 k ～ m	1,600	堤防余裕高不足	積土のう工
伝2		埼玉県	草加市	伝右川	堤防高	A	右	草加市吉町四丁目 ～ 草加市瀬崎町	1.6 k ～ m	1,600	堤防余裕高不足	積土のう工
伝3		埼玉県	草加市	伝右川	工作物	A	右	草加市新栄3丁目 ～ 草加市新栄2丁目	8.8 k ～ m	200	橋梁当の工作物 伝右橋（県道越谷川口線）	積土のう工
伝4		埼玉県	草加市	伝右川	工作物	A	左	草加市新栄3丁目 ～ 草加市新栄2丁目	8.8 k ～ m	200	橋梁当の工作物 伝右橋（県道越谷川口線）	積土のう工
合 計					4箇所					3,600		
上記の内訳					4箇所	A				3,600		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
毛1		埼玉県	草加市	毛長川	堤防高	B	左	草加市新里町 ～ 草加市谷塚町	5.3 k ～ m	3,300	堤防余裕高不足	積土のう工
毛2		埼玉県	草加市	毛長川	堤防高	B	右	草加市新里町 ～ 草加市谷塚町上町	4.6 k ～ m	400	※3.0～3.4k及び3.8～4.0kは東京都区間 堤防余裕高不足	積土のう工
毛3		埼玉県	草加市	毛長川	堤防高	B	右	草加市谷塚町 ～ 草加市瀬崎町	4.2 k ～ m	400	堤防余裕高不足	積土のう工
毛4		埼玉県	草加市	毛長川	工作物	A	左	草加市谷塚町 ～ 草加市瀬崎町	2.4 k ～ m	50	橋梁等の工作物 水神橋（県道足立越谷線）	積土のう工
毛5		埼玉県	草加市	毛長川	堤防高	B	左	草加市瀬崎町 ～ 草加市瀬崎町	2.0 k ～ m	1,500	堤防余裕高不足	積土のう工
毛6		埼玉県	川口市	毛長川	堤防高	B	左	川口市安行慈林 ～ 川口市赤井	0.5 k ～ m	410	流下能力不足	積土のう工
毛7		埼玉県	川口市	毛長川	堤防高	B	右	川口市安行慈林 ～ 川口市本町	9.3 k ～ 30 m	410	流下能力不足	積土のう工
合 計					7箇所					6,470		
上記の内訳					1箇所	A				50		
					6箇所	B				6,420		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 利 根 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
綾1		埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	堤防高	B	左	さいたま市岩槻区横根 ～	29.5 k 30 m ～	770	堤防余裕高不足	積土のう工
綾2		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	堤防高	B	右	さいたま市岩槻区横根 ～	28.7 k 60 m 29.5 k 30 m	770	堤防余裕高不足	積土のう工
綾3		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	新堤防	要	右	さいたま市緑区高畑 ～	26.0 k 0 m 25.7 k 80 m	220	堤防完成後3年未満 H29.5月完成、社会資本整備総合交付金（河川）工事	シート張り工
綾4		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	新堤防	要	左	さいたま市岩槻区尾ヶ崎新田 ～	25.1 k 30 m 24.7 k 30 m	400	堤防完成後3年未満 H29.5月完成、社会資本整備総合交付金（河川）工事	シート張り工
綾5		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	新堤防	要	左	さいたま市岩槻区釣上新田 ～	24.6 k 60 m 24.4 k 20 m	240	堤防完成後3年未満 H29.5月完成、社会資本整備総合交付金（河川）工事	シート張り工
綾6		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	新堤防	要	左	さいたま市岩槻区笹久保新田 ～	26.9 k 60 m 27.2 k 30 m	270	堤防完成後3年未満 H30.5月完成、社会資本整備総合交付金（河川）工事	シート張り工
綾7		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	法崩れ・すべり	B	右	さいたま市見沼区大字膝子 ～	30.7 k 0 m 30.7 k 40 m	40	豪雨により法崩れの実績あり H29.10台風21号	積土のう工
綾8		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	新堤防	要	右	さいたま市岩槻区笹久保新田 ～	26.9 k 40 m 27.1 k 0 m	160	堤防完成後3年未満 H31.5月完成、社会資本整備総合交付金（河川）工事	シート張り工
綾9		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	綾 瀬 川	法崩れ・すべり	B	右	さいたま市見沼区宮ヶ谷塔一丁目 ～	32.4 k 10 m 32.4 k 30 m	20	法崩れの実績あり	積土のう工
合 計					9箇所					2,890		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					4箇所	B				1,600		
					5箇所	要				1,290		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 利 根 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
赤1		埼 玉 県	鴻 巣 市	赤 堀 川	堤防高	B	左	鴻巣市常光 ～	3.9 k 70 m ～	3,970	堤防余裕高不足	積土のう工
赤2		北 本 県 土 埼 玉 県	鴻 巣 市	赤 堀 川	堤防高	B	右	桶川市五丁台 鴻巣市常光 ～	0.0 k m 3.9 k 70 m	3,970	堤防余裕高不足	積土のう工
		北 本 県 土	桶 川 市					蓮田市高虫	0.0 k m			
合 計					2箇所					7,940		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				7,940		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
古綾1		埼玉県	草加市	古綾瀬川	工作物	A	左	草加市弁天 ～	0.8 k 70 m	20	松江新橋（県道越谷八潮線）	積土のう工
古綾2		埼玉県	草加市	古綾瀬川	工作物	A	右	草加市松江 草加市弁天 ～	0.8 k 50 m 0.8 k 70 m	20	松江新橋（県道越谷八潮線）	積土のう工
古綾3		埼玉県	草加市	古綾瀬川	工作物	A	左	草加市松江 草加市青柳 ～	0.8 k 50 m 1.4 k 80 m	20	弁天橋（県道草加流山線）	積土のう工
古綾4		埼玉県	草加市	古綾瀬川	工作物	A	右	草加市弁天 草加市青柳 ～	1.4 k 60 m 1.4 k 80 m	20	弁天橋（県道草加流山線）	積土のう工
合 計					4箇所					80		
上記の内訳					4箇所	A				80		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (利 根 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
辰1		埼玉県	川口市	辰井川	新堤防	要	左	川口市大字峯 ～	4.0 k m 4.1 k m	60	工事完成後3年未満 H30.5完成	シート張り工
辰2		埼玉県	川口市	辰井川	新堤防	要	右	川口市大字峯 ～	4.0 k m 4.1 k m	60	工事完成後3年未満 H30.5完成	シート張り工
合 計					2箇所					120		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					2箇所	要				120		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表（ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杣杭位置 (K, m)			
和吉1		埼 玉 県	熊 谷 市	和 田 吉 野 川	高築堤	高	左	熊谷市下恩田	3.9 k m	3,850	高築堤河川	シート張り工
			熊 東 松 山 市					熊谷市津田	0.0 k m			
和吉2		埼 玉 県	熊 谷 市	和 田 吉 野 川	高築堤	高	右	熊谷市下恩田	3.9 k m	3,850	高築堤河川	シート張り工
			熊 東 松 山 市					熊谷市玉作	0.0 k m			
合 計					2箇所					7,700		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					2箇所	高				7,700		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表（ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杣杭位置 (K, m)			
和田1		埼 玉 県	熊 谷 市	和 田 川	堤防高	A	左	熊谷市楊井 ～	1.9 k ~ m	1,900	堤防余裕高不足	積土のう工
和田2		熊 谷 県 土	熊 谷 市 市	和 田 川	堤防高	A	右	熊谷市下恩田	0.0 k ~ m	1,900	堤防余裕高不足	積土のう工
		埼 玉 県						熊 東 松 山 市	熊谷市楊井 ～			
合 計					2箇所					3,800		
上記の内訳					2箇所	A				3,800		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			
都1		埼 玉 県 東 松 山 県 土	東 松 山 市	都 幾 川	堤防高	A	左	東松山市下唐子 ～ 東松山市下唐子	1.1 k 0 m 0.2 k 0 m	900	堤防余裕高不足	積土のう工
都2		埼 玉 県 東 松 山 県 土	東 松 山 市	都 幾 川	堤防高	A	左	東松山市上唐子 ～ 東松山市上唐子	2.9 k 0 m 2.4 k 0 m	500	堤防余裕高不足	積土のう工
都3		埼 玉 県 東 松 山 県 土	東 松 山 市	都 幾 川	堤防高	A	右	東松山市神戸 ～ 東松山市下唐子	2.7 k 0 m 0.0 k 0 m	2,700	堤防余裕高不足	積土のう工
都4		埼 玉 県 東 松 山 県 土	と き が わ 町	都 幾 川	溢水	A	左	ときがわ町玉川 ～ ときがわ町玉川	9.6 k 0 m 9.1 k 0 m	500	流下能力不足	積土のう工
都5		埼 玉 県 東 松 山 県 土	と き が わ 町	都 幾 川	溢水	A	右	ときがわ町玉川 ～ ときがわ町玉川	9.6 k 0 m 9.1 k 0 m	500	流下能力不足	積土のう工
都6		埼 玉 県 東 松 山 県 土	と き が わ 町	都 幾 川	溢水	A	左	ときがわ町玉川 ～ ときがわ町玉川	10.0 k 0 m 9.8 k 0 m	200	流下能力不足	積土のう工
都7		埼 玉 県 東 松 山 県 土	と き が わ 町	都 幾 川	溢水	A	右	ときがわ町本郷 ～ ときがわ町本郷	12.0 k 0 m 10.9 k 0 m	1,100	流下能力不足	積土のう工
都8		埼 玉 県 東 松 山 県 土	と き が わ 町	都 幾 川	溢水	A	右	ときがわ町番匠 ～ ときがわ町馬場	11.2 k 0 m 10.9 k 0 m	300	流下能力不足	積土のう工
合 計					8箇所					6,700		
上記の内訳					8箇所	A				6,700		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	桩杭位置 (K, m)			
市1		埼玉県	滑 川 町	市 野 川	堤防高	B	左	比企郡滑川町羽尾 ～	17.5 k ～ m 16.0 k ～ m	1,500	堤防余裕高不足	積土のう工
市2		埼玉県	滑 川 町	市 野 川	堤防高	B	右	比企郡滑川町羽尾 ～	17.5 k ～ m 16.0 k ～ m	1,500	堤防余裕高不足	積土のう工
市3		埼玉県	東 松 山 市 吉 見 町	市 野 川	堤防高	B	左	東松山市松山 ～ 比企郡吉見町江綱	12.4 k ～ m 8.0 k ～ m	4,400	堤防余裕高不足	積土のう工
市4		埼玉県	東 松 山 市	市 野 川	堤防高	B	右	東松山市加美町 ～ 東松山市古凍	12.4 k ～ m 9.2 k ～ m	3,200	堤防余裕高不足	積土のう工
市5		埼玉県	吉 見 町	市 野 川	堤防高	B	左	吉見町江綱 ～ 吉見町江綱	6.8 k ～ m 6.4 k ～ m	400	堤防余裕高不足	積土のう工
市6		埼玉県	吉 見 町	市 野 川	堤防高	B	左	吉見町大串 ～ 吉見町荒子	3.5 k ～ m 3.2 k ～ m	300	堤防余裕高不足	積土のう工
市7		埼玉県	東 松 山 市	市 野 川	堤防高	B	右	東松山市古凍 ～ 東松山市古凍	6.8 k ～ m 6.0 k ～ m	800	堤防余裕高不足	積土のう工
市8		埼玉県	吉 見 町 川 島 町	市 野 川	高築堤	高	左	比企郡吉見町江綱 ～ 比企郡川島町芝沼	8.0 k ～ m 2.2 k ～ m	5,800	高築堤河川	シート張り工
市9		埼玉県	東 松 山 市 川 島 町	市 野 川	高築堤	高	右	東松山市古凍 ～ 比企郡川島町鳥羽井新田	9.2 k ～ m 0.7 k ～ m	8,500	高築堤河川	シート張り工
市10		埼玉県	東 松 山 市	市 野 川	堤防高	B	左	東松山市松山 ～ 東松山市市ノ川	13.2 k ～ 50 m 13.1 k ～ 50 m	100	堤防余裕高不足	積土のう工
市11		埼玉県	滑 川 町 嵐 山 町	市 野 川	堤防高	B	左	滑川町水房 ～ 滑川町羽尾	20.0 k ～ 0 m 19.6 k ～ 0 m	400	堤防余裕高不足	積土のう工
市12		埼玉県	滑 川 町 嵐 山 町	市 野 川	堤防高	B	右	嵐山町川島 ～ 滑川町月輪	20.0 k ～ 0 m 19.6 k ～ 0 m	400	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					12箇所					27,300		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					10箇所	B				13,000		
					0箇所	要				0		
					2箇所	高				14,300		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	桩杭位置 (K, m)			
鳩1		埼玉県	鳩 山 町	鳩 川	堤防断面	A	左	鳩山町重郎 ～	0.2 k ～ m 0.0 k ～ m	200	堤防断面不足	積土のう工
鳩2		埼玉県	鳩 山 町	鳩 川	堤防断面	A	右	鳩山町重郎 ～	0.2 k ～ m 0.0 k ～ m	200	堤防断面不足	積土のう工
合 計					2箇所					400		
上記の内訳					2箇所	A				400		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
九十九1		埼玉県	東松山市	九十九川	堤防高（流下能力）	A	左	東松山市毛塚 ～ 東松山市正代	2.0 k 0 m 0.0 k 0 m	2,000	合流点処理未整備	積土のう工
九十九2		埼玉県	東松山市	九十九川	堤防高（流下能力）	A	右	東松山市毛塚 ～ 東松山市宮鼻	2.0 k 0 m 0.0 k 0 m	2,000	合流点処理未整備	積土のう工
合 計					2箇所					4,000		
上記の内訳					2箇所	A				4,000		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
新江1		埼玉県	東松山市 川島町	新江川	堤防高（流下能力）	A	左	東松山市上野本 ～ 東松山市古凍	4.3 k 60 m 0.0 k 0 m	4,360	合流点処理未整備	積土のう工
新江2		埼玉県	東松山市 川島町	新江川	堤防高（流下能力）	A	右	東松山市上野本 ～ 東松山市古凍	4.3 k 60 m 0.0 k 0 m	4,360	合流点処理未整備	積土のう工
合 計					2箇所					8,720		
上記の内訳					2箇所	A				8,720		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
角1		埼玉県	東松山市	角川	堤防高（流下能力）	B	左	東松山市大谷 ～ 東松山市大谷	3.8 k 0 m 3.0 k 0 m	800	流下能力不足	積土のう工
角2		埼玉県	東松山市	角川	堤防高（流下能力）	B	右	東松山市大谷 ～ 東松山市大谷	3.8 k 0 m 3.0 k 0 m	800	流下能力不足	積土のう工
合 計					2箇所					1,600		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				1,600		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重要水防箇所一覧表（荒川水系）													
番号	補助 番号	県及び市町村		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)				
槻1		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	右	ときがわ町田黒 ～ ときがわ町田黒	4.9 k ～ 4.7 k	200 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻2		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	左	嵐山町遠山 ～ 小川町下里	6.6 k ～ 4.9 k	1,700 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻3		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	右	小川町下里 ～ 小川町下里	7.4 k ～ 6.6 k	800 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻4		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	左	小川町下里 ～ 小川町小川	8.7 k ～ 7.4 k	1,300 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻5		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	左	小川町青山 ～ 小川町腰越	11.0 k ～ 10.2 k	800 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻6		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	右	小川町青山 ～ 小川町青山	11.2 k ～ 10.2 k	1,000 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻7		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	左	小川町腰越 ～ 小川町腰越	12.5 k ～ 12.0 k	500 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻8		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	右	小川町青山 ～ 小川町下古寺	12.5 k ～ 12.0 k	50 m	流下能力不足	積土のうエ	
槻9		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	左	小川町腰越 ～ 小川町腰越	14.5 k ～ 12.9 k	0 m	1,600	流下能力不足	積土のうエ
槻10		埼玉県 東松山県土	小川町	槻川	溢水	A	右	小川町腰越 ～ 小川町腰越	15.2 k ～ 14.5 k	0 m	700	流下能力不足	積土のうエ
合 計					10箇所					9,100			
上記の内訳					10箇所	A				9,100			
					0箇所	B				0			
					0箇所	要				0			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)				
入県1		埼玉県	狭 山 市	入 間 川	法崩れ・すべり	B	右	狭山市鶴ノ木 ～	8.1	k ～ m	100	法崩れの実績あり	シート張り工
入県2		埼玉県	狭 山 市	入 間 川	堤防高	B	左	狭山市広瀬東2丁目 ～	8.0	k ～ m	500	堤防余裕高不足	積土のうエ
入県3		埼玉県	狭 山 市	入 間 川	堤防高	B	左	狭山市広瀬東2丁目 ～	7.5	k ～ m	500	堤防余裕高不足	積土のうエ
入県4		埼玉県	狭 山 市	入 間 川	堤防高	A	左	狭山市柏原 ～	7.2	k ～ m	1,500	堤防余裕高不足	積土のうエ
入県5		埼玉県	狭 山 市	入 間 川	法崩れ・すべり	B	右	狭山市上奥富 ～	5.1	k ～ m	50	法崩れの実績あり	シート張り工
入県6		埼玉県	狭 山 市	入 間 川	法崩れ・すべり	B	左	狭山市柏原 ～	5.0	k ～ m	50	法崩れの実績あり	シート張り工
入県7		埼玉県	入 間 市	入 間 川	堤防高	B	左	入間市野田 ～	k ～ m	40	堤防高余裕不足	積土のうエ	
入県8		埼玉県	飯 能 市	入 間 川	堤防高	B	左	飯能市稲荷町 ～	17.4	k ～ m	200	堤防高余裕不足	積土のうエ
入県9		埼玉県	飯 能 市	入 間 川	堤防高	B	左	飯能市飯能 ～	17.6	k ～ m	400	堤防高余裕不足	積土のうエ
入県10		埼玉県	飯 能 市	入 間 川	堤防高	A	左	飯能市原市場 ～	18.2	k ～ m	6,000	堤防高不足	積土のうエ
入県11		埼玉県	飯 能 市	入 間 川	堤防高	A	右	飯能市赤沢 飯能市下赤工 ～	30.4	k ～ m	6,000	堤防高不足	積土のうエ
合 計					11箇所					15,340			
上記の内訳					3箇所	A				13,500			
					8箇所	B				1,840			
					0箇所	要				0			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料 杭位置 (K, m)			
不1		埼玉県	入間市	不老川	堤防高	A	左	入間市上藤沢 ～	14.5 k 50 m ～	30	堤防余裕高不足	積土のう工
不2		埼玉県	入間市	不老川	堤防高	A	右	入間市上藤沢 ～	14.5 k 80 m ～	30	堤防余裕高不足	積土のう工
不3		埼玉県	入間市	不老川	堤防高	A	左	入間市上藤沢 ～	14.5 k 80 m 13.8 k 20 m	30	堤防断面不足	積土のう工
不4		埼玉県	入間市	不老川	堤防高	A	右	入間市上藤沢 ～	13.8 k 50 m 13.8 k 20 m	30	堤防断面不足	積土のう工
不5		埼玉県	入間市	不老川	堤防高	A	左	入間市下藤沢 ～	13.8 k 50 m 12.5 k m	460	堤防断面不足	積土のう工
不6		埼玉県	入間市	不老川	堤防高	A	右	入間市下藤沢 ～	12.0 k m 12.5 k m	450	堤防断面不足	積土のう工
不7		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	左	狭山市北入曽 ～	12.0 k m 11.2 k m	400	堤防断面不足	積土のう工
不8		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	右	狭山市北入曽 ～	10.8 k m 11.2 k m	400	堤防断面不足	積土のう工
不9		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	左	狭山市南入曽 ～	8.7 k 90 m 8.6 k 50 m	130	堤防断面不足	積土のう工
不10		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	右	狭山市南入曽 ～	8.7 k 90 m 8.6 k 50 m	130	堤防断面不足	積土のう工
不11		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	左	狭山市南入曽 ～	8.4 k 50 m 8.2 k 50 m	200	堤防断面不足	積土のう工
不12		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	右	狭山市南入曽 ～	8.2 k 50 m 8.4 k 50 m	200	堤防断面不足	積土のう工
不13		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	左	狭山市中新田 ～	5.3 k 40 m 5.2 k 50 m	90	堤防断面不足	積土のう工
不14		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	右	狭山市中新田 ～	5.3 k 40 m 5.2 k 50 m	90	堤防断面不足	積土のう工
不15		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	左	狭山市中新田 ～	4.8 k 50 m 4.7 k m	150	堤防断面不足	積土のう工
不16		埼玉県	狭山市	不老川	堤防断面	A	右	狭山市中新田 ～	4.8 k 50 m 4.7 k m	150	堤防断面不足	積土のう工
合 計					16箇所					2,970		
上記の内訳					16箇所	A				2,970		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
東1		埼 玉 県	所 沢 市	東 川	堤防高	A	左	所沢市上新井3丁目 ～ 所沢市宮本町1丁目	9.9 k ~ m 8.2 k m	1,700	堤防余裕高不足	積土のう工
東2		埼 玉 県	所 沢 市	東 川	堤防高	A	右	所沢市上新井3丁目 ～ 所沢市金山町	9.9 k ~ m 8.2 k m	1,700	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					2箇所					3,400		
上 記 の 内 訳					2箇所	A				3,400		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重要水防箇所一覧表（荒川水系）													
番号	補助 番号	県及び市町村		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杭位置 (K, m)				
新河1		埼玉県 埼玉県	川越市	新河岸川	堤防高	A	左	川越市大仙波 ～	29.8 k ~ m	1,400	堤防余裕高不足	積土のうエ	
新河2		埼玉県 埼玉県	川越市	新河岸川	堤防高	A	右	仙波町3丁目 ～ 川越市岸町1丁目	28.4 k ~ m 29.8 k ~ m 28.4 k ~ m	1,400	堤防余裕高不足	積土のうエ	
新河3		埼玉県 埼玉県	川越市	新河岸川	新堤防・破堤跡・旧川跡	高	左	川越市牛子 ～ 川越市扇河岸	28.0 k ~ m 25.0 k ~ m	3,000	高築堤河川	シート張りエ	
新河4		埼玉県 埼玉県	ふじみ野市	新河岸川	高築堤	高	左	ふじみ野市福岡 ～	22.7 k ~ m 21.5 k ~ m	1,180	高築堤河川	シート張りエ	
新河5		埼玉県 埼玉県	富士見市	新河岸川	高築堤	高	左	富士見市上南畑 ～	20.9 k ~ m 19.9 k ~ m	1,000	高築堤河川	シート張りエ	
新河6		埼玉県 埼玉県	ふじみ野市	新河岸川	高築堤	高	右	ふじみ野市中福岡 ～ ふじみ野市福岡	23.1 k ~ m 22.6 k ~ m	420	高築堤河川	シート張りエ	
新河7		埼玉県 埼玉県	ふじみ野市	新河岸川	高築堤	高	右	ふじみ野市福岡新田 ～ ふじみ野市駒林	22.5 k ~ m 21.6 k ~ m	900	高築堤河川	シート張りエ	
新河8		埼玉県 埼玉県	富士見市	新河岸川	堤防高	A	右	富士見市勝瀬 ～	21.1 k ~ 20 m 21.0 k ~ 60 m	60	堤防余裕高不足	積土のうエ	
新河9		埼玉県 埼玉県	富士見市	新河岸川	高築堤	高	右	富士見市下南畑 ～	19.2 k ~ m 18.5 k ~ m	740	高築堤河川	シート張りエ	
新河10		埼玉県 埼玉県	富士見市	新河岸川	高築堤	高	右	富士見市上南畑 ～ 富士見市貝塚	21.0 k ~ m 18.7 k ~ m	2,340	高築堤河川	シート張りエ	
新河11		埼玉県 埼玉県	富士見市市市 朝霞市市市	新河岸川	高築堤	高	左	富士見市下南畑 ～ 朝霞市宮戸・志木市中宗岡	18.2 k ~ m 15.4 k ~ m	2,720	高築堤河川	シート張りエ	
新河12		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	高築堤	高	左	朝霞市宮戸 ～ 朝霞市上内間木	15.2 k ~ m 14.5 k ~ m	670	高築堤河川	シート張りエ	
新河13		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	漏水	B	左	朝霞市宮戸 ～ 朝霞市上内間木	14.5 k ~ m 14.4 k ~ m	100	H28漏水情報あり	シート張りエ	
新河14		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	高築堤	高	左	朝霞市宮戸 ～ 朝霞市上内間木	14.4 k ~ m 14.1 k ~ m	270	高築堤河川	シート張りエ	
新河15		埼玉県 朝霞県土	志木市	新河岸川	高築堤	高	右	志木市本町 ～	16.2 k ~ m 15.9 k ~ m	220	高築堤河川	シート張りエ	
新河16		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	高築堤	高	右	朝霞市宮戸 ～	14.8 k ~ m 13.8 k ~ m	1,020	高築堤河川	シート張りエ	
新河17		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	堤防高	B	左	朝霞市宮戸 ～	13.9 k ~ 40 m 13.9 k ~ m	40	堤防高不足	積土のうエ	
新河18		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	高築堤	高	左	朝霞市上内間木 ～	13.3 k ~ m 13.0 k ~ m	300	高築堤河川	シート張りエ	
新河19		埼玉県 朝霞県土	朝霞市	新河岸川	高築堤	高	右	朝霞市田島 ～ 朝霞市台	13.1 k ~ m 12.1 k ~ m	1,060	高築堤河川	シート張りエ	
新河20		埼玉県 朝霞県土	朝霞市市市	新河岸川	堤防高	A	左	和光市新倉 ～ 朝霞市上内間木	11.8 k ~ m 11.0 k ~ m	800	堤防余裕高不足	積土のうエ	
新河21		埼玉県 朝霞県土	朝霞市市市	新河岸川	堤防高	A	右	和光市新倉 ～ 朝霞市台、根岸	12.0 k ~ m 10.8 k ~ m	1,200	堤防余裕高不足	積土のうエ	

新河22		埼玉県 朝霞市	朝霞市	新河岸川	新堤防	要	右	和光市下新倉 ～	10.6 k ～ 40 m	60	堤防完成後3年未満	シート張り工
新河23		埼玉県 朝霞市	朝霞市	新河岸川	堤防高	A	右	和光市下新倉 ～	10.5 k 10.3 k ～ 30 m	420	堤防余裕高不足	積土のう工
新河24		埼玉県 朝霞市	朝霞市	新河岸川	新堤防	要	右	和光市下新倉 ～	9.9 k ～ 10 m	300	堤防完成後3年未満	シート張り工
新河25		埼玉県 朝霞市	朝霞市	新河岸川	新堤防	A	右	和光市下新倉 ～	9.6 k ～ 10 m 9.6 k ～ 90 m 9.0 k ～ m	690	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					25箇所					22,310		
上記の内訳					7箇所	A				5,970		
					2箇所	B				140		
					2箇所	要				360		
					14箇所	高				15,840		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			
柳1		埼玉県 川越市	所沢市	柳瀬川	堤防高	A	左	所沢市山口 ～	18.0 k ～ m	4,200	堤防余裕高不足	積土のう工
柳2		埼玉県 川越市	所沢市	柳瀬川	堤防高	A	右	所沢市山口 ～	17.7 k ～ m	3,900	堤防余裕高不足	積土のう工
柳3		埼玉県 川越市	所沢市	柳瀬川	堤防高	A	左	所沢市久米 ～	13.8 k ～ m	600	堤防余裕高不足	積土のう工
柳4		埼玉県 川越市	所沢市	柳瀬川	堤防高	A	右	所沢市上安松 ～	12.1 k ～ m	100	堤防余裕高不足	積土のう工
柳5		埼玉県 川越市	所沢市	柳瀬川	堤防高	A	左	所沢市下安松 ～	11.6 k ～ m	400	堤防余裕高不足	積土のう工
柳6		埼玉県 朝霞市	富士見市	柳瀬川	堤防断面	B	左	富士見市大字水子 ～	10.2 k ～ m	220	堤防断面不足	積土のう工
柳7		埼玉県 朝霞市	志木市	柳瀬川	堤防高	B	右	志木市館 ～	2.1 k ～ 60 m	1,350	堤防余裕高不足	積土のう工
柳8		埼玉県 朝霞市	志木市	柳瀬川	堤防高	A	左	志木市館 ～	2.3 k ～ 40 m	40	堤防高不足	積土のう工
柳9		埼玉県 朝霞市	志木市	柳瀬川	堤防高、漏水	B	右	志木市館2丁目 ～	0.9 k ～ 50 m	600	堤防断面不足、漏水	積土のう工 月の輪工
合 計					9箇所					11,410		
上記の内訳					6箇所	A				9,240		
					3箇所	B				2,170		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
黒目1		埼 玉 県	朝 霞 市	黒 目 川	堤防高	A	左	朝霞市溝沼 ~	4.4 k 上 m 4.3 k m	100	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					1箇所					100		
上記の内訳					1箇所	A				100		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
越戸1		埼 玉 県	朝 霞 市	越 戸 川	堤防高	B	左	朝霞市下内間木	1.0 k m	1,000	堤防余裕高不足	積土のう工
		朝 霞 県 土						朝霞市根岸	0.0 k m			
越戸2		埼 玉 県	和 光 市	越 戸 川	堤防高	B	右	和光市新倉	0.6 k m	600	堤防余裕高不足	積土のう工
		朝 霞 県 土							0.0 k m			
合 計					2箇所					1,600		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				1,600		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
江川1		埼 玉 県	桶 上 市	江 川	堤防高	A	左	桶川市上日出谷 ～	5.3 k m	5,280	堤防余裕高不足	積土のう工
江川2		北 本 県 土	桶 上 市	江 川	堤防高	A	右	上尾市領家 桶川市川田谷 ～	0.0 k m	5,280	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					2箇所					10,560		
上記の内訳					2箇所	A				10,560		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)				
鴨1		埼 玉 県	さ い た ま 市	鴨 川	堤防断面	B	右	さいたま市桜区下大久保 ~	3.8 k m ~	140	堤防断面不足	シート張り工	
鴨2		さいたま県土 埼 玉 県	さ い た ま 市	鴨 川	堤防断面	B	左	さいたま市桜区道場 ~	1.7 k m 1.6 k m	160	堤防断面不足	シート張り工	
合 計					2箇所					300			
上記の内訳					0箇所	A				0			
					2箇所	B				300			
					0箇所	要				0			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
鴻1		埼玉県	さいたま市	鴻 沼 川	堤防断面	A	左	さいたま市大宮区大成町 ～	10.1 k ～ m	960	流下能力不足	積土のう工
鴻2		埼玉県	さいたま市	鴻 沼 川	堤防断面	A	右	さいたま市大宮区櫛引町 ～	9.1 k ～ m	960	流下能力不足	積土のう工
鴻3		埼玉県	さいたま市	鴻 沼 川	堤防高	B	左	さいたま市大宮区桜木町4丁目 ～	8.7 ～ m	50	堤防余裕高不足	積土のう工
合 計					3箇所					1,970		
上記の内訳					2箇所	A				1,920		
					1箇所	B				50		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
芝1		埼 玉 県	さいたま市 川 口 市	芝 川	堤防高	B	左	さいたま市見沼区砂町 ～ 川口市木曽呂	26.2 k ～ m	14,500	堤防余裕高不足、流下能力不足	積土のう工
芝2		埼 玉 県	さいたま市 川 口 市	芝 川	堤防高	B	右	さいたま市見沼区砂町 ～ 川口市木曽呂	26.2 k ～ m	14,500	堤防余裕高不足、流下能力不足	積土のう工
合 計					2箇所					29,000		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				29,000		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			
新芝1		埼 玉 県	川 口 市	新 芝 川	高築堤	高	左	川口市辻 ～ 川口市朝日四丁目	6.2 k ~ m	2,430	高築堤・高	シート張り工
新芝2		埼 玉 県	川 口 市	新 芝 川	高築堤	高	左	川口市弥平四丁目 ～ 川口市東領家五丁目	2.4 k ~ m	1,730	高築堤・高	シート張り工
新芝3		埼 玉 県	川 口 市	新 芝 川	高築堤	高	右	川口市辻 ～ 川口市領家4丁目	6.2 k ~ m	5,770	高築堤・高	シート張り工
合 計					3箇所					9,930		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					3箇所	高				9,930		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杣杭位置 (K, m)			
笹1		埼 玉 県 さいたま県土	戸 田 市	笹 目 川	工作物	A	左	戸田市戸田公園 ～	0.3 k 上 15 m ～ k m	26	護岸の老朽化	シート張り工
合 計					1箇所					26		
上記の内訳					1箇所	A				26		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杵杭位置 (K, m)			
菖1		埼 玉 県	戸 田 市	菖 蒲 川	法崩れ・すべり	B	左	戸田市南町 ～	3.1 k m	410	護岸の老朽化	シート張り工
菖2		さいたま県土 埼 玉 県	戸 田 市	菖 蒲 川	法崩れ・すべり	B	右	戸田市本町 戸田市南町 ～	2.6 k m 3.1 k m	410	護岸の老朽化	シート張り工
菖3		さいたま県土 埼 玉 県	戸 田 市	菖 蒲 川	堤防断面	B	左	戸田市本町 ～	2.6 k m 2.5 k m	10	流下能力不足	積土のう工
菖4		さいたま県土 埼 玉 県	戸 田 市	菖 蒲 川	堤防断面	B	右	戸田市本町 ～	2.5 k m k m	10	流下能力不足	積土のう工
合 計					4箇所					840		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					4箇所	B				840		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杣杭位置 (K, m)			
霞1		埼 玉 県	入 間 市	霞 川	堤防断面	A	左	入間市上谷ヶ貫 ～	7.5 k ～ m 7.7 k m	200	堤防断面不足	積土のう工
霞2		埼 玉 県	入 間 市	霞 川	堤防断面	A	右	入間市上谷ヶ貫 ～	7.5 k ～ m 7.7 k m	200	堤防断面不足	積土のう工
合 計					2箇所					400		
上記の内訳					2箇所	A				400		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）													
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)				
飯1		埼 玉 県	坂 戸 市	飯 盛 川	堤防高（流下能力）	A	左	坂戸市小沼	0.0 k m	2,000	流下能力不足	積土のうエ	
		飯 能 県 土						坂戸市石井	2.0 k m				
飯2		埼 玉 県	坂 戸 市	飯 盛 川	堤防高（流下能力）	A	右	坂戸市小沼	0.0 k m	2,000	流下能力不足	積土のうエ	
		飯 能 県 土						坂戸市石井	2.0 k m				
飯3		埼 玉 県	坂 戸 市	飯 盛 川	堤防断面	A	左	坂戸市片柳	4.0 k m	200	堤防断面不足	積土のうエ	
		飯 能 県 土							4.4 k m				
飯3		埼 玉 県	坂 戸 市	飯 盛 川	堤防断面	A	右	坂戸市片柳	4.0 k m	200	堤防断面不足	積土のうエ	
		飯 能 県 土							4.4 k m				
合 計					4箇所					4,400			
上記の内訳					4箇所	A				4,400			
					0箇所	B				0			
					0箇所	要				0			
					0箇所	高				0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
葛1		埼 玉 県 飯 能 県 土	坂 戸 市	葛 川	堤防高（流下能力）	A	左	坂戸市東和田 ～ 坂戸市沢木	0.0 k m 1.0 k m	1,000	流下能力不足	積土のう工
葛2		埼 玉 県 飯 能 県 土	坂 戸 市	葛 川	堤防高（流下能力）	A	右	坂戸市新ヶ谷 ～ 坂戸市戸口	0.0 k m 1.0 k m	1,000	流下能力不足	積土のう工
葛3		埼 玉 県 飯 能 県 土	毛 呂 山 町	葛 川	堤防高（流下能力）	B	左	毛呂山町西大久保 ～ 毛呂山町下川原	5.4 k m 7.9 k m	2,500	流下能力不足	積土のう工
葛4		埼 玉 県 飯 能 県 土	毛 呂 山 町	葛 川	堤防高（流下能力）	B	右	毛呂山町西大久保 ～ 毛呂山町下川原	5.4 k m 7.9 k m	2,500	流下能力不足	積土のう工
合 計					4箇所					7,000		
上記の内訳					2箇所	A				2,000		
					2箇所	B				5,000		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
越県1		埼 玉 県 飯 能 県 土	越 生 町	越 辺 川	堤防断面	A	左	越生町成瀬 ～ 越生町堂山	8.4 k m ～ 9.4 k m	1,000	堤防断面不足	積土のう工
越県2		埼 玉 県 飯 能 県 土	越 生 町	越 辺 川	堤防断面	A	右	越生町津久根 ～ 越生町津久根	8.4 k m ～ 9.4 k m	1,000	堤防断面不足	積土のう工
越県3		埼 玉 県 飯 能 県 土	毛 呂 山 町 鳩 山 町	越 辺 川	堤防高	A	左	鳩山町今宿 ～ 毛呂山町箕和田	0.0 k m ～ 3.7 k m	3,700	堤防高不足	積土のう工
越県4		埼 玉 県 飯 能 県 土	毛 呂 山 町	越 辺 川	堤防高	A	右	毛呂山町苦林 ～ 毛呂山町岩井	0.0 k m ～ 3.7 k m	3,700	堤防高不足	積土のう工
合 計					4箇所					9,400		
上記の内訳					4箇所	A				9,400		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （ 荒 川 水 系 ）												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
高県1		埼 玉 県 飯 能 県 土	日 高 市	高 麗 川	堤防高	B	左	日高市北平沢 ～	10.8 k m ～ 11.8 k m	1,000	堤防高不足	積土のう工
高県2		埼 玉 県 飯 能 県 土	日 高 市	高 麗 川	堤防高	A	右	日高市新堀 ～	14.0 k m ～ 14.4 k m	400	堤防高不足	積土のう工
高県3		埼 玉 県 飯 能 県 土	飯 能 市	高 麗 川	堤防高	B	右	飯能市白子 ～	23.5 k m ～ 23.7 k m	200	流下能力不足	積土のう工
高県4		埼 玉 県 飯 能 県 土	飯 能 市	高 麗 川	堤防高	B	右	飯能市平戸 ～	24.7 k m ～ 24.9 k m	200	流下能力不足	積土のう工
高県5		埼 玉 県 飯 能 県 土	飯 能 市	高 麗 川	堤防高	B	左	飯能市平戸 ～ 飯能市虎秀	25.9 k m ～ 26.1 k m	200	流下能力不足	積土のう工
高県6		埼 玉 県 飯 能 県 土	飯 能 市	高 麗 川	堤防高	B	左	飯能市井上 ～	27.4 k m ～ 28.0 k m	600	流下能力不足	積土のう工
高県7		埼 玉 県 飯 能 県 土	飯 能 市	高 麗 川	堤防高	B	右	飯能市井上 ～	28.4 k m ～ 28.6 k m	200	流下能力不足	積土のう工
高県8		埼 玉 県 飯 能 県 土	飯 能 市	高 麗 川	堤防高	B	右	飯能市坂石町分 ～	31.3 k m ～ 31.5 k m	200	流下能力不足	積土のう工
合 計					8箇所					3,000		
上記の内訳					1箇所	A				400		
					7箇所	B				2,600		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
大谷1		埼 玉 県	毛 呂 山 町	大 谷 木 川	堤防高	B	左	毛呂山町長瀬	2.3 k m	4,200	流下能力不足	積土のう工
		飯 能 県 土						毛呂山町大谷木	6.5 k m			
大谷2		埼 玉 県	毛 呂 山 町	大 谷 木 川	堤防高	B	右	毛呂山町長瀬	2.3 k m	4,200	流下能力不足	積土のう工
		飯 能 県 土						毛呂山町大谷木	6.5 k m			
合 計					2箇所				8,400			
上記の内訳					0箇所	A			0			
					2箇所	B			8,400			
					0箇所	要			0			
					0箇所	高			0			

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
毛 1		埼 玉 県 飯 能 県 土	越 生 町	毛 呂 川	堤防高	B	左	越生町上野 ～	0.8 k ～ m	600	流下能力不足	積土のう工
毛 2		埼 玉 県 飯 能 県 土	毛 呂 山 町	毛 呂 川	堤防高	B	右	毛呂山町平山 ～ 毛呂山町毛呂本郷	0.8 k ～ m	600	流下能力不足	積土のう工
合 計					2箇所					1,200		
上記の内訳					0箇所	A				0		
					2箇所	B				1,200		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			
荒県1		埼 玉 県	な し	荒 川	溢水	A	右	秩父郡長瀬町大字岩田 ～	102.6 k m 102.8 k m	200		
荒県2		埼 玉 県	な し	荒 川	溢水	A	左	秩父郡長瀬町大字野上下郷 ～	103.9 k m 104.3 k m	400		
荒県3		埼 玉 県	な し	荒 川	溢水	B	左	秩父郡皆野町大字金崎 ～	111.2 k m 112.0 k m	800	流下能力不足	
荒県4		埼 玉 県	な し	荒 川	溢水	B	左	秩父郡皆野町大字大淵 ～	112.6 k m 113.4 k m	800	流下能力不足	
合 計					4箇所					2,200		
上記の内訳					2箇所	A				600		
					2箇所	B				1,600		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	秆杭位置 (K, m)			
赤平1		埼玉県 秩父県土	なし	赤 平 川	溢水	A	左	秩父市下吉田 ～	6.8 k ～ 7.3 k m	500	流下能力不足	
合 計					1箇所					500		
上記の内訳					1箇所	A				500		
					0箇所	B				0		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (荒 川 水 系)												
番号	補助 番号	県 及 び 市 町 村		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
		河川管理者 県土整備事務所	水防管理団体		種 別	階級		地 先 名	杭位置 (K, m)			
横1		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	右	秩父市黒谷 ～	2.0 k ～ 2.4 k m	400	流下能力不足	
横2		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	A	右	秩父市黒谷 ～	2.6 k ～ 3.2 k m	600	流下能力不足	
横3		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	右	秩父市定峰 ～	3.3 k ～ 3.5 k m	200	流下能力不足	
横4		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	A	左	秩父市山田 ～	3.6 k ～ 3.8 k m	200	流下能力不足	
横5		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	右	秩父市山田 ～	3.9 k ～ 4.0 k m	100	流下能力不足	
横6		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	左	秩父郡横瀬町大字横瀬 ～	7.3 k ～ 7.5 k m	200	流下能力不足	
横7		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	右	秩父郡横瀬町大字横瀬 ～	7.5 k ～ 8.7 k m	1,200	流下能力不足	
横8		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	左	秩父郡横瀬町大字横瀬 ～	7.6 k ～ 8.1 k m	500	流下能力不足	
横9		埼玉県 秩父県	なし	横 瀬 川	溢水	B	左	秩父郡横瀬町大字横瀬 ～	8.5 k ～ 9.3 k m	800	流下能力不足	
合 計					9箇所					4,200		
上記の内訳					2箇所	A				800		
					7箇所	B				3,400		
					0箇所	要				0		
					0箇所	高				0		

水防関係連絡一覧

水 防 関 係 連 絡 先 一 覧 (河 川)

1 官公署等 (県関係、県警本部ほか)

名 称	メールアドレス	電 話	防災行政電話	F A X
埼玉県砂防課	a5210-01@pref.saitama.lg.jp	048-830-5137	防災釦-6-5137	048-830-4865
埼玉県水辺再生課	a5210-01@pref.saitama.lg.jp	048-830-5142	防災釦-6-5142	048-830-4866
埼玉県さいたま県土整備事務所	p612495e@pref.saitama.lg.jp	048-861-2495	9-511-21	048-866-9713
埼玉県朝霞県土整備事務所	j7146619@pref.saitama.lg.jp	048-471-4661	522-951	048-471-4666
埼玉県北本県土整備事務所	m5382008@pref.saitama.lg.jp	048-540-8200	9-512-21	048-540-8203
埼玉県川越県土整備事務所	r432020p@pref.saitama.lg.jp	049-243-2023	9-513-21	049-243-2134
埼玉県飯能県土整備事務所	f732281d@pref.saitama.lg.jp	042-973-2281	9-514-21	042-975-1417
埼玉県東松山県土整備事務所	s222333g@pref.saitama.lg.jp	0493-22-2333	9-515-21	0493-21-1214
埼玉県秩父県土整備事務所	t2237156@pref.saitama.lg.jp	0494-22-3715	9-516-21	0494-21-1270
埼玉県本庄県土整備事務所	u2131419@pref.saitama.lg.jp	0495-21-3141	9-517-21	0495-25-1470
埼玉県熊谷県土整備事務所	k3387783@pref.saitama.lg.jp	048-533-8416	9-518-21	048-530-1270
埼玉県行田県土整備事務所	k545211l@pref.saitama.lg.jp	048-554-5211	9-519-21	048-554-5216
埼玉県越谷県土整備事務所	q645221i@pref.saitama.lg.jp	048-964-5221	9-520-21	048-960-1530
埼玉県杉戸県土整備事務所	g342381a@pref.saitama.lg.jp	0480-34-2381	9-521-21	0480-36-1442
埼玉県総合治水事務所	n3720013@pref.saitama.lg.jp	048-737-2001	9-524-21	048-739-1435
埼玉県道路環境課	a5090-08@pref.saitama.lg.jp	048-830-5107	防災釦-6-5107	048-830-1942
埼玉県災害対策課	a8170-01@pref.saitama.lg.jp	048-830-8181	防災釦-6-8181	048-830-8159
埼玉県警察本部危機管理課	saitaika@mail.police.pref.saitama.jp	048-832-0110 内線 5833~5835	—	048-825-9628
東京都建設局河川部防災課	S0000386@section.metro.tokyo.jp	03-5320-5435	83-702-70972	(受信優先) 03-5388-1535 03-5388-1534
茨城県河川課	kasen2@pref.ibaraki.lg.jp	029-301-4490	—	029-301-4499
群馬県馬川課	kasen-bousai@pref.gunma.lg.jp	027-226-3619	—	027-224-1368

名 称	メールアドレス	電 話	防災行政電話	F A X
栃 木 県 河 川 課	kasen@pref.tochigi.lg.jp	0 2 8 - 6 2 3 - 2 4 4 5	—	0 2 8 - 6 2 3 - 2 4 4 1
千 葉 県 河 川 環 境 課	kawabo@mz.pref.chiba.lg.jp	0 4 3 - 2 2 3 - 3 1 5 6	8 3 - 7 0 4 - 7 3 4 6	0 4 3 - 2 2 1 - 1 9 5 0
東日本電信電話(株)埼玉事業部 設 備 部 (災 害 対 策 室)	saitama_saitail- gm@east.ntt.co.jp	0 4 8 - 6 2 6 - 6 6 2 3 時間外 8 2 6 - 0 9 8 0	—	0 4 8 - 8 3 4 - 7 4 9 5 時間外 8 2 2 - 9 9 6 1
東京発電(株)埼玉事業所 玉淀事務所	teg- tamayodo@touhatu.tgn.ne.jp	0 4 8 - 5 8 1 - 1 1 3 3	—	0 4 8 - 5 8 1 - 5 0 4 0

2 官公署（国土交通省関係、自衛隊）

※つながらない場合は執務室に連絡

名 称	メールアドレス	電 話	マイク ロ 電 話	F A X
国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 災 害 対 策 室 (※ 執 務 室)	ktr-kouzui@mlit.go.jp	048-600-1419 (600-1947)	83-6391 ~6394 6400、6401	048-600-1420 (600-1381)
国 土 交 通 省 荒 川 上 流 河 川 事 務 所	ktr-arajo- saitai01@mlit.go.jp	049-246-6715	83-732-591 ~595	049-246-6391
同 西 浦 和 出 張 上 所	—	048-861-9129		048-839-4670
同 入 間 川 出 張 上 所	—	049-231-0458		049-231-7590
同 越 辺 川 出 張 上 所	—	0493-34-3129		0493-34-3466
同 熊 谷 出 張 上 所	—	048-522-0612		048-524-5041
国 土 交 通 省 荒 川 下 流 河 川 事 務 所	ktr-arage- saigai@mlit.go.jp	03-3903-6821 ~6823	733-591 ~594	03-3902-6676
国 土 交 通 省 利 根 川 上 流 河 川 事 務 所	ktr-tonejo- saitai@mlit.go.jp	0480-52-9839	—	0480-52-9852
同 大 利 根 出 張 上 所	ktr-tonejo- ootone@nyb.mlit.go.jp	0480-72-8360	83-711-6322	0480-72-8363
同 川 俣 出 張 上 所	ktr-tonejo- kawamata@nyb.mlit.go.jp	048-563-1992	83-711-6222	048-563-1993
同 八 斗 島 出 張 上 所	ktr-tonejo- yattajima@nyb.mlit.go.jp	0270-32-0168	83-711-6122	0270-32-0536
国 土 交 通 省 江 戸 川 河 川 事 務 所	ktr- edobousai@mlit.go.jp	04-7125-7332	83-731-591 ~598	04-7123-6741
同 三 郷 出 張 上 所	—	048-952-7015	83-731-6725	048-952-7905
同 中 川 出 張 上 所	—	048-962-2634	83-731-6522	048-965-8482
同 中 川 下 流 出 張 上 所	—	03-3694-2757	83-731-6622	03-3693-3932
同 江 戸 川 上 流 出 張 上 所	—	048-746-0063	83-731-6122	048-745-0165
同 運 河 出 張 上 所	—	04-7152-0102	83-731-6222	04-7152-6961
同 首都圏外郭放水路管理支所	—	048-746-7524	83-731-6922	048-746-7574
国 土 交 通 省 高 崎 河 川 国 道 事 務 所	—	027-345-6062	745-381~5	027-345-6097
同 高 崎 出 張 上 所	—	027-322-2597	745-6125 6121~6122	027-322-2592

名 称	メールアドレス	電 話	マイクロ電話	F A X
陸 上 自 衛 隊 第 3 2 普通科連隊第 2 科 (大 宮 駐 屯 地)	32i2- ld@inet.gsdf.mod.go.jp	0 4 8 - 6 6 3 - 4 2 4 1 内線 4 2 5 ~ 4 2 6 時間外直通 内線 4 0 2	—	0 4 8 - 6 6 3 - 4 2 4 1 内線 4 2 7
陸上自衛隊第 1 師団 司令部 (練馬駐屯地)	—	0 3 - 3 9 3 3 - 1 1 6 1 内線 2128、2129、2723、 2724 時間外直通 内線 2709	—	0 3 - 3 9 3 3 - 8 2 2 0
気 象 庁 熊 谷 地 方 気 象 台	—	0 4 8 - 5 2 1 - 0 0 5 8	—	0 4 8 - 5 2 6 - 1 5 6 1

3 指定水防管理団体

名 称	メールアドレス	事 務 局	電 話	F A X
川 島 町	soumu@town.kawajima.lg.jp	川 島 町 総 務 課	0 4 9 - 2 9 9 - 1 7 5 3	0 4 9 - 2 9 7 - 6 0 5 8
行 田 市	kanri@city.gyoda.lg.jp	行 田 市 管 理 課	0 4 8 - 5 5 0 - 1 5 5 2	0 4 8 - 5 5 3 - 2 5 2 1
さ い た ま 市	kasen@city.saitama.lg.jp	さいたま市河川課	0 4 8 - 8 2 9 - 1 5 8 5	0 4 8 - 8 2 9 - 1 9 6 8
吉 見 町	y-9002@town.yoshimi.saitama.jp	吉 見 町 総 務 課	0 4 9 3 - 5 4 - 1 5 1 3	0 4 9 3 - 5 4 - 4 2 0 0
荒川左岸水害予防組合	douro@city.warabi.saitama.jp	蕨市道路公園課	0 4 8 - 4 3 3 - 7 7 1 8	0 4 8 - 4 3 1 - 6 7 8 9
大里郡利根川水害予防組合	douro@city.fukaya.lg.jp	深谷市道路河川課	0 4 8 - 5 7 4 - 6 6 5 2	0 4 8 - 5 7 4 - 6 6 7 0
越辺川・高麗川水害予防組合	sakado28@city.sakado.lg.jp	坂戸市防災安全課	0 4 9 - 2 8 3 - 1 3 3 1 内線 2 1 9 直通 2 8 3 - 1 4 8 9	0 4 9 - 2 8 3 - 3 9 0 3
神流川水害予防組合	bousaik@town.saitama- kamikawa.lg.jp	神 川 町 建 設 課	0 4 9 5 - 7 7 - 0 7 0 2	0 4 9 5 - 7 7 - 1 2 6 8
坂東上流水害予防組合	kikikanri@city.honjo.lg.jp	本庄市危機管理課	0 4 9 5 - 2 5 - 1 1 1 1 内線 3 7 1 1	0 4 9 5 - 2 2 - 0 6 0 2
荒川北縁水防事務組合	kanri@city.kumagaya.lg.jp	熊 谷 市 管 理 課	0 4 8 - 5 2 4 - 1 4 8 1	0 4 8 - 5 2 5 - 8 8 7 8
江戸川水防事務組合	bousai@city.misato.lg.jp	三郷市危機管理防災課	0 4 8 - 9 5 2 - 1 2 9 4 時間外 9 5 2 - 1 2 1 1	0 4 8 - 9 5 2 - 6 7 8 0 時間外 9 5 2 - 1 5 4 4
加須市・羽生市水防事務組合	chisui@city.kazo.lg.jp	加 須 市 治 水 課	0 4 8 0 - 6 2 - 1 1 1 1 内線 2 3 7	0 4 8 0 - 6 2 - 1 9 3 4
熊 谷 市 (旧荒川南縁水害予防組合)	o- gyoseic@city.kumagaya.lg.jp	熊谷市大里行政センター	0 4 9 3 - 3 9 - 0 3 1 1	0 4 9 3 - 3 9 - 3 3 0 9
利根川栗橋流域水防事務組合	shobobosai@city.kuki.lg.jp	久喜市消防防災課	0 4 8 0 - 2 2 - 1 1 1 1 内線 2 6 4 6	0 4 8 0 - 2 1 - 1 6 4 1

4 水防管理団体（市町村）

名 称	担 当 課	メールアドレス	電 話	F A X
上 尾 市	河 川 課	s404500@city.ageo.lg.jp	048-775-9381	048-775-9906
朝 霞 市	危 機 管 理 室	kiki_kanri@city.asaka.lg.jp	048-463-1111 内線 2372	048-463-1195
伊 奈 町	土 木 課	doboku@town.saitama-ina.lg.jp	048-721-2111	048-721-2138
入 間 市	危 機 管 理 課	ir411000@city.iruma.lg.jp	04-2964-1111 内線 3361	04-2964-7818
小 鹿 野 町	総 務 課	shoboubosai@town.ogano.lg.jp	0494-75-1221	0494-75-2819
小 川 町	防 災 地 域 支 援 課	ogawal01@town.saitama-ogawa.lg.jp	0493-72-1221	0493-74-2920
桶 川 市	道 路 河 川 課	kasen@city.okegawa.lg.jp	048-786-3211 内線 2732	048-786-5043
越 生 町	総 務 課	soumu@town.ogose.lg.jp	049-292-3121	049-292-5400
春 日 部 市	防 災 対 策 課	bosai@city.kasukabe.lg.jp	048-736-1111 内線 2341 時間外 消防本部 警防課 指令担当 048-738-3111	048-734-0869 時間外 消防本部 警防課 指令担当 048-735-1536
加 須 市	治 水 課	chisui@city.kazo.lg.jp	0480-62-1111 内線 237	0480-62-1934
神 川 町	建 設 課	bousaik@town.saitama-kamikawa.lg.jp	0495-77-0702	0495-77-1268
上 里 町	く ら し 安 全 課	kurashi@town.kamisato.lg.jp	0495-35-1226 内線 2221	0495-33-2429
川 口 市	河 川 課	110.04000@city.kawaguchi.lg.jp	048-280-1209	048-285-2001
川 越 市	河 川 課	kasen@city.kawagoe.lg.jp	049-224-6041	049-224-8804
川 島 町	総 務 課	soumu@town.kawajima.lg.jp	049-299-1753	049-297-6058
北 本 市	く ら し 安 全 課	bousai@city.kitamoto.lg.jp	048-594-5523	048-592-5997
行 田 市	管 理 課	kanri@city.gyoda.lg.jp	048-550-1552	048-553-2521
久 喜 市	消 防 防 災 課	shobobosai@city.kuki.lg.jp	0480-22-1111 内線 2646	0480-21-1641
熊 谷 市	管 理 課	kanri@city.kumagaya.lg.jp	048-524-1481	048-525-8878

名 称	担 当 課	メールアドレス	防災行政電話	F A X
鴻 巣 市	危 機 管 理 課	kikikari@city.kounosu.lg.jp	048-541- 1321 内線 2473 直通 541-1 879	048-543- 5480
越 谷 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.koshigaya.lg.jp	048-964- 2111 内線 2155 時間外 消防本部指 令課 974-0101	048-965- 7809 時間外 消防本部指令課 977-1199
さいたま市	河 川 課	kasen@city.saitama.lg.jp	048-829- 1585	048-829- 1968
坂 戸 市	防 災 安 全 課	sakado28@city.sakado.lg.jp	049-283- 1331 内線 219 直通 283- 1489	049-283- 3903
幸 手 市	危機管理防災課	bousai@city.satte.lg.jp	0480-43- 1111 内線 582	0480-43- 6033
狭 山 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.sayama.lg.jp	04-2953- 1111 内線 3694	04-2954- 8670
志 木 市	防災危機管理課	bousai@city.shiki.lg.jp	048-473- 1123 時間外 473- 1111	048-473- 1294
白 岡 市	安 心 安 全 課	anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp	0480-92- 1111 内線 371	0480-92- 9096
杉 戸 町	くらし安全課	kurashianzen@town.sugito.lg.jp	0480-33- 1111 内線 282	0480-33- 4550
草 加 市	建 設 管 理 課	ken-kanri@city.soka.lg.jp	048-922- 2069	048-922- 3152
秩 父 市	危 機 管 理 課	kiki@city.chichibu.lg.jp	0494-22- 2211 内線 2581	0494-22- 1363
鶴ヶ島市	安心安全推進課	10400090@city.tsurugashima.l g.jp	049-271- 1111	049-271- 1190
ときがわ町	総 務 課	bosai@town.tokigawa.lg.jp	0493-65- 1521	0493-65- 3631
所 沢 市	河 川 課	a9375@city.tokorozawa.lg.jp	04-2998- 9375	04-2998- 9153
戸 田 市	道 路 河 川 課	doro-kasen@city.toda.lg.jp	048-441- 1800	048-433- 2200
滑 川 町	総 務 政 策 課	na3411103@town.namegawa.lg.jp	0493-56- 6912	0493-56- 2448

名 称	担 当 課	メールアドレス	防災行政電話	F A X
長 瀬 町	総 務 課	somu@town.nagatoro.lg.jp	0 4 9 4－6 6－ 3 1 1 1	0 4 9 4－6 6－ 0 8 9 4
新 座 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.niiza.lg.	0 4 8－4 7 7－ 2 5 0 2	0 4 8－4 8 1－ 6 7 4 8
蓮 田 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.hasuda.lg.jp	0 4 8－7 6 5－ 1 7 3 4	0 4 8－7 6 5－ 1 7 0 0
鳩 山 町	総 務 課	h210@town.hatoyama.lg.jp	0 4 9－2 9 6－ 1 2 1 1	0 4 9－2 9 6－ 2 5 9 4


名 称	担 当 課	メールアドレス	電 話	F A X
羽 生 市	建 設 課	kensetsu@city.hanyu.lg.jp	048-561-1121 内線 251 時間外 565-1919	048-561-6380 時間外 565-1166
飯 能 市	危 機 管 理 室	kikikanri@city.hanno.lg.jp	042-973-2723	042-972-8455
東 秩 父 村	総 務 課	soumu@vill.higashichichibu.lg.jp	0493-82-1221	0493-82-1562
東 松 山 市	危 機 管 理 課	KIKIKANRIKA@city.higashimatsuyama.lg.jp	0493-21-1405 時間外 23-2221	0493-22-7799
日 高 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.hidaka.lg.jp	042-989-2111 内線 3344	042-985-3371
深 谷 市	総 務 防 災 課	soumu@city.fukaya.lg.jp	048-574-6635	048-571-5055
富 士 見 市	安 心 安 全 課	flg010@city.fujimi.lg.jp	049-251-2711 内線 445	049-251-2760
ふ じ み 野 市	危 機 管 理 防 災 課	bosai@city.fujimino.lg.jp	049-262-9017	049-257-6061
本 庄 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.honjo.lg.jp	0495-25-1111 内線 3711	0495-22-0602
松 伏 町	総 務 課	soumu1010200@town.matsubushi.lg.jp	048-991-1895	048-991-7681
三 郷 市	危 機 管 理 防 災 課	bousai@city.misato.lg.jp	048-930-7832 時間外 952-1211	048-952-6780 時間外 952-1544
美 里 町	総 務 税 務 課	jichi@town.saitama-misato.lg.jp	0495-76-1115	0495-76-0909
皆 野 町	総 務 課	bousai-jo@town.minano.lg.jp	0494-62-1231	0494-62-2791
宮 代 町	町 民 生 活 課	anshin@town.miyashiro.lg.jp	0480-34-1111	0480-34-1093
三 芳 町	道 路 交 通 課	suido@town.saitama-miyoshi.lg.jp	049-274-1011	049-274-1052
毛 呂 山 町	総 務 課	soumu@town.moroyama.lg.jp	049-295-2112	049-295-0771
八 潮 市	危 機 管 理 防 災 課	k-bosai@city.yashio.lg.jp	048-996-2111 内線 305	048-996-2206
横 瀬 町	総 務 課	soumu@town.yokoze.lg.jp	0494-25-0111	0494-23-9349

名 称	担 当 課	メールアドレス	電 話	F A X
吉 川 市	危 機 管 理 課	kikikanri@city.yoshikawa.lg.jp	0 4 8 - 9 8 2 - 5 1 1 1 時間外 吉川・松伏消防組合消防本部指令課 9 8 2 - 3 9 3 1	0 4 8 - 9 8 2 - 9 4 0 1 時間外 吉川・松伏消防組合消防本部指令課 9 8 2 - 3 9 1 7
吉 見 町	総 務 課	y-9002@town.yoshimi.lg.jp	0 4 9 3 - 5 4 - 1 5 1 3	0 4 9 3 - 5 4 - 4 2 0 0
寄 居 町	自 治 防 災 課	jichibousai@town.yorii.saitama.jp	048-581-2121(内 線 3 7 1)	0 4 8 - 5 8 1 - 5 1 0 0
嵐 山 町	地 域 支 援 課	r-chiikisien02@town.ranzan.saitama.jp	0 4 9 3 - 6 2 - 2 1 5 2	0 4 9 3 - 6 2 - 5 9 3 5
和 光 市	危 機 管 理 室	b0200@city.wako.lg.jp	0 4 8 - 4 6 4 - 1 1 1 1 内線 2 3 7 5	0 4 8 - 4 6 4 - 1 2 3 4
蕨 市	道 路 公 園 課	douro@city.warabi.saitama.jp	0 4 8 - 4 3 3 - 7 7 1 8	0 4 8 - 4 3 1 - 6 7 8 9

県管理河川 洪水予報・水位情報周知 伝達先一覧


市町村名	水防管理団体				避難勧告等担当課			
	課・係名	メールアドレス	電話	FAX	課・係名	メールアドレス	電話	FAX
上尾市	河川課 管理担当	s404500@city.ageo.lg.jp	048-775-9381	048-775-9906	危機管理防災課 危機管理防災担当	s105000@city.ageo.lg.jp	048-775-5140	048-775-9927
朝霞市	危機管理室 危機管理係	kiki_kanri@city.asaka.lg.jp	048-463-1111(代) 048-463-1788(直)	048-463-1195	危機管理室 危機管理係	kiki_kanri@city.asaka.lg.jp	048-463-1111(代) 048-463-1788(直)	048-463-1195
春日部市	市長公室 防災対策課 防災対策担当	bosai@city.kasukabe.lg.jp	048-736-1111 (内線2341) 時間外 消防本部署防課指令担当 048-738-3111	048-734-0869 時間外 消防本部署防課指令担当 048-735-1536	市長公室 防災対策課 防災対策担当	bosai@city.kasukabe.lg.jp	048-736-1111 (内線2341) 時間外 消防本部署防課指令担当 048-738-3111	048-734-0869 時間外 消防本部署防課指令担当 048-735-1536
加須市	建設部 治水課 治水計画担当	chisui@city.kazo.lg.jp	0480-62-1111	0480-62-1934	環境安全部 危機管理防災課	kikibosai@city.kazo.lg.jp	0480-62-1111	0480-62-1934
上里町	くらし安全課 防災安全係	kurashi@town.kamisato.lg.jp	0495-35-1226	0495-33-2429	くらし安全課 防災安全係	kurashi@town.kamisato.lg.jp	0495-35-1226	0495-33-2429
川口市	建設部 河川課 管理係	110.04000@city. kawaguchi.lg.jp	048-280-1209	048-285-2001	危機管理部 防災課 計画係	050.05000@city.kawaguchi.lg.jp	048-242-6358	048-281-5765
川越市	建設部 河川課 維持管理担当	kasen@city.kawagoe.lg.jp	049-224-6041	049-224-8804	防災危機管理室 防災担当	bosai@city.kawagoe.lg.jp	049-224-5554	049-225-2895
川島町	総務課 防災対策室	soumu@town.kawajima.lg.jp	049-299-1753	049-297-6058	総務課 防災対策室	soumu@town.kawajima.lg.jp	049-299-1753	049-297-6058
行田市	建設部 管理課 管理担当	kanri@city.gyoda.lg.jp	048-550-1552	048-553-2521	市民生活部 防災安全課 防災担当	kanri@city.gyoda.lg.jp	048-556-1111	048-556-2117
久喜市	消防防災課 危機管理係	shobobosai@city.kuki.lg.jp	0480-22-1111	0480-21-1641	消防防災課 危機管理係	shobobosai@city.kuki.lg.jp	0480-22-1111	0480-21-1641
熊谷市	建設部 管理課 管理係	kanri@city.kumagaya.lg.jp	048-524-1481	048-525-8878	市長公室 危機管理課	kikikanri@city.kumagaya.lg.jp	048-524-1152	048-525-9051
	大里行政センター 地域振興係	o-gyoseio@city.kumagaya.lg.jp	0493-39-0311	0493-39-3309				
	妻沼行政センター 地域振興係	m-chiki@city.kumagaya.lg.jp	048-588-1321	048-588-5598				
鴻巣市	市民生活部 危機管理課	kikikanri@city.kounosu.lg.jp	048-541-1879	048-543-5480	市民生活部 危機管理課	kikikanri@city.kounosu.lg.jp	048-541-1879	048-543-5480
越谷市	危機管理課	kikikanri@city.koshigaya.lg.jp	048-964-2111 内線2155	048-965-7809	危機管理課	kikikanri@city.koshigaya.lg.jp	048-963-9285	048-965-7809
さいたま市	建設局 土木部 河川課 計画係	kasen@city.saitama.lg.jp	048-829-1585	048-829-1968	総務局 危機管理部 防災課 防災企画係	bosaika@city.saitama.lg.jp	048-829-1126	048-829-1978
狭山市	市民部 危機管理課 危機管理防災担当	kikikanri@city.sayama.lg.jp	04-2953-1111(代)	04-2954-8670	市民部 危機管理課 危機管理防災担当	kikikanri@city.sayama.lg.jp	04-2953-1111(代)	04-2954-8670
志木市	総務部 防災危機管理課 防災危機管理グループ	bousai@city.shiki.lg.jp	048-473-1123(直) 048-473-1111 (夜間・休日)	048-473-1294	総務部 防災危機管理課 防災危機管理グループ	bousai@city.shiki.lg.jp	048-473-1123(直) 048-473-1111 (夜間・休日)	048-473-1294
白岡市	安心安全課	anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp	0480-92-1111 内線371	0480-92-9096	安心安全課	anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp	0480-92-1111 内線371	0480-92-9096
杉戸町	くらし安全課 消防・防災担当	kurashianzen@town.sugito.lg.jp	0480-33-1111 0480-33-1599(直)	0480-33-4550	くらし安全課 消防・防災担当	kurashianzen@town.sugito.lg.jp	0480-33-1111 0480-33-1599(直)	0480-33-4550
草加市	建設管理課 調整係	ken-kanri@city.soka.lg.jp	048-922-2069	048-922-3152	危機管理課	kikikanri@city.soka.lg.jp	048-922-0614	048-922-6591
所沢市	河川課	a9375@city.tokorozawa.lg.jp	04-2998-9375	04-2998-9153	危機管理課 危機管理・防災グループ	a9399@city.tokorozawa.lg.jp	04-2998-9399	04-2998-9042
戸田市	都市整備部 道路河川課	doro-kasen@city.toda.lg.jp	048-441-1800	048-433-2200	危機管理防災課	kikikanri@city.toda.lg.jp	048-441-3900	048-441-3900
新座市	総務部 危機管理課 危機管理係	kikikanri@city.niiza.lg.jp	048-477-2502	048-481-6748	総務部 危機管理課 危機管理係	kikikanri@city.niiza.lg.jp	048-477-2502	048-481-6748
東松山市	危機管理課	KIKIKANRIKA@city.higashimatsuyama.lg.jp	0493-21-1405	0493-22-7799	危機管理課	KIKIKANRIKA@city.higashimatsuyama.lg.jp	0493-21-1405	0493-22-7799
深谷市	都市整備部 道路河川課 河川係	douro@city.fukaya.lg.jp	048-574-6652	048-574-6670	総務部 総務防災課 防災係	somu@city.fukaya.lg.jp	048-574-6635	048-571-5055
富士見市	安心安全課	flg010@city.fujimi.lg.jp	049-251-2711	049-251-2760	安心安全課	flg010@city.fujimi.lg.jp	049-251-2711	049-251-2760
ふじみ野市	総務部 危機管理防災課 防災係	bosai@city.fujimino.lg.jp	049-262-9017	049-257-6061	総務部 危機管理防災課 防災係	bosai@city.fujimino.lg.jp	049-262-9017	049-257-6061
本庄市	市民生活部 危機管理課 危機管理係	kikikanri@city.honjo.lg.jp	0495-25-1111 内線3711	0495-22-0602	市民生活部 危機管理課 危機管理係	kikikanri@city.honjo.lg.jp	0495-25-1111 内線3711	0495-22-0602
松伏町	総務課 庶務防災担当	soumu1010200@town.matsubushi.lg.jp	048-991-1895	048-991-7681	総務課 庶務防災担当	soumu1010200@town.matsubushi.lg.jp	048-991-1895	048-991-7681
三郷市	危機管理防災課	bousai@city.misato.lg.jp	048-930-7832 時間外 消防本部指令課 048-952-1211	048-952-6780 時間外 消防本部指令課 048-952-1544	危機管理防災課	bousai@city.misato.lg.jp	048-930-7832 時間外 消防本部指令課 048-952-1211	048-952-6780 時間外 消防本部指令課 048-952-1544
美里町	総務税務課 総務係	ichi@town.saitama-misato.lg.jp	0495-76-1115	0495-76-0909	総務税務課 総務係	jichi@town.saitama-misato.lg.jp	0495-76-1115	0495-76-0909
宮代町	町民生活課 危機管理担当	anshin@town.miyashiro.lg.jp	0480-34-1111	0480-34-1093	町民生活課 危機管理担当	anshin@town.miyashiro.lg.jp	0480-34-1111	0480-34-1093
三芳町	道路交通課 道路管理担当	douro@town.saitama-miyoshi.lg.jp	049-274-1011	049-274-1052	自治安心課 防犯防災担当	chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp	049-258-0019	049-274-1009
八潮市	生活安全部危機管理防災課 危機管理防災担当	k-bosai@city.yashio.lg.jp	048-996-2111(代)	048-996-2206	生活安全部危機管理防災課 危機管理防災担当	k-bosai@city.yashio.lg.jp	048-996-2111(代)	048-996-2206
吉川市	市民生活部 危機管理課 危機管理担当	kikikanri@city.yoshikawa.lg.jp	048-982-9471	048-982-9401	市民生活部 危機管理課 危機管理担当	kikikanri@city.yoshikawa.lg.jp	048-982-9471	048-982-9401
吉見町	総務課 行政係	y-9002@town.yoshimi.saitama.jp	0493-54-1513	0493-54-4200	総務課 行政係	y-9002@town.yoshimi.saitama.jp	0493-54-1513	0493-54-4200
和光市	危機管理室 防災担当	b0200@city.wako.lg.jp	048-466-4242	048-464-1234	危機管理室 防災担当	b0200@city.wako.lg.jp	048-466-4242	048-464-1234
蕨市	都市整備部 道路公園課 道路係	douro@city.warabi.saitama.jp	048-433-7718	048-431-6789	市民生活部 安全安心 推進課 防災危機管理係	jiti@city.warabi.saitama.jp	048-433-7755	048-433-7491

(1) 気象庁からの伝達




資137


2 渡良瀬川上流部

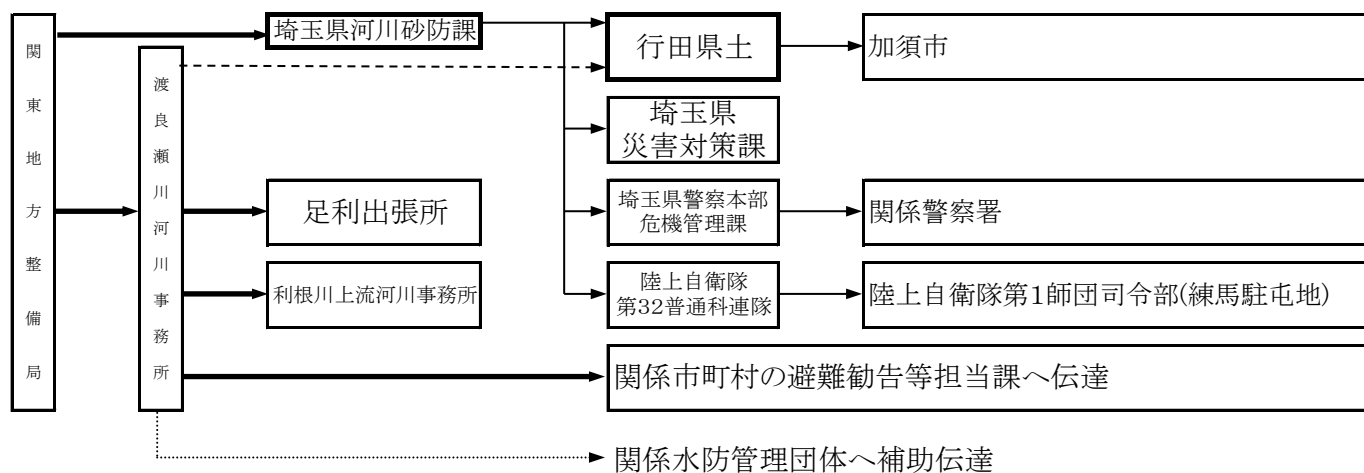


3 渡良瀬川下流部

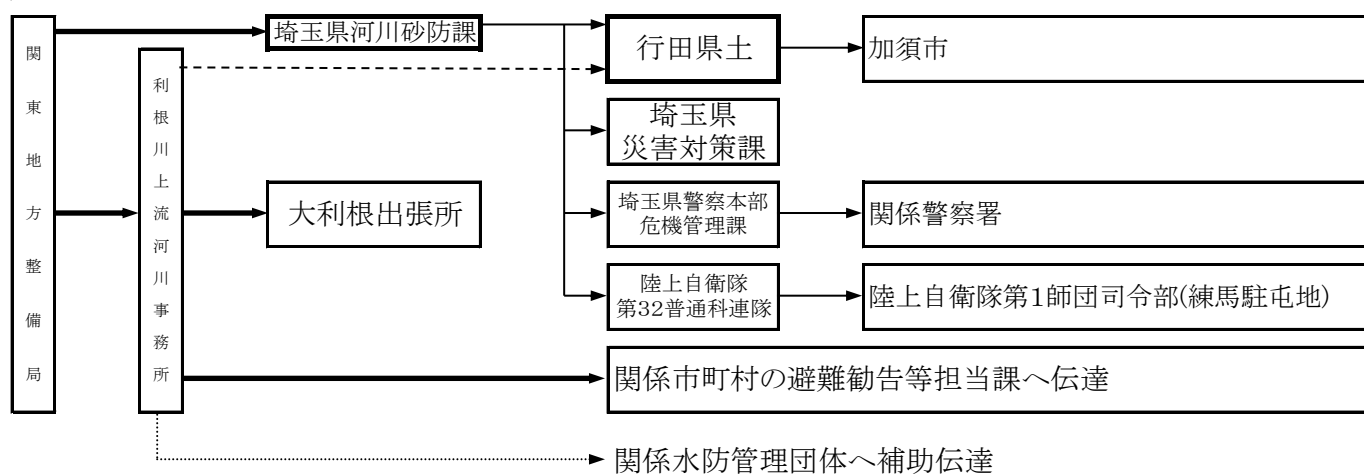


4 神流川

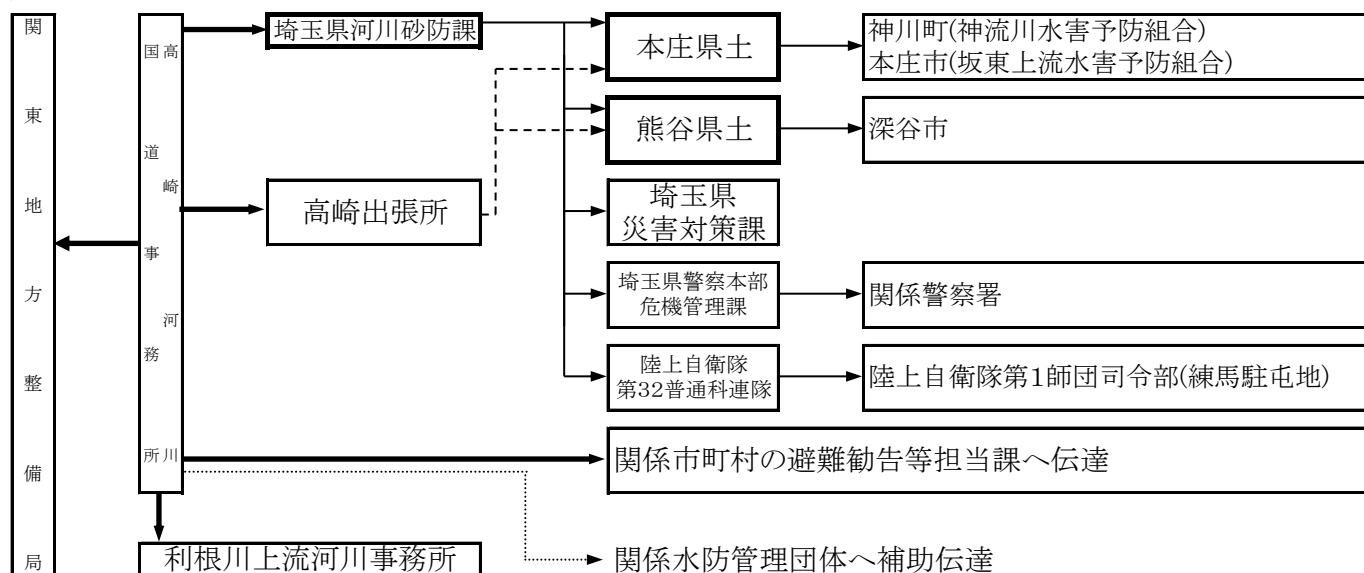


5 烏川流域

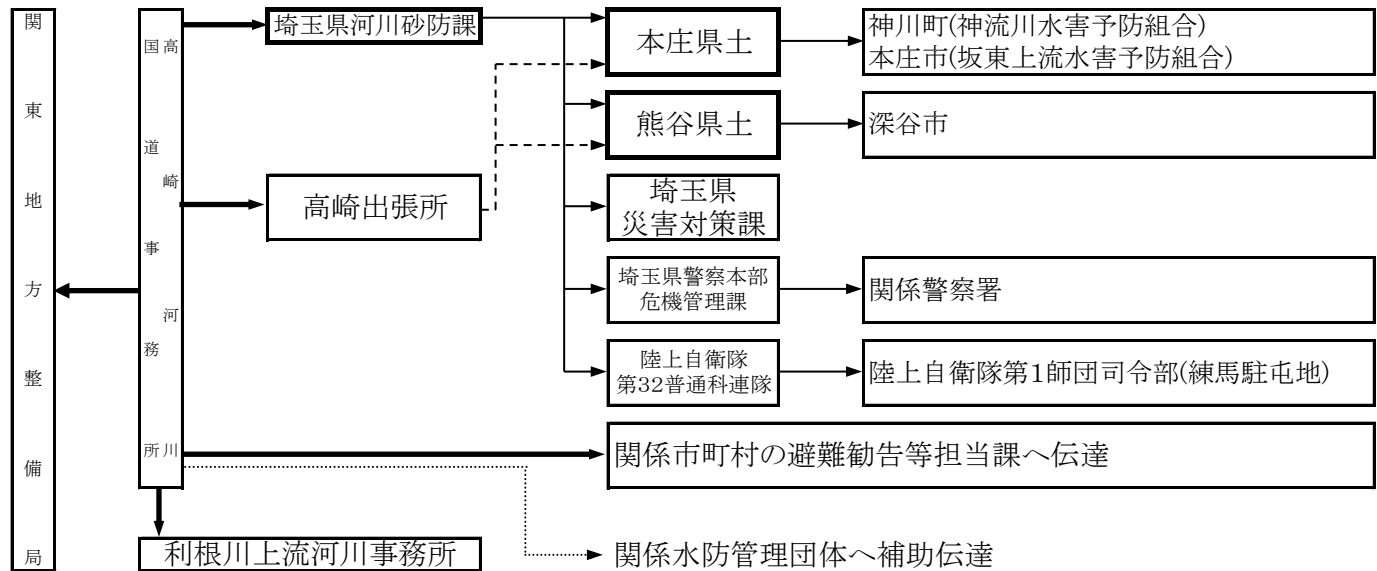


6 中川

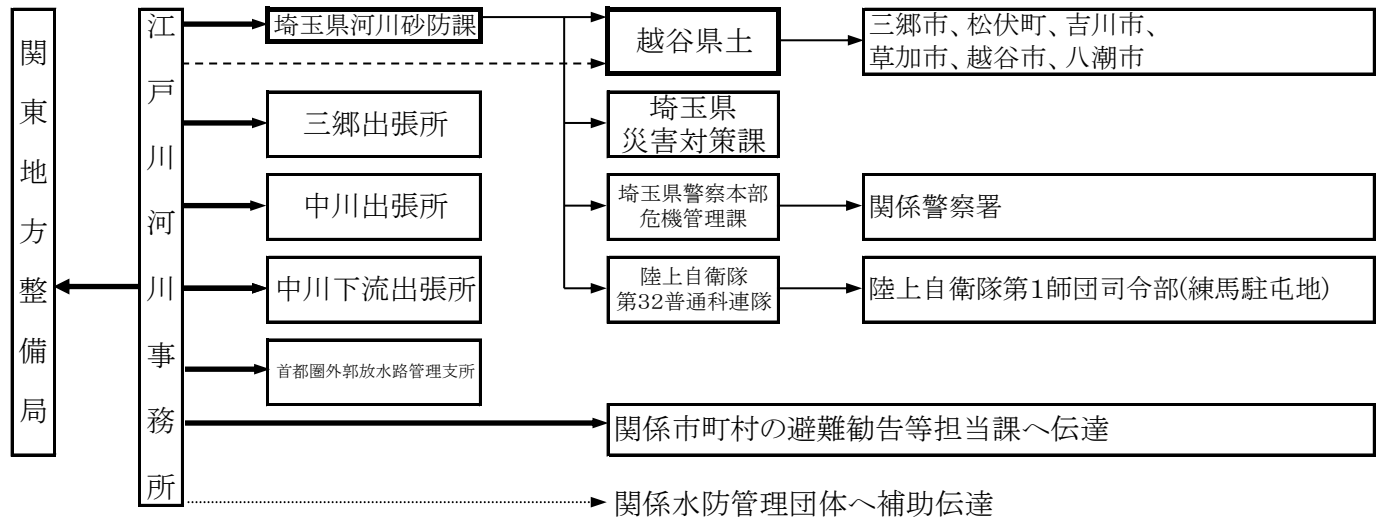

7 江戸川

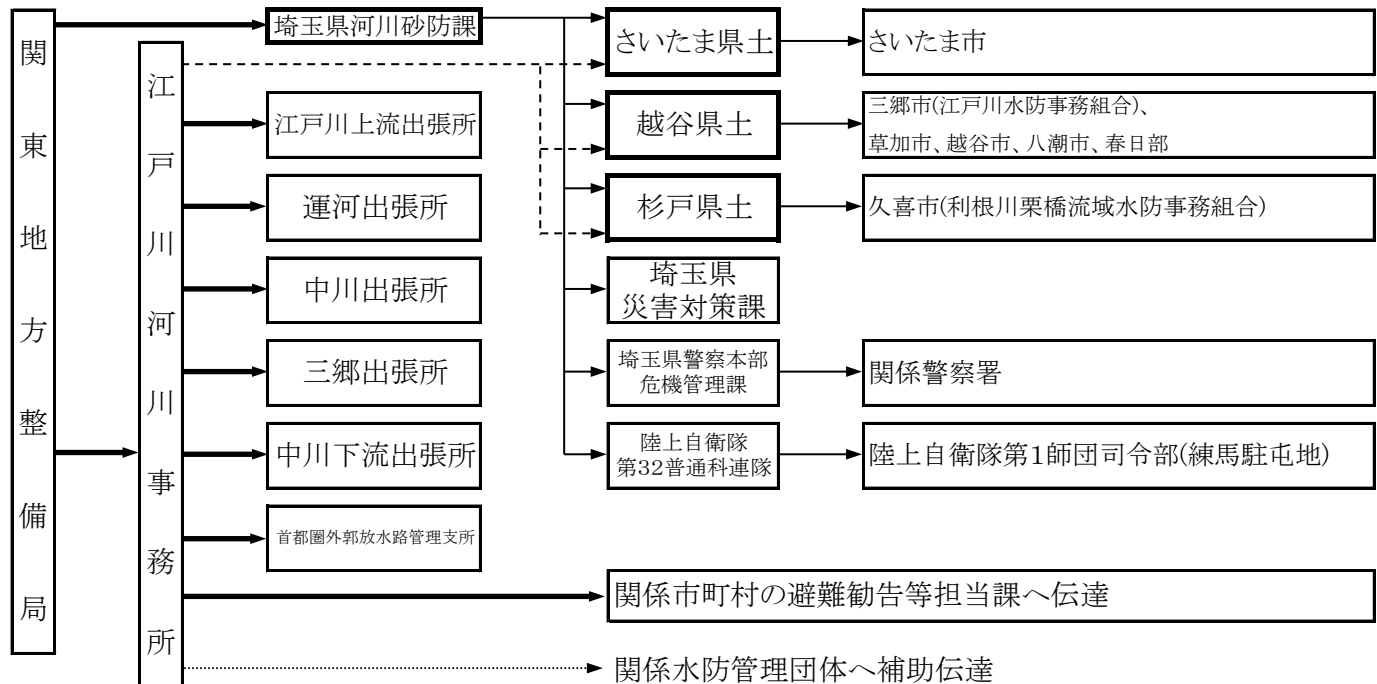


8 綾瀬川(谷古宇区間)

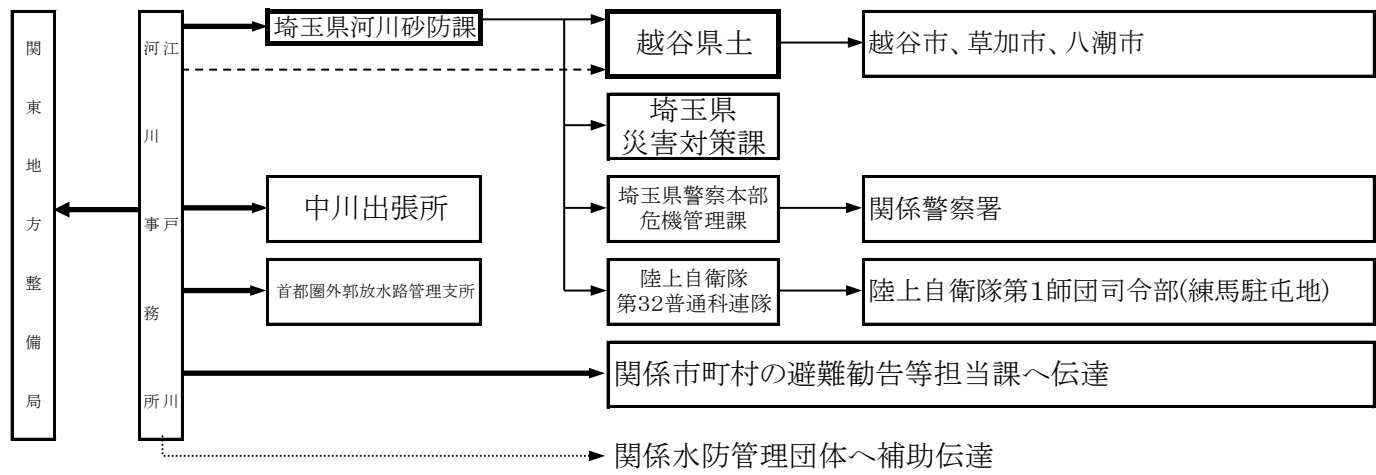


イ 荒川水系洪水予報伝達系統

1 荒川

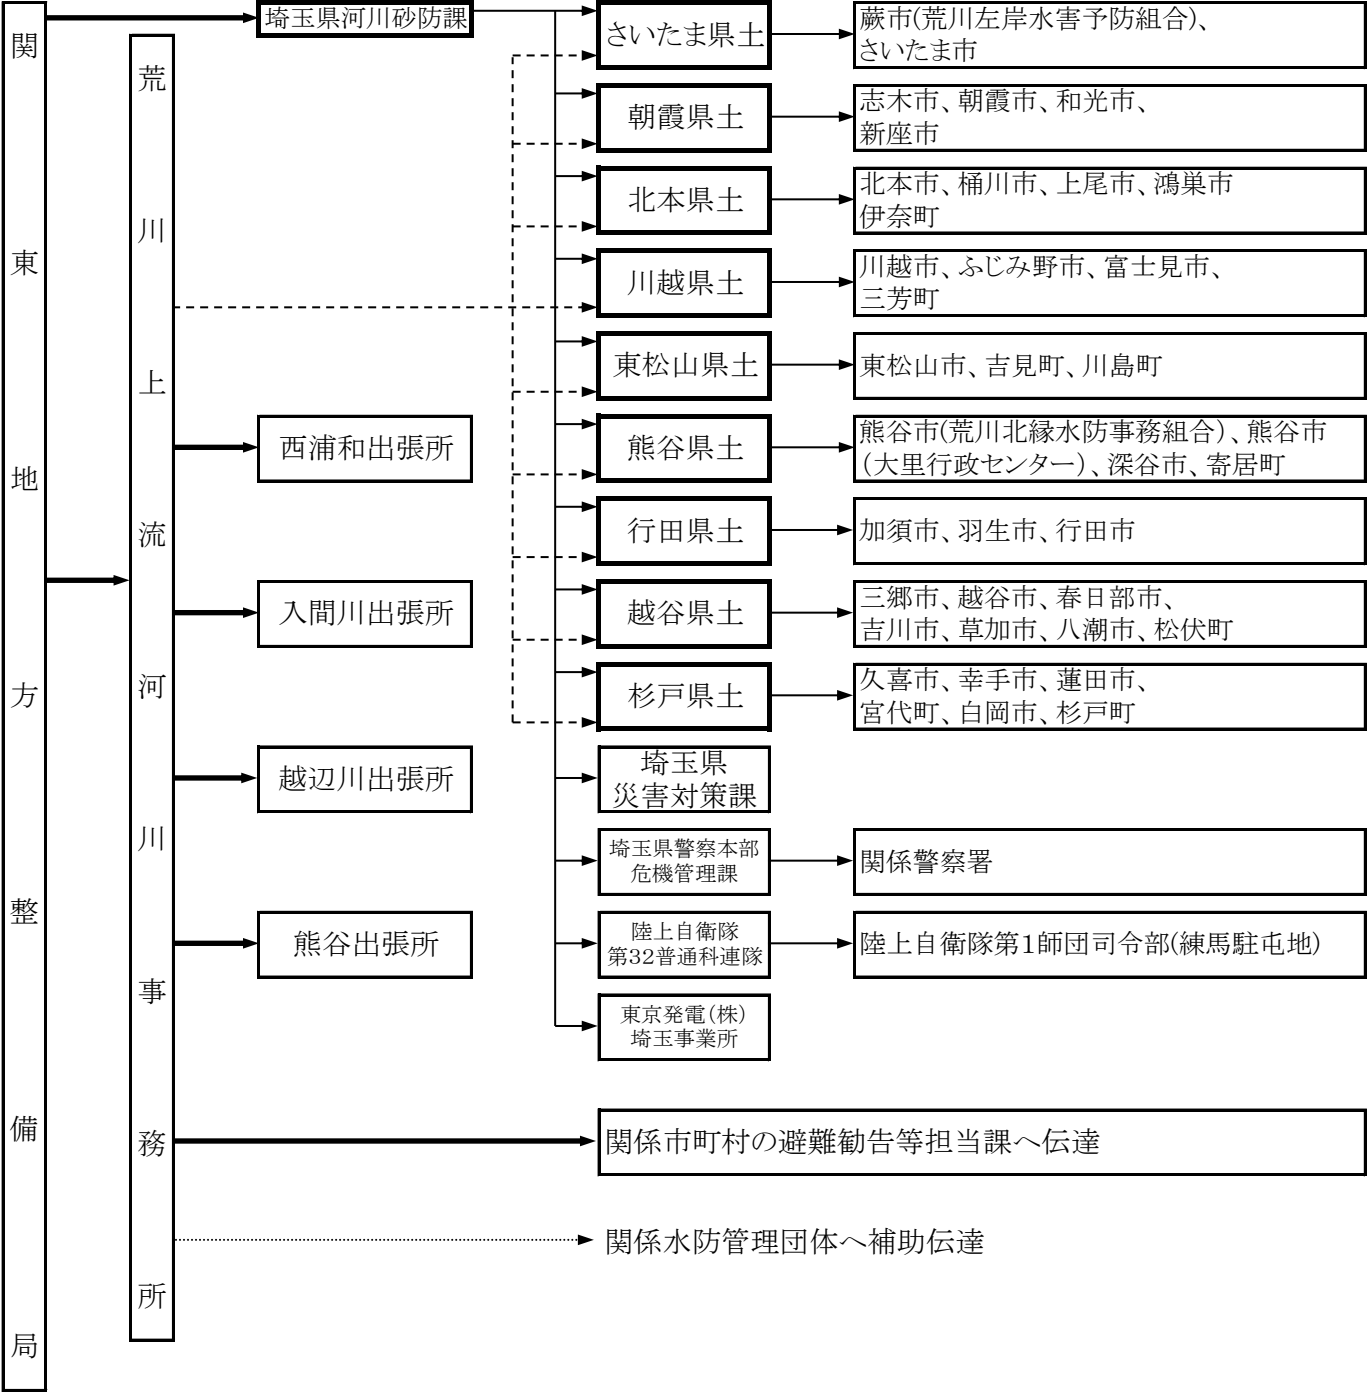


2 入間川流域

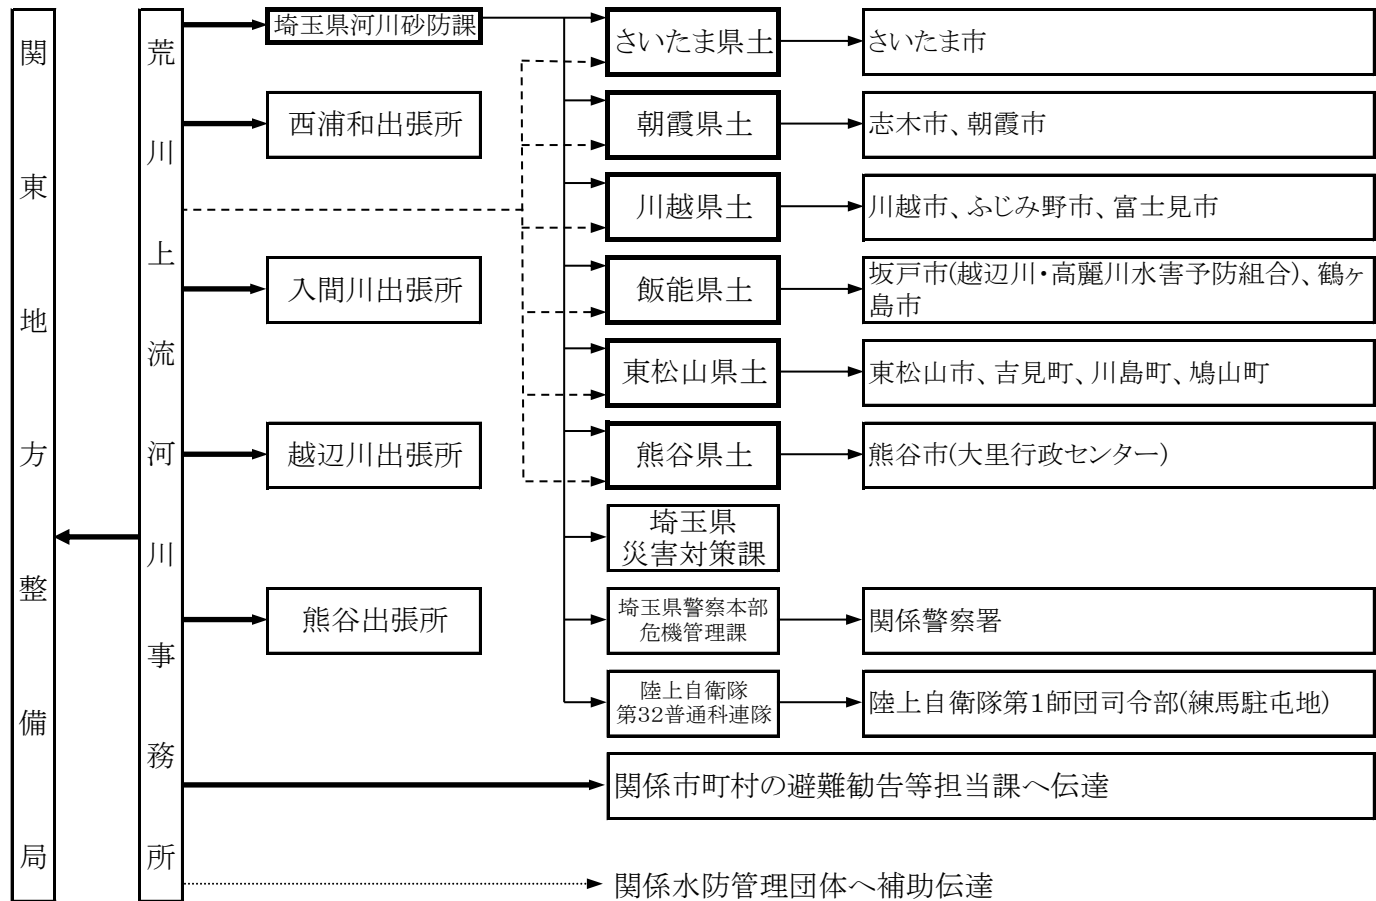


知事と気象庁長官が共同して行う洪水予報

(1) 知事からの伝達
ア 利根川水系洪水予報伝達系統



1 綾瀬川中流部(一の橋区間)

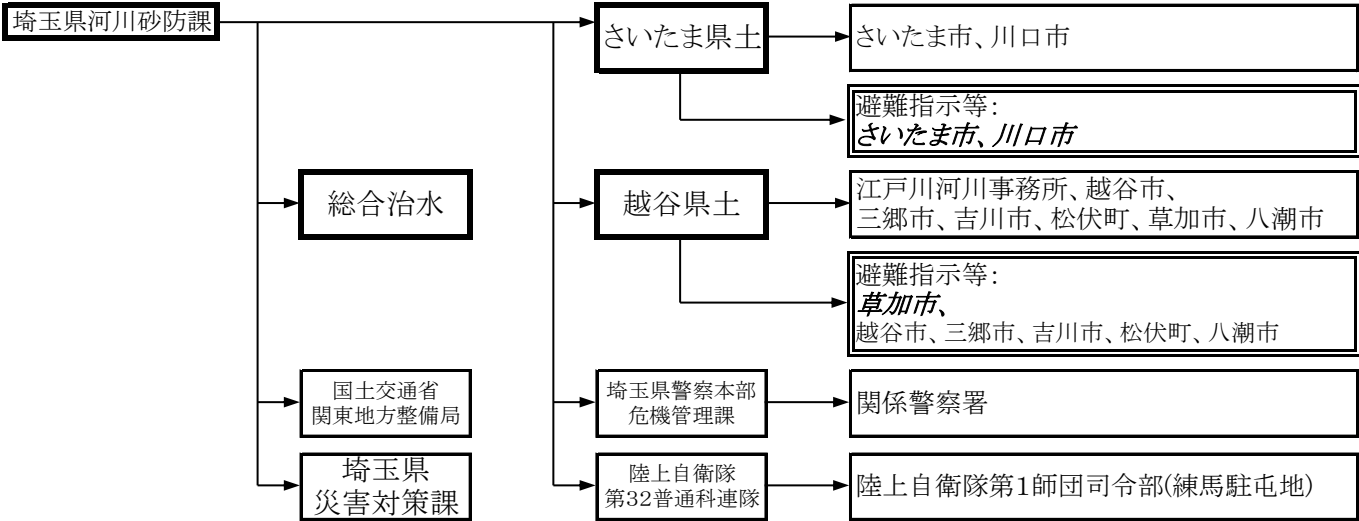


※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。


水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

イ 荒川水系洪水予報伝達系統

1 芝川・新芝川

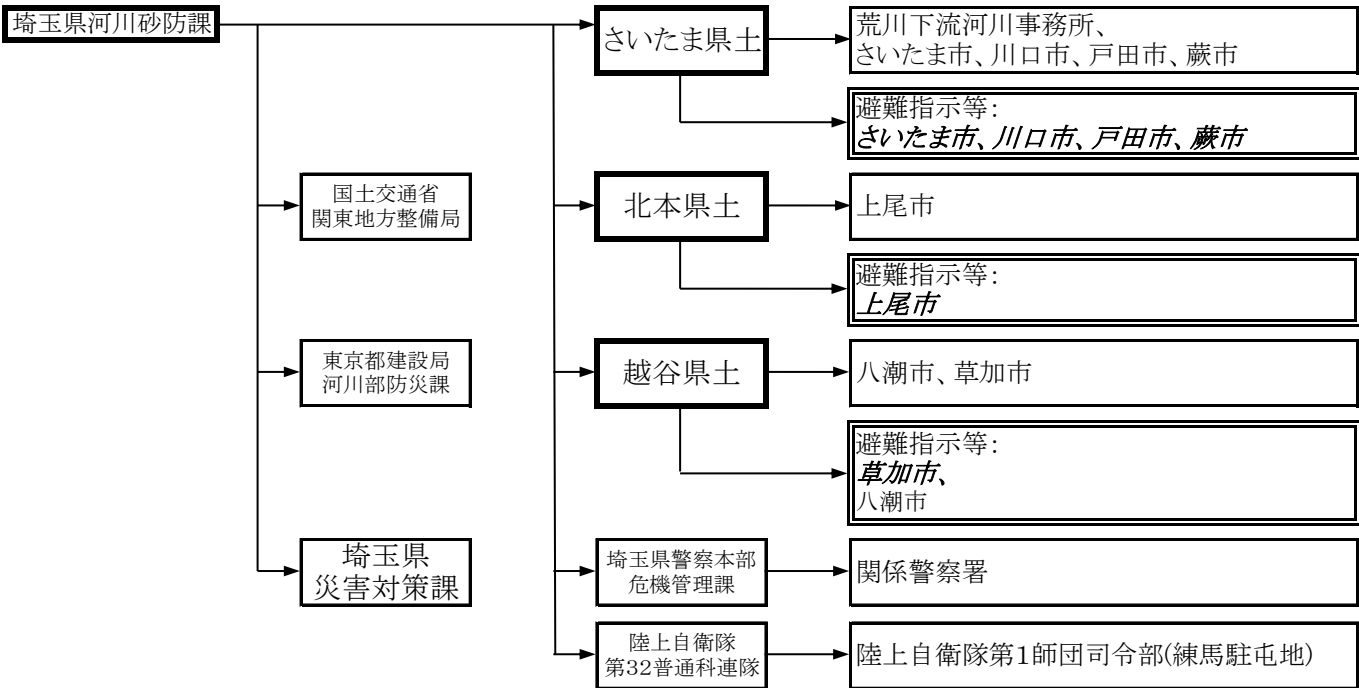

2 新河岸川

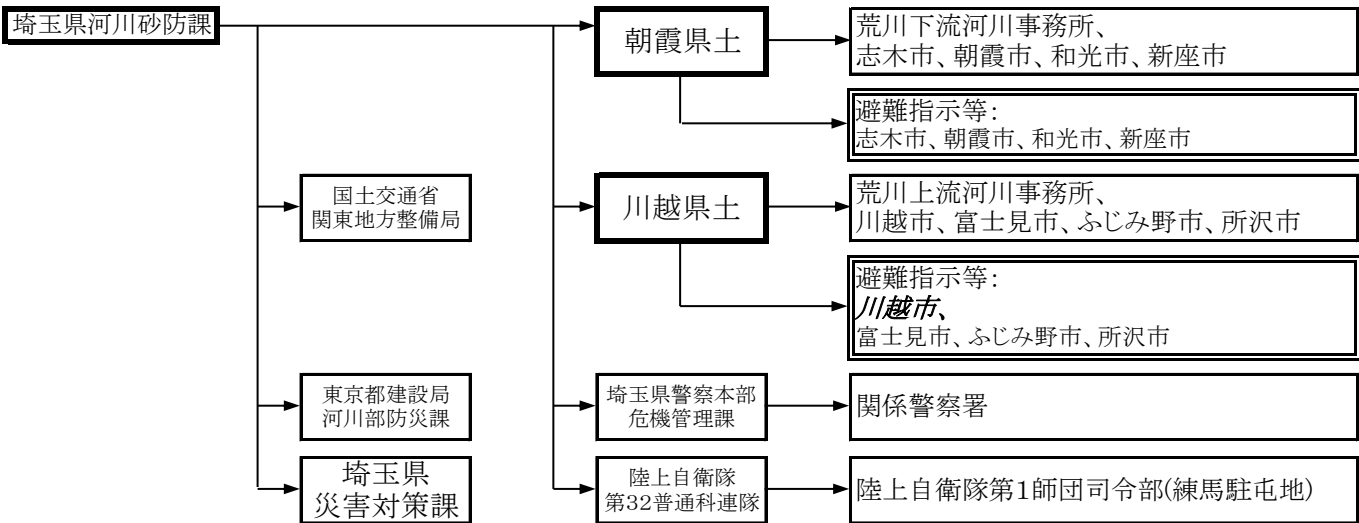

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。


斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。

それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。


群馬県知事と気象庁長官が共同して行う洪水予報

県 → メール → :NTT 回線(県)

1 石田川・牛沢水位観測所

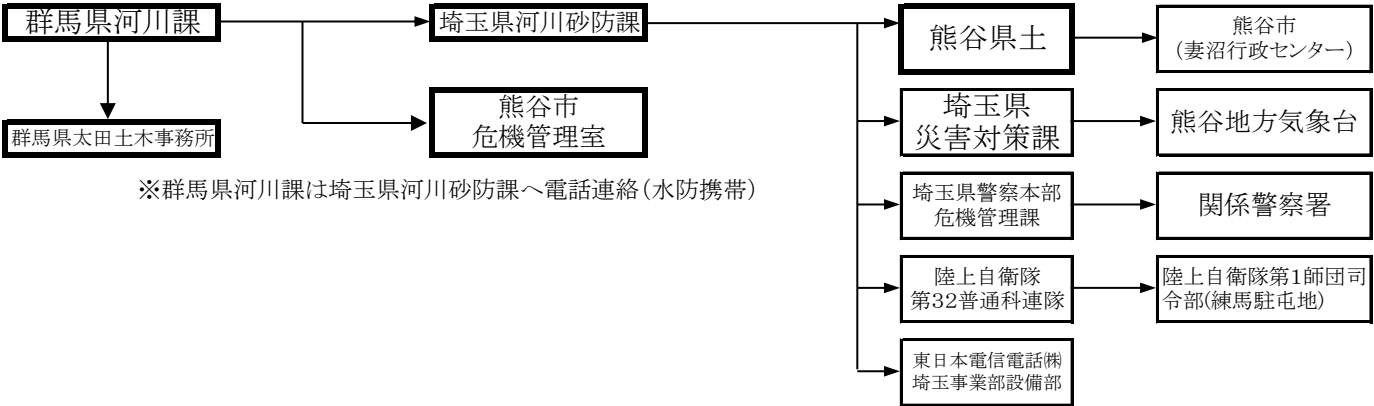

2 石田川・下田島水位観測所

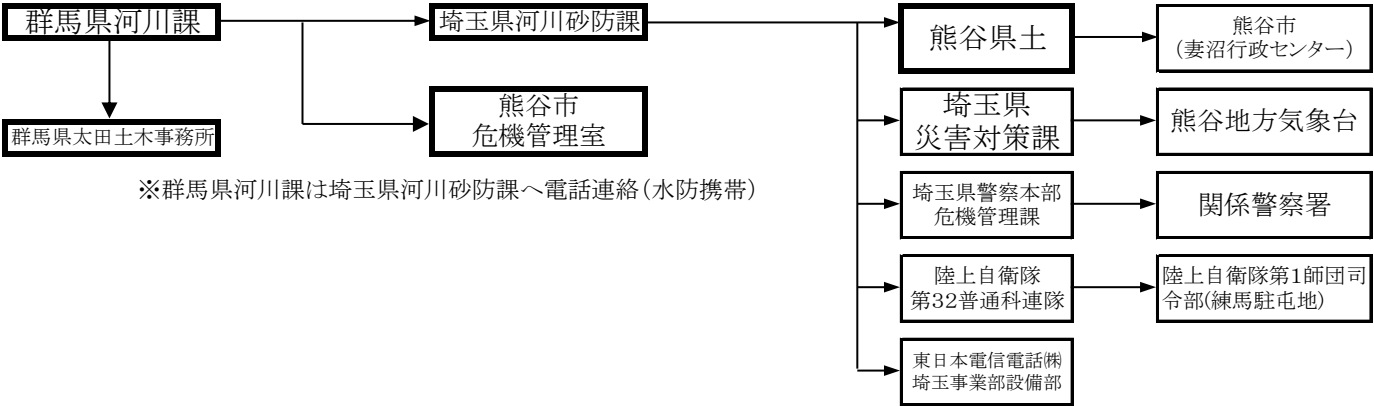


知事が行う水位情報の通知及び周知

(1) 知事からの伝達

ア 利根川水系水位情報の通知及び周知伝達系統

1 小山川・栗崎観測所

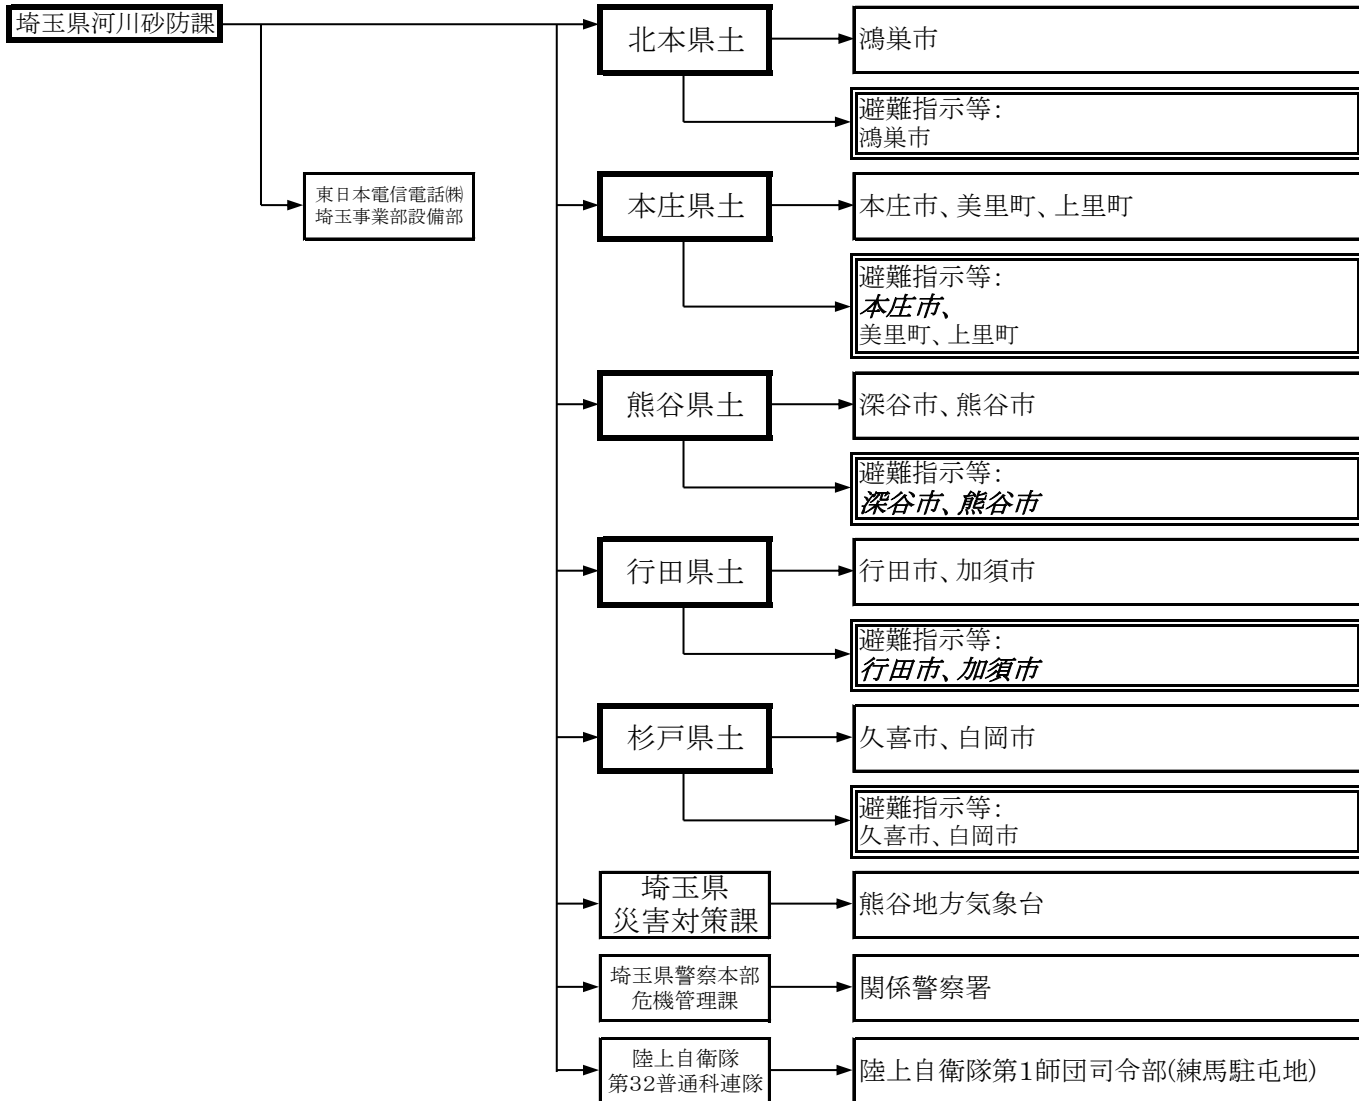

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
 斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
 それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

2 小山川・内ヶ島観測所

埼玉県河川砂防課

東日本電信電話(株)
埼玉事業部設備部

北本県土

鴻巣市

避難指示等：
鴻巣市

本庄県土

本庄市、美里町、上里町

避難指示等：
本庄市、
美里町、上里町

熊谷県土

深谷市、熊谷市

避難指示等：
深谷市、熊谷市

行田県土

行田市、加須市

避難指示等：
行田市、加須市

杉戸県土

久喜市、白岡市

避難指示等：
久喜市、白岡市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊

陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

3 福川・井殿橋観測所

埼玉県河川砂防課

東日本電信電話㈱
埼玉事業部設備部

北本県土

鴻巣市

避難指示等：
鴻巣市

本庄県土

本庄市、美里町、上里町

避難指示等：
本庄市、
美里町、上里町

熊谷県土

深谷市、熊谷市

避難指示等：
深谷市、熊谷市

行田県土

行田市、加須市

避難指示等：
行田市、加須市

杉戸県土

久喜市、白岡市

避難指示等：
久喜市、白岡市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊

陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

4 女堀川・今井大橋観測所

埼玉県河川砂防課

東日本電信電話(株)
埼玉事業部設備部

北本県土

鴻巣市

避難指示等:
鴻巣市

本庄県土

本庄市、美里町、上里町

避難指示等:
本庄市、
美里町、上里町

熊谷県土

深谷市、熊谷市

避難指示等:
深谷市、熊谷市

行田県土

行田市、加須市

避難指示等:
行田市、加須市

杉戸県土

久喜市、白岡市

避難指示等:
久喜市、白岡市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊

陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

5 中川・牛島観測所

埼玉県河川砂防課

総合治水

東日本電信電話㈱
埼玉事業部設備部

さいたま県土

さいたま市、川口市

避難指示等：
さいたま市、川口市

越谷県土

越谷市、春日部市、三郷市、吉川市、
松伏町、草加市、八潮市

避難指示等：
草加市、
越谷市、春日部市、三郷市、吉川市、
松伏町、八潮市

杉戸県土

杉戸町

避難指示等：
杉戸町

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊

陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課
への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝
達する必要はない。

6 元荒川・三野宮観測所

埼玉県河川砂防課

総合治水

東日本電信電話㈱
埼玉事業部設備部

さいたま県土

さいたま市、川口市

避難指示等：
さいたま市、川口市

越谷県土

越谷市、春日部市、吉川市、松伏町、
草加市、八潮市

避難指示等：
草加市、
越谷市、春日部市、吉川市、
松伏町、八潮市

杉戸県土

白岡市

避難指示等：
白岡市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊


陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例


従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課
への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝
達する必要はない。

7 大落古利根川・杉戸観測所

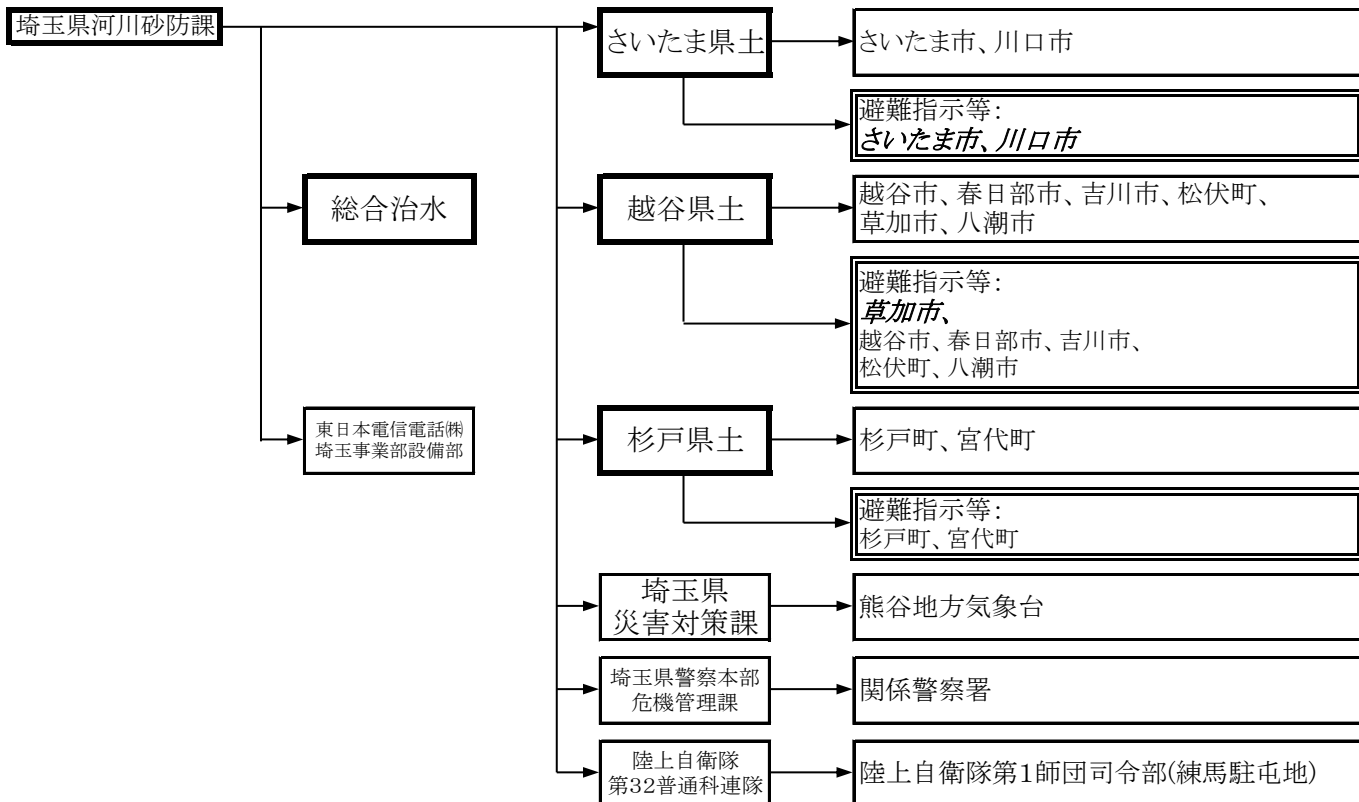

8 新方川・増林観測所

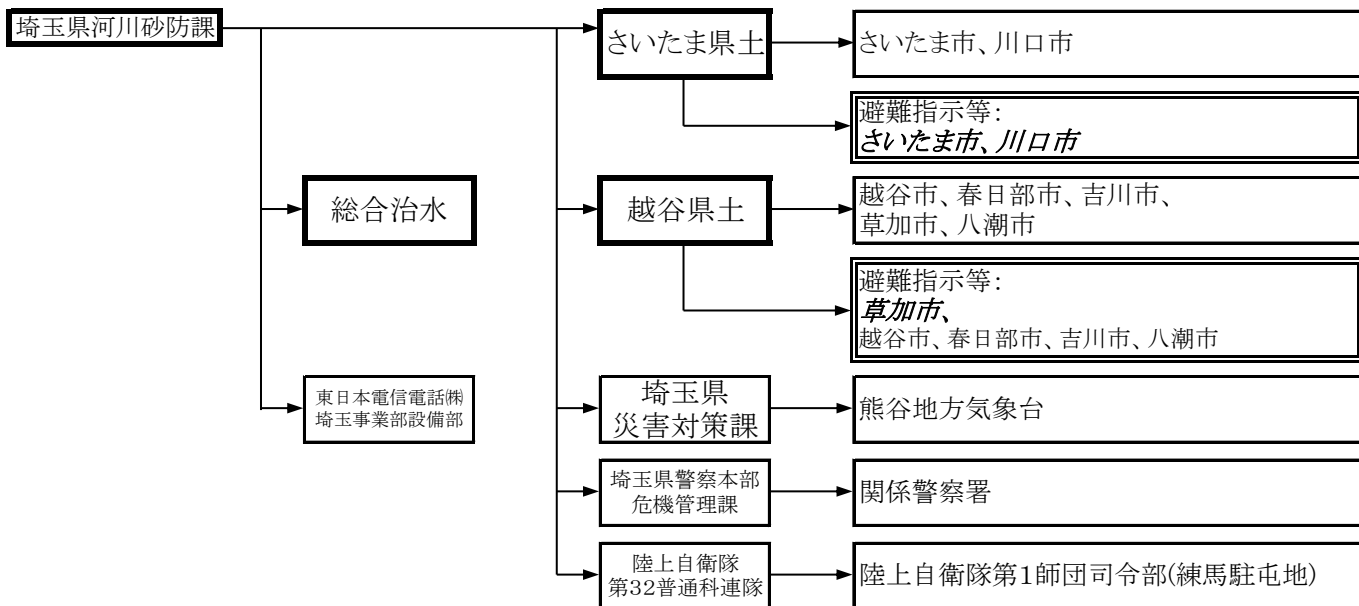


※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
 それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

9 唐沢川・新東橋観測所

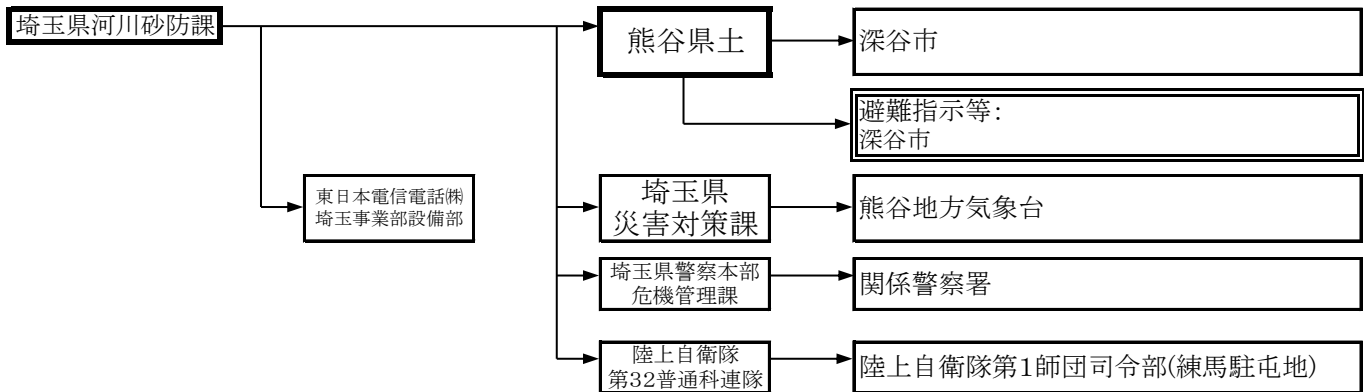


※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。


水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
 斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
 それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

イ 荒川水系水位情報の通知及び周知伝達系統


1 市野川・天神橋観測所

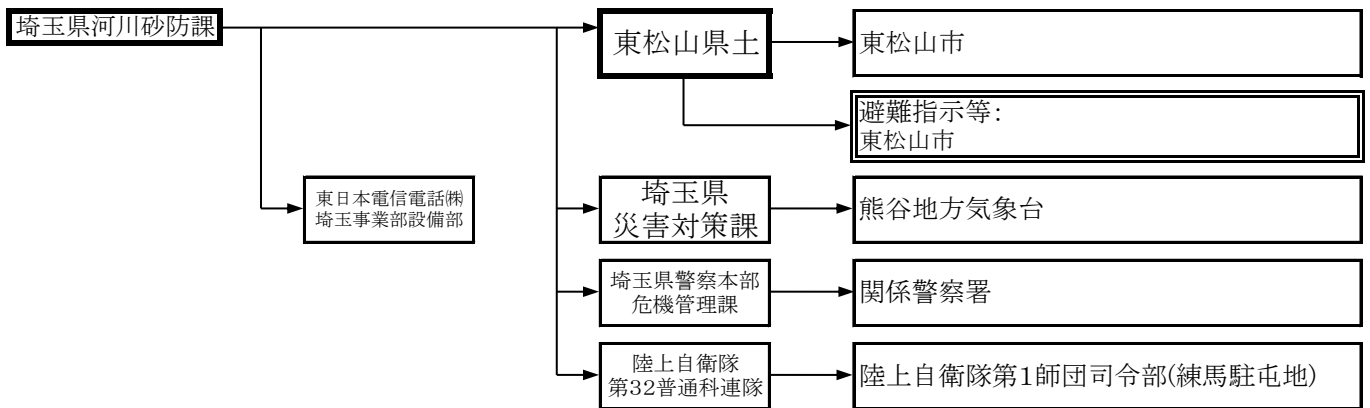

2 市野川・慈雲寺橋観測所

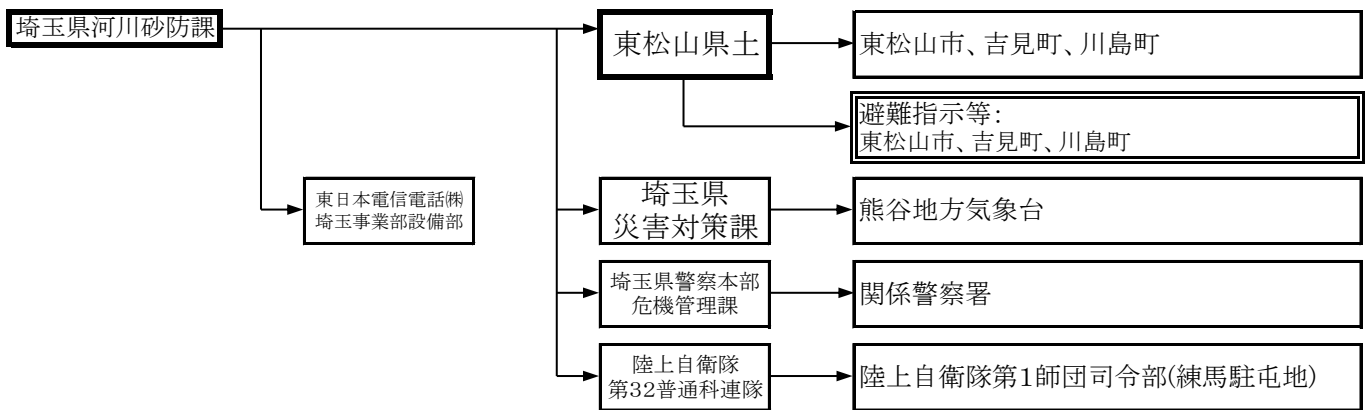

3 入間川・新富士見観測所

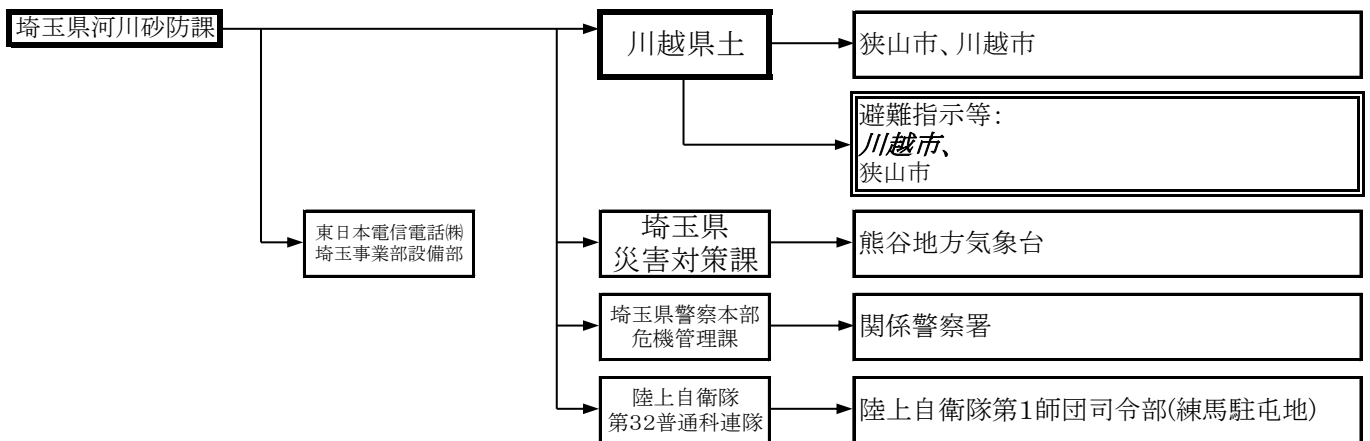

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
 斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
 それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

4 鴨川・日進上観測所

埼玉県河川砂防課

東日本電信電話㈱
埼玉事業部設備部

さいたま県土

さいたま市、蕨市、川口市、戸田市

避難指示等：
さいたま市、蕨市、川口市、戸田市

北本県土

上尾市

避難指示等：
上尾市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊

陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

5 鴨川・鴨川排水機場観測所

埼玉県河川砂防課

東日本電信電話㈱
埼玉事業部設備部

さいたま県土

さいたま市、蕨市、川口市、戸田市

避難指示等：
さいたま市、蕨市、川口市、戸田市

北本県土

上尾市

避難指示等：
上尾市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊


陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例


従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

6 鴻沼川・十五条橋観測所

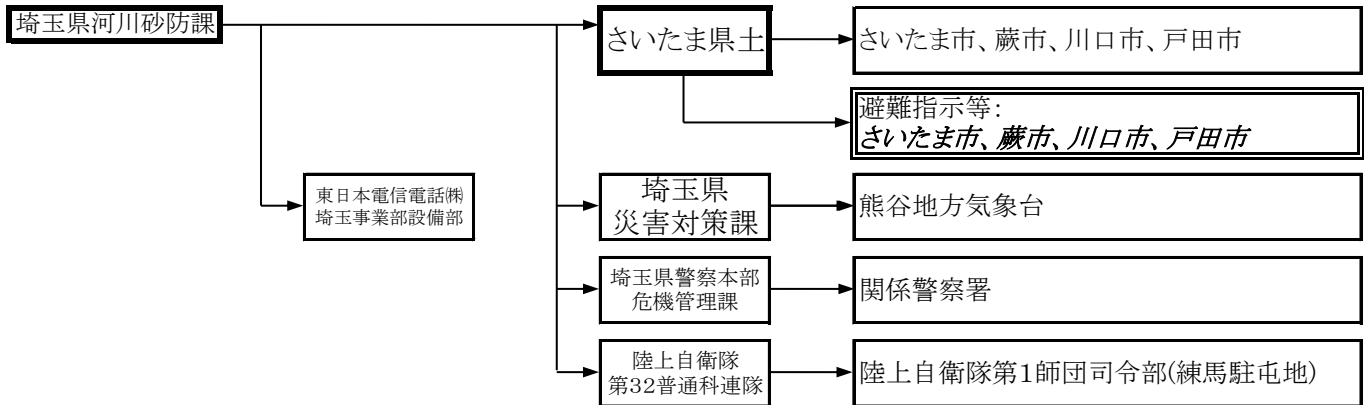

7 柳瀬川・清柳橋観測所

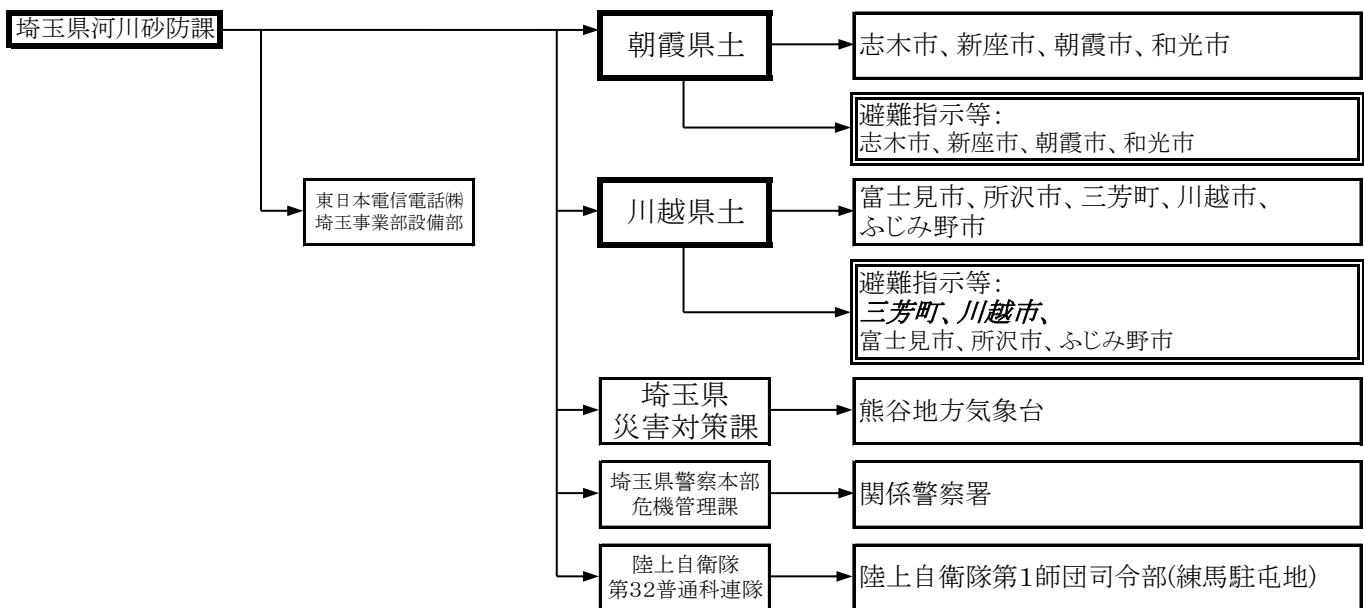

※凡例

従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
 斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
 それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

8 黒目川・浜崎観測所

埼玉県河川砂防課

東日本電信電話(株)
埼玉事業部設備部

朝霞県土

志木市、新座市、朝霞市、和光市

避難指示等：
志木市、新座市、朝霞市、和光市

川越県土

富士見市、所沢市、川越市、
ふじみ野市

避難指示等：
川越市、
富士見市、所沢市、ふじみ野市

埼玉県
災害対策課

熊谷地方気象台

埼玉県警察本部
危機管理課

関係警察署

陸上自衛隊
第32普通科連隊


陸上自衛隊第1師団司令部(練馬駐屯地)

※凡例


従前からの伝達先。水防法主務課への伝達。

水防法改正により追加された、災害対策基本法主務課への伝達。
斜文字の市町村は、新たに伝達する必要がある。
それ以外は、水防法主務課と同一のため、あらためて伝達する必要はない。

群馬県知事の行う水位情報の通知及び周知




1 谷田川・藤の木水位観測所

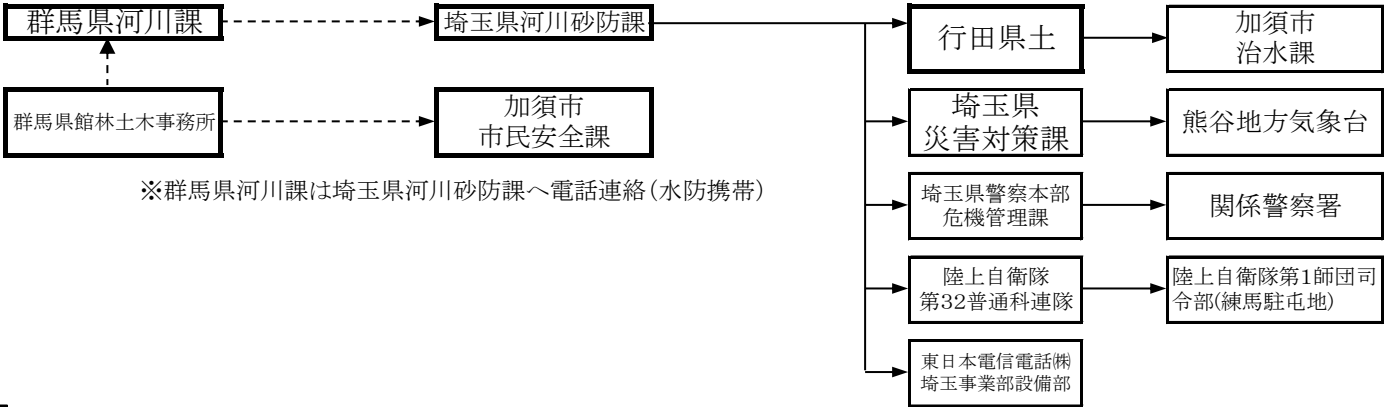


※群馬県河川課は埼玉県河川砂防課へ電話連絡(水防携帯)

2 利根川・大正橋水位観測所

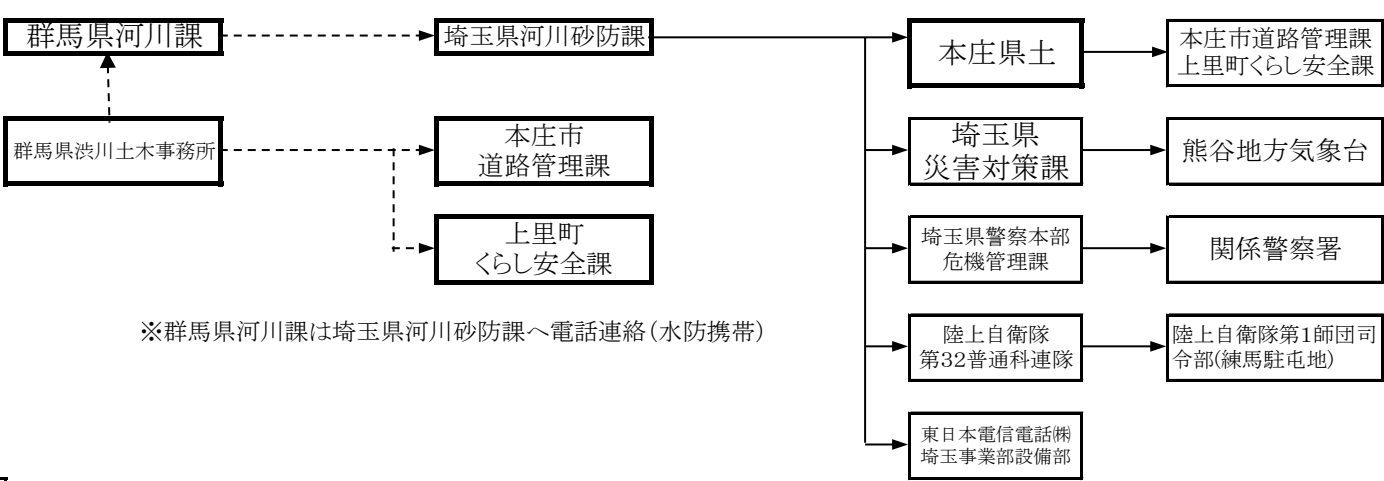


※群馬県河川課は埼玉県河川砂防課へ電話連絡(水防携帯)

3 利根川・県庁裏水位観測所

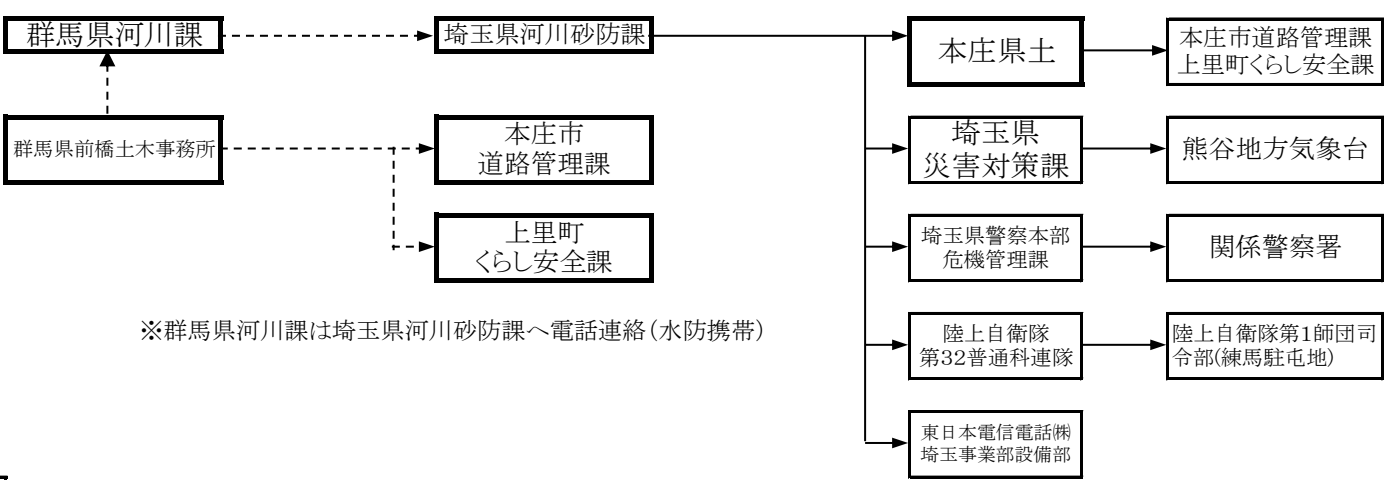


※群馬県河川課は埼玉県河川砂防課へ電話連絡(水防携帯)

4 利根川・上福島水位観測所

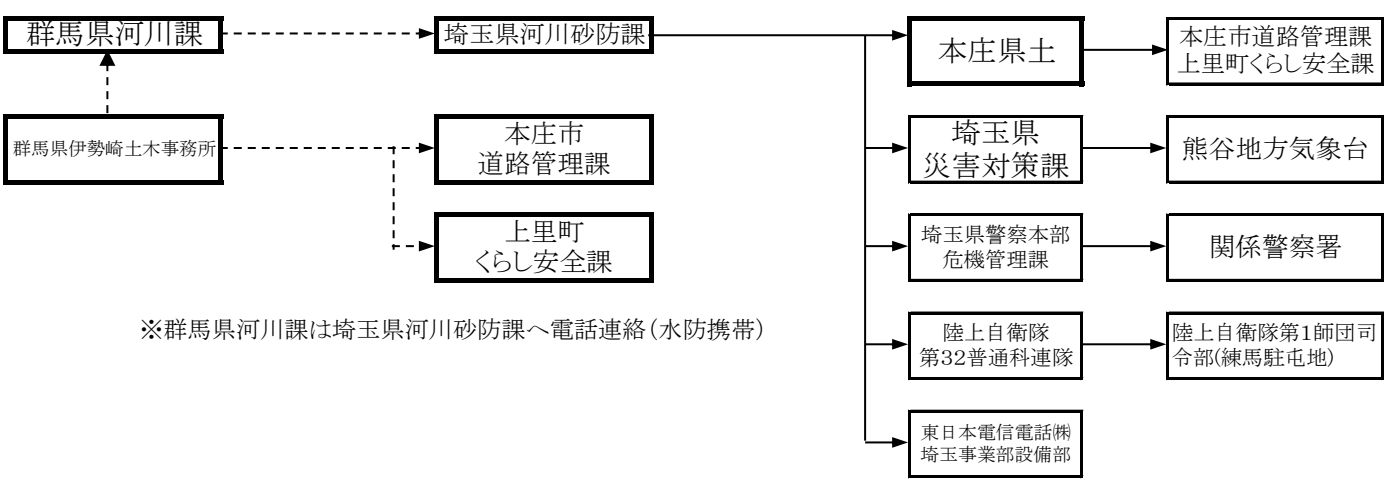


※群馬県河川課は埼玉県河川砂防課へ電話連絡(水防携帯)


5 広瀬川・三光水位観測所

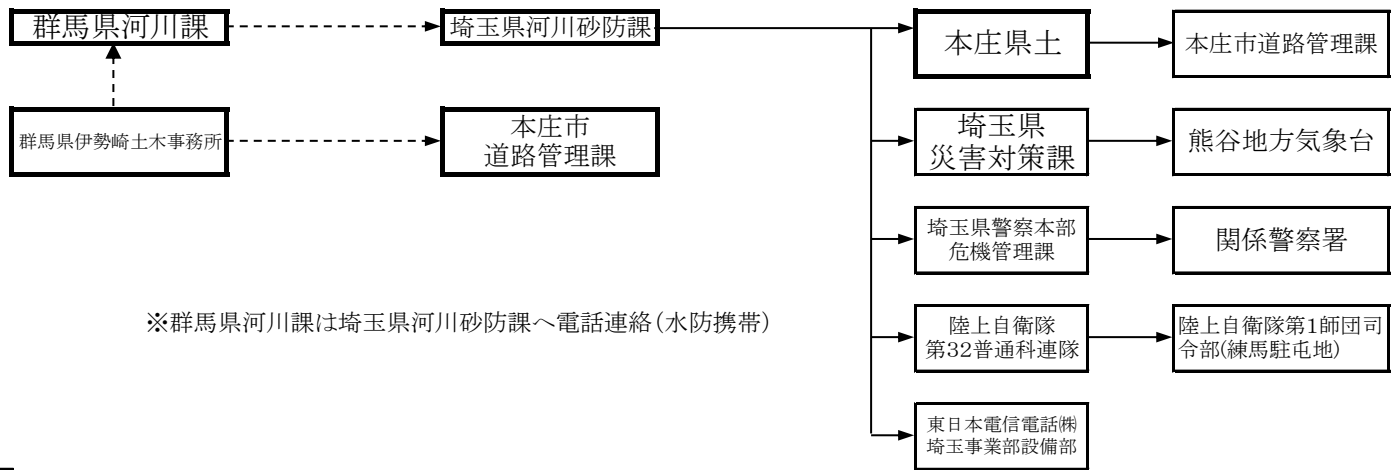

6 広瀬川・下武士水位観測所

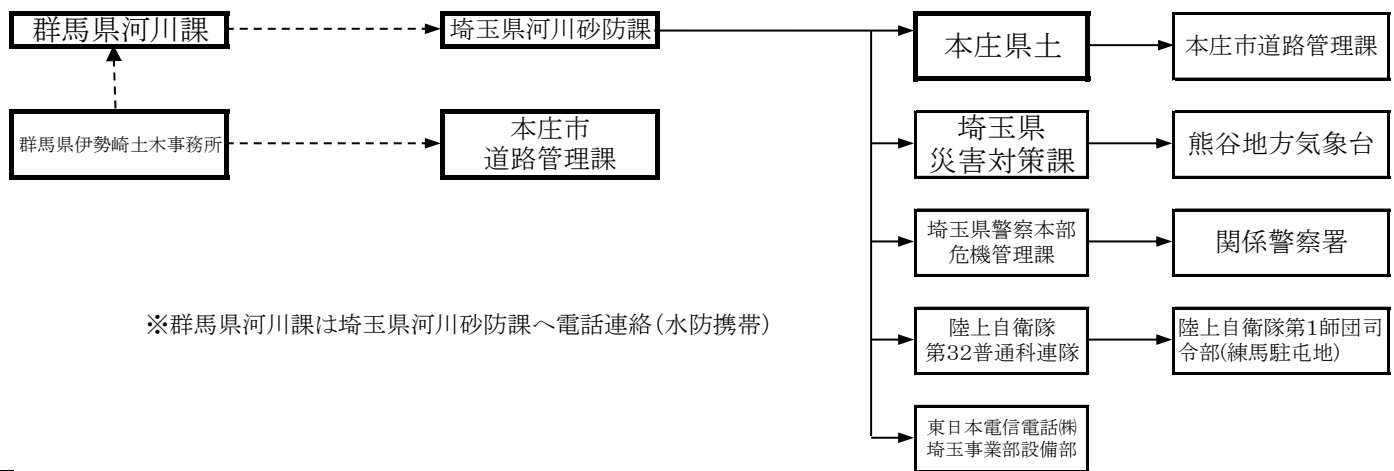


7 早川・前島水位観測所

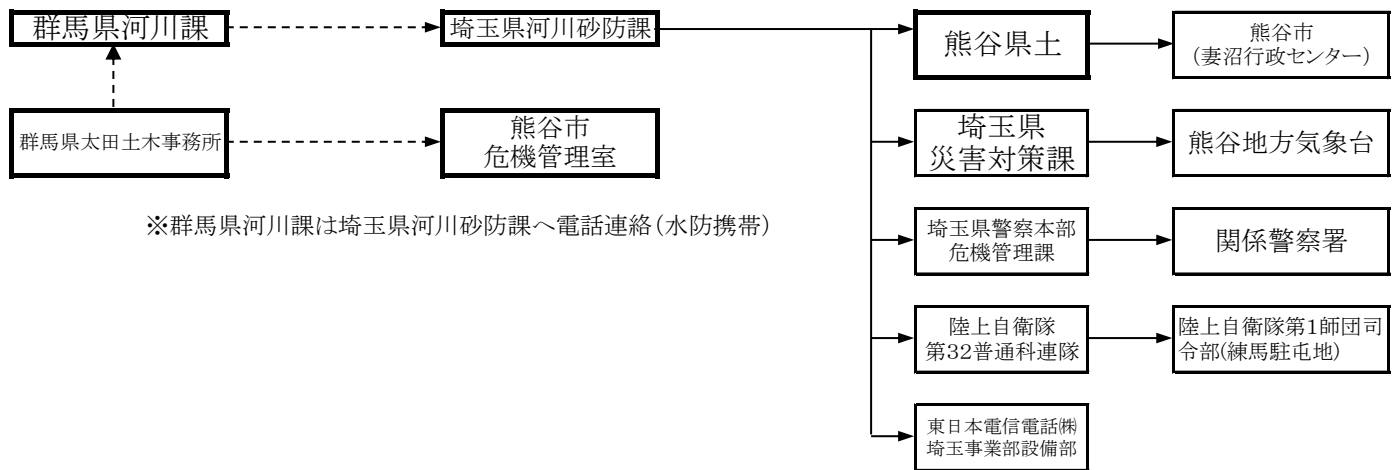


国土交通大臣の行う水防警報

(1)国土交通省からの伝達
ア 利根川水系水防警報伝達系統


1 利根川・八斗島観測所

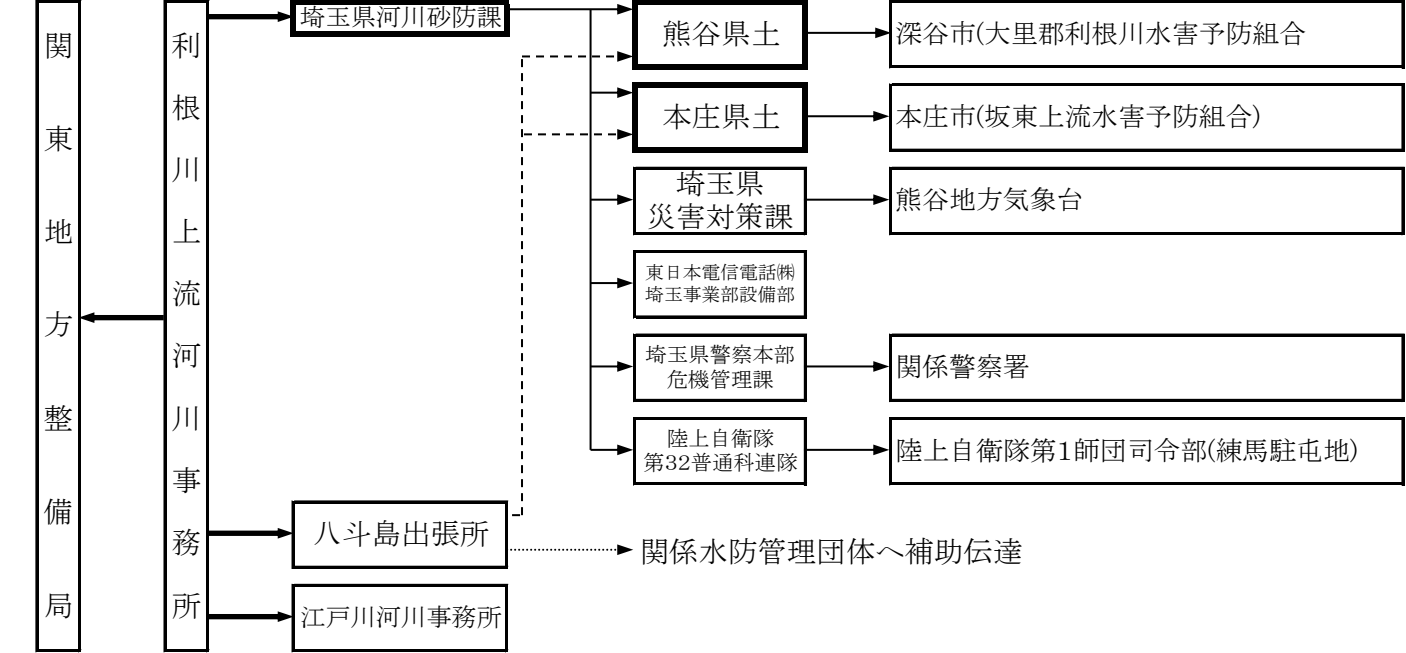


2 小山川・八斗島観測所

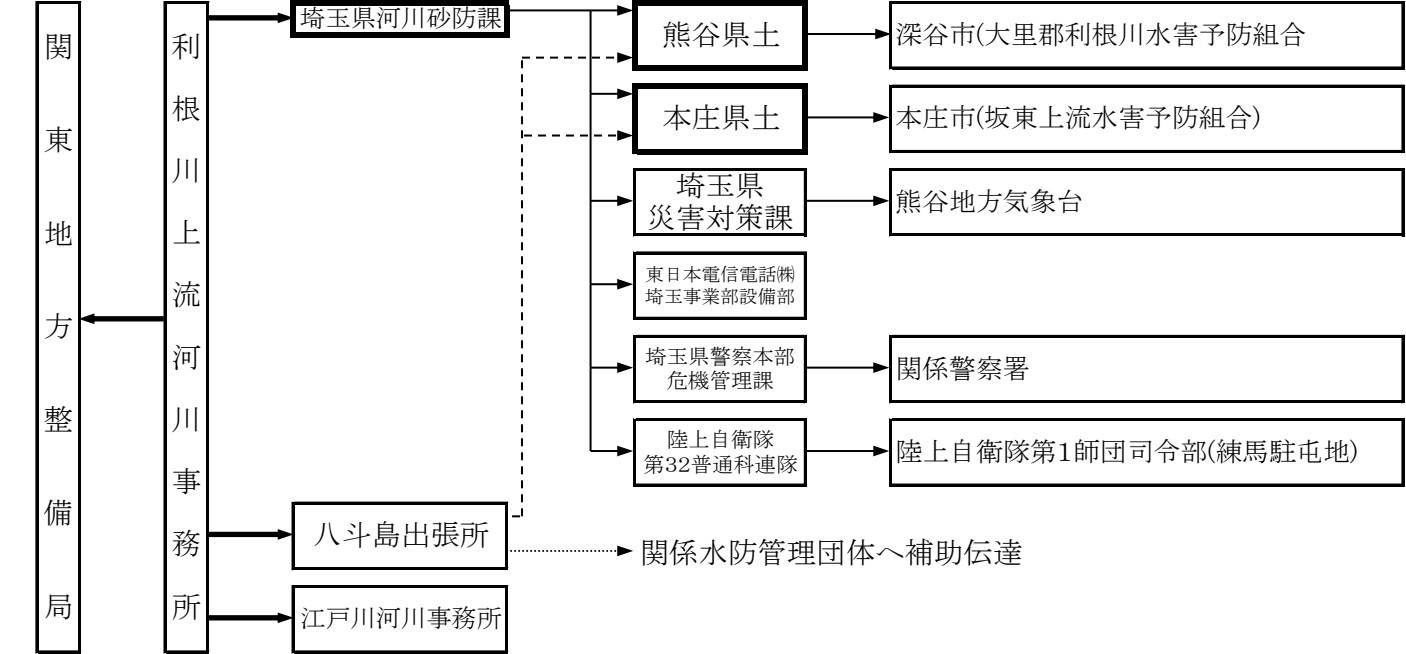


3 利根川・川俣観測所

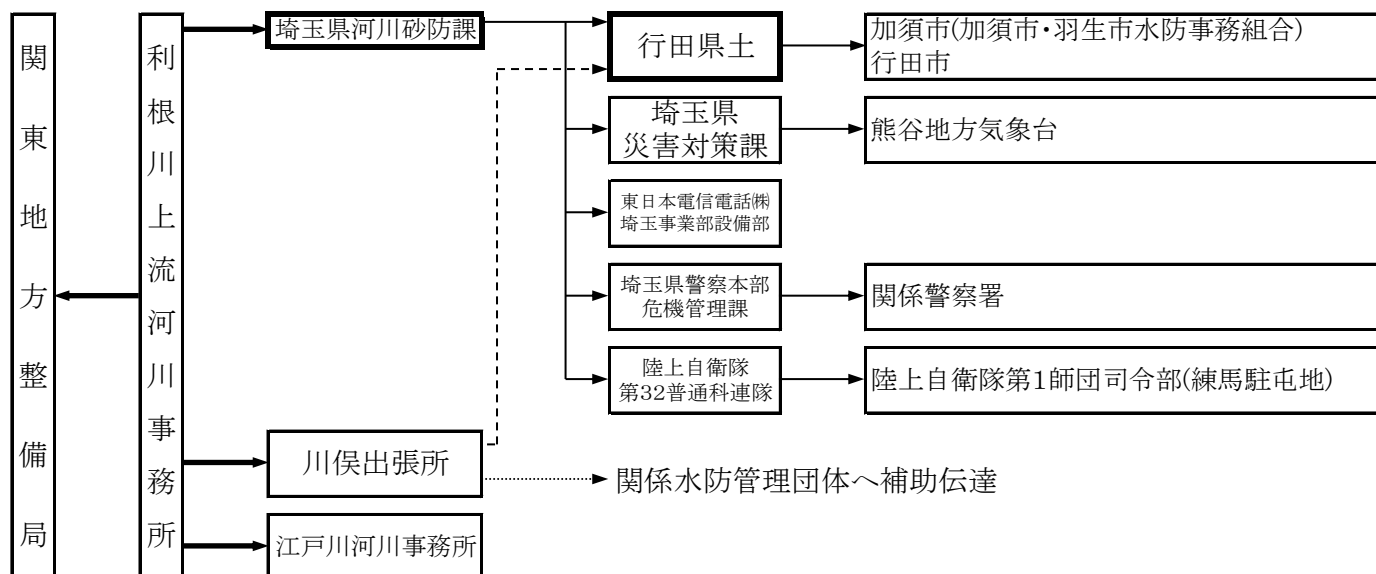


4 渡良瀬川・古河観測所

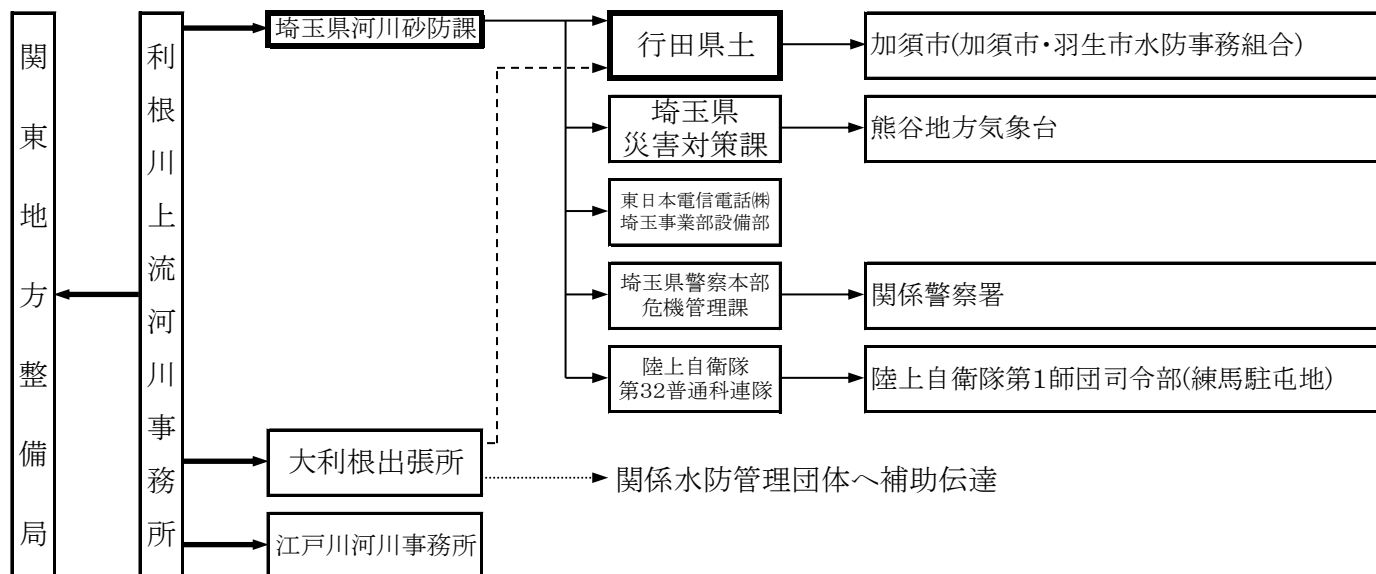


5 利根川・栗橋観測所

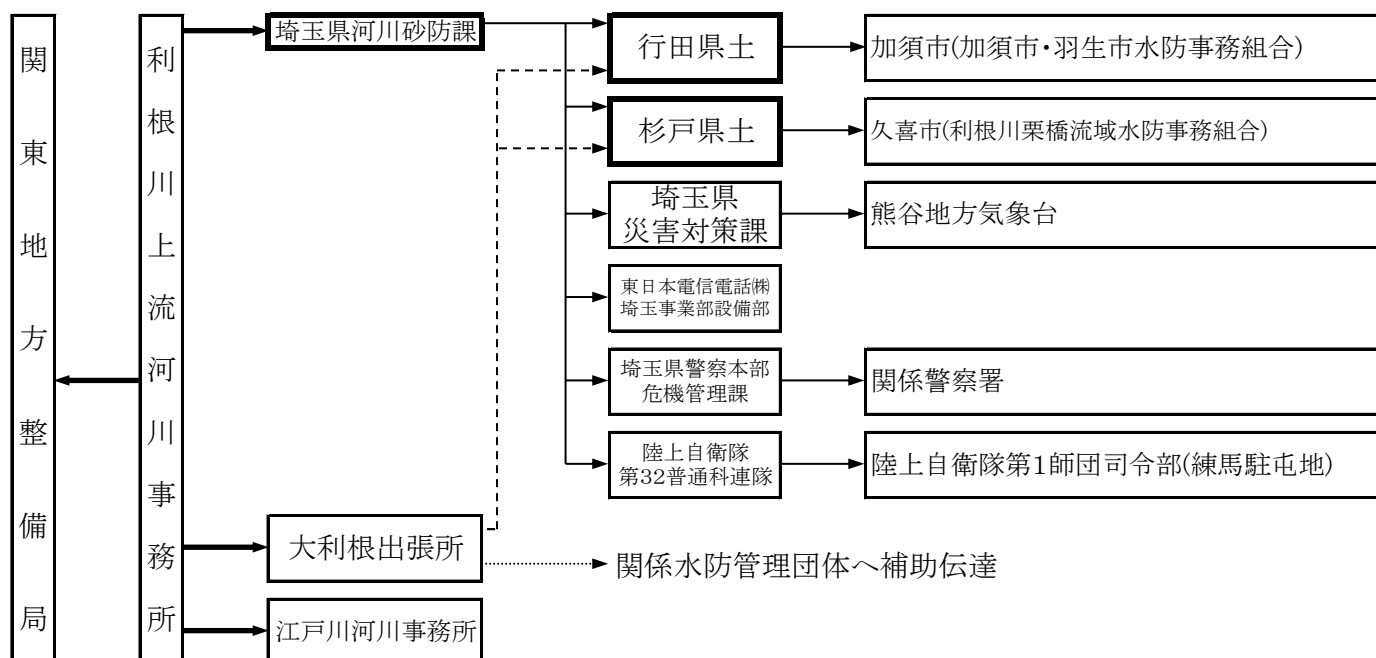


6 神流川・若泉観測所

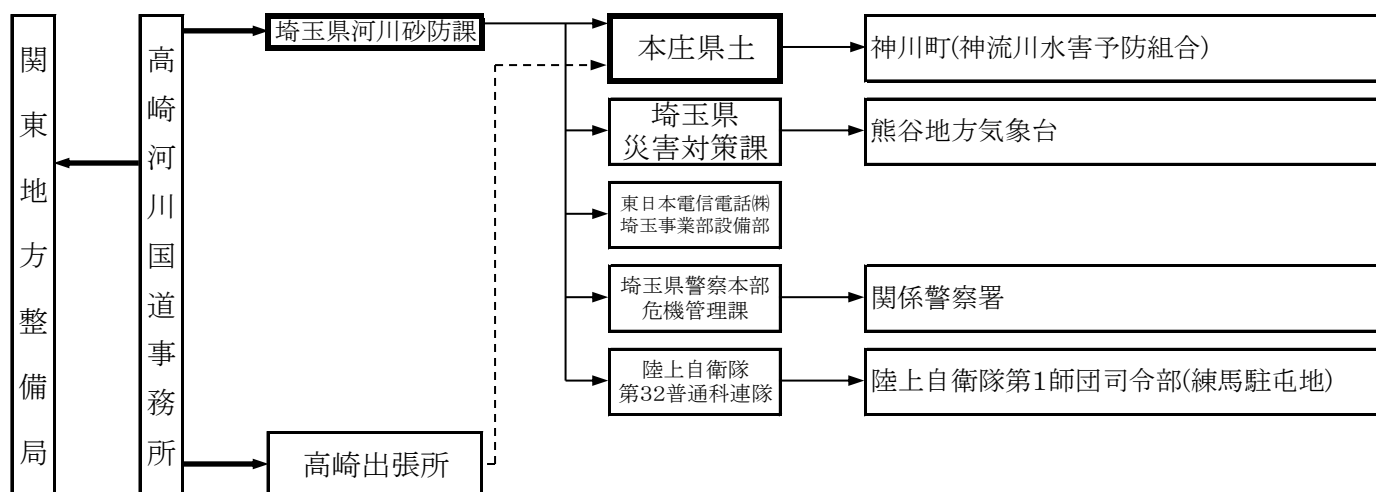


7 烏川・岩鼻観測所

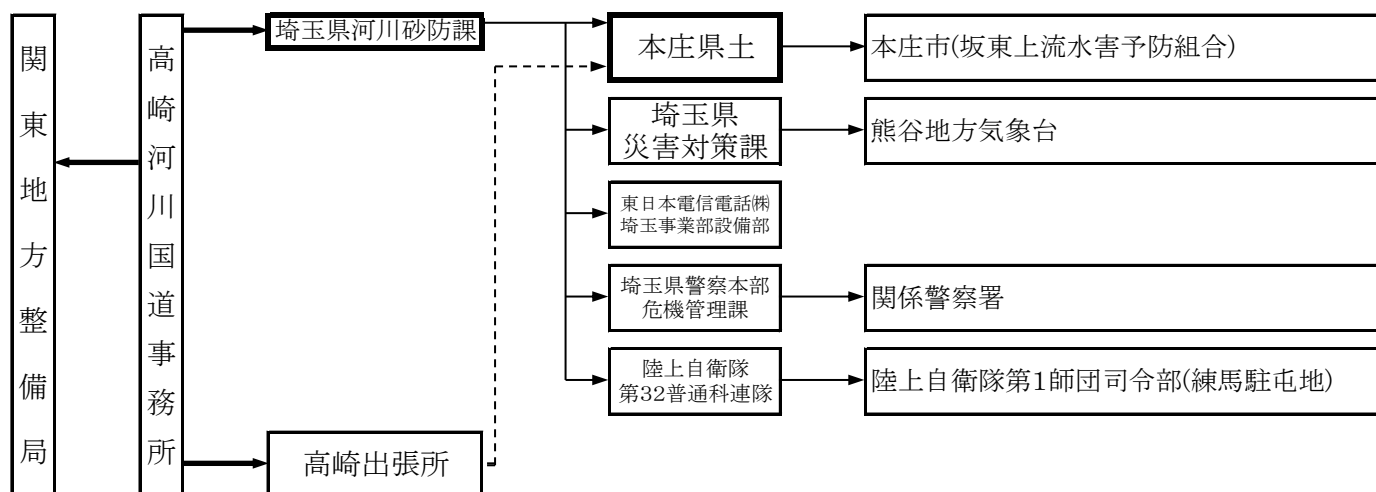


8 江戸川・西関宿観測所

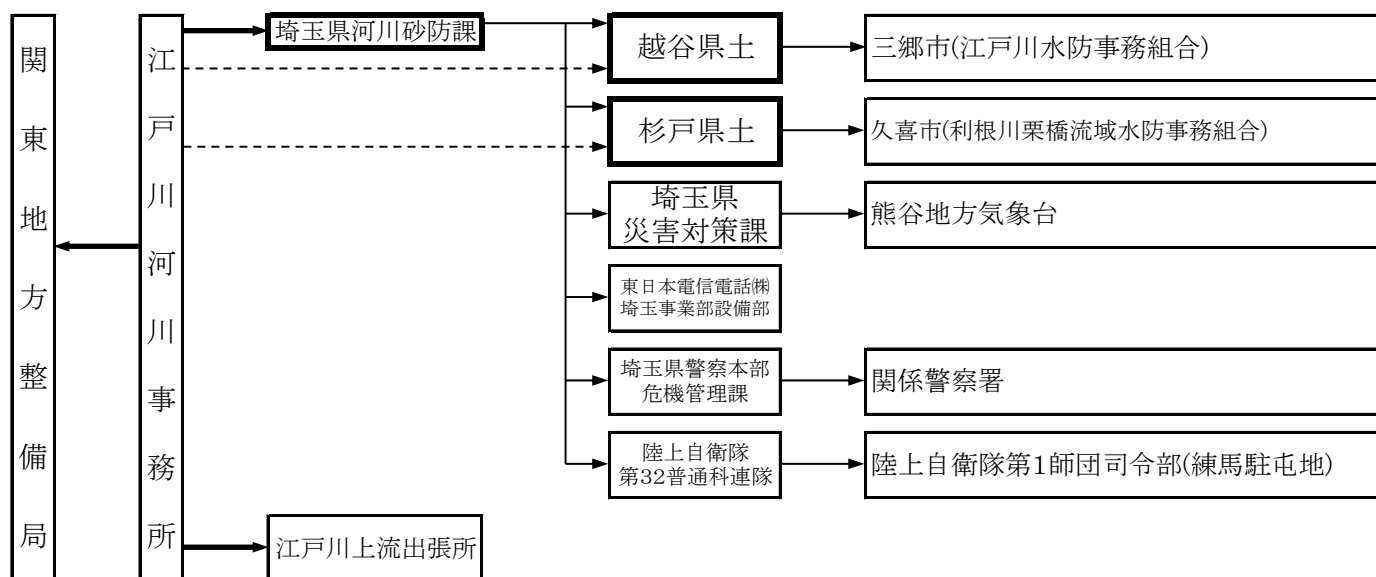


9 江戸川・野田観測所

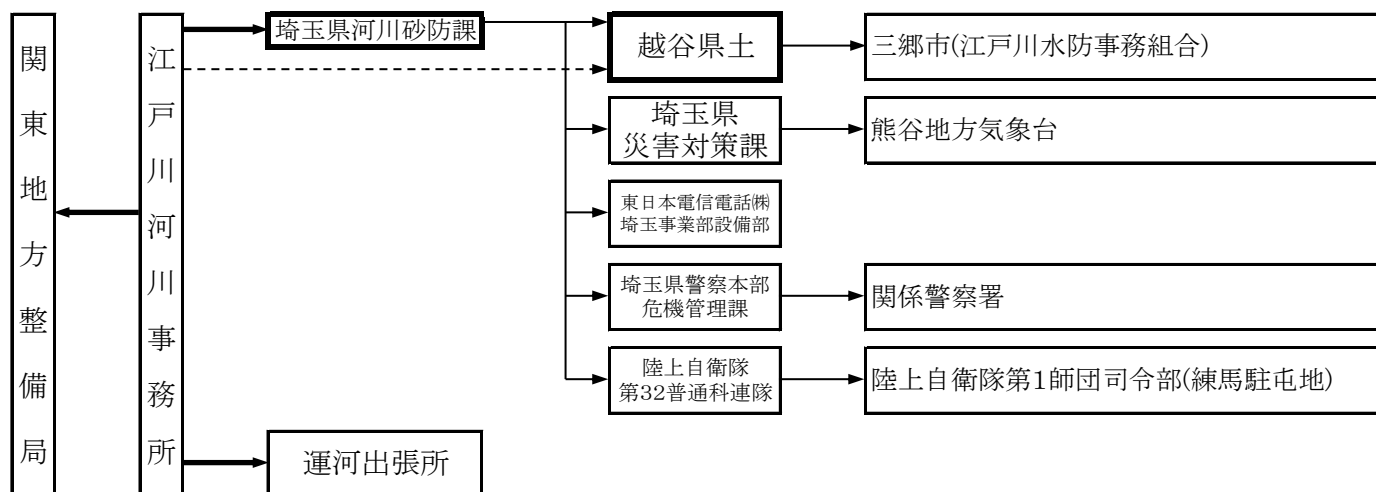

10 中川・吉川観測所

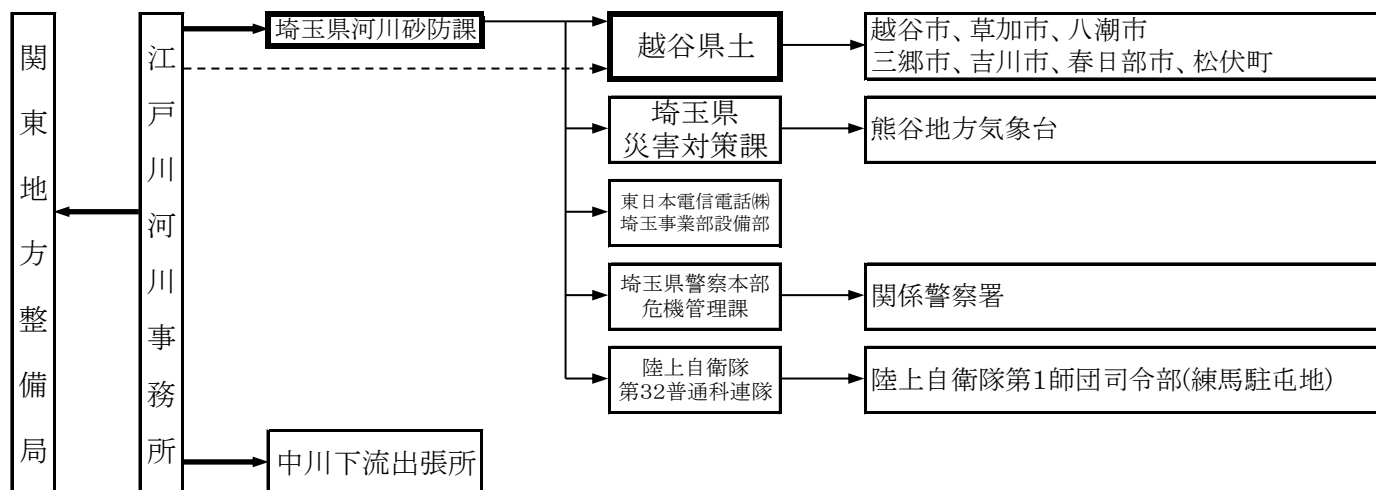


11 綾瀬川・谷古宇観測所

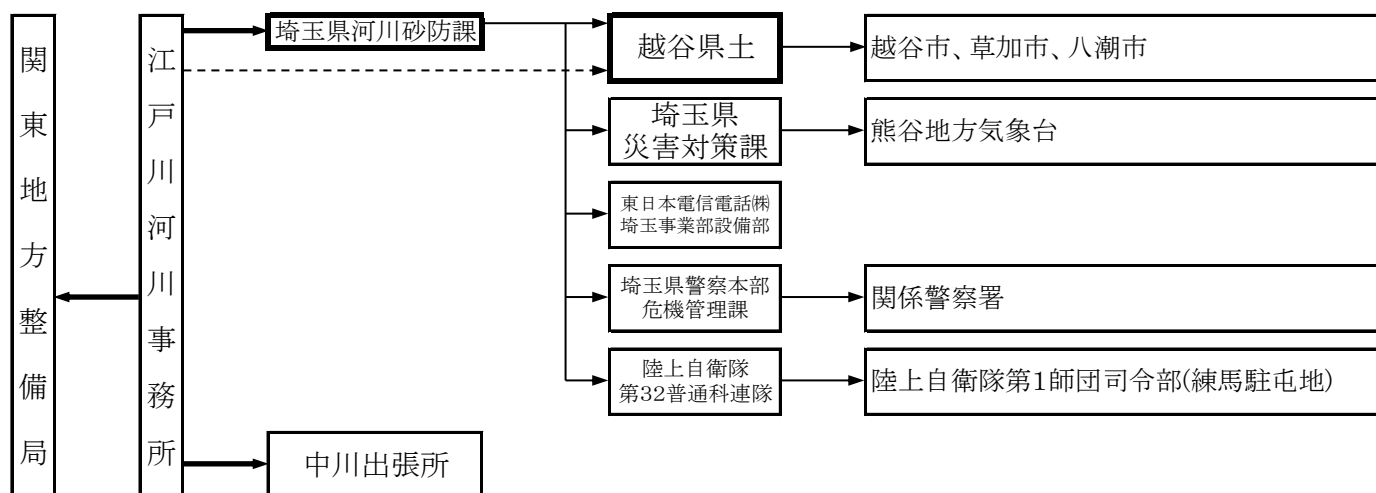


イ 荒川水系水防警報伝達系統


1 荒川・岩淵水門(上)観測所

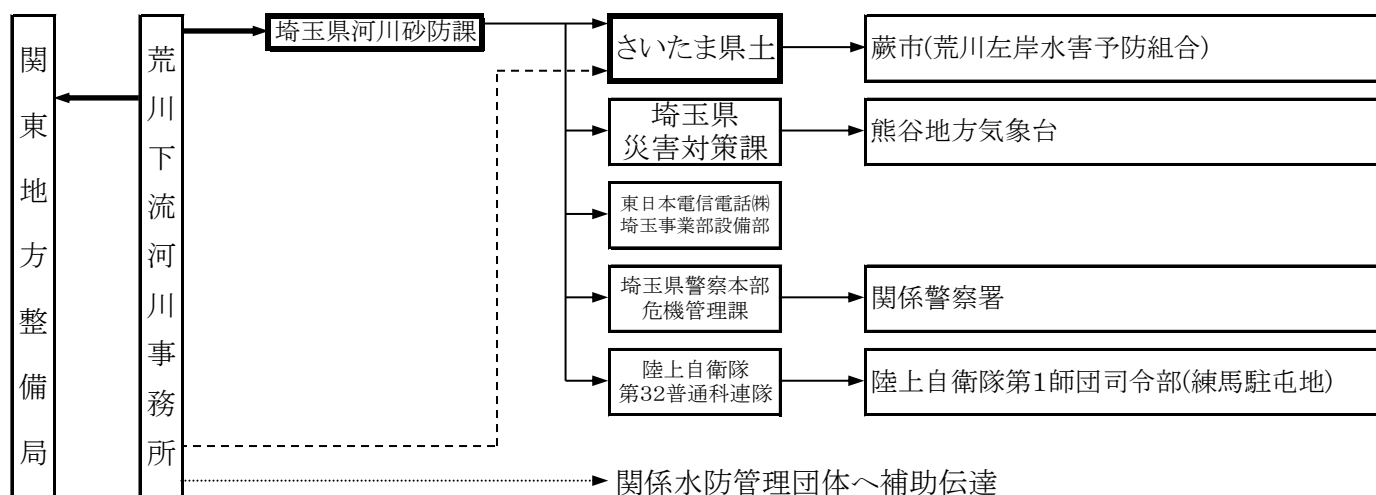


2 荒川・南砂町観測所

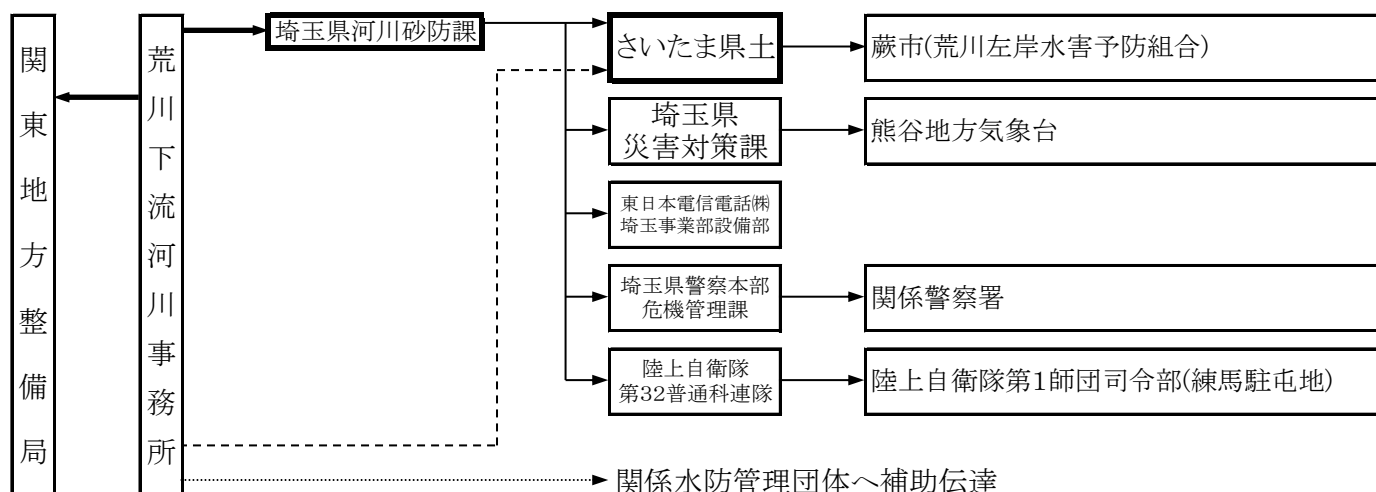


3 荒川・治水橋観測所

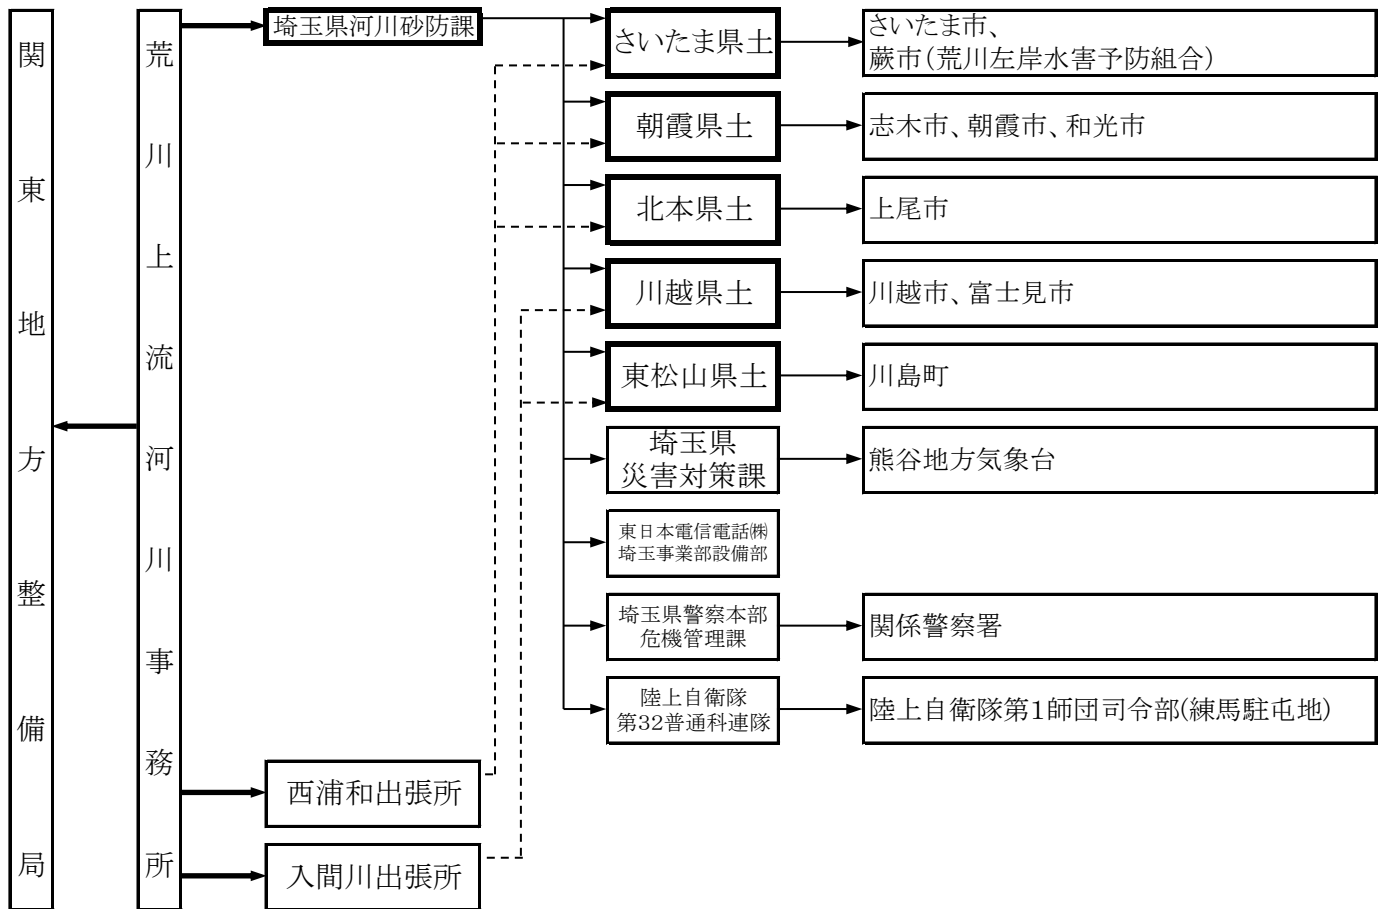


4 荒川・熊谷観測所

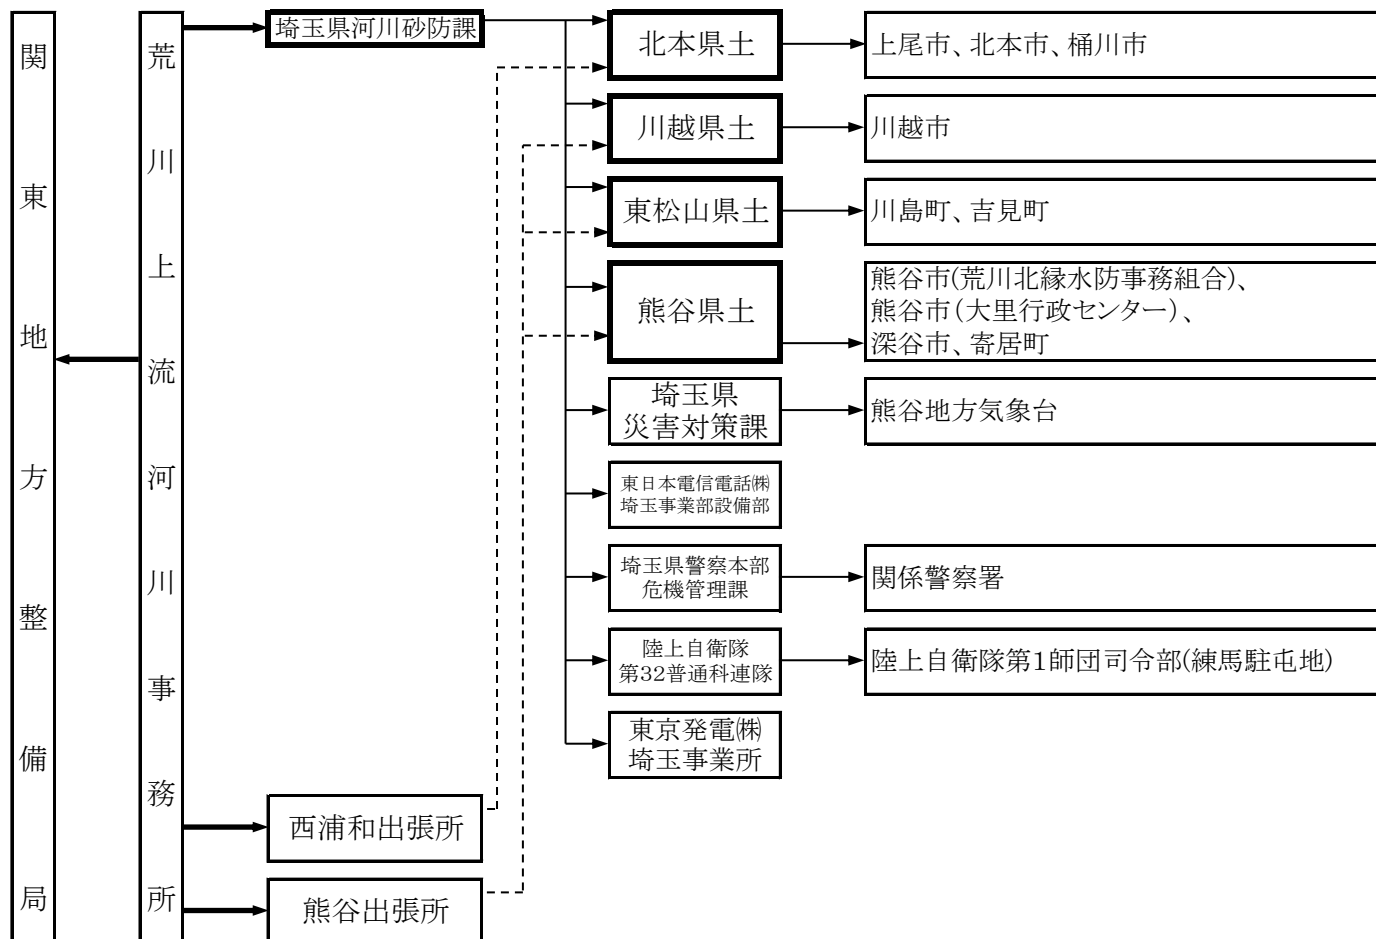


5 入間川・菅間観測所

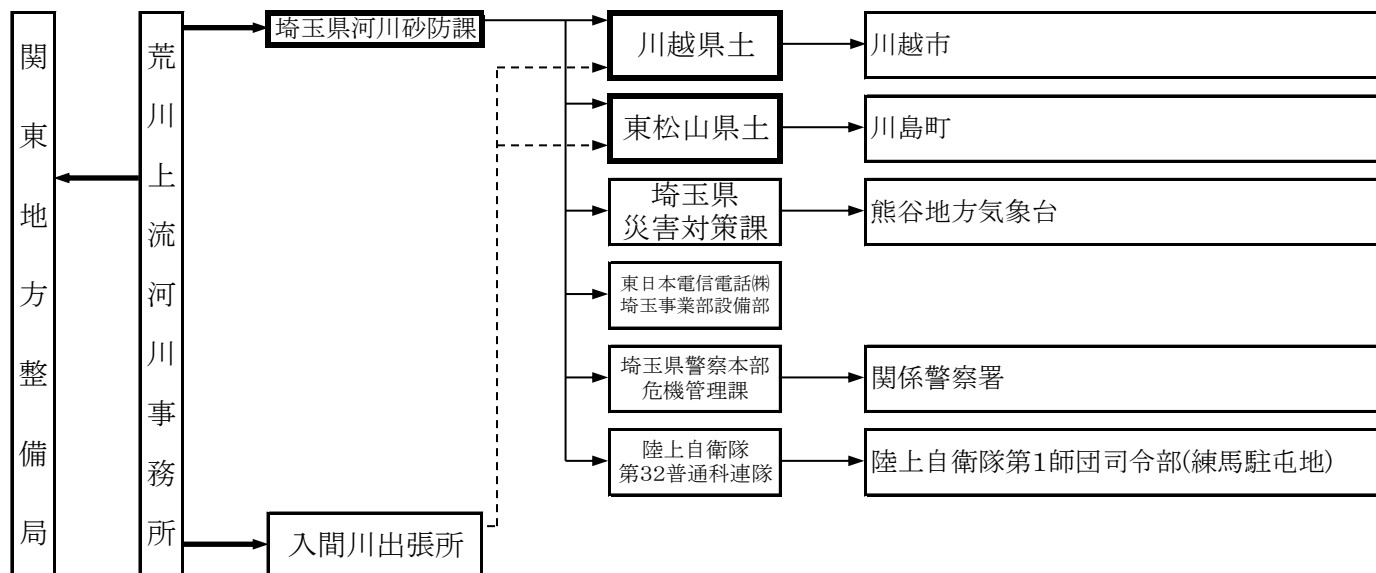


6 入間川・小ヶ谷観測所

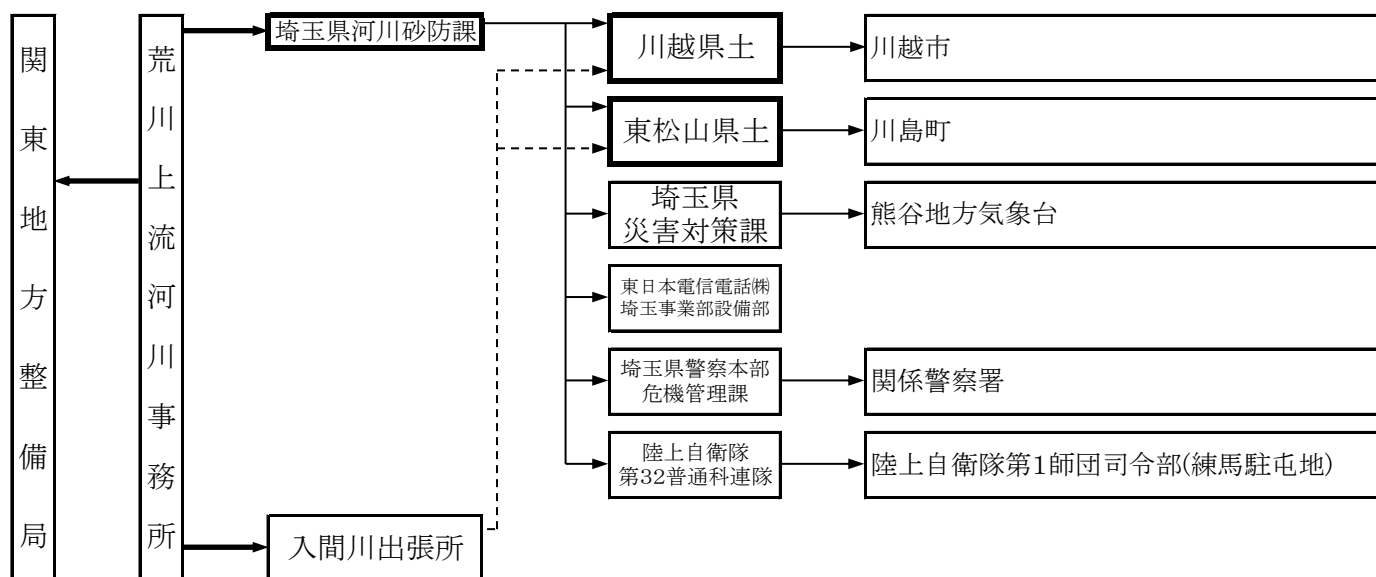


7 小畔川・八幡橋観測所

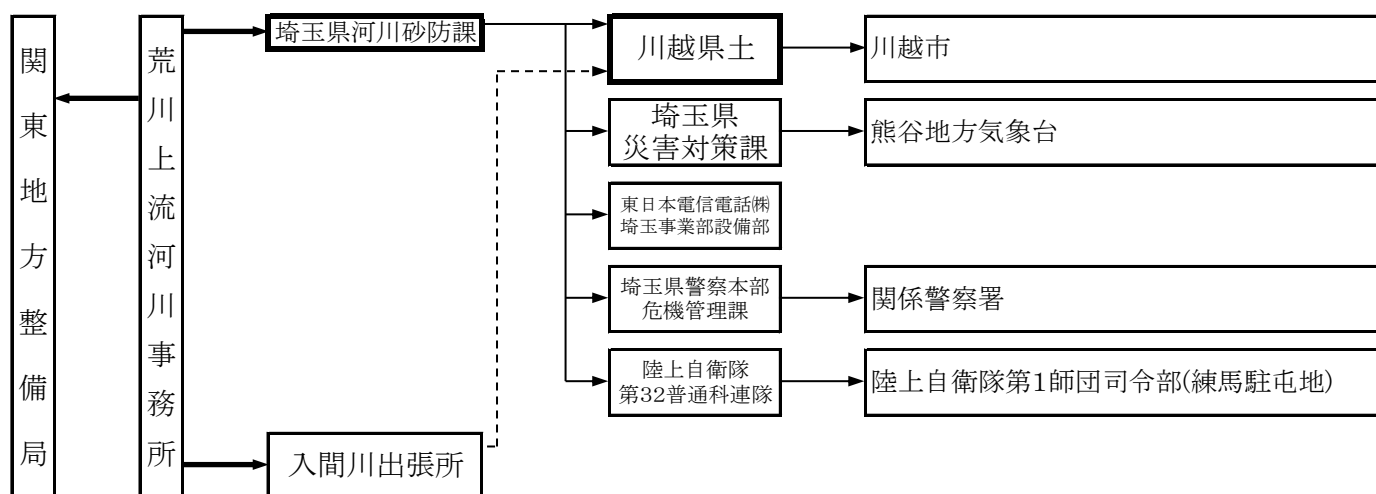


8 越辺川・入西観測所

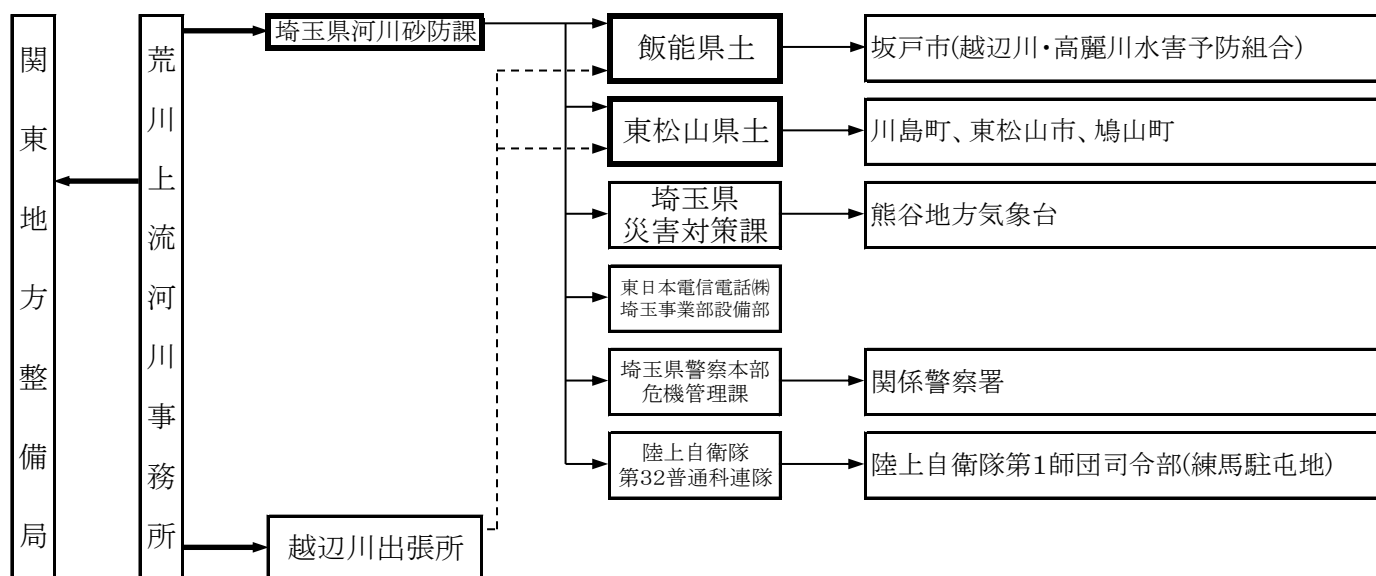

9 都幾川・野本観測所

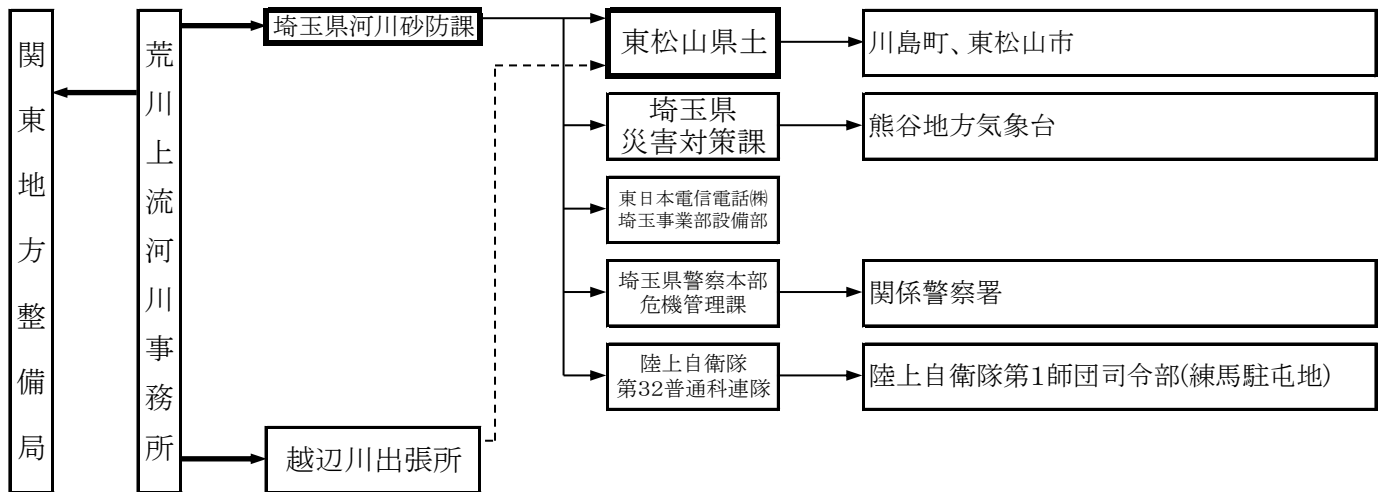

10 高麗川・坂戸観測所

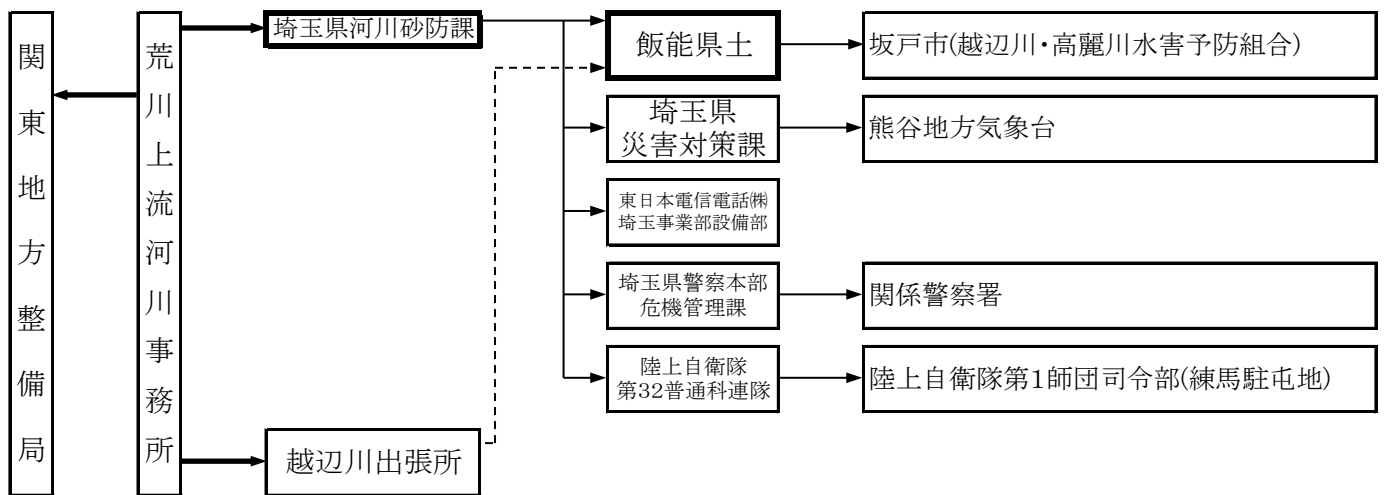


知事が行う水防警報


(1) 知事からの伝達
ア 利根川水系水防警報伝達系統




1 小山川・栗崎観測所

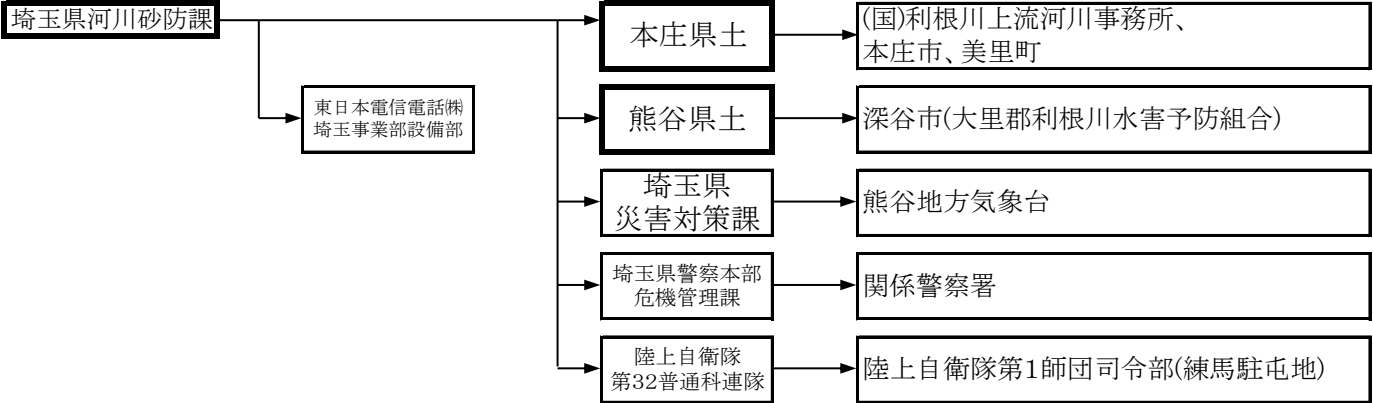


2 小山川・内ヶ島観測所

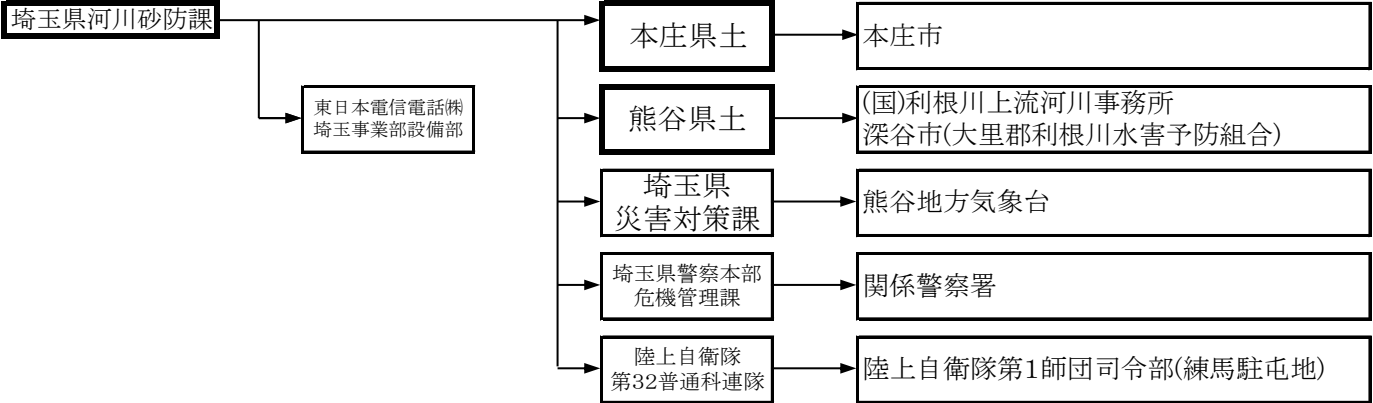


3 福川・井殿橋観測所

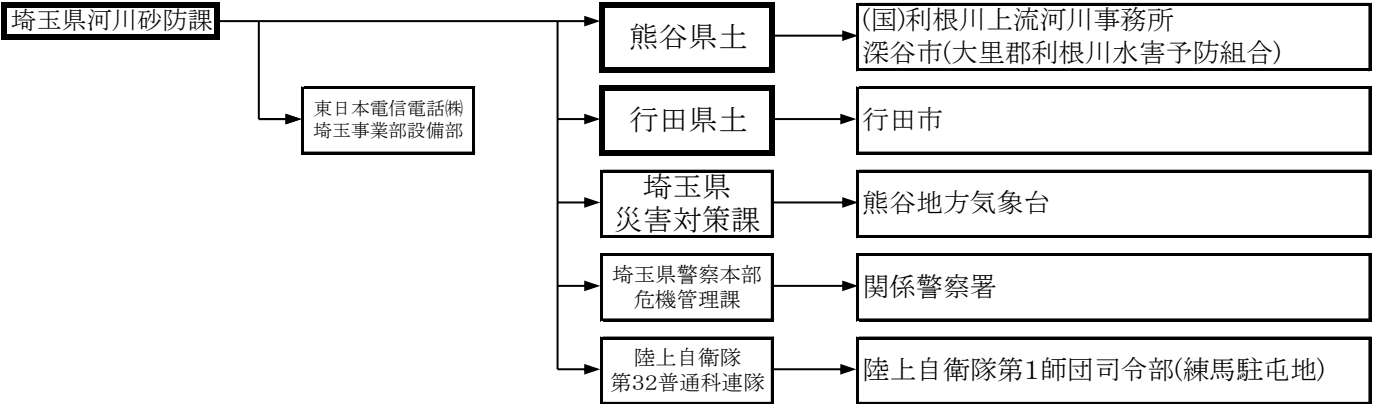


4 女堀川・今井大橋観測所

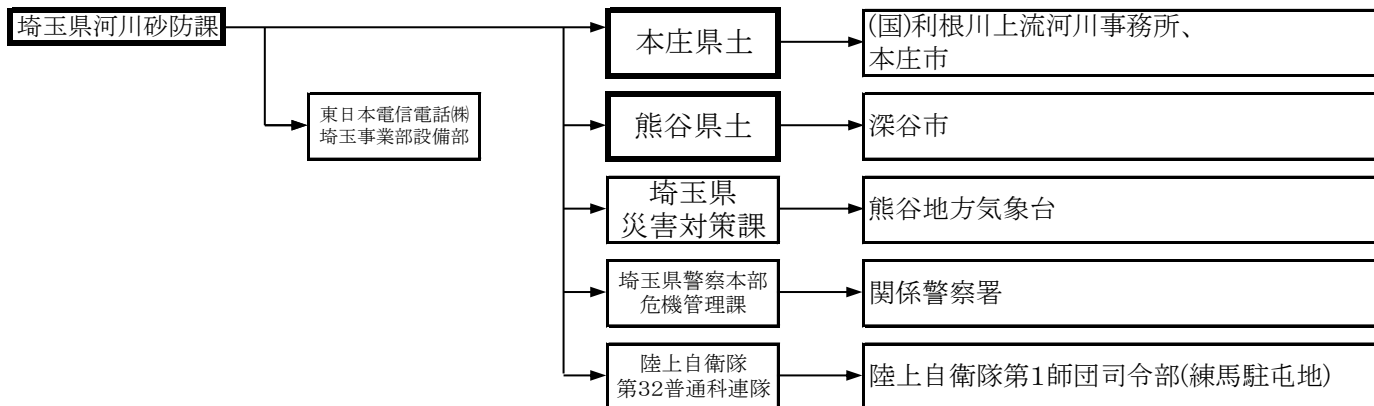


5 中川・牛島観測所

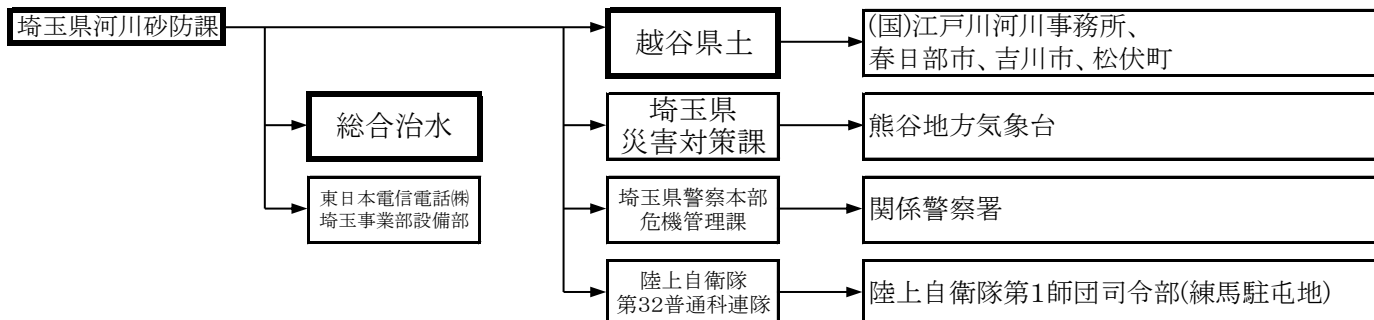


6 綾瀬川・一の橋観測所

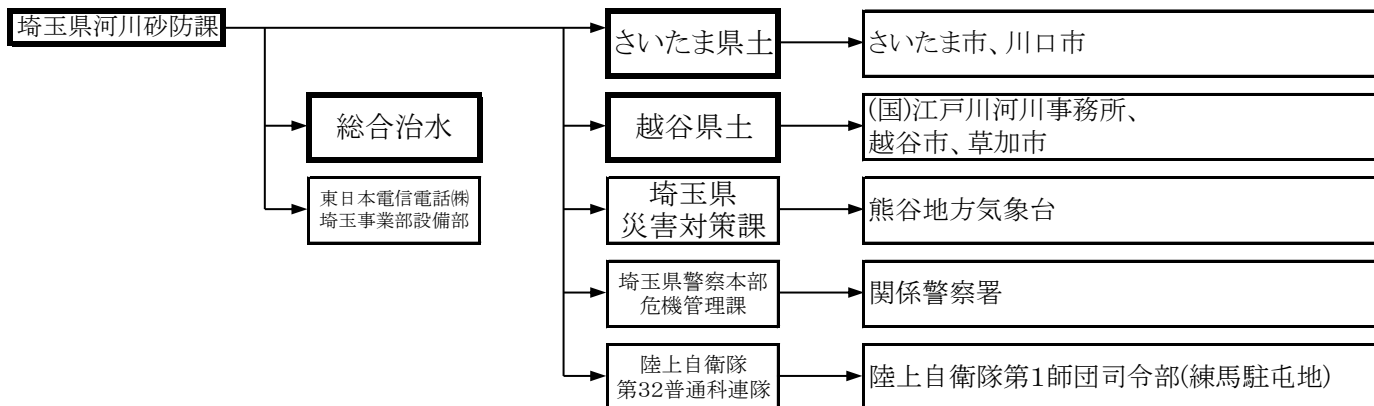


7 元荒川・三野宮観測所

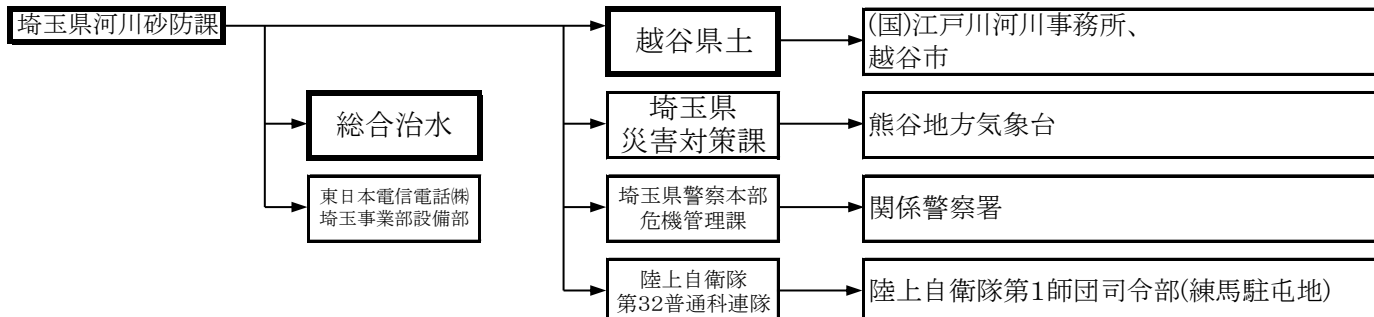


8 大落古利根川・杉戸観測所

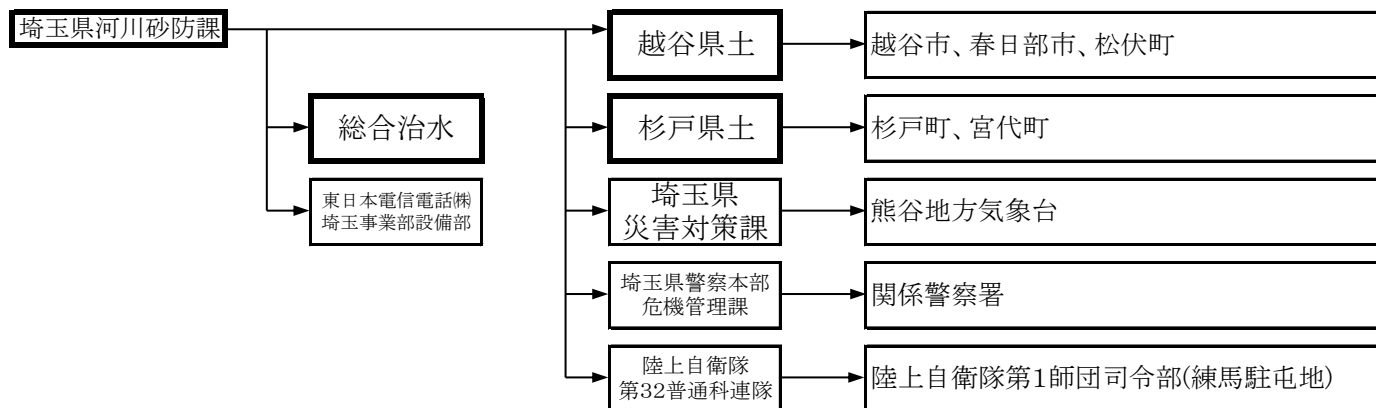

9 新方川・増林観測所

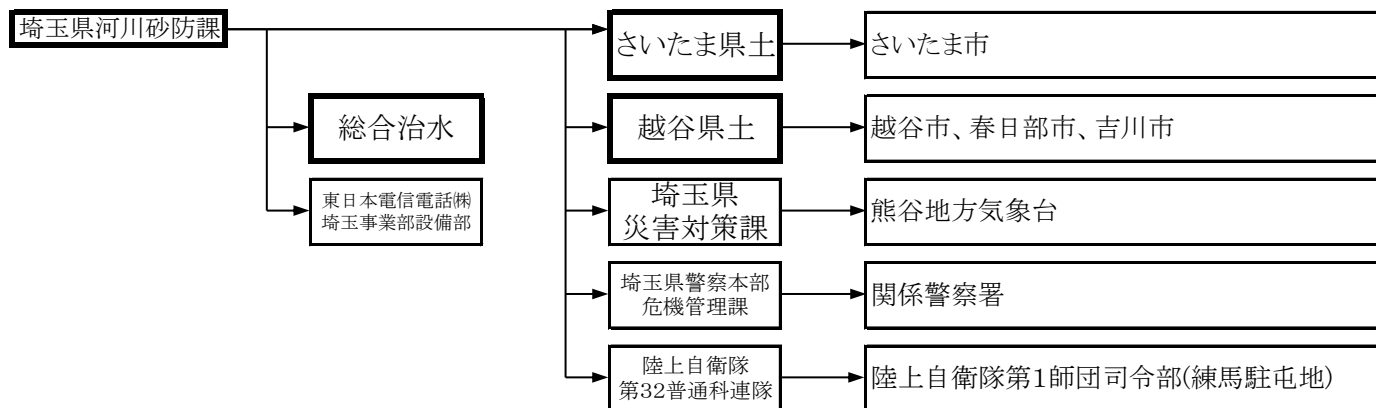


10 唐沢川・新東橋観測所

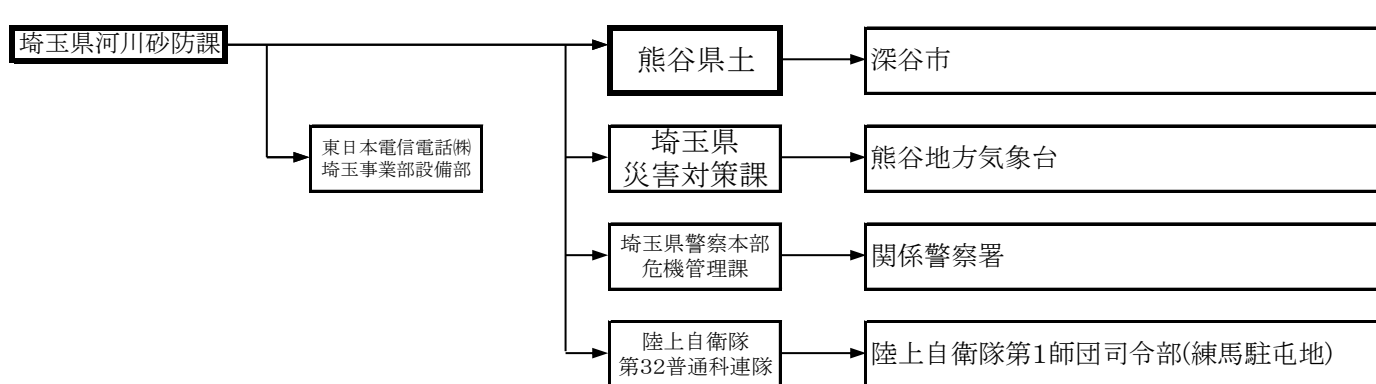


イ 荒川水系水防警報伝達系統


1 市野川・天神橋観測所

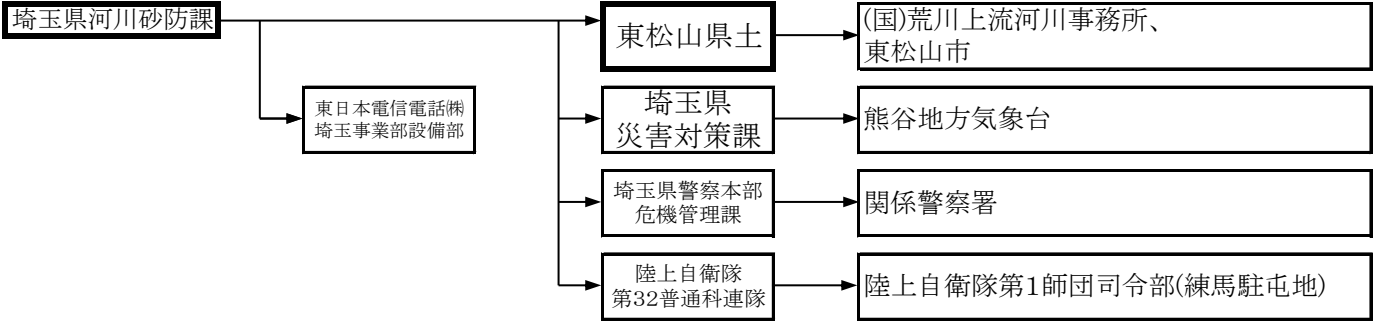


2 市野川・慈雲寺橋観測所

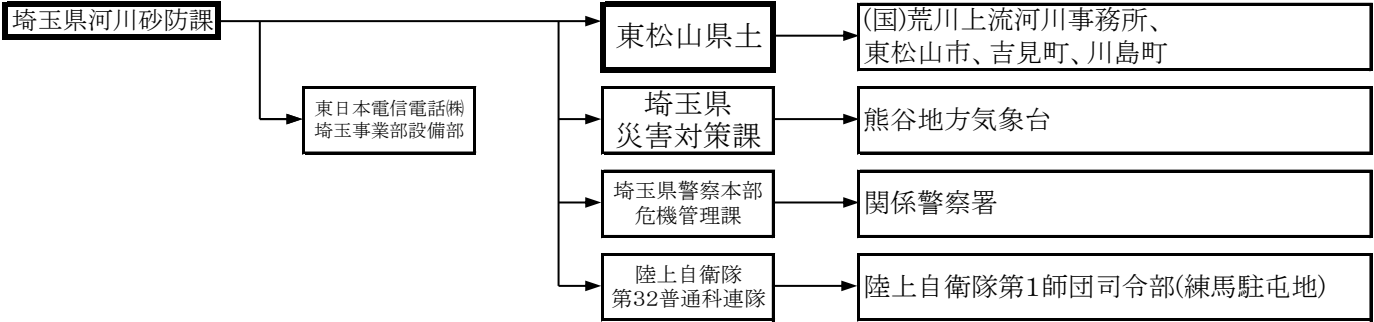


3 入間川・新富士見橋観測所

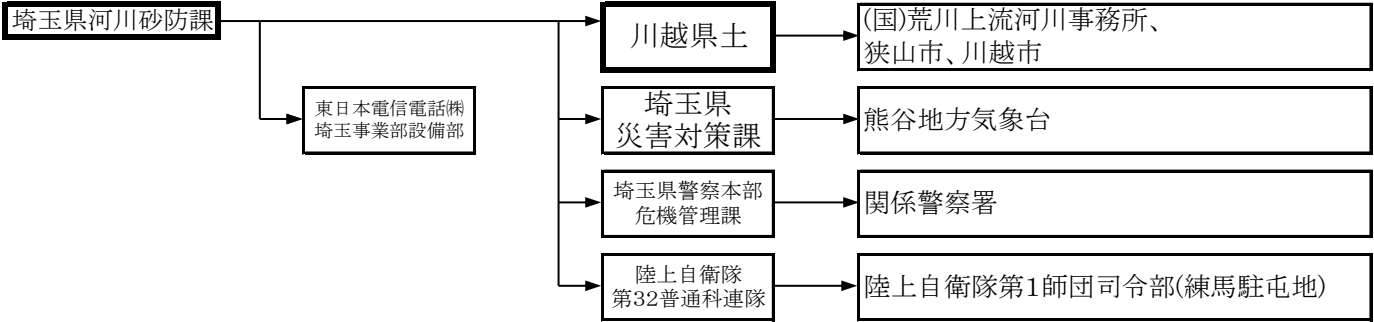


4 鴨川・日進上観測所

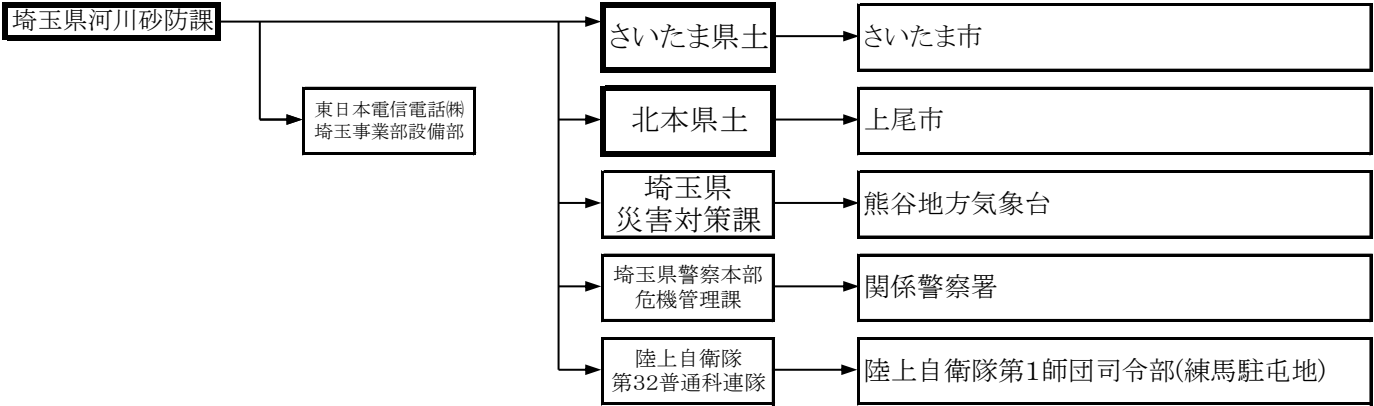


5 鴨川・鴨川排水機場観測所

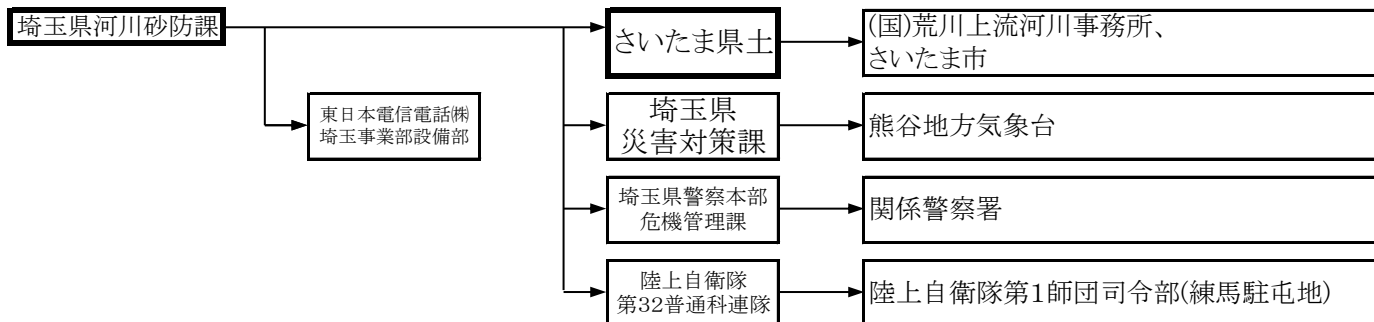


6 鴻沼川・十五条橋観測所

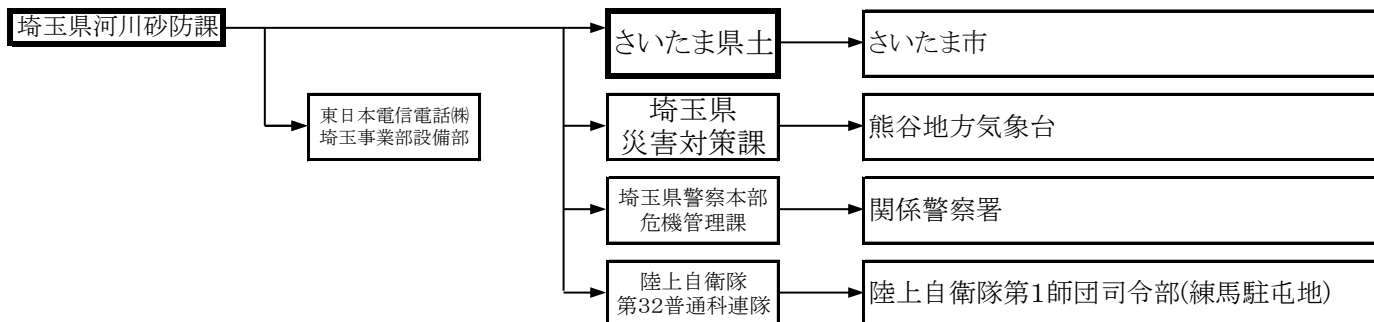


7 芝川・新芝川・青木水門観測所

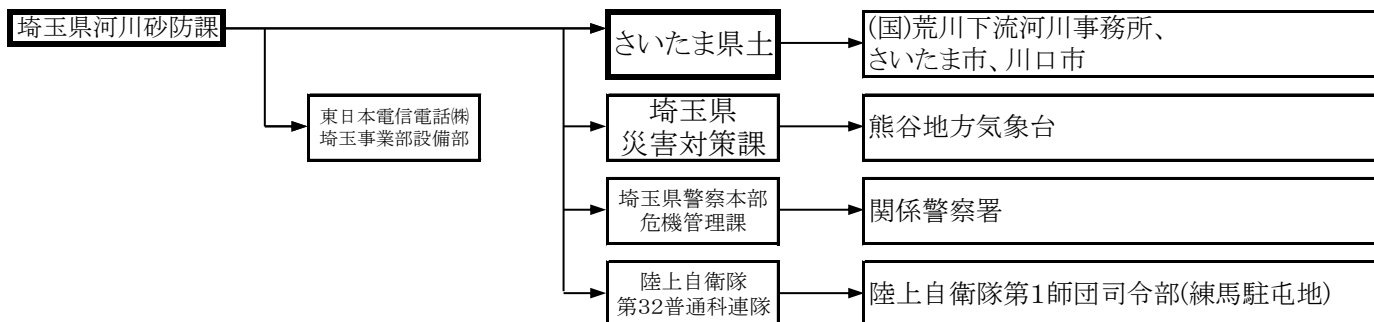


8 新河岸川・宮戸橋観測所

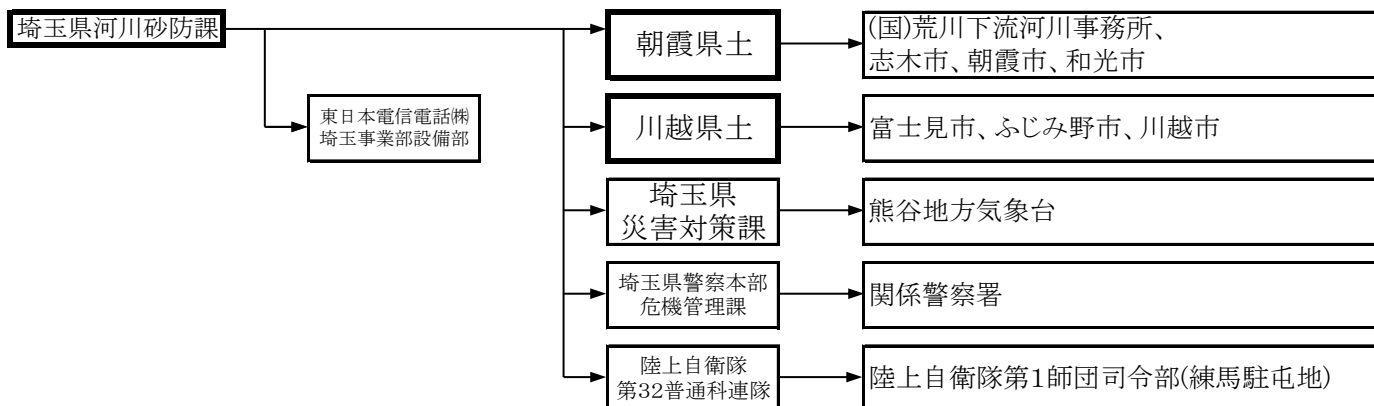

9 柳瀬川・清柳橋観測所

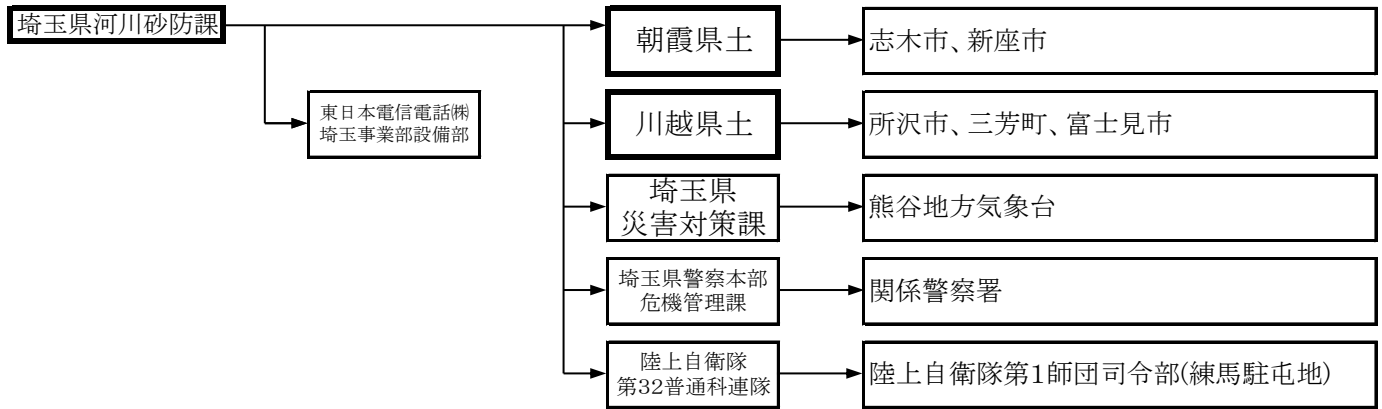


10 黒目川・浜崎観測所

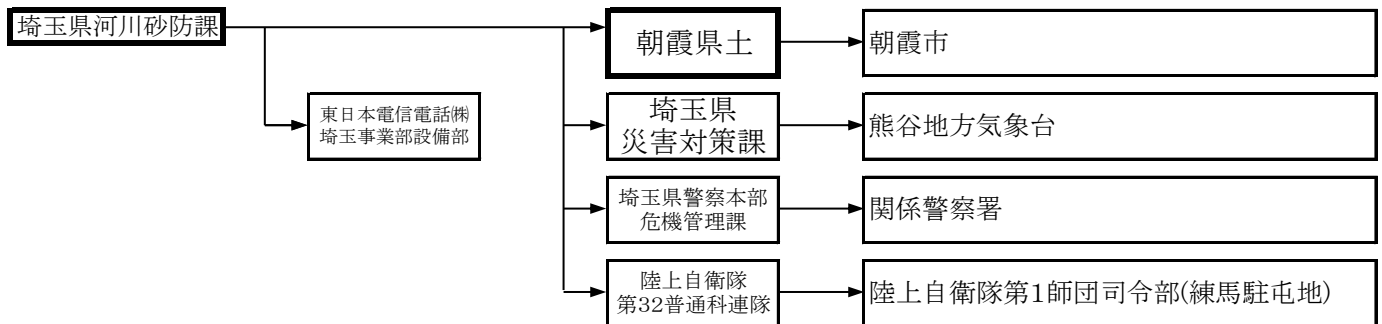


群馬県知事の行う水防警報


1 谷田川・藤の木水位観測所

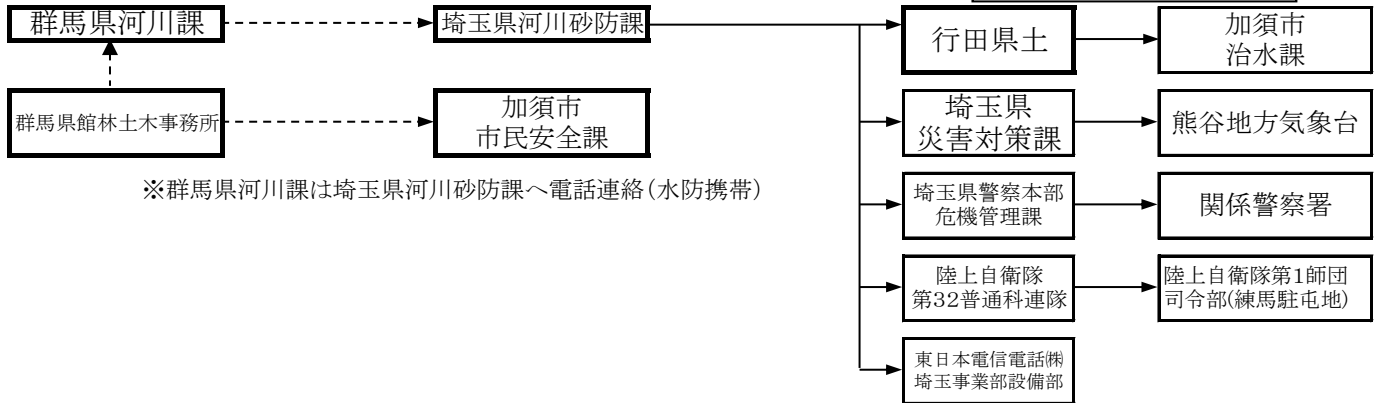


2 石田川・牛沢水位観測所

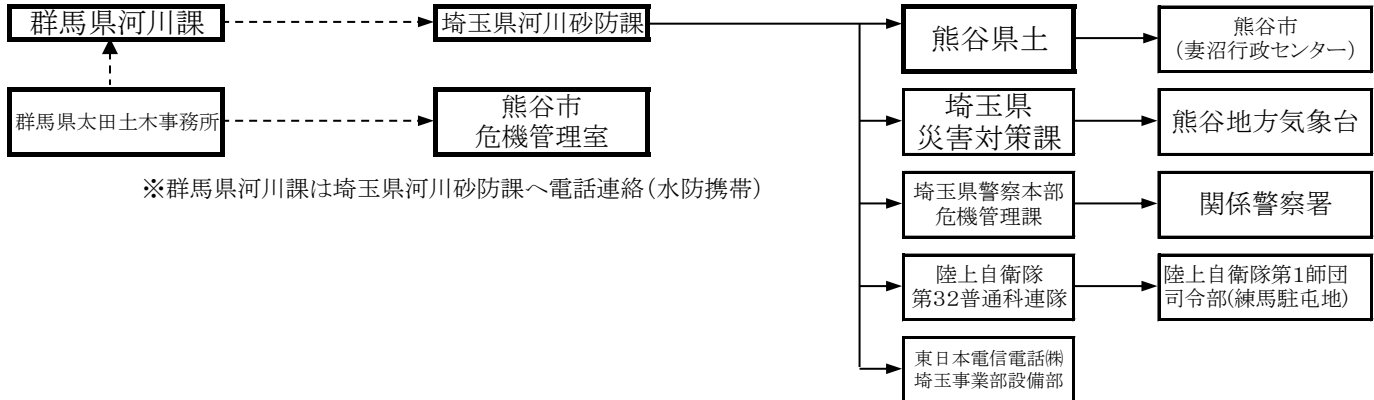


3 石田川・下田島水位観測所

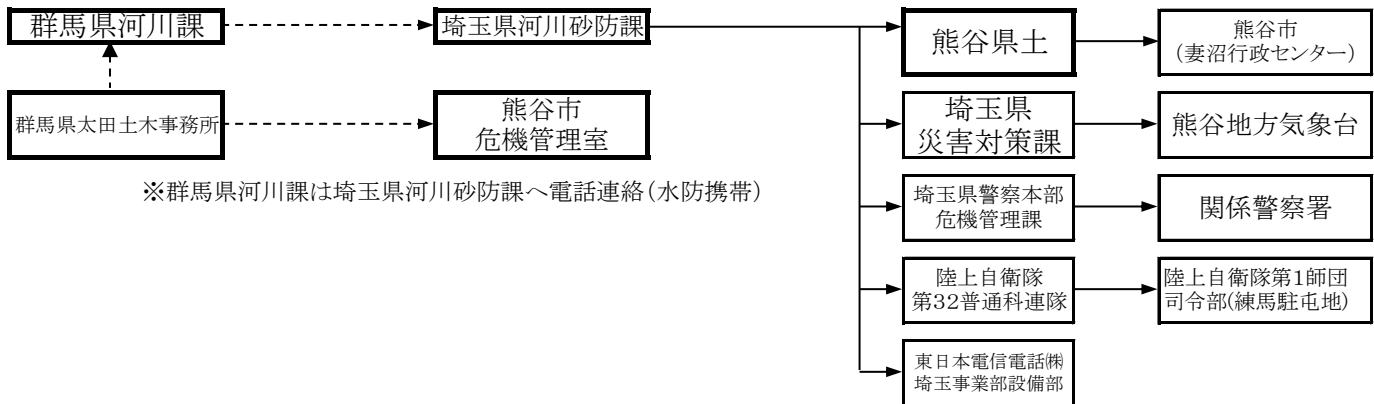


4 利根川・大正橋水位観測所

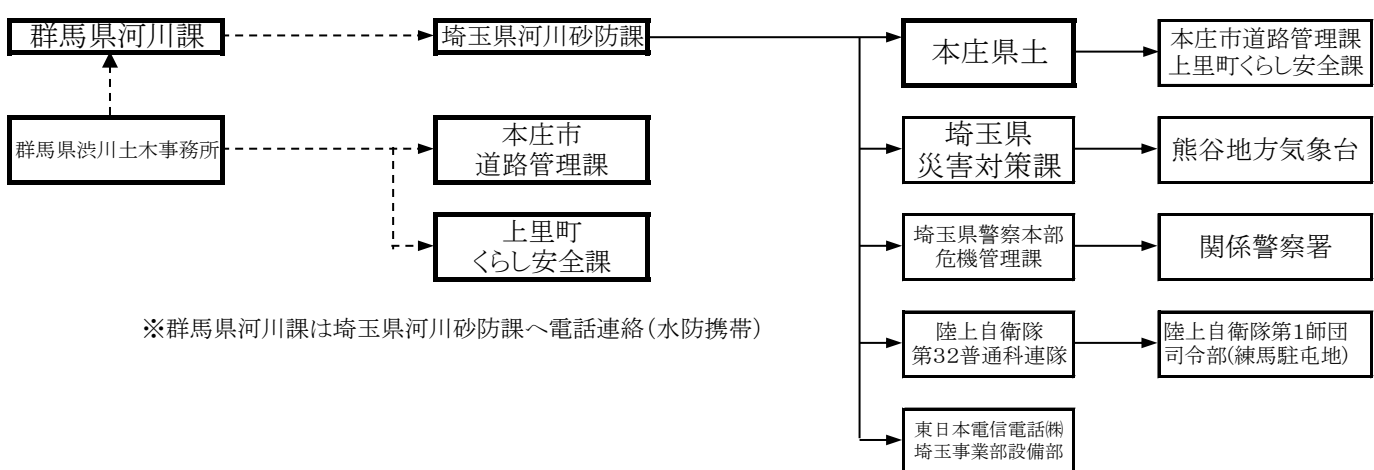


5 利根川・県庁裏水位観測所

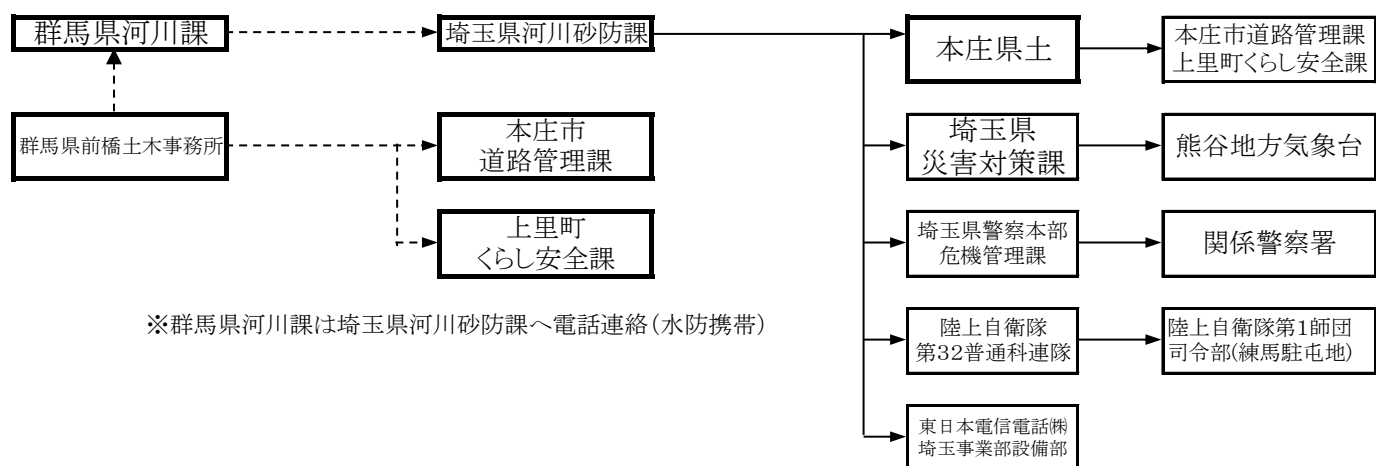


6 利根川・上福島水位観測所

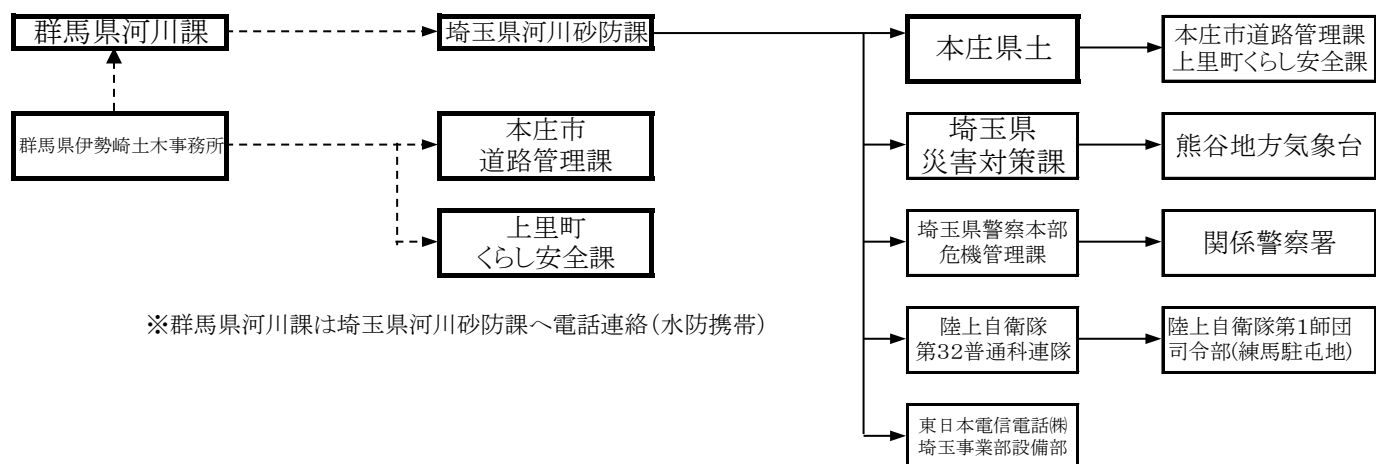


7 広瀬川・三光水位観測所

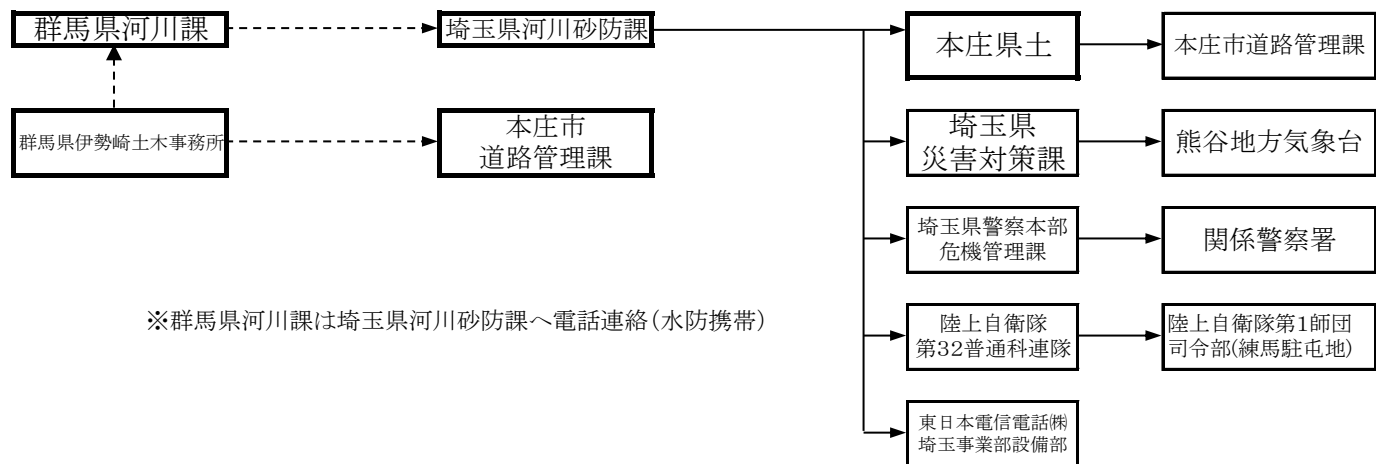


8 広瀬川・下武士水位観測所

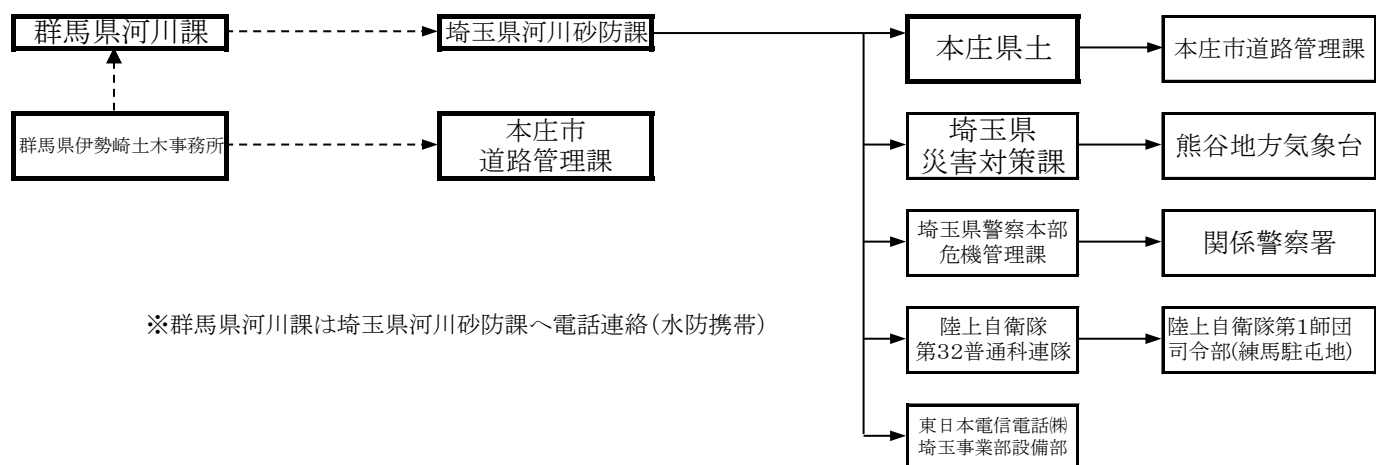

9 早川・徳川橋水位観測所

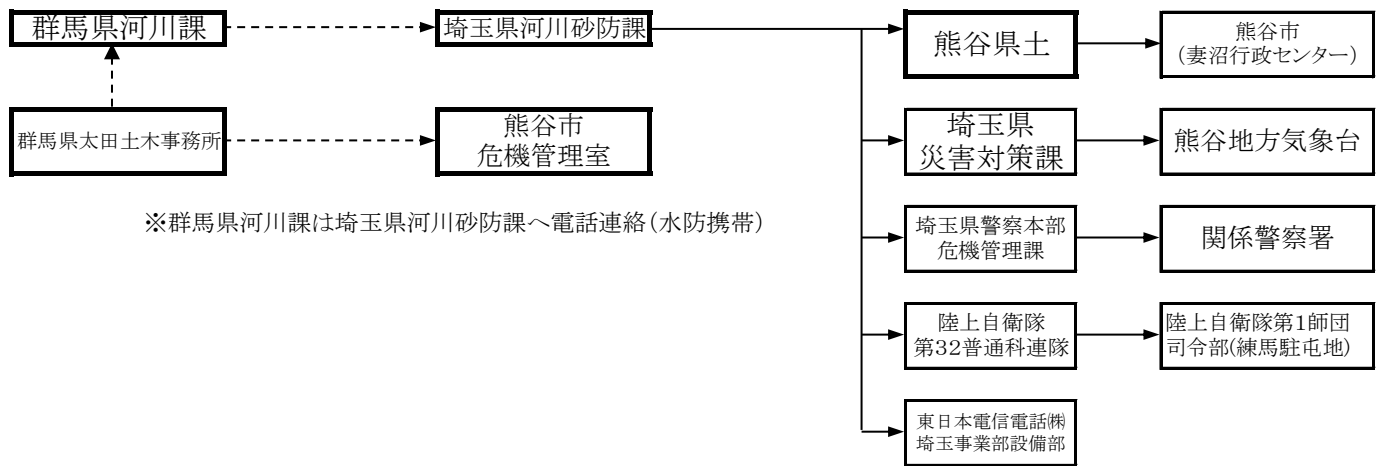

10 早川・前島水位観測所

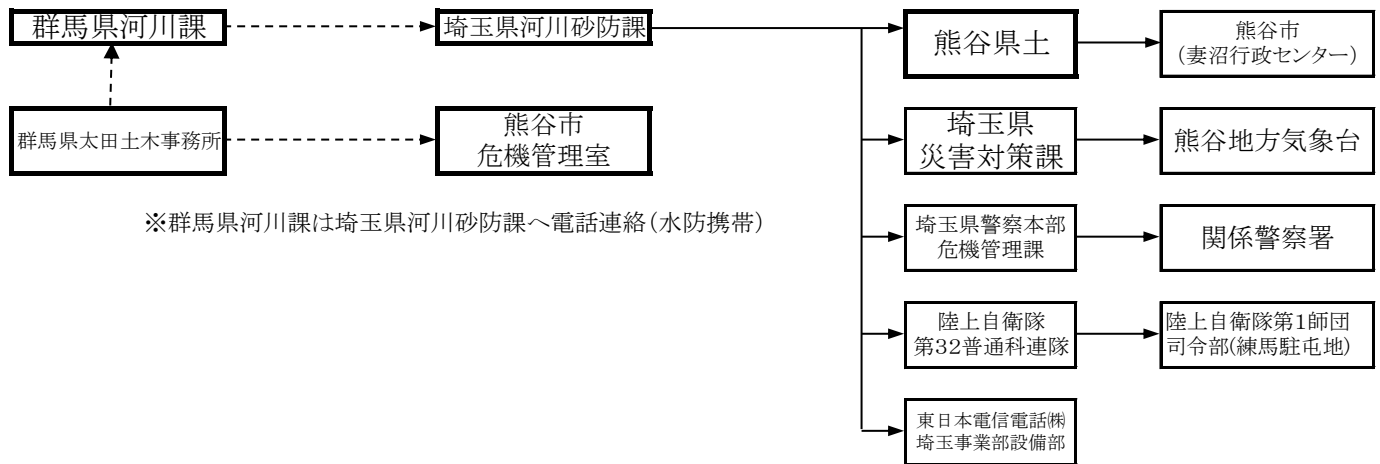

県管理 水位観測所一覧表(ノーマル型水位計)

●:基準水位観測所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
1	鴨川	昭和水門外	さいたま市桜区下大久保1386	さいたま県土整備事務所
2	鴨川	昭和水門内	さいたま市桜区下大久保1386	さいたま県土整備事務所
3	鴨川	●鴨川排水機内	さいたま市桜区下大久保1386	さいたま県土整備事務所
4	鴨川	鴨川第2調節外	さいたま市西区三橋5丁目	さいたま県土整備事務所
5	鴨川	鴨川第1調節外	さいたま市西区三橋5丁目	さいたま県土整備事務所
6	鴨川	●日進上	さいたま市北区日進町2丁目	さいたま県土整備事務所
7	毛長川	毛長川排水下	川口市南鳩ヶ谷	さいたま県土整備事務所
8	毛長川	毛長川排水上	川口市南鳩ヶ谷	さいたま県土整備事務所
9	鴻沼川	鴻沼排水機内	さいたま市桜区田島	さいたま県土整備事務所
10	鴻沼川	下落合	さいたま市中央区下落合	さいたま県土整備事務所
11	鴻沼川	鴻沼41条橋	さいたま市大宮区桜木町4	さいたま県土整備事務所
12	鴻沼川	鴻沼川神明橋	さいたま市大宮区大成町1	さいたま県土整備事務所
13	鴻沼川	●十五条橋	さいたま市北区櫛引2丁目	さいたま県土整備事務所
14	笹目川	笹目川排水内	戸田市早瀬1-4-1	さいたま県土整備事務所
15	芝川	●青木水門	川口市辻	さいたま県土整備事務所
16	芝川(旧芝川)	青木水門旧芝川	川口市辻	さいたま県土整備事務所
17	芝川(旧芝川)	芝川排水機内	川口市本町1-9-14	さいたま県土整備事務所
18	芝川(旧芝川)	領家水門旧芝川	川口市領家2-9-10	さいたま県土整備事務所
19	芝川(新芝川)	根岸水門外	川口市柳根町	さいたま県土整備事務所
20	芝川(新芝川)	柳根排水機外	川口市柳根町	さいたま県土整備事務所
21	芝川(新芝川)	芝川第1調節外	さいたま市緑区大字大間木	さいたま県土整備事務所
22	芝川(新芝川)	大道橋	さいたま市緑区大字三浦	さいたま県土整備事務所
23	芝川(新芝川)	芝川第7調節外	さいたま市大宮区寿能町	さいたま県土整備事務所
24	芝川(新芝川)	八丁橋	川口市木曽呂10	さいたま県土整備事務所
25	芝川第7調節池	芝川第7調節内	さいたま市大宮区寿能町	さいたま県土整備事務所
26	菖蒲川	曲尺手橋	戸田市川岸三丁目	さいたま県土整備事務所
27	菖蒲川	三領排水機内	川口市緑町9-2	さいたま県土整備事務所
28	新芝川	領家水門新芝川	川口市領家2-9-10	さいたま県土整備事務所
29	新芝川	マリーナ外	川口市弥平3-12-8	さいたま県土整備事務所
30	新芝川	毛長川排水芝川	川口市南鳩ヶ谷	さいたま県土整備事務所
31	竪川	青木水門竪川	川口市辻	さいたま県土整備事務所
32	竪川	青木水門竪川排	川口市辻	さいたま県土整備事務所
33	深作川	深作川調節外	さいたま市見沼区深作4-65	さいたま県土整備事務所
34	藤右衛門川	柳根排水機内	川口市柳根町	さいたま県土整備事務所
35	藤右衛門川	上谷沼調節外	川口市小谷場	さいたま県土整備事務所
36	藤右衛門川	競馬場調節外	さいたま市南区太田窪	さいたま県土整備事務所
37	藤右衛門川放水路	根岸水門内	川口市柳根町	さいたま県土整備事務所
38	緑川	前川	川口市南前川1-7-4	さいたま県土整備事務所
39	荒川	芝川排水機外	川口市本町1-9-14	さいたま県土整備事務所
40	荒川	三領排水機外	川口市緑町9-2	さいたま県土整備事務所
41	荒川	笹目川排水外	戸田市早瀬1-4-1	さいたま県土整備事務所
42	荒川	鴨川排水機外	さいたま市桜区下大久保1386	さいたま県土整備事務所
43	荒川管内	上谷沼調節内	川口市小谷場	さいたま県土整備事務所
44	鴨川	鴨川第2調節内	さいたま市西区三橋5丁目	さいたま県土整備事務所
45	鴨川	鴨川第1調節内	さいたま市西区三橋5丁目	さいたま県土整備事務所
46	競馬場調節池	競馬場調節内	さいたま市南区太田窪	さいたま県土整備事務所
47	毛長川	毛長吸水槽	川口市南鳩ヶ谷	さいたま県土整備事務所
48	毛長川	毛長吸水池	川口市南鳩ヶ谷	さいたま県土整備事務所
49	鴻沼地下河川	鴻沼地下河川	さいたま市大宮区桜木町4	さいたま県土整備事務所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
50	桜木町調節池	桜木調節池	さいたま市大宮区桜木町4	さいたま県土整備事務所
51	芝川	芝川第1調節内	さいたま市緑区大字大間木	さいたま県土整備事務所
52	芝川マリーナ	マリーナ内	川口市弥平3-12-8	さいたま県土整備事務所
53	戸田漕艇場	戸田漕艇場	戸田市南町	さいたま県土整備事務所
54	深作川調節池	深作川調節内	さいたま市見沼区深作4-65	さいたま県土整備事務所
55	黒目川	●浜崎	朝霞市浜崎	朝霞県土整備事務所
56	白子川	向山	和光市南1丁目	朝霞県土整備事務所
57	新河岸川	●宮戸橋	朝霞市宮戸3	朝霞県土整備事務所
58	新河岸川	越戸川新倉	和光市新倉	朝霞県土整備事務所
59	新河岸川	新倉	和光市新倉	朝霞県土整備事務所
60	柳瀬川	富士見橋	志木市柏町6-4-71	朝霞県土整備事務所
61	原市沼川	原市沼調節外	上尾市大字瓦葺	北本県土整備事務所
62	元荒川	三ツ木堰	鴻巣市三ツ木	北本県土整備事務所
63	原市沼調節池	原市沼調節内	上尾市大字瓦葺	北本県土整備事務所
64	赤堀川	赤堀	桶川市五丁台598-2	北本県土整備事務所
65	綾瀬川	瓦葺	上尾市瓦葺大島286	北本県土整備事務所
66	野通川	北根	鴻巣市北根	北本県土整備事務所
67	東川	日比田調節池外	所沢市日比田63-1付近	川越県土整備事務所
68	東川	東川鉄橋	所沢市西所沢2	川越県土整備事務所
69	入間川	●新富士見橋	狭山市上広瀬	川越県土整備事務所
70	九十川	九十川排水内	川越市大字南田島字入合2515	川越県土整備事務所
71	九十川	二枚橋	川越市大字小仙波	川越県土整備事務所
72	新河岸川	南畑橋	富士見市上南畑	川越県土整備事務所
73	新河岸川	新河岸放水下	川越市渋井	川越県土整備事務所
74	新河岸川	新河岸放水上	川越市渋井	川越県土整備事務所
75	新河岸川	養老橋	川越市古市場	川越県土整備事務所
76	新河岸川	九十川排水外	川越市大字南田島字入合2515	川越県土整備事務所
77	新河岸川	寺尾調節池外	川越市寺尾409-9	川越県土整備事務所
78	びん沼川	びん沼砂塚橋	さいたま市西区塚本町	川越県土整備事務所
79	びん沼川	びん沼船渡下	さいたま市西区塚本町	川越県土整備事務所
80	びん沼川	びん沼船渡上	さいたま市西区塚本町	川越県土整備事務所
81	びん沼川	新河岸水門下	川越市渋井	川越県土整備事務所
82	不老川	砂	川越市砂	川越県土整備事務所
83	不老川	入曽橋	狭山市北入曽	川越県土整備事務所
84	不老川	入曽調節池外	狭山市南入曽	川越県土整備事務所
85	柳瀬川	●清柳橋	所沢市坂の下265	川越県土整備事務所
86	柳瀬川	新柳瀬橋	所沢市下安松187-51	川越県土整備事務所
87	東川	日比田調節池内	所沢市日比田63-1付近	川越県土整備事務所
88	新河岸川	寺尾調節池内	川越市寺尾409-9	川越県土整備事務所
89	不老川	入曽調節池内	狭山市南入曽	川越県土整備事務所
90	蛇島調節右岸	蛇島調節右岸	富士見市伊佐島	川越県土整備事務所
91	蛇島調節左岸	蛇島調節左岸	富士見市伊佐島	川越県土整備事務所
92	不老川	大森調節池外	入間市宮寺	飯能県土整備事務所
93	飯盛川	飯盛川排水内	坂戸市大字小沼	飯能県土整備事務所
94	入間川	岩根橋	飯能市飯能458-5	飯能県土整備事務所
95	入間川	水明橋	飯能市赤沢186	飯能県土整備事務所
96	入間川	下河原	飯能市赤沢855	飯能県土整備事務所
97	入間川	小瀬戸	飯能市小岩井1016	飯能県土整備事務所
98	入間川	矢川橋	飯能市征矢町3-2	飯能県土整備事務所
99	越辺川	飯盛川排水外	坂戸市大字小沼	飯能県土整備事務所
100	越辺川	梅園橋	入間郡越生町津久根192	飯能県土整備事務所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
101	越辺川	春日橋	入間郡越生町大字越生	飯能県土整備事務所
102	霞川	霞橋	入間市鍵山	飯能県土整備事務所
103	葛川	葛川水門外	入間郡毛呂山町西大久保	飯能県土整備事務所
104	葛川	葛川水門内	入間郡毛呂山町西大久保	飯能県土整備事務所
105	高麗川	出世橋	日高市新堀879	飯能県土整備事務所
106	高麗川	吾野橋	飯能市坂石町分1004	飯能県土整備事務所
107	成木川	落合	飯能市前ヶ貫	飯能県土整備事務所
108	大森調節池内	大森調節池内	入間市宮寺	飯能県土整備事務所
109	荒川管内(新江川)	山王樋門内	東松山市古凍	東松山県土整備事務所
110	市野川	松永橋	比企郡川島町松永	東松山県土整備事務所
111	市野川	山王樋門外	東松山市古凍	東松山県土整備事務所
112	市野川	●慈雲寺橋	比企郡吉見町江綱	東松山県土整備事務所
113	市野川	●天神橋	東松山市松山	東松山県土整備事務所
114	槻川	槻川馬橋	比企郡小川町小川	東松山県土整備事務所
115	都幾川	月田橋	比企郡嵐山町根岸	東松山県土整備事務所
116	都幾川	玉川橋	比企郡ときがわ町玉川	東松山県土整備事務所
117	滑川	不動橋	比企郡吉見町北吉見	東松山県土整備事務所
118	赤平川	小判沢	秩父郡小鹿野町小鹿野2605	秩父県土整備事務所
119	赤平川	皆野	秩父郡皆野町大淵前原	秩父県土整備事務所
120	荒川	親鼻橋	秩父郡皆野町皆野2576-1	秩父県土整備事務所
121	荒川	秩父橋	秩父市寺尾4502	秩父県土整備事務所
122	横瀬川	原谷橋	秩父市大野原	秩父県土整備事務所
123	吉田川	吉田上橋	秩父市下吉田7102-3	秩父県土整備事務所
124	吉田川	吉田	秩父市下吉田市場広瀬	秩父県土整備事務所
125	女堀川	●今井大橋	本庄市今井	本庄県土整備事務所
126	志戸川	新大橋	児玉郡美里町関	本庄県土整備事務所
127	小山川	●栗崎大橋	本庄市栗崎	本庄県土整備事務所
128	小山川	十二天橋	本庄市児玉町児玉	本庄県土整備事務所
129	元小山川	湧泉橋	本庄市小島6丁目10	本庄県土整備事務所
130	星川	上之調節池外	熊谷市上之	熊谷県土整備事務所
131	福川	福川調節池内	深谷市西島	熊谷県土整備事務所
132	荒川	花園橋	深谷市荒川	熊谷県土整備事務所
133	荒川管内(九頭龍川)	岡排水機場内	東松山市岡	熊谷県土整備事務所
134	忍川	平戸	熊谷市平戸	熊谷県土整備事務所
135	唐沢川	●新東橋	深谷市稻荷町1-10	熊谷県土整備事務所
136	小山川	清水川排水外	深谷市大塚	熊谷県土整備事務所
137	小山川	●内ヶ島	深谷市大塚	熊谷県土整備事務所
138	小山川	砂田橋	深谷市岡	熊谷県土整備事務所
139	清水川	清水川調節外	深谷市下手計	熊谷県土整備事務所
140	清水川調節池	清水川排水内	深谷市下手計	熊谷県土整備事務所
141	福川	落合橋	行田市大字北河原	熊谷県土整備事務所
142	福川	●井殿橋	熊谷市西野	熊谷県土整備事務所
143	福川	新入合橋	熊谷市上江袋	熊谷県土整備事務所
144	福川	増田前橋	深谷市宮ヶ谷戸	熊谷県土整備事務所
145	福川	弁天橋	深谷市西稻荷町北	熊谷県土整備事務所
146	福川	田谷大橋	深谷市西島	熊谷県土整備事務所
147	和田吉野川	岡排水機場外	東松山市岡	熊谷県土整備事務所
148	上之調節池	上之調節池内	熊谷市上之	熊谷県土整備事務所
149	清水川調節池	清水川調節内	深谷市大塚	熊谷県土整備事務所
150	青毛堀川	花崎遊水池外	加須市下高柳	行田県土整備事務所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
151	花崎遊水池	花崎遊水池内1	加須市下高柳	行田県土整備事務所
152	忍川	小敷田	行田市小敷田	行田県土整備事務所
153	綾瀬川	神明排水機外	草加市神明町2-6-1	越谷県土整備事務所
154	綾瀬川	古綾瀬川排水外	草加市松江3-20-1	越谷県土整備事務所
155	綾瀬川	●一の橋	草加市長栄町	越谷県土整備事務所
156	大場川	大場川下排水内	三郷市鷹野1-469	越谷県土整備事務所
157	大場川	市助	三郷市市助174	越谷県土整備事務所
158	大場川	大場川上排水内	三郷市茂田井1272	越谷県土整備事務所
159	圀川	圀川排水機内	八潮市圀255	越谷県土整備事務所
160	第二大場川	上口調節池外	三郷市上口3丁目	越谷県土整備事務所
161	第二大場川	栄調節池外	三郷市新和1-279	越谷県土整備事務所
162	第二大場川	吉川美南調節外	吉川市美南5-28	越谷県土整備事務所
163	伝右川	神明排水機内	草加市神明町2-6-1	越谷県土整備事務所
164	伝右川	龍坎水門	草加市新栄町	越谷県土整備事務所
165	伝右川	松原内	草加市松原4丁目	越谷県土整備事務所
166	伝右川	松原外	草加市松原3丁目	越谷県土整備事務所
167	新方川	●増林	越谷市花田2-34	越谷県土整備事務所
168	新方川	国道上	越谷市千間台東1	越谷県土整備事務所
169	古綾瀬川	古綾瀬川排水内	草加市松江3-20-1	越谷県土整備事務所
170	江戸川	大場川下排水外	三郷市鷹野1-469	越谷県土整備事務所
171	江戸川	大場川上排水外	三郷市茂田井1272	越谷県土整備事務所
172	第二大場川	上口調節池内	三郷市上口3丁目	越谷県土整備事務所
173	第二大場川	栄調節池内	三郷市新和1-279	越谷県土整備事務所
174	第二大場川	吉川美南調節内	吉川市美南5-28	越谷県土整備事務所
175	利根川管内	大相模調節池	越谷市レイクタウン3丁目	越谷県土整備事務所
176	利根川管内	大相模排水外	越谷市東町5丁目	越谷県土整備事務所
177	利根川管内	大相模排水内	越谷市東町5丁目	越谷県土整備事務所
178	利根川管内	浄化用水門外	越谷市レイクタウン2丁目	越谷県土整備事務所
179	中川	圀川排水機外	八潮市圀255	越谷県土整備事務所
180	中川(幸手放水路)	中川上流排内	八潮市圀255	越谷県土整備事務所
181	隼人堀川	千駄野	白岡市上野田101	杉戸県土整備事務所
182	備前堀川	六軒橋	白岡市高岩1117	杉戸県土整備事務所
183	姫宮落川	姫宮	南埼玉郡宮代町姫宮346	杉戸県土整備事務所
184	星川	上大崎	久喜市菖蒲町上大崎292	杉戸県土整備事務所
185	元荒川	栢間	久喜市菖蒲町下栢間	杉戸県土整備事務所
186	元荒川	蓮田	蓮田市貝塚325	杉戸県土整備事務所
187	権現堂調節池	川妻給排水内	茨城県五霞町川妻	杉戸県土整備事務所
188	青毛堀川	葛梅	久喜市吉羽3丁目	杉戸県土整備事務所
189	青毛堀川	野久喜	久喜市葛梅	杉戸県土整備事務所
190	青毛堀川	鷺宮	久喜市鷺宮	杉戸県土整備事務所
191	大島新田調節池(倉松川)	大島新田調下外	北葛飾郡杉戸町本島2439	杉戸県土整備事務所
192	大島新田調節池(倉松川)	大島新田調上外	北葛飾郡杉戸町戸島1804	杉戸県土整備事務所
193	大落古利根川	●杉戸	北葛飾郡杉戸町杉戸432	杉戸県土整備事務所
194	中川	宇和田	幸手市	杉戸県土整備事務所
195	中川	行幸	幸手市権現堂	杉戸県土整備事務所
196	中川	行幸給排水外	幸手市権現堂	杉戸県土整備事務所
197	中川	倉田	幸手市西関宿	杉戸県土整備事務所
198	中川	水門橋	加須市阿佐間	杉戸県土整備事務所
199	中川	船渡	北葛飾郡松伏町大川戸	杉戸県土整備事務所
200	江戸川	中川上流排外	幸手市西関宿	杉戸県土整備事務所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
201	大島新田調節池	大島新田調倉松	北葛飾郡杉戸町大島2395-3	杉戸県土整備事務所
202	大島新田調節池	大島新田調内	北葛飾郡杉戸町本島2395-3	杉戸県土整備事務所
203	権現堂調節池	行幸給排水内	幸手市権現堂上外野1004-1	杉戸県土整備事務所
204	利根川	川妻給排水外	茨城県五霞町川妻	杉戸県土整備事務所
205	古隅田川	上院調節池内	さいたま市岩槻区大字徳力地	総合治水事務所
206	綾瀬川	横根	さいたま市岩槻区横根	総合治水事務所
207	綾瀬川	大門上池調外	さいたま市緑区玄蕃新田	総合治水事務所
208	綾瀬川	大門下池調外	さいたま市緑区玄蕃新田	総合治水事務所
209	大場川	吉川調節池下	吉川市きよみ野1丁目	総合治水事務所
210	大場川	吉川調節池上	吉川市きよみ野1丁目	総合治水事務所
211	毛長川	毛長川舎人	東京都足立区舎人4丁目	総合治水事務所
212	毛長川	毛長川谷塚	草加市谷塚	総合治水事務所
213	辰井川	谷塚調節池外	草加市谷塚	総合治水事務所
214	辰井川	柳島調節池外	草加市柳島	総合治水事務所
215	中川	●牛島	春日部市藤塚	総合治水事務所
216	新方川	大吉調節池外	越谷市大吉	総合治水事務所
217	古隅田川	上院調節池外	さいたま市岩槻区大字徳力地	総合治水事務所
218	元荒川	●三野宮	越谷市三野宮(三野宮橋)	総合治水事務所
219	元荒川	西方	越谷市相模町	総合治水事務所
220	吉川調節池	吉川調節池右岸	吉川市きよみ野1丁目	総合治水事務所
221	吉川調節池	吉川調節池左岸	吉川市きよみ野1丁目	総合治水事務所
222	綾瀬川	大門上池調内	さいたま市緑区玄蕃新田	総合治水事務所
223	綾瀬川	大門下池調内	さいたま市緑区玄蕃新田	総合治水事務所
224	大吉調節池	大吉調節池内	越谷市大吉	総合治水事務所
225	新郷遊水地	新郷遊水池内	川口市峯	総合治水事務所
226	谷塚調節池	谷塚調節池内	草加市谷塚	総合治水事務所
227	柳島調節池	柳島調節池内	草加市柳島	総合治水事務所
228	辰井川	新郷遊水池外	川口市峯	総合治水事務所
229	辰井川	辰井川谷塚	草加市谷塚	総合治水事務所

県管理 水位観測所一覧表(危機管理型水位計)

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
1	柳瀬川	柳瀬川 ふれあい橋	新座市大和田4丁目	朝霞県土整備事務所
2	白子川	白子川 藤ノ木橋	和光市白子2丁目	朝霞県土整備事務所
3	黒目川	黒目川 千代田橋	新座市畑中2丁目	朝霞県土整備事務所
4	赤堀川	赤堀川 新鯉沼橋	鴻巣市常光	北本県土整備事務所
5	江川	江川右岸	上尾市中分4丁目	北本県土整備事務所
6	鴨川	鴨川 富士見橋	上尾市富士見2丁目	北本県土整備事務所
7	不老川	不老川左岸	入間市大字下藤沢	飯能県土整備事務所
8	不老川	不老川 富士見橋	上藤沢	飯能県土整備事務所
9	葛川	葛川 川尻橋	坂戸市大字新ヶ谷	飯能県土整備事務所
10	飯盛川	飯盛川 西谷1号橋	坂戸市片柳	飯能県土整備事務所
11	飯盛川	飯盛川 荻野2号橋	坂戸市赤尾	飯能県土整備事務所
12	毛呂川	毛呂川 登戸橋	毛呂山町平山入間郡越生町上野東	飯能県土整備事務所
13	市野川	市野川 精進橋	嵐山町大字太郎丸	東松山県土整備事務所
14	市野川	市野川 羽平橋	滑川町大字羽尾	東松山県土整備事務所
15	横瀬川	横瀬川 下横瀬橋	横瀬町大字横瀬	秩父県土整備事務所
16	男堀川	男堀川左岸	本庄市早稲田の杜1丁目	本庄県土整備事務所
17	元小山川	元小山川右岸	本庄市東台5丁目	本庄県土整備事務所
18	女堀川	女堀川左岸	本庄市児玉町八幡山	本庄県土整備事務所
19	中川	中川右岸	羽生市大字北袋	行田県土整備事務所
20	元荒川	元荒川 無名橋	行田市清水町	行田県土整備事務所
21	会之堀川	会之堀川 会之堀橋	春日部市大枝	越谷県土整備事務所
22	古隅田川	古墨田川 栄橋	春日部市南栄町	越谷県土整備事務所
23	新方川	新方川 新方川歩道橋	春日部市大枝	越谷県土整備事務所
24	第二大場川	第二大場川 三郷橋	三郷市谷口	越谷県土整備事務所
25	庄兵衛堀川	庄兵衛堀川 小柳橋	久喜市除堀	杉戸県土整備事務所
26	備前前堀川	備前前堀川 備前前堀大橋	久喜市江面	杉戸県土整備事務所
27	姫宮落川	姫宮落川 蓮谷橋	宮代町字百間	杉戸県土整備事務所
28	元荒川	元荒川 第5樋管	越谷市大字南萩島	総合治水事務所
29	綾瀬川	綾瀬川 小貝戸橋	蓮田市大字閨戸	総合治水事務所
30	新方川	新方川 平新川樋門	越谷市大字北川崎	総合治水事務所

国管理 水位観測所一覧表

●：基準水位観測所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
1	福川	福川水門・外	行田市北川原	利根川上流河川事務所
2	福川	福川水門・内	行田市北川原	利根川上流河川事務所
3	渡良瀬遊水地	第一排水門川	加須市柏戸	利根川上流河川事務所
4	渡良瀬遊水地	第一排水門池	加須市柏戸	利根川上流河川事務所
5	利根川	●栗橋	久喜市栗橋	利根川上流河川事務所
6	荒川	川又	秩父市大滝3434	二瀬ダム管理所
7	荒川	落合	秩父市大滝4059	二瀬ダム管理所
8	荒川	親鼻	秩父郡皆野町大字皆野2569	二瀬ダム管理所
9	大洞川	市ノ沢	秩父市三峰6224	二瀬ダム管理所
10	綾瀬川	●谷古宇	草加市松江町	江戸川河川事務所
11	綾瀬川	柳ノ宮	八潮市柳ノ宮	江戸川河川事務所
12	綾瀬川	堰橋	川口市東川口	江戸川河川事務所
13	元荒川	宮前	越谷市御殿町	江戸川河川事務所
14	古利根川	前波	越谷市前波	江戸川河川事務所
15	古利根川	春日部	春日部市藤塚	江戸川河川事務所
16	江戸川	●西関宿	幸手市西関宿	江戸川河川事務所
17	江戸川	三郷(4)	三郷市新和	江戸川河川事務所
18	江戸川	宝珠花	春日部市西宝珠花	江戸川河川事務所
19	新方川	増林	越谷市増林	江戸川河川事務所
20	大場川	新大場(内)	八潮市古新田	江戸川河川事務所
21	大場川	大場川(1)	三郷市新和	江戸川河川事務所
22	大場川	大場川(2)	三郷市新和	江戸川河川事務所
23	大場川	大場川(3)	三郷市新和	江戸川河川事務所
24	中川	倉田	北葛飾郡松伏町大川戸	江戸川河川事務所
25	中川	川藤	吉川市川藤	江戸川河川事務所
26	中川	●吉川	吉川市平沼	江戸川河川事務所
27	中川	新大場(外)	八潮市古新田	江戸川河川事務所
28	中川	八条橋	八潮市八条	江戸川河川事務所
29	その他	草加北放	草加市八幡町	江戸川河川事務所
30	その他	草加水門	草加市八幡町	江戸川河川事務所
31	その他	草加南放	草加市八幡町	江戸川河川事務所
32	その他	鶴ヶ曽根側	八潮市八条	江戸川河川事務所
33	その他	八条樋管側	八潮市八条	江戸川河川事務所
34	その他	古綾瀬上古	草加市青柳	江戸川河川事務所
35	その他	古綾瀬上放	草加市青柳	江戸川河川事務所
36	その他	古綾瀬下古	草加市青柳	江戸川河川事務所
37	その他	古綾瀬下放	草加市青柳	江戸川河川事務所
38	その他	古綾瀬伏下	八潮市八条	江戸川河川事務所
39	中川	三郷(1)	三郷市境木	江戸川河川事務所
40	三郷放水路	三郷(2)	三郷市新和	江戸川河川事務所
41	三郷放水路	三郷(3)	三郷市新和	江戸川河川事務所
42	中川	八潮水門外	八潮市八条	江戸川河川事務所
43	中川	八潮水門内	八潮市鶴ヶ曽根	江戸川河川事務所
44	中川	八潮機場北	八潮市八条	江戸川河川事務所
45	越辺川	●入西	坂戸市沢木	荒川上流河川事務所
46	越辺川	越辺川落合橋	比企郡川島町下伊草	荒川上流河川事務所
47	越辺川	今宿	比企郡鳩山町今宿319	荒川上流河川事務所
48	越辺川	高坂橋	坂戸市片柳	荒川上流河川事務所
49	荒川	寄居	大里郡寄居町寄居	荒川上流河川事務所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
50	荒川	植松橋	深谷市本田	荒川上流河川事務所
51	荒川	●熊谷	熊谷市榎町	荒川上流河川事務所
52	荒川	大芦橋	熊谷市小八林	荒川上流河川事務所
53	荒川	●治水橋	さいたま市西区飯田新田	荒川上流河川事務所
54	高麗川	●坂戸	坂戸市上吉田	荒川上流河川事務所
55	市野川	小見野	比企郡川島町松永	荒川上流河川事務所
56	小畔川	●八幡橋	川越市名細	荒川上流河川事務所
57	小畔川	小畔川落合橋	川越市福田	荒川上流河川事務所
58	都幾川	唐子橋	東松山市西本宿	荒川上流河川事務所
59	都幾川	●野本	東松山市下押垂	荒川上流河川事務所
60	入間川	●小ヶ谷	川越市小ヶ谷	荒川上流河川事務所
61	入間川	入間川落合橋	川越市福田	荒川上流河川事務所
62	和田吉野川	玉作	熊谷市玉作	荒川上流河川事務所
63	荒川	太郎右衛門橋	桶川市柏原	荒川上流河川事務所
64	入間川	●菅間	川越市鹿飼	荒川上流河川事務所
65	荒川	朝霞水門内	朝霞市下内間木	荒川上流河川事務所
66	びん沼川	南畑排水機場	富士見市南畑新田	荒川上流河川事務所
67	石田川	●牛沢	群馬県太田市牛沢町	群馬県太田土木事務所
68	谷田川	●藤の木橋	群馬県邑楽郡板倉町板倉	群馬県館林土木事務所
69	谷田川	谷田川第1内	群馬県邑楽郡板倉町大字飯野	利根川上流河川事務所
70	谷田川	谷田川・外	群馬県邑楽郡板倉町大字飯野	利根川上流河川事務所
71	渡良瀬川	藤岡	栃木県栃木市藤岡町藤岡	利根川上流河川事務所
72	渡良瀬川	●古河	茨城県古河市桜町	利根川上流河川事務所
73	利根川	川俣	群馬県邑楽郡明和町大字川俣	利根川上流河川事務所
74	利根川	●八斗島	群馬県伊勢崎市八斗島町	利根川上流河川事務所
75	江戸川	●野田	千葉県野田市中野台	江戸川河川事務所
76	神流川	●若泉	児玉郡神川町大字渡瀬字下町556-1	水資源機構 下久保ダム管理所
77	蛇川	細谷	群馬県太田市細谷町	群馬県太田土木事務所
78	広瀬川	下武士	群馬県伊勢崎市境下武士	群馬県伊勢崎土木事務所
79	広瀬川	三光	群馬県伊勢崎市三光町	群馬県伊勢崎土木事務所
80	早川	前島	群馬県太田市武蔵島町	群馬県太田土木事務所
81	鐺川	山名	群馬県高崎市山名町	高崎河川国道事務所
82	鐺川	岩井	群馬県高崎市吉井町岩井	高崎河川国道事務所
83	鐺川	本宿	群馬県甘楽郡下仁田町大字本宿	群馬県富岡土木事務所
84	鐺川	七日市	群馬県富岡市七日市	群馬県富岡土木事務所
85	碓氷川	安中	群馬県安中市安中	高崎河川国道事務所
86	荒川	●岩淵水門(上)	東京都北区志茂5丁目	荒川下流河川事務所
87	荒川	笹目	埼玉県戸田市早瀬	荒川下流河川事務所
88	新河岸川	志木	埼玉県志木市本町2-10	荒川下流河川事務所
89	神流川	勅使河原	埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原	高崎河川国道事務所

県管理 雨量観測所一覧表

●：県事務所基準雨量観測所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
1	笹目川	●さいたま県土	さいたま市南区沼影2-4-7	さいたま県土整備事務所
2	笹目川	笹目川排水機	戸田市早瀬1-4-1	さいたま県土整備事務所
3	芝川	芝川排水機場	川口市本町1-9-14	さいたま県土整備事務所
4	芝川	青木水門	川口市大字辻字堤外478	さいたま県土整備事務所
5	芝川	芝川第7調節	さいたま市大宮区寿能町	さいたま県土整備事務所
6	篠右衛門川	上谷沼調節池	川口市小谷場	さいたま県土整備事務所
7	鴨川	鴨川排水機場	さいたま市桜区下大久保1386	さいたま県土整備事務所
8	鴨川	大宮三橋	さいたま市西区三橋6	さいたま県土整備事務所
9	芝川	柳根排水機場	川口市柳根町	さいたま県土整備事務所
10	菖蒲川	三領排水機場	川口市緑町9-2	さいたま県土整備事務所
11	関東自治体	慈林小学校	川口市安行慈林356	さいたま県土整備事務所
12	黒目川	●朝霞市役所	朝霞市本町1-1-1	朝霞県土整備事務所
13	管内	●北本県土	北本市東間3丁目143	北本県土整備事務所
14	荒川	糠田排水機場	鴻巣市糠田1761	北本県土整備事務所
15	赤堀川	赤堀桶川市	桶川市五丁台598-2	北本県土整備事務所
16	原市沼川	原市沼調節池	上尾市大字瓦葺字古川123	北本県土整備事務所
17	新河岸川	●川越県土	川越市旭町2-13-6	川越県土整備事務所
18	東川	東川鉄橋	所沢市西所沢2	川越県土整備事務所
19	入間川	新富士見橋	狭山市上広瀬2140-200	川越県土整備事務所
20	不老川	入曽調節池	狭山市南入曽	川越県土整備事務所
21	関東自治体	富士見市役所	富士見市鶴馬1800-1	川越県土整備事務所
22	関東自治体	狭山市役所	狭山市入間川1-23-5	川越県土整備事務所
23	関東自治体	所沢西高校	所沢市北野新町2-5-11	川越県土整備事務所
24	関東自治体	安松中学校	所沢市東所沢和田2-19	川越県土整備事務所
25	入間川	●飯能県土	飯能市双柳75	飯能県土整備事務所
26	入間川	水明橋	飯能市赤沢186	飯能県土整備事務所
27	越辺川	梅園橋	入間郡越生町津久根192	飯能県土整備事務所
28	高麗川	吾野橋	飯能市坂石町分1004	飯能県土整備事務所
29	不老川	大森調節池	入間市宮寺	飯能県土整備事務所
30	荒川管内	有間ダム	飯能市下名栗1830-4	飯能県土整備事務所
31	荒川管内	有間山飯能市	飯能市下名栗逆川1807	飯能県土整備事務所
32	関東自治体	沢口飯能市	飯能市上名栗1310-4	飯能県土整備事務所
33	関東自治体	黒山越生町	入間郡越生町黒山1432	飯能県土整備事務所
34	関東自治体	日高市役所	日高市南平沢1020	飯能県土整備事務所
35	関東自治体	中藤上郷飯能	飯能市中藤上郷134	飯能県土整備事務所
36	関東自治体	南川飯能市	飯能市南川707-5	飯能県土整備事務所
37	関東自治体	仏子入間市	入間市仏子1529-3	飯能県土整備事務所
38	関東自治体	毛呂山町役場	入間郡毛呂山町中央2丁目1番地	飯能県土整備事務所
39	市野川	●東松山県土	東松山市六軒町5	東松山県土整備事務所
40	槻川	馬橋小川町	比企郡小川町小川	東松山県土整備事務所
41	関東自治体	金勝山トンネ	比企郡小川町靱負1403	東松山県土整備事務所
42	関東自治体	大内沢東秩父	秩父郡東秩父村大内沢703	東松山県土整備事務所
43	関東自治体	小川町福祉セ	比企郡小川町腰越618	東松山県土整備事務所
44	関東自治体	雀川ダム	比企郡ときがわ町日影	東松山県土整備事務所
45	関東自治体	七重ときがわ	比企郡ときがわ町大野2093	東松山県土整備事務所
46	関東自治体	氷川ときがわ	比企郡ときがわ町野中1998	東松山県土整備事務所
47	関東自治体	松山第二小学	東松山市東平519	東松山県土整備事務所
48	関東自治体	白山中学校	東松山市白山台17	東松山県土整備事務所
49	関東自治体	鳩山町役場	比企郡鳩山町大豆戸184	東松山県土整備事務所

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
50	荒川	●秩父県土	秩父市下影森1002-1	秩父県土整備事務所
51	荒川	秩父橋	秩父市寺尾4502	秩父県土整備事務所
52	赤平川	小判沢小鹿野	秩父郡小鹿野町小鹿野2605	秩父県土整備事務所
53	荒川	親鼻橋	秩父郡皆野町皆野2576-1	秩父県土整備事務所
54	吉田川	吉田上橋	秩父市下吉田7102-3	秩父県土整備事務所
55	荒川管内	合角ダム	秩父市上吉田4850-1	秩父県土整備事務所
56	荒川管内	藤倉小鹿野町	秩父郡小鹿野町藤倉池原日影1542	秩父県土整備事務所
57	関東自治体	二二九沢横瀬	秩父郡横瀬町芦ヶ久保字二二九沢	秩父県土整備事務所
58	関東自治体	日野沢山の家	秩父郡皆野町上日野沢652	秩父県土整備事務所
59	関東自治体	曾根坂皆野町	秩父郡皆野町三沢字曾根坂2700	秩父県土整備事務所
60	関東自治体	井戸長瀬町	秩父郡長瀬町井戸794	秩父県土整備事務所
61	関東自治体	石間小学校	秩父市吉田石間2620-1	秩父県土整備事務所
62	関東自治体	河原沢小鹿野	秩父郡小鹿野町河原沢字上日向47	秩父県土整備事務所
63	関東自治体	塩沢小鹿野町	秩父郡小鹿野町両神薄字塩沢	秩父県土整備事務所
64	関東自治体	ふれあいの森	秩父市中津川447	秩父県土整備事務所
65	関東自治体	川又秩父市	秩父市大滝地先	秩父県土整備事務所
66	関東自治体	下落合秩父市	秩父市大滝4277-8	秩父県土整備事務所
67	関東自治体	贅川秩父市	秩父市荒川贅川734地先	秩父県土整備事務所
68	女堀川	●本庄県土	本庄市北堀818-1	本庄県土整備事務所
69	小山川	十二天橋	本庄市児玉町長沖	本庄県土整備事務所
70	小山川	児玉町河内	本庄市児玉町河内	本庄県土整備事務所
71	関東自治体	白石美里町	児玉郡美里町白石字水境2673-2	本庄県土整備事務所
72	関東自治体	新宿神川町	児玉郡神川町新宿字行人塚79-4地	本庄県土整備事務所
73	関東自治体	児玉町太駄	本庄市太駄字水口280-1地先	本庄県土整備事務所
74	関東自治体	矢納神川町	児玉郡神川町矢納高牛563	本庄県土整備事務所
75	福川	●熊谷県土	熊谷市新堀500	熊谷県土整備事務所
76	九頭龍川	岡排水機場	東松山市岡字池の下	熊谷県土整備事務所
77	清水川	清水川排水機	深谷市大塚落合409-1	熊谷県土整備事務所
78	関東自治体	江南行政セン	熊谷市江南中央1-1	熊谷県土整備事務所
79	関東自治体	岡部総合支所	深谷市岡2381-1	熊谷県土整備事務所
80	関東自治体	寄居町役場	大里郡寄居町寄居1173	熊谷県土整備事務所
81	忍川	●行田県土	行田市長野943	行田県土整備事務所
82	青毛堀川	花崎遊水地	加須市下高柳	行田県土整備事務所
83	中川	羽生	羽生市東6-15	行田県土整備事務所
84	綾瀬川	●越谷県土	越谷市越ヶ谷4-2-82	越谷県土整備事務所
85	綾瀬川	神明排水機場	草加市神明町2-6-1	越谷県土整備事務所
86	大場川	大場川下流排	三郷市鷹野1-469	越谷県土整備事務所
87	大場川	大場川上流排	三郷市茂田井	越谷県土整備事務所
88	圀川	圀川排水機場	八潮市圀	越谷県土整備事務所
89	関東自治体	松伏町役場	北葛飾郡松伏町松伏2424	越谷県土整備事務所
90	倉松川	大島新田調節池	北葛飾郡杉戸町本島2395-3	杉戸県土整備事務所
91	権現堂調節池	権現堂調節池	幸手市権現堂1014	杉戸県土整備事務所
92	大落古利根川	●杉戸県土	北葛飾郡杉戸町杉戸432	杉戸県土整備事務所
93	幸手放水路	中川上流排水	幸手市西関宿	杉戸県土整備事務所
94	中川	牛島春日部市	春日部市藤塚1944-1	総合治水事務所
95	大落古利根川	●春日部	春日部市緑町5-5-11	総合治水事務所
96	辰井川	柳島調節池	草加市柳島	総合治水事務所
97	新方川	大吉調節池	越谷市大吉	総合治水事務所
98	大場川	吉川調節池	吉川市きよみ野1丁目	総合治水事務所

国管理 雨量観測所一覧表

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
1	利根川	栗橋	久喜市(利根川上流河川事務所内)	利根川上流河川事務所
2	荒川	柳小屋	秩父市大滝入川(東京大学秩父演習林)	二瀬ダム管理所
3	荒川	豆焼	秩父市大滝滝川(東京大学秩父演習林)	二瀬ダム管理所
4	荒川	二瀬	秩父市大滝3931-1	二瀬ダム管理所
5	大洞川	惣小屋	埼玉県秩父市大滝6225-1	二瀬ダム管理所
6	中川	熊谷	熊谷市久下1631-5(熊谷出張所)	江戸川河川事務所
7	綾瀬川	菖蒲	久喜市菖蒲町菖蒲625	江戸川河川事務所
8	中川	越谷	越谷市越ヶ谷4-2-41(中川出張所)	江戸川河川事務所
9	綾瀬川	羽生	羽生市東6-15	江戸川河川事務所
10	綾瀬川	蓮田	蓮田市閨戸2337	江戸川河川事務所
11	綾瀬川	岩槻	さいたま市岩槻区原町12-6	江戸川河川事務所
12	中川	杉戸	杉戸町杉戸432(杉戸県土整備事務所)	江戸川河川事務所
13	中川	新大場川	八潮市古新田	江戸川河川事務所
14	綾瀬川	草加	草加市花栗町字流3-24-15	江戸川河川事務所
15	中川	吉川	吉川市大字高富857	江戸川河川事務所
16	越辺川	越生	入間郡越生町黒岩東原256	荒川上流河川事務所
17	越辺川	高坂	東松山高坂973-3(越辺川出張所内)	荒川上流河川事務所
18	横瀬川	横瀬	秩父郡横瀬町芦ヶ久保川地67-1	荒川上流河川事務所
19	兜川	小川	比企郡小川町大塚1105(小川高等学校内)	荒川上流河川事務所
20	荒川	野上	秩父郡長瀬町本野上727-3	荒川上流河川事務所
21	高麗川	吾野	飯能市南三社	荒川上流河川事務所
22	小畔川	鶴ヶ島	鶴ヶ島市三ツ木761-2	荒川上流河川事務所
23	赤平川	小鹿野	秩父郡小鹿野町小鹿野2096-1	荒川上流河川事務所
24	都幾川	堂平山	比企郡ときがわ町大野77-3	荒川上流河川事務所
25	入間川	名栗	飯能市上名栗(飯能市名栗出張所内)	荒川上流河川事務所
26	入間川	飯能	飯能市双柳75(飯能県土整備事務所内)	荒川上流河川事務所
27	不老川	川越	川越市新宿町3-12(荒川上流河川事務所)	荒川上流河川事務所
28	新河岸川	志木	埼玉県志木市本町2-10	荒川下流河川事務所
29	烏川	高崎	群馬県高崎市高松町61	高崎河川国道事務所
30	大洞川	三峰	埼玉県秩父市大滝6225-1	荒川上流河川事務所

熊谷地方気象台管理 雨量観測所一覧表

番号	河川名等	観測所名	観測所所在地	所管事務所
1	鴨川	さいたま	さいたま市桜区大字宿618(大久保浄水場)	熊谷地方気象台
2	元荒川	鴻巣	鴻巣市中央2-1	熊谷地方気象台
3	新河岸川	所沢	所沢市勝楽寺25-2	熊谷地方気象台
4	入間川	飯能	飯能市征矢町31-17	熊谷地方気象台
5		ときがわ	比企郡ときがわ町大字大野270	熊谷地方気象台
6		鳩山	比企郡鳩山町大字赤沼字雷1666-1	熊谷地方気象台
7	荒川	上吉田	秩父市上吉田3063-1	熊谷地方気象台
8	荒川	三峰	秩父市三峰214	熊谷地方気象台
9	荒川	秩父	秩父市上町3-21-38(秩父特別地域気象観測所)	熊谷地方気象台
10	荒川	浦山	秩父市浦山3543	熊谷地方気象台
11	元荒川	熊谷	熊谷市桜町1-6-10(熊谷地方気象台)	熊谷地方気象台
12	荒川	寄居	大里郡寄居町大字折原1867-1	熊谷地方気象台
13	元荒川	越谷	越谷市大字北後谷82	熊谷地方気象台
14	大落古利根川	久喜	久喜市六万部91	熊谷地方気象台

県管理 河川監視カメラ設置箇所一覧表(ノーマル型河川カメラ)

番号	河川名等	観測所所在地	所管事務所
1	芝川・新芝川	川口市辻	さいたま県土整備事務所
2	鴨川	さいたま市西区日進町二丁目	さいたま県土整備事務所
3	鴨川	さいたま市桜区下大久保	さいたま県土整備事務所
4	鴻沼川	さいたま市北区櫛引二丁目	さいたま県土整備事務所
5	新河岸川	朝霞市宮戸	朝霞県土整備事務所
6	黒目川	朝霞市浜崎	朝霞県土整備事務所
7	入間川	狭山市上広瀬	川越県土整備事務所
8	柳瀬川	所沢市坂の下	川越県土整備事務所
9	市野川	東松山市松山	東松山県土整備事務所
10	市野川	吉見町江綱	東松山県土整備事務所
11	小山川	本庄市栗崎	本庄県土整備事務所
12	女堀川	本庄市今井	本庄県土整備事務所
13	小山川	深谷市大塚	熊谷県土整備事務所
14	福川	熊谷市西野字宮前	熊谷県土整備事務所
15	唐沢川	深谷市西島町	熊谷県土整備事務所
16	綾瀬川	草加市長栄町	越谷県土整備事務所
17	中川	春日部市藤塚	越谷県土整備事務所
18	元荒川	越谷市三野宮	越谷県土整備事務所
19	新方川	越谷市花田	越谷県土整備事務所
20	大落古利根川	杉戸町杉戸	杉戸県土整備事務所
21	新河岸川	川越市砂	川越県土整備事務所
22	新河岸川	川越市南田島	川越県土整備事務所
23	不老川	狭山市南入曽	川越県土整備事務所
24	不老川	狭山市北入曽	川越県土整備事務所
25	九十川	川越市南田島	川越県土整備事務所
26	新河岸川	ふじみ野市福岡	川越県土整備事務所
27	新河岸川	富士見市上南畑	川越県土整備事務所
28	柳瀬川	富士見市水子	川越県土整備事務所
29	柳瀬川	所沢市下安松	川越県土整備事務所
30	東川	所沢市西所沢	川越県土整備事務所
31	柳瀬川	所沢市久米	川越県土整備事務所
32	新河岸川	川越市大仙波	川越県土整備事務所
33	柳瀬川	所沢市荒幡	川越県土整備事務所
34	東川	所沢市松郷	川越県土整備事務所
35	東川	所沢市宮本町	川越県土整備事務所
36	東川	川越市北野	川越県土整備事務所
37	不老川	所沢市南入曽	川越県土整備事務所
38	柳瀬川	所沢市上安松	川越県土整備事務所
39	江川	上尾市領家	北本県土整備事務所
40	江川	桶川市川田谷	北本県土整備事務所
41	赤堀川	北本市朝日2丁目	北本県土整備事務所
42	不老川	入間市宮寺	飯能県土整備事務所
43	不老川	入間市下藤沢	飯能県土整備事務所
44	霞川	入間市豊岡	飯能県土整備事務所
45	霞川	入間市南峯	飯能県土整備事務所
46	入間川	入間市仏子	飯能県土整備事務所
47	飯盛川	坂戸市片柳	飯能県土整備事務所

県管理 河川監視カメラ設置箇所一覧表(簡易型河川監視カメラ)

番号	河川名等	観測所所在地	所管事務所
1	芝川	さいたま市緑区	さいたま県土整備事務所
2	芝川	川口市辻	さいたま県土整備事務所
3	芝川	川口市領家	さいたま県土整備事務所
4	鴻沼川	さいたま市中央区下落合	さいたま県土整備事務所
5	鴻沼川	さいたま市大宮区大成町	さいたま県土整備事務所
6	鴻沼川	さいたま市大宮区桜木町	さいたま県土整備事務所
7	新河岸川	和光市新倉	朝霞県土整備事務所
8	越戸川	和光市新倉	朝霞県土整備事務所
9	白子川	和光市南	朝霞県土整備事務所
10	元荒川	鴻巣市三ツ木	北本県土整備事務所
11	赤堀川	桶川市五丁台	北本県土整備事務所
12	新河岸川	川越市渋井	川越県土整備事務所
13	新河岸川	川越市渋井	川越県土整備事務所
14	びん沼川	さいたま市西区飯田新田	川越県土整備事務所
15	入間川	飯能市飯能	飯能県土整備事務所
16	入間川	飯能市赤沢	飯能県土整備事務所
17	入間川	飯能市赤沢	飯能県土整備事務所
18	入間川	飯能市小岩井	飯能県土整備事務所
19	入間川	飯能市征矢町	飯能県土整備事務所
20	霞川	入間市鍵山	飯能県土整備事務所
21	市野川	川島町松永	東松山県土整備事務所
22	都幾川	ときがわ町玉川	東松山県土整備事務所
23	元小山川	本庄市小島	本庄県土整備事務所
24	忍川	熊谷市平戸	熊谷県土整備事務所
25	大場川	三郷市市助	越谷県土整備事務所
26	新方川	越谷市千間台	越谷県土整備事務所
27	毛長川	足立区舎人	越谷県土整備事務所
28	毛長川	草加市谷塚	越谷県土整備事務所
29	元荒川	蓮田市貝塚	杉戸県土整備事務所
30	中川	加須市阿佐間	杉戸県土整備事務所
31	元荒川	久喜市菖蒲町下栢間	杉戸県土整備事務所
32	中川	松伏町大川戸	杉戸県土整備事務所
33	中川	幸手市権現堂	杉戸県土整備事務所
34	姫宮落川	宮代町姫宮	杉戸県土整備事務所
35	隼人堀川	白岡市上野田	杉戸県土整備事務所
36	中川	杉戸町大字椿	総合治水事務所
37	元荒川	越谷市相模町	総合治水事務所

排水機場操作基準表								
番号	名 称	河川・調節池名	排出先	管理者	操作担当者	運転開始の基準	運転停止の基準	備 考
1	鴨 川 排 水 機 場	鴨川	荒川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	内水位がA.P.+5. 00mに達し、さらに上昇のおそれがあるとき	昭和水門が開放され、内水位がA.P.+5. 00m以下に下降したとき	
2	鴻 沼 排 水 機 場	鴻沼川	荒川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま市職員	内水位がA.P.+5. 00mに達し、さらに上昇のおそれがあるとき	昭和水門が開放され、内水位がA.P.+5. 00m未満に下降したとき	さいたま市に操作委託
3	三 領 排 水 機 場	菖蒲川	荒川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	三領水門が閉鎖され内水位がA.P.+1. 80mに達し、さらに上昇するおそれがあるとき	水門のゲートが開放されたとき、又は内水位がA.P.+1. 80m以下に下降し水位の上昇のおそれなくなったとき	
4	芝 川 排 水 機 場	芝川	荒川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	内水位がA.P.+0. 30mに達し、さらに上昇するおそれがあるとき	内水位がA.P.0. 00mに下降したとき	
5	柳 根 排 水 機 場	藤右衛門川	芝川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	川口市職員	外水位A.P.+4. 2m以上で柳根水門が全開の場合	①外水位A.P.+4. 2m未満で柳根水門が全開の場合 ②外水位がA.P.+6. 1m以上であるとき	川口市に操作委託
6	笹 目 川 排 水 機 場	笹目川	荒川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	水門のゲートが閉鎖され、内水位がA.P.+2. 50mに達し、さらに上昇するおそれがあるときは	水門ゲートが開放されたとき、又は内水位がA.P.+2. 50m以下に下降したとき	
7	毛 長 川 排 水 機 場	毛長川	新芝川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	川口市職員	毛長川排水機場吸水槽の水位(内水位)がA.P.-5. 00mに達し、さらに上昇のおそれがあるとき	①内水位がA.P.-5. 50m以下に下降したとき ②外水位がA.P.+3. 70mに達したとき	川口市に操作委託
8	九 十 川 排 水 機 場	九十川	新河岸川	埼玉県知事 (川越県土整備事務所長)	川越県土整備事務所員	新河岸川水位がA.P.+7. 0mに達し、更に水位上昇により逆流の恐れがある場合	九十川水位が新河岸川水位を下回りかつ、九十川水位がA.P.+5. 3m未満となった場合	
9	飯 盛 川 排 水 機 場	飯盛川	越辺川	埼玉県知事 (飯能県土整備事務所長)	坂戸市職員	1～3号樋門ゲートと強制排水専用ゲート全閉後、内水位がA.P.+15. 1mを上回った時点	①内水位がA.P.+14. 4mを下回った場合、または外水位が内水位を下回り、樋門ゲートを全開する場合 ②外水位が計画高水位に達する場合、または荒川上流河川事務所より排水規制の指示を受けた場合	坂戸市に操作委託
10	岡 排 水 機 場	九頭竜川	和田吉野川	埼玉県知事 (熊谷県土整備事務所長)	熊谷県土整備事務所員	制水ゲートの門扉が閉鎖され、内水位がA.P.+19. 60mに達し、さらに水位の上昇のおそれがあるとき	①制水ゲートの門扉を開放するとき、又は内水位がA.P.+19. 60m以下に下降し、上昇のおそれなくなったとき ②外水位がA.P.+24. 10mに達し、なお水位の上昇がみられる場合 ③和田吉野川の玉作水門の門扉が閉鎖されたとき	
11	清 水 川 排 水 機 場	清水川	小山川	埼玉県知事 (熊谷県土整備事務所長)	深谷市職員	清水川水位がY.P.+34. 80mに達して自然放流が不可能となり、なお増水の恐れがある時	清水川水位がY.P.+34. 80m以下に減水して自然放流が可能となり、かつ増水の恐れがなくなったと認められる時	深谷市に操作委託
12	圀 川 排 水 機 場	圀川	中川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	八潮市職員	稲荷下樋管が閉鎖され、内水位がA.P.+1. 40mに達し、なお上昇するおそれがあると認められるとき	①内水位がA.P.+1. 40m以下に下降し、上昇するおそれなくなったとき ②中川の稲荷下樋管地点の水位がA.P.+3. 10mに達したとき	八潮市に操作委託
13	大 場 川 下 流 排 水 機 場	大場川	江戸川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	三郷市職員	①新大場川水門が閉鎖され、大場川の水位に上昇のおそれがあるとき ②内水位がA.P.+1. 80mに達し、なお上昇するおそれがあると認められるとき	①内水位がA.P.+1. 80m以下に下降し、上昇のおそれなくなったとき ②内水位がA.P.+1. 00m以下に下降したとき ③外水位がA.P.+6. 60mに達したとき	三郷市に操作委託
14	大 場 川 上 流 排 水 機 場	大場川	江戸川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	三郷市職員	①新大場川水門が閉鎖され、大場川の水位に上昇のおそれがあるとき ②内水位がA.P.+2. 10mに達し、なお上昇するおそれがあると認められるとき	①内水位がA.P.+2. 10m以下に下降し、上昇のおそれなくなったとき ②内水位がA.P.+1. 00m以下に下降したとき ③外水位がA.P.+7. 30mに達したとき	三郷市に操作委託
15	神 明 排 水 機 場	伝右川	綾瀬川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	草加市職員	内水位がA.P.+2. 60mに達し、さらに上昇のおそれがあるとき	①内水位がA.P.+2. 60m以下に下降し、上昇のおそれなくなったとき ②外水位がA.P.+3. 50mに達したとき	草加市に操作委託
16	古 綾 瀬 川 排 水 機 場	古綾瀬川	綾瀬川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	草加市職員	機場内水位がA.P.+2. 60mに達し、さらに上昇するおそれがあると認められたとき	①機場外水位がA.P.+2. 60m以下になり、再び上昇するおそれがない場合 ②機場外水位がA.P.+3. 50mに達し、さらに上昇するおそれがあるとき	草加市に操作委託
17	中 川 上 流 排 水 機 場	幸手放水路 (中川)	江戸川	埼玉県知事 (杉戸県土整備事務所長)	杉戸県土整備事務所員	①内水位がA.P.+8.40mに達し、なお上昇の恐れがあると認められる場合 ②外水位がA.P.+14. 60m以下に減水し、かつ上昇する恐れがないと認められる場合	①内水位がA.P.+8. 40m以下に減水し、かつ上昇する恐れがないと認められる場合 ②外水位がA.P.+14. 60mを超え、かつ上昇する恐れがあると認められる場合	
18	辰 井 川 排 水 機 場	辰井川	毛長川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	草加市職員	①内水位がA.P.+2. 50mに達し、さらに上昇の恐れがある場合 ②外水位がA.P.+3. 55mを下回り再び上昇する恐れがなくなった場合	①毛長川から逆流の恐れがなくなった場合 ②外水位がA.P.+3. 55mに達した場合	草加市に操作委託

番号	名 称	河川・調節池名	排出先	管理者	操作担当者	運転開始の基準	運転停止の基準	備 考
19	芝川第7調節池排水機場	芝川第7調節池	芝川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	洪水時、芝川水位A.P.6. 30mで運転開始。	水位がAP6. 30メートル未満に下降したときは、停止。	
20	芝川第1調節池排水機場	芝川第1調節池	芝川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
21	鴨川第1調整池排水機場	鴨川第1調節池	鴨川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調整池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
22	鴨川第2調整池排水機場	鴨川第2調節池	鴨川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調整池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
23	鴻沼川桜木調節池排水機場	桜木調節池・ 鴻沼川地下河川	鴻沼川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する 平常時、地下河川水位が高いときに運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
24	深作調節池排水機場	深作調節池	深作川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
25	藤右衛門川排水機場	浦和競馬場 調節池	藤右衛門川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
26	上谷沼調節池排水機場	上谷沼調節池	藤右衛門川	埼玉県知事 (さいたま県土整備事務所長)	さいたま県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	洪水時、藤右衛門川水位A.P.5. 0mで運転停止し洪水調節	
27	原市沼調節池 排水機場（下の池1）	原市沼調節池	綾瀬川	埼玉県知事 (北本県土整備事務所長)	北本県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	自動運転、停止
28	原市沼調節池 排水機場（中の池1）	原市沼調節池	綾瀬川	埼玉県知事 (北本県土整備事務所長)	北本県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	自動運転、停止
29	原市沼調節池 排水機場（下の池2）	原市沼調節池	綾瀬川	埼玉県知事 (北本県土整備事務所長)	北本県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	自動運転、停止
30	上新井調節池排水機場	上新井調節池	東川	埼玉県知事 (川越県土整備事務所長)	川越県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
31	寺尾調節池排水機場	寺尾調節池	新河岸川	埼玉県知事 (川越県土整備事務所長)	川越県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
32	花崎遊水地排水機場	花崎遊水地	青毛堀川	埼玉県知事 (行田県土整備事務所長)	行田県土整備事務所員	平常時、遊水地水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
33	吉川美南調節池排水機場	吉川美南調節池	第二大場川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	越谷県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
34	栄調節池排水機場	栄調節池	第二大場川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	越谷県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
35	大島新田調節池排水機場	大島新田調節池	倉松川	埼玉県知事 (杉戸県土整備事務所長)	杉戸県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
36	柳島調節池排水機場	柳島調節池	辰井川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
37	谷塚調節池排水機場	谷塚調節池	辰井川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
38	新郷遊水地排水機場	新郷遊水地	辰井川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
39	上院調節池排水機場	上院調節池	古隅田川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
40	吉川調節池排水機場	吉川調節池	大場川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
41	大吉調節池排水機場	大吉調節池	新方川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
42	上之調節池場	上之調節池	星川	埼玉県知事 (熊谷県土整備事務所長)	熊谷県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
43	上口調節池場	上口調節池	第二大場川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	越谷県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
44	大門上池調節池場	大門上池調節池	綾瀬川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
45	大門下池調節池場	大門下池調節池	綾瀬川	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	総合治水事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	
46	大相模調節池場	大相模調節池	中川	埼玉県知事 (越谷県土整備事務所長)	越谷県土整備事務所員	平常時、中川水位が調節池水位より高く、水質に異常がみられるとき運転する。洪水時、調節池水位がAP1.5mより高いとき運転する	調節池水位がAP1.5mより低いとき停止する	
47	岡泉調節池	岡泉調節池	隼人堀川	埼玉県知事 (杉戸県土整備事務所長)	杉戸県土整備事務所員	平常時、調節池水位が高いとき運転する	平常時、調節池水位が低いとき停止する	


ダ ム 操 作 基 準 表

番号	河川名	名 称	位 置	管理者	操作担当者	操作の基準	備 考
1	有間川	有間ダム	飯能市大字下名栗	埼玉県知事	飯能県土整備事務所員	有間ダム操作規則による	自然調節
2	荒川	二瀬ダム	秩父市大滝	国土交通大臣	二瀬ダム管理所員	二瀬ダム操作規則による	定率、定量方式による調節
3	神流川	下久保ダム	(左岸) 群馬県藤岡市保美濃山 (右岸) 埼玉県児玉郡神川町大字矢納	独立行政法人水資源機構 (下久保ダム管理所長)	下久保ダム管理所員	下久保ダム操作規則による	不定率方式による調節
4	荒川	玉淀ダム	大里郡寄居町大字末野	東京発電(株)埼玉事業所 埼玉事業所長	東京発電(株)埼玉事業所員	玉淀ダム操作規程による	流入量＝放流量
5	大洞川	大洞ダム	秩父市大滝	東京発電(株)埼玉事業所 埼玉事業所長	東京発電(株)埼玉事業所員	大洞ダム操作規程による	流入量＝放流量
6	権現堂川	権現堂調節池	幸手市大字権現堂	埼玉県知事	杉戸県土整備事務所員	権現堂調節池操作規則による	自然調節予備放流を行う
7	浦山川	浦山ダム	秩父市荒川久那	独立行政法人水資源機構 (荒川ダム総管理所長)	荒川ダム総管理所員	浦山ダムに関する施設管理規程による	自然調節
8	吉田川	合角ダム	秩父市上吉田	埼玉県知事	秩父県土整備事務所員	合角ダム操作規則による	自然調節
9	中津川	滝沢ダム	秩父市大滝	独立行政法人水資源機構 (荒川ダム総管理所長)	荒川ダム総管理所員	滝沢ダムに関する施設管理規程による	定率、定量方式による調節

ダムの連絡系統一覧表


各ダムにおいて洪水警戒体制等必要な情報を伝達する時は、次の連絡系統に基づき連絡を行う。

(1) 有間ダム放流等連絡系統

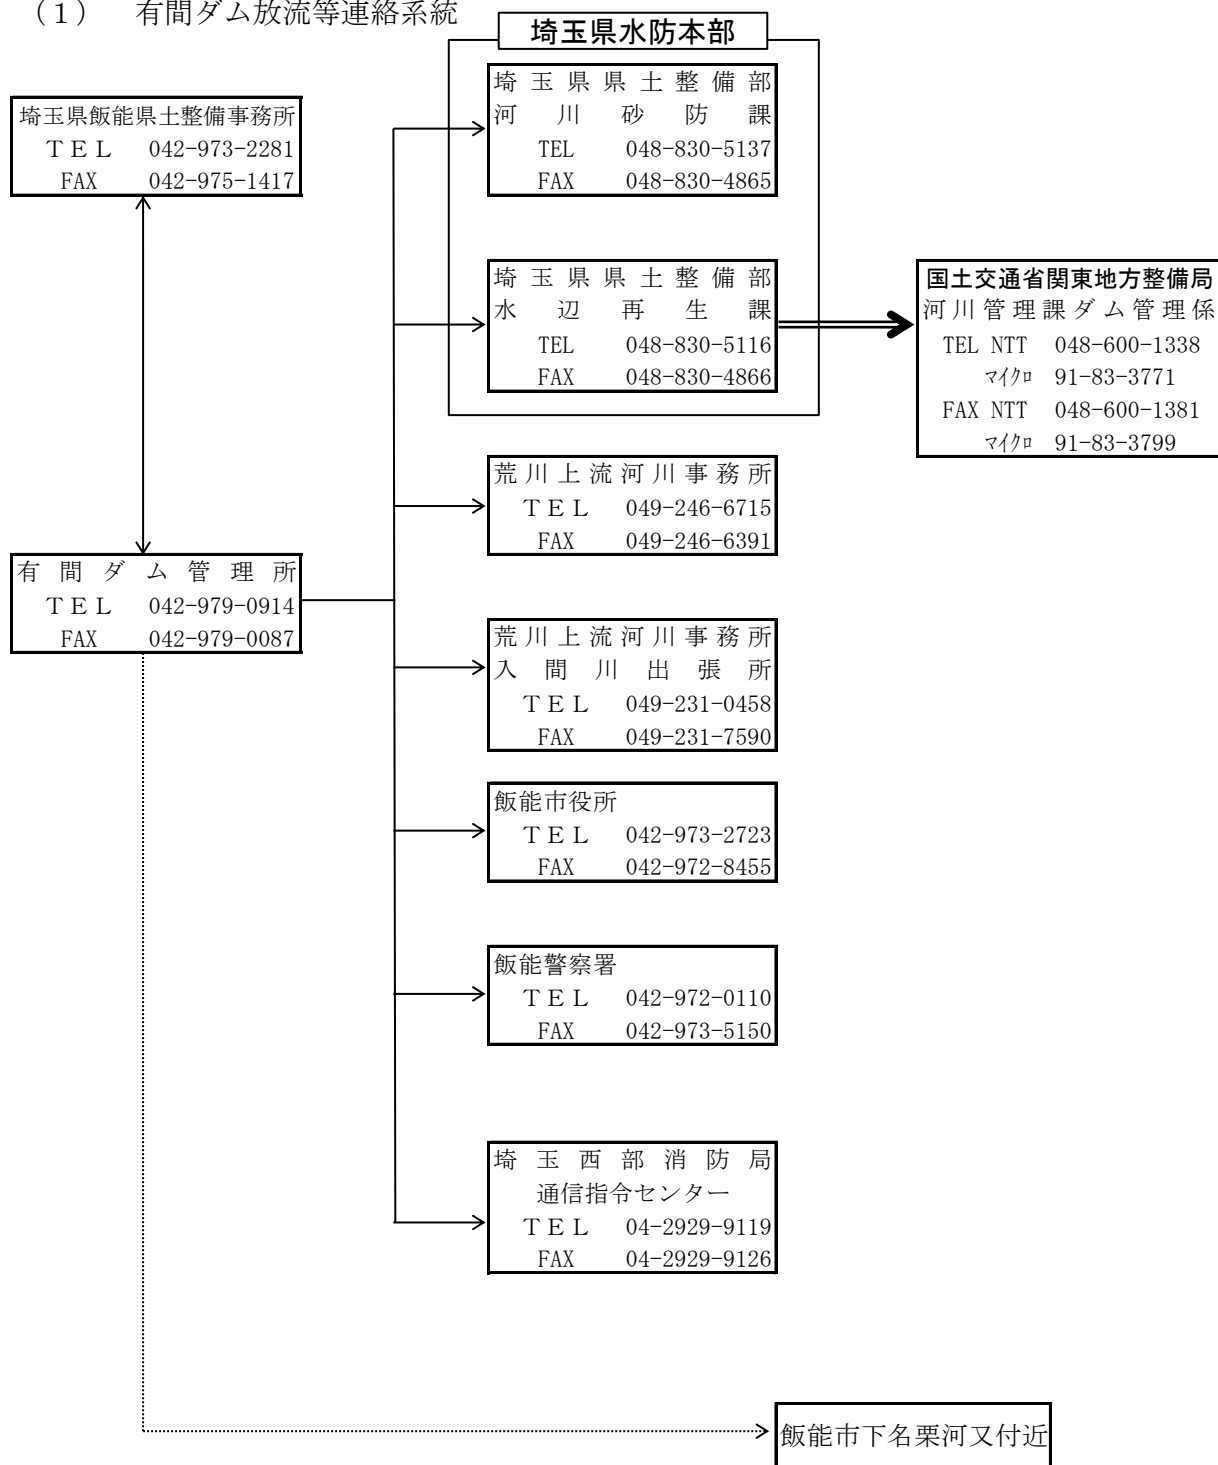


凡	例
=====	専用電話・FAX(マイクロ)加入電話・FAX(NTT)
=====	加入電話・FAX(NTT)
.....	サイレン及び警報車


(2) 二瀬ダム放流等連絡系統一覧表

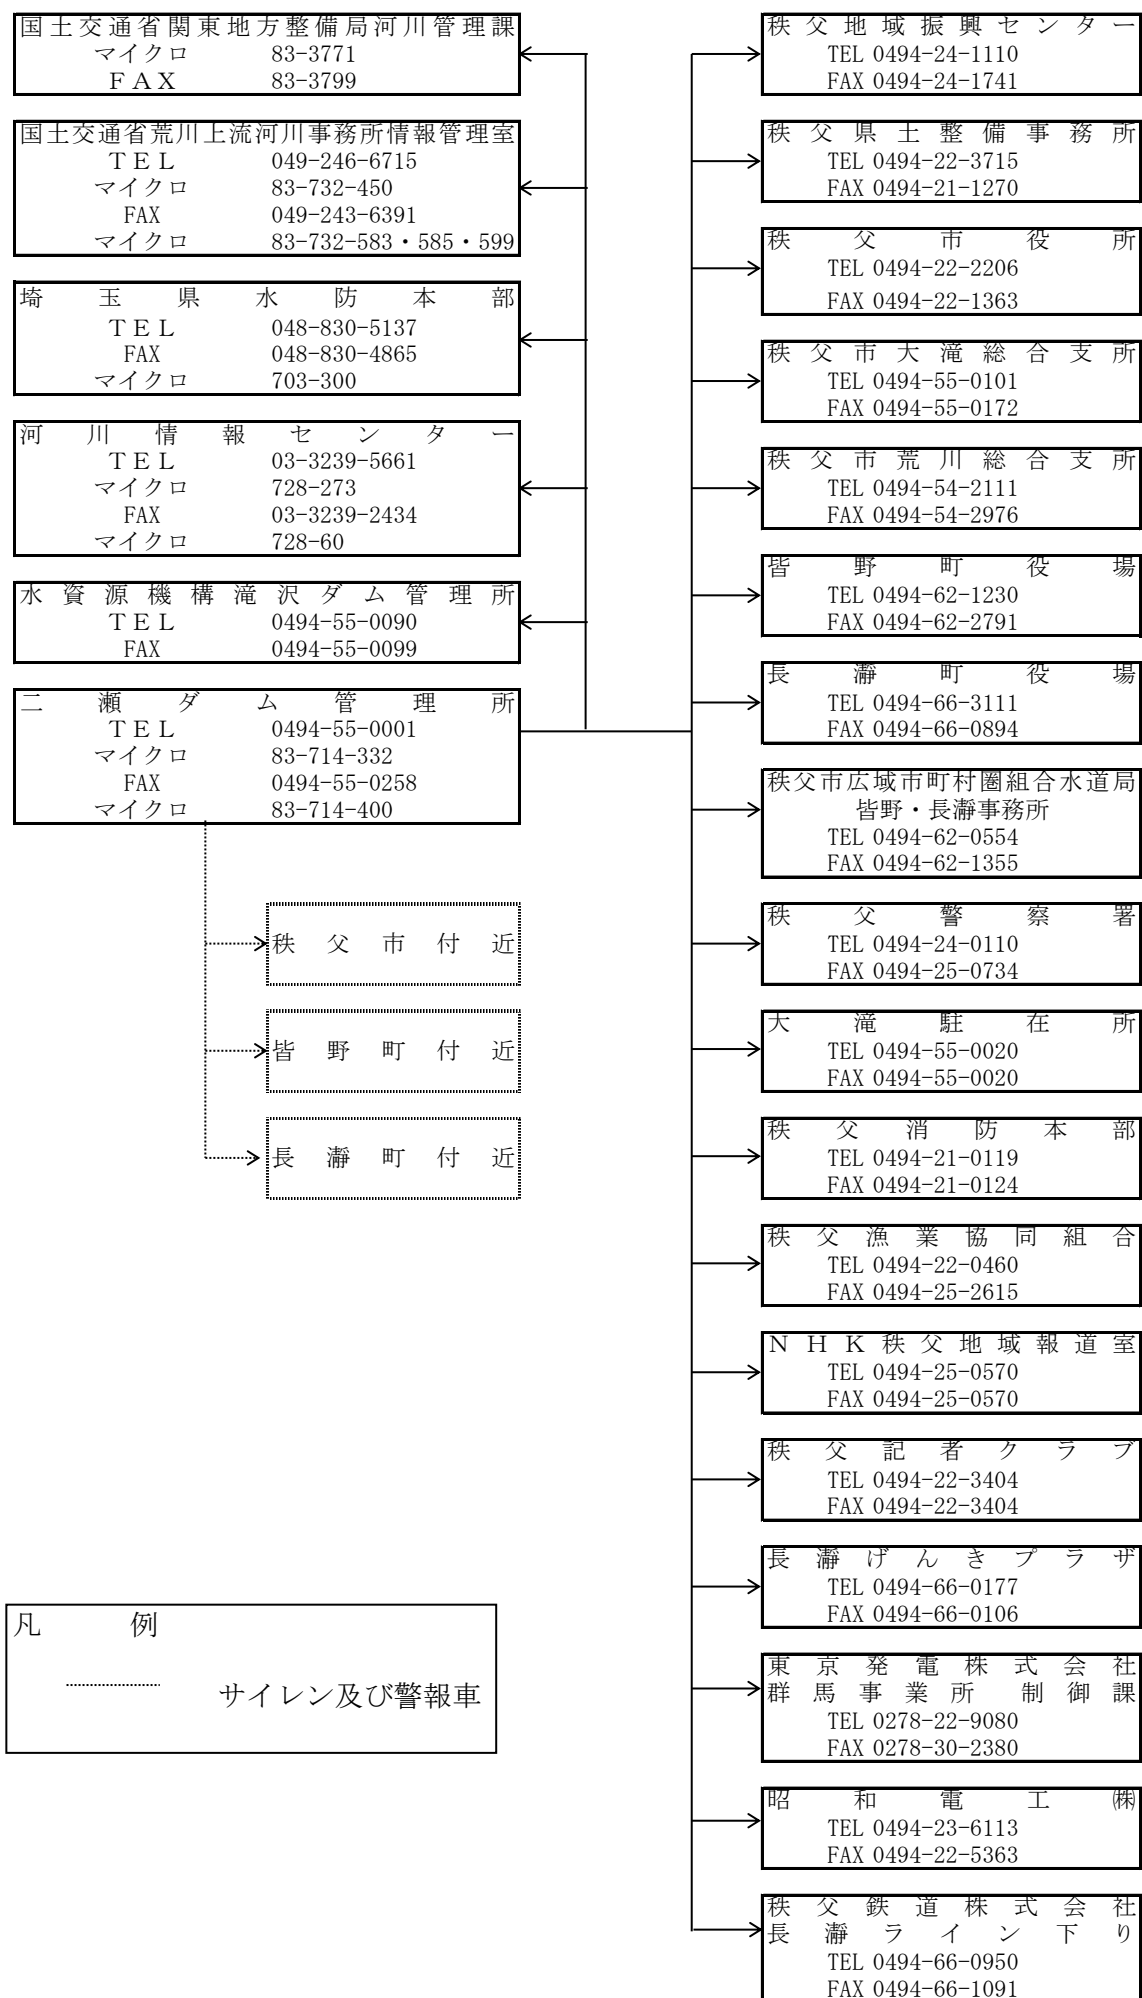


(3) 下久保ダム放流等連絡系統一覧表

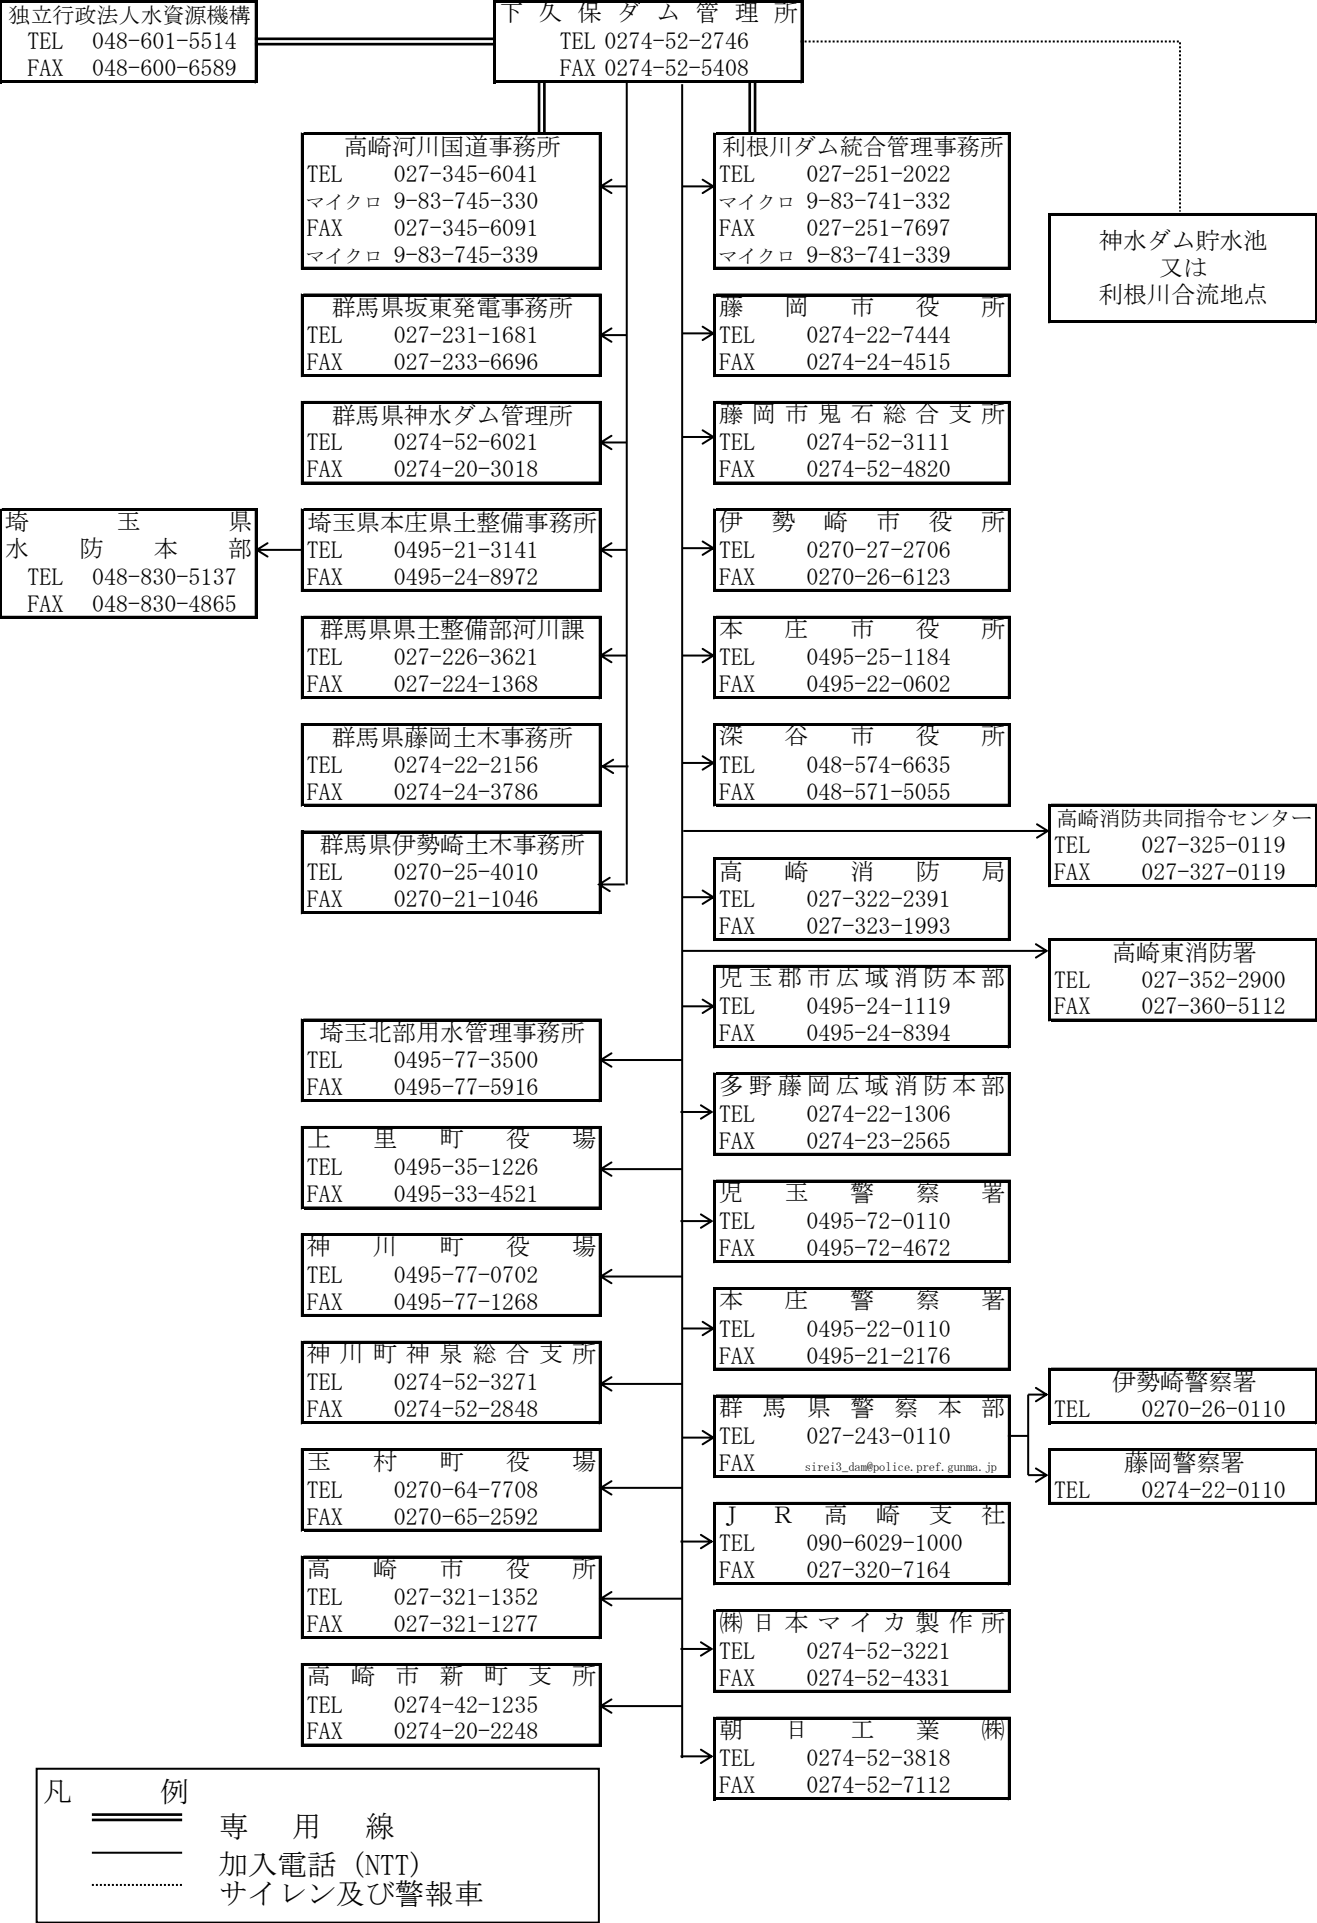

(4) 玉淀ダム放流等連絡系統一覽表

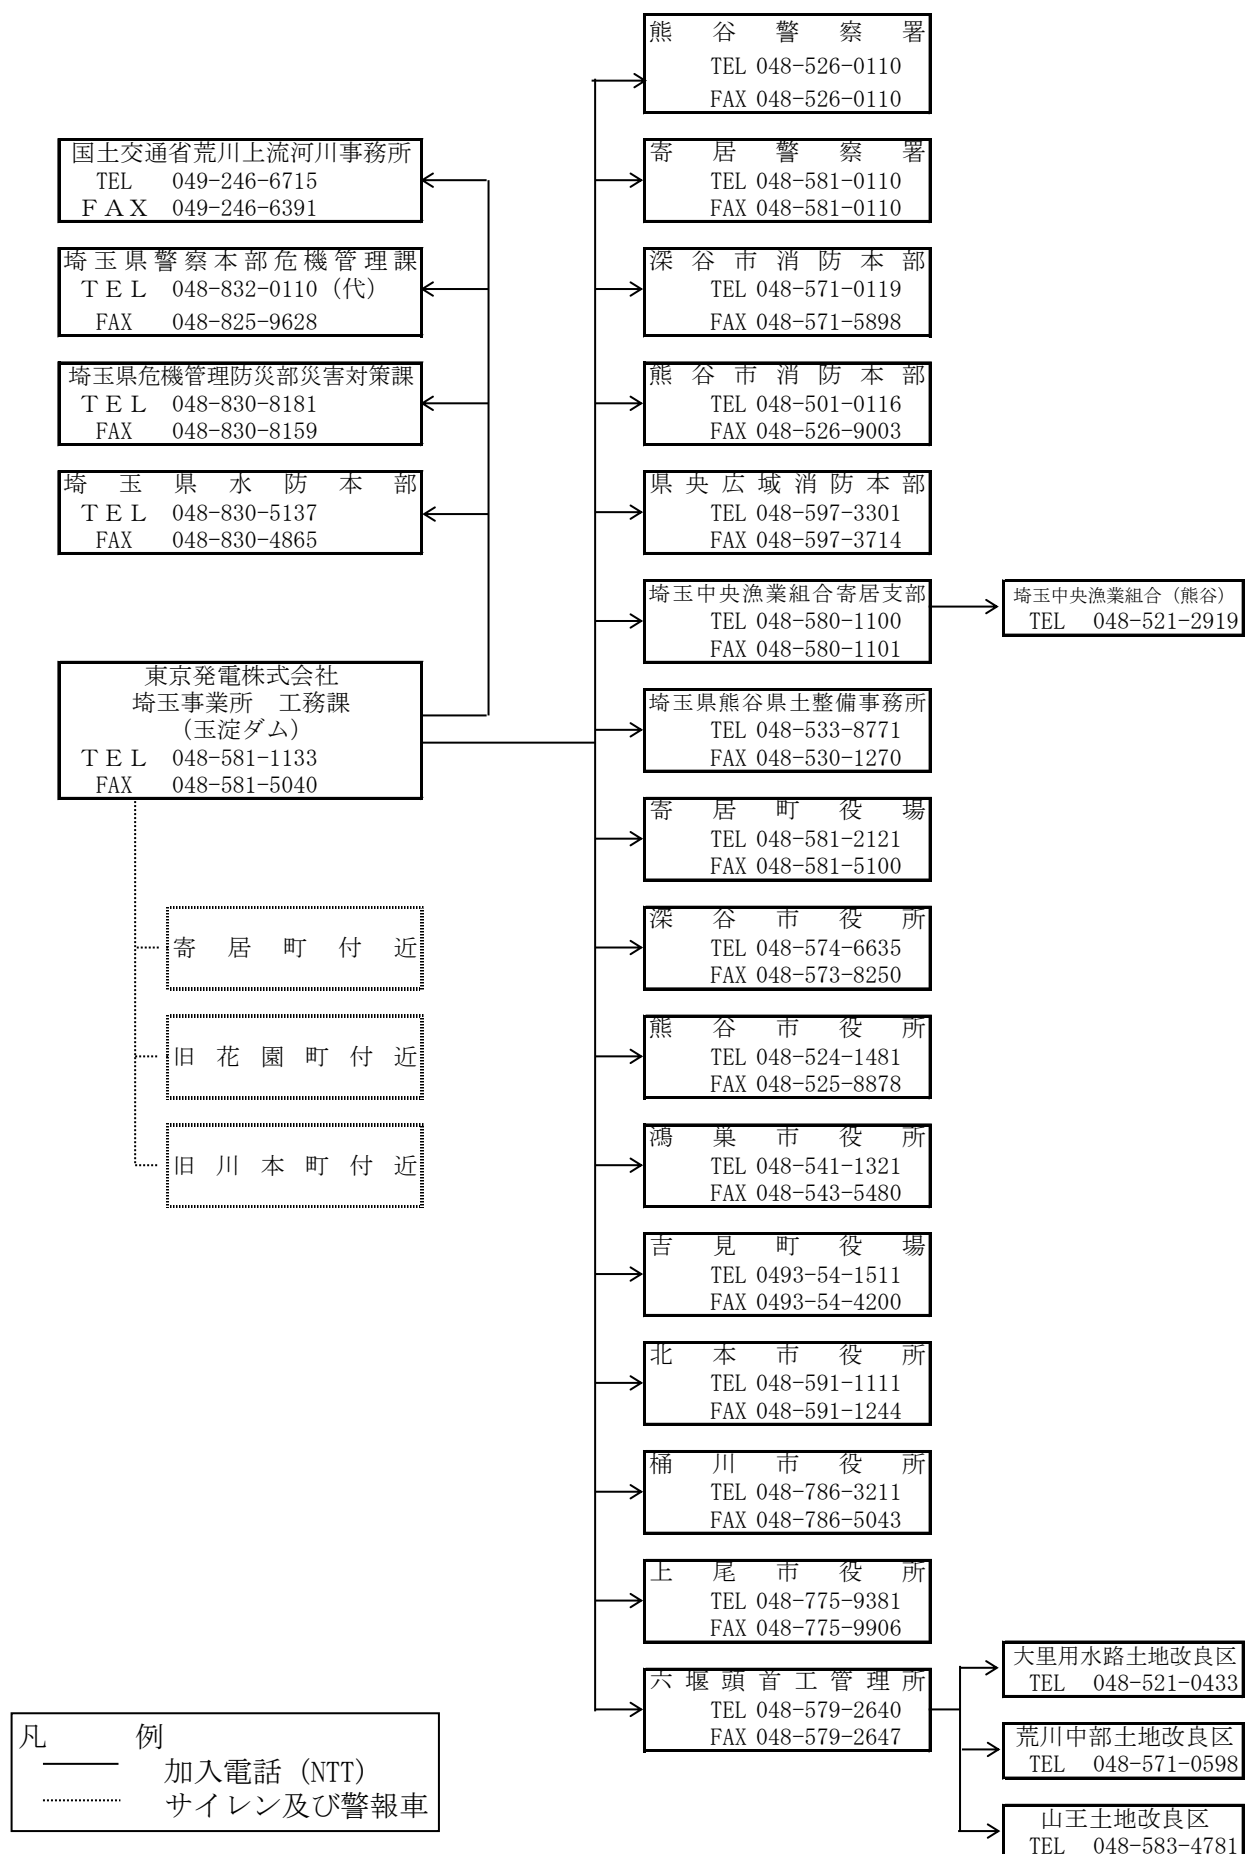


(5) 大洞ダム放流等連絡系統一覽表

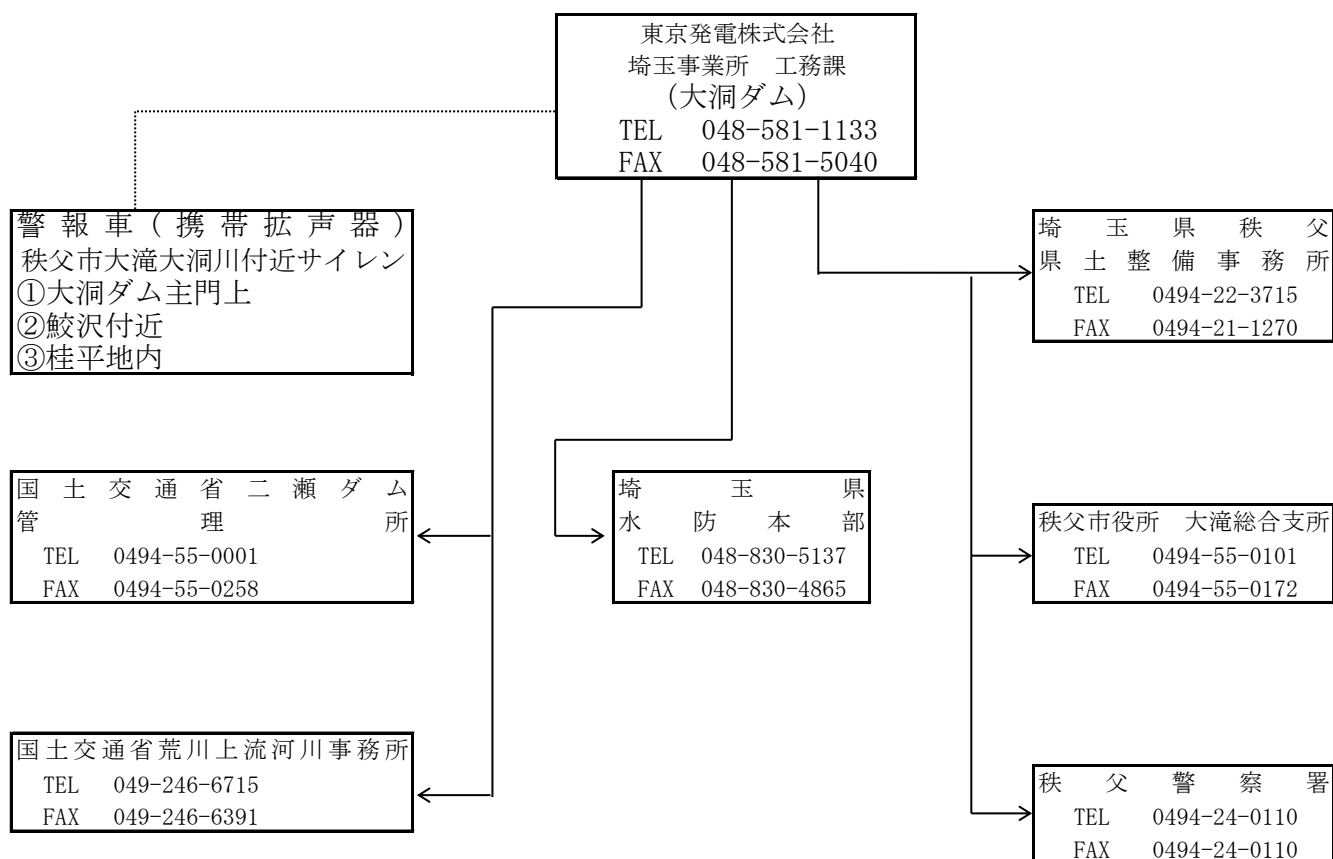


凡	例
——	加入電話等(NTT)
.....	サイレン及び警報車

(6) 権現堂放流等連絡系統一覽表

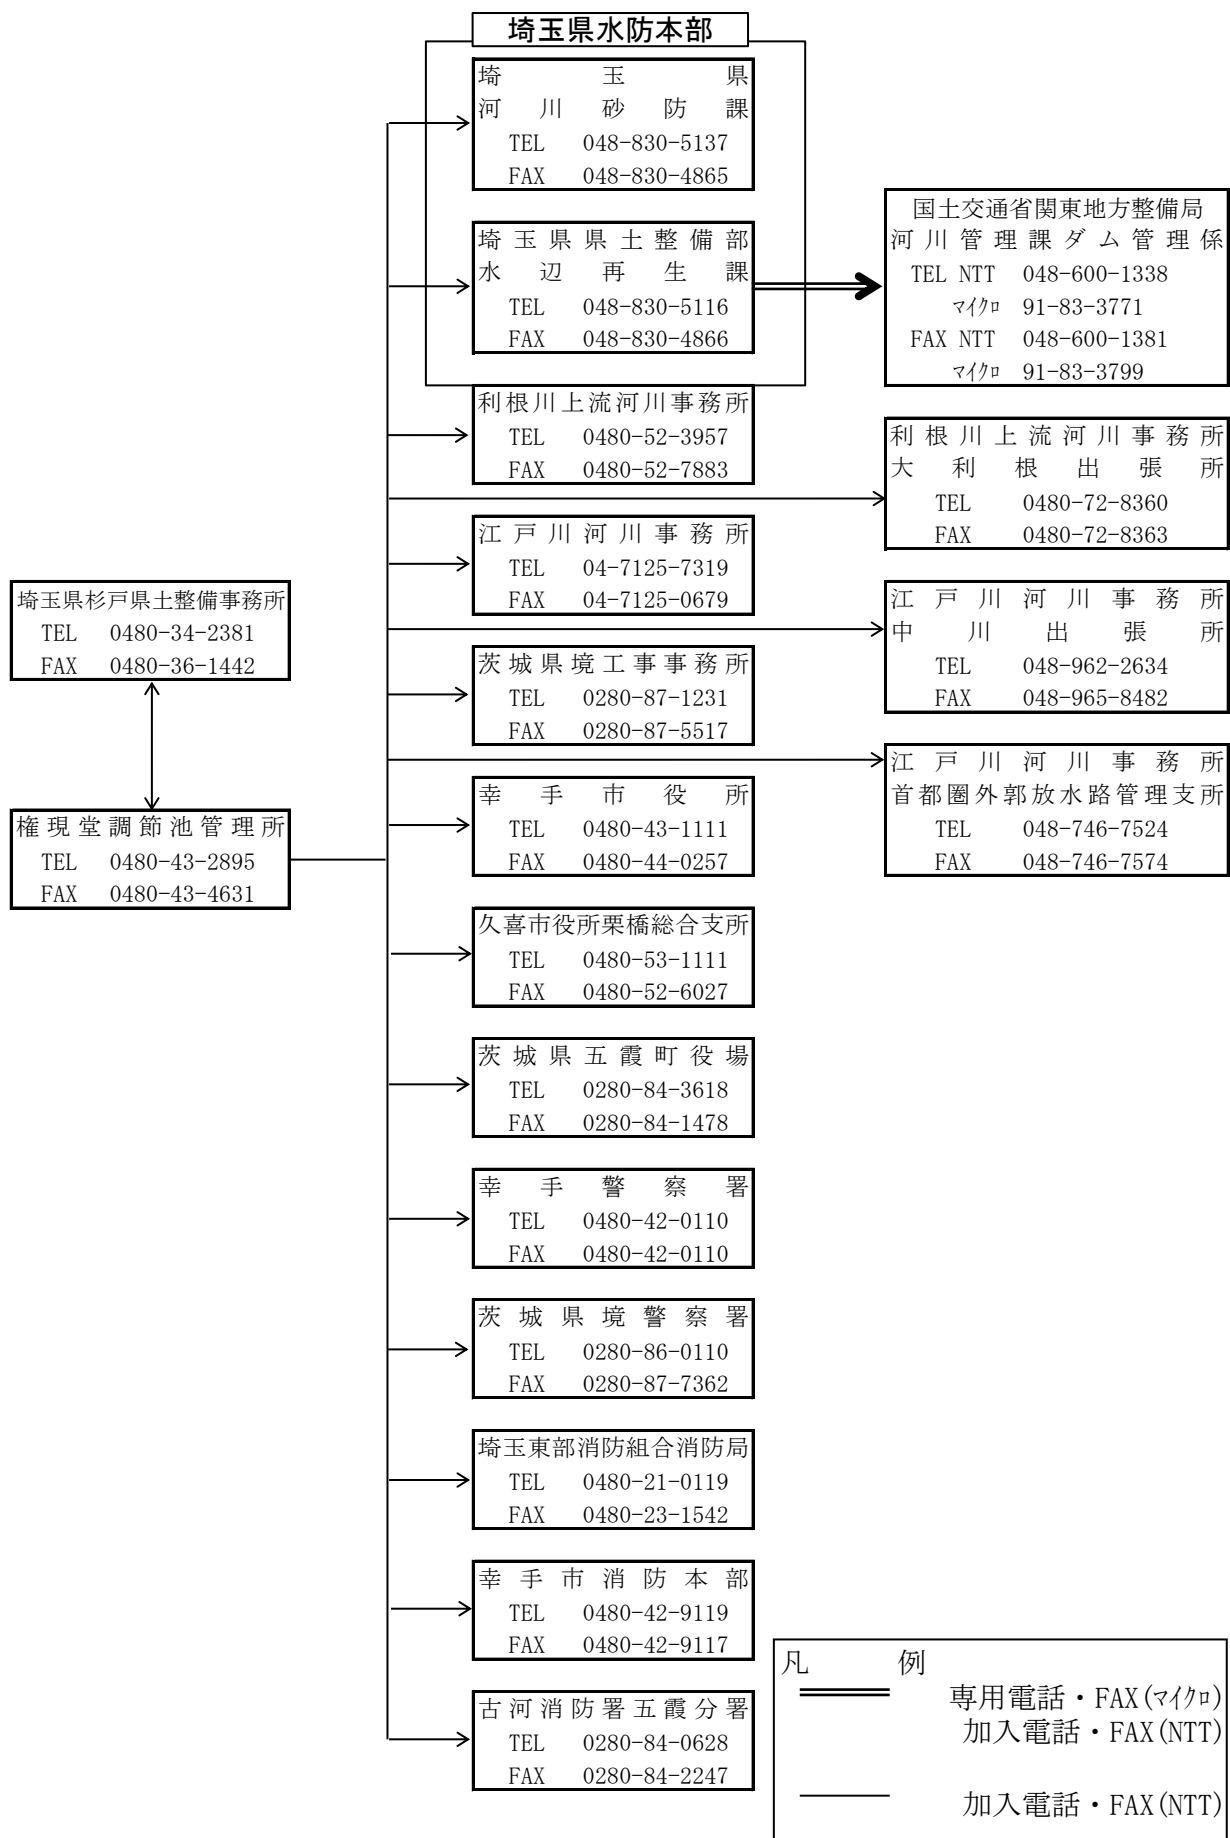


(7) 浦山ダム放流等連絡系統一覧表

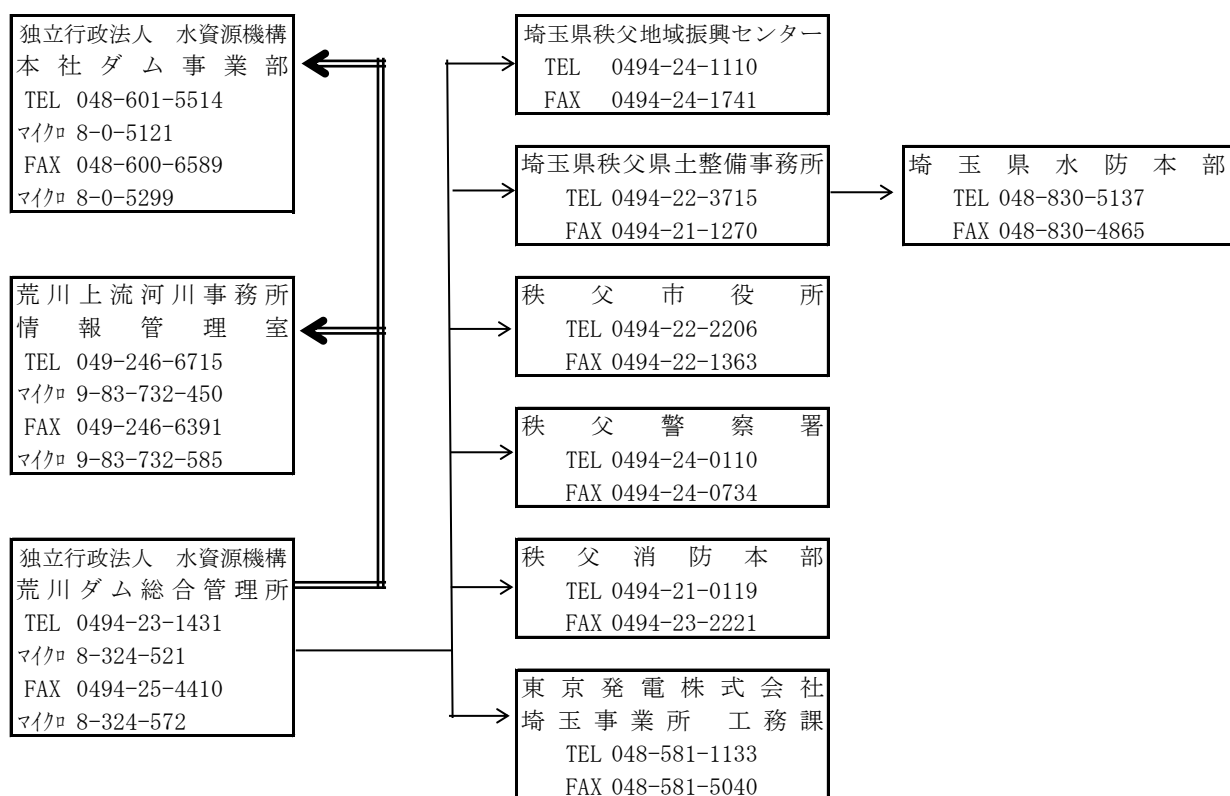


凡 例
 == 専用電話
 ——

(8) 合角ダム放流等連絡系統一覧表

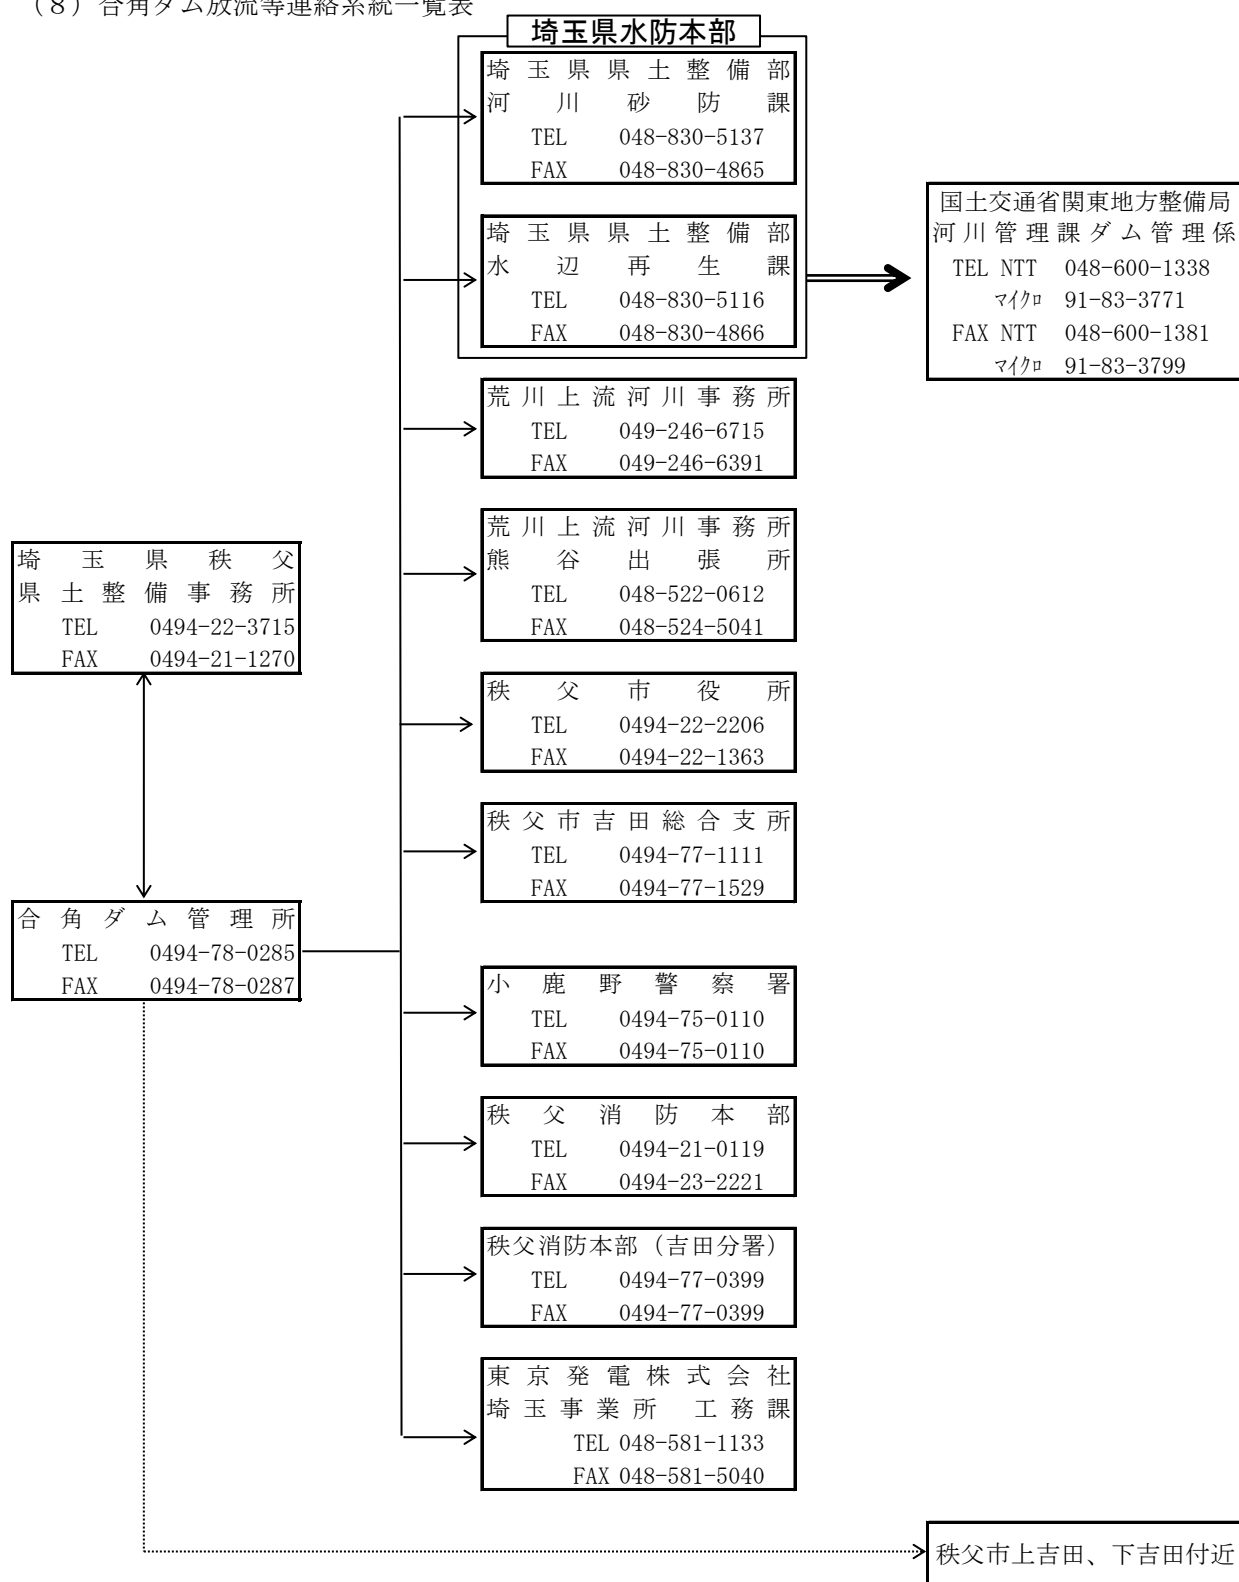

凡	例
=====	専用電話・FAX(マイクロ)加入電話・FAX(NTT)
—————	加入電話・FAX(NTT)
.....	サイレン及び警報車

(9) 滝沢ダム放流等連絡系統一覧表

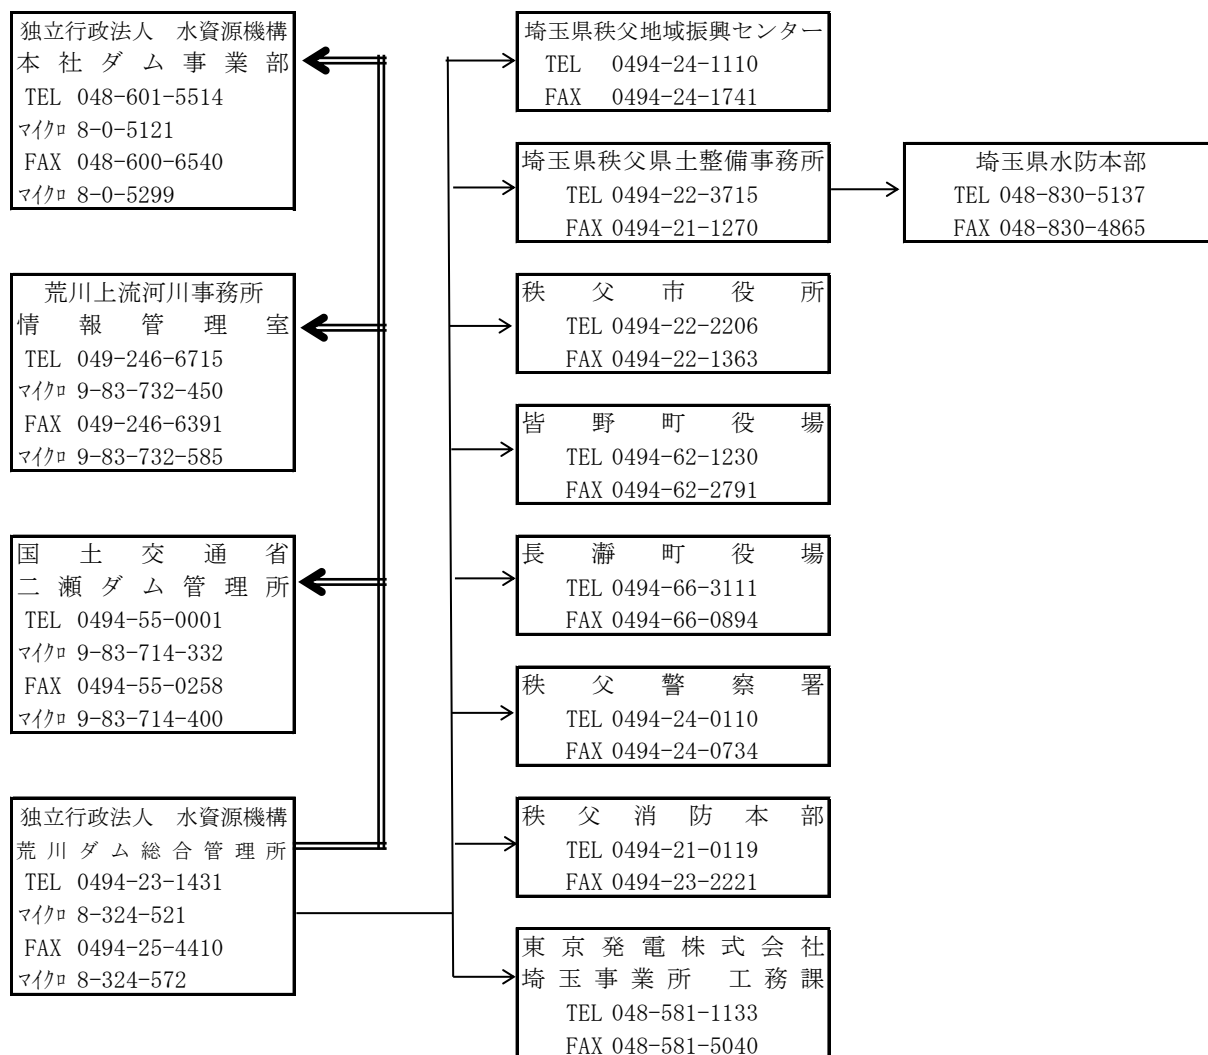

凡 例
 専用電話

堰、樋管、水門等の操作基準表

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
1	江戸川	新田排水樋管	右岸 北葛飾郡松伏町築比地	国土交通大臣	松伏町まちづくり整備課職員	樋門の上流側の水位がその下流側の水位より高くなったとき開放する	外水位が内水位より高くなったとき閉扉する	電動
2	江戸川	山王排水樋管	右岸 北葛飾郡松伏町築比地	国土交通大臣	松伏町まちづくり整備課職員	樋門の上流側の水位がその下流側の水位より高くなったとき開放する	外水位が内水位より高くなったとき閉扉する	電動
3	江戸川	鹿島排水樋管	右岸 北葛飾郡松伏町築比地	国土交通大臣	松伏町まちづくり整備課職員	樋門の上流側の水位がその下流側の水位より高くなったとき開放する	外水位が内水位より高くなったとき閉扉する	電動
4	江戸川	金町浄水場放流施設	右岸 三郷市市助	東京都知事	金町浄水場職員	水位Y.P.4. 95mを下回った場合開放する	水位Y.P.4. 95mに達した場合閉鎖する	
5	江戸川	金野井樋管	右岸 春日部市西金野井	埼玉県知事	岩井 清治 関口 文章	水位状況判断による	水位Y.P.6. 5mに達した場合閉鎖する	
6	江戸川	木津内樋管	右岸 北葛飾郡杉戸町大字木津内	庄内領用悪水路 土地改良区理事長	遠藤 貢生	水位状況判断による	豊岡水位2. 00～3. 00mに達したとき全閉する	
7	江戸川	中島樋管	右岸 幸手市大字西関宿	中島用悪水路 土地改良区理事長	浜田 勇	水位状況判断による	豊岡水位2. 00～3. 00mに達したとき全閉する	
8	利根川	合口用水須加樋管	右岸 行田市大字須加地先	水資源開発機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所員	水位状況判断による	T.P.22. 70mで全閉、取水停止(大堰上流量水標)	
9	利根川	男沼樋管	右岸 熊谷市妻沼台	国土交通大臣	熊谷市長	内外水位差による	内外水位差による	電動
10	利根川	江原樋管	右岸 深谷市江原	国土交通大臣	深谷市長	水位状況判断による	外水位が内水位に比べ高くなったとき閉扉する	電動
11	福川	福川水門	行田市大字北河原	国土交通大臣	川俣出張所長	利根上流事務所に確認	基準水位A.P.19. 60mにて運転開始	自動
12	福川	酒巻導水路取入れ樋管	右岸 行田市大字北河原	元荒川上流 土地改良区理事長	看守人 永野 福次郎	樋門の上流側の水位がその下流側の水位より高くなったとき開放する	樋口水位3. 00mにて全閉する	
13	福川	上須戸堰	熊谷市上須戸	見沼代用水土地改良区理事長	羽鳥修弘	水位状況判断による	水位状況判断による	電動巻揚式
14	福川	熊野堰	深谷市東方	東方水利組合	東方水利組合員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動
15	渡良瀬川	北川辺町排水機場	右岸 加須市伊賀袋	加須市長	北川辺総合支所農政建設課職員	渡良瀬川水位が旧川水位より下がり、自然流下が可能となった時点で樋門を開放する	川表水位Y.P.11. 80mで樋門を全閉し、ポンプ排水を開始する	自動
16	渡良瀬川	谷田川樋門	右岸 加須市小野袋	国土交通大臣	藤岡出張所長	川表水位Y.P.15. 10mを下回ったとき開放する。	川表水位Y.P.15. 10mに達し、逆流したときに全閉する	
17	渡良瀬川	遊水池第1水門	加須市柏戸	国土交通大臣	渡良瀬遊水池出張所長	(1)川表水位Y.P+13. 50m以下の場合開く (2)川表水位Y.P.+13. 50m以上でも川表水位より0. 1m以上高い場合開く	(1)川表水位Y.P+13. 50m以下の場合開く (2)川表水位Y.P.+13. 50m以上でも川表水位より0. 1m以上高い場合開く	
18	忍川	佐間水門	左岸 行田市佐間	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所員	佐間水門の忍川側の水位A.P.+17.46mに達し、さらに上昇すると予想される場合	荒川の熊谷水位観測所における水位がはん濫危険水位に達した場合は全閉	電動
19	利根川	備前渠用水第3号樋門	右岸 本庄市大字久々字地内	備前渠用水 土地改良区理事長	内田 茂	水位状況判断による	洪水時樋門上流側水位標140mに達したとき閉扉する。その他の場合は開扉する	
20	神流川	神流川合口用水改良事業頭首工	右岸 児玉郡神川町大字寄島地内	埼玉北部 土地改良連合理事長	埼玉北部 土地改良連合職員	水位状況判断による	洪水時は取水扉は閉扉し、ローラーゲートの高さは洪水時1. 50mに扉を下端におき、上端は0. 60m余裕を取り全高13. 50m、門扉総揚場程は9. 55mであるから扉の開閉は約30分を要す	
21	星川	斉条堰	行田市斉条	元荒川上流 土地改良区理事長	看守人 小林 正一	水位状況判断による	水位状況判断による	
22	星川	十六間堰	久喜市菖蒲町上大崎	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動
23	星川	八間堰	久喜市菖蒲町上大崎	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動
24	星川	星川水門	右岸 行田市大字小見	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所員	星川水門の星川側の水位がA.P.+20.08mに達し、さらに上昇すると予想される場合	荒川の熊谷水位観測所における水位がはん濫危険水位に達した場合は全閉	電動
25	新槐堀川	樋遺川堰	加須市樋遺川	羽生領島中領用排水路 土地改良区理事長	角田 禮繁	水位状況判断による	水位状況判断による	
26	手子堀川	手子堰	加須市樋遺川	羽生領島中領用排水路 土地改良区理事長	木村 義則	水位状況判断による	水位状況判断による	

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
27	午の堀川	樋の口堰	加須市岡古井	羽生領島中領用排水路 土地改良区理事長	岡戸 初太郎	水位状況判断による	水位状況判断による	
28	小山川	西田四王天用水四王 天堰	深谷市岡地内	荒川中部土地改良区 理事長	岡 栄一	水位状況判断による	小山川の水位により常時調節する	電動転倒式
29	小山川	西田四王天用水四王 天堰樋管	右岸 深谷市岡地内	荒川中部土地改良区 理事長	岡 栄一	水位状況判断による	小山川の水位により常時調節する	電動転倒式
30	小山川	備前渠用水矢島堰	深谷市矢島地内	備前渠用水土地改良区 理事長	根岸 義明	水位状況判断による	小山川の水位により常時調節する	電動転倒式
31	小山川	矢島樋門	右岸 深谷市矢島地内	備前渠用水土地改良区 理事長	工藤 実	水位状況判断による	小山川の水位により常時調節する	電動捲揚式
32	小山川	清水川排水機場樋門	深谷市大塚	埼玉県知事	深谷市職員	清水川水位がY.P.+34.80m以下に減水して自然放流が可能となり、かつ増水の恐れがなくなつたと認められる時	清水川水位がY.P.+34.8mに達し、自然放流が不可能となったとき全閉する	電動・手動
33	野通川	小林堰	久喜市大字小林	元荒川上流土地改良区	小林正雄 他2名	水位状況判断による	水位状況判断による	
34	中川	木売落第1樋管	左岸 吉川市大字川藤	旭土地改良区理事長	市川 寛 外2名	水位状況判断による	洪水時外水位と内水位が一致したとき全閉する	
35	中川	下八間堰樋管	左岸 吉川市大字川藤	旭土地改良区理事長	市川 寛 外2名	水位状況判断による	洪水時外水位と内水位が一致したとき全閉する	
36	中川	須賀排水樋管	右岸 吉川市大字須賀	吉川市長	吉川市職員	閉鎖の指示があるとき以外は開放	水位状況判断による	
37	中川	平沼排水樋管	左岸 吉川市大字吉川	吉川市長	吉川市職員	閉鎖の指示があるとき以外は開放	水位状況判断による	
38	中川	川端排水樋管	左岸 吉川市大字平沼	吉川市長	吉川市職員	閉鎖の指示があるとき以外は開放	水位状況判断による	
39	中川	中島排水樋管	左岸 吉川市大字保	吉川市長	吉川市職員	閉鎖の指示があるとき以外は開放	水位状況判断による	
40	中川	吉川共保排水樋管	左岸 吉川市木売一丁目	吉川市長	吉川市職員	閉鎖の指示があるとき以外は開放	水位状況判断による	
41	中川	塔端排水樋管	左岸 吉川市高久一丁目	国土交通大臣	吉川市職員	閉鎖の指示があるとき以外は開放	外水位が内水位より高くなつたとき全閉する	
42	中川	第2揚水機取水樋管	三郷市彦川戸1－22	葛西用水路 土地改良区理事長	安西 次男	水位状況判断による	水位状況判断による	
43	中川	倉松川水門	春日部市牛島	埼玉県知事	総合治水事務所員	中川牛島水位 AP+4.5m達したとき	中川から倉松川への逆流が生じたとき全閉する	
44	中川	宇和田堰	幸手市大字宇和田	埼玉県知事	杉戸県土整備事務所員	常時全開	常時全開	
45	圀川	葛西用水樋管	東京都足立区	東京都葛西用水路 土地改良区理事長	小沢 富一	水位状況判断による	堰水位3. 10mにて開扉する その他状況判断による	
46	元荒川	元叭堰樋管	越谷市相模町1－1地先	八条用水路土地改良区	所員	水位状況判断による	樋管下流100m地点の水位標の水位1. 60～1. 70mを基準に開閉する	電動
47	元荒川	川面水門	右岸 鴻巣市川面	水資源機構利根導水総合 管理所長	利根導水総合管理所員	水位状況判断による	元荒川の水位がA. P16. 17mに上昇した場合	
48	元荒川	榎戸堰	鴻巣市榎戸	足立北部 土地改良区理事長	所員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動・手動
49	元荒川	安養寺堰	鴻巣市安養寺	元荒川上流 土地改良区理事長	所員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動・手動
50	元荒川	瓦曽根堰	越谷市西方	葛西用水路土地改良区	所員	水位状況判断による	堰水位2. 90mにて開扉する その他状況判断による	電動
51	元荒川	末田須賀堰	さいたま市岩槻区大字末田	水資源機構利根導水 総合管理所長	利根導水総合事業所員	川面水門の元荒川側の水位A.P.+16.17mに達し、さらに上昇すると予想される場合	荒川の熊谷水位観測所における水位がはん濫危険水位に達した場合は全閉	電動
52	大落古利根川	古利根堰	越谷市大字大吉	葛西用水路土地改良区 総合管理所	所員	水位状況判断による	藤塚観測局における水位がT.P.+4. 35mになったとき全開扉	
53	備前堀川	小笠田堰	久喜市大字北中曽根・久喜市大字三箇	備前堀土地改良区	組合で操作	水位状況判断による	水位状況判断による	
54	備前前堀川	万年堰	宮代町大字和戸	宮代町	矢澤 秀雄	水位状況判断による	水位状況判断による	
55	姫宮落川	野田堰	白岡市上野田、下野田	白岡市	白岡市職員	水位状況等判断による	水位状況判断による	
56	綾瀬川	古綾瀬川水門	草加市松江	埼玉県知事	草加市職員	水位状況判断による	古綾瀬川の水位がA.P.2.0mに達し、綾瀬川から古綾瀬川へ逆流が始まった時全閉	電動・手動
57	綾瀬川	大橋井堰	さいたま市岩槻区加倉2丁目	さいたま市長	大橋井堰管理委員会	水位状況判断による	大橋井堰に係わる管理規程による	電動・自動・手動

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
58	辰井川	辰井川樋門	草加市谷塚上町地先	埼玉県知事 (総合治水事務所長)	草加市職員	水位状況判断による	辰井川樋門暫定操作要領による	電動、手動
59	伝右川	龍坎水門	草加市新栄町	埼玉県知事(越谷県土 整備事務所長)	草加市職員	龍坎水門操作要領による	龍坎水門操作要領による	
60	荒川	芝川水門	川口市領家5	国土交通大臣	国土交通省 荒川下流河川事務所	機場ポンプ運転時:水門の芝川側の水位が荒川側より高くな ったときは、機場のポンプの運転を停止し、水門のゲートを 開放 機場ポンプ停止時:荒川水位がA.P.+3.00m未満になり、荒川 水位と芝川水位が同水位になった時に開放	荒川の水位がA.P.+3. 0m以上で芝川への逆流が始まった とき全閉	
61	芝川	神根樋管	左岸 川口市安行領根岸	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	芝川本川水位が内水位に一致し高くなったとき	手動捲揚式
62	芝川	根岸第2樋管	左岸 川口市安行領根岸	川口市長	川口市河川課員	機場ポンプ運転時:水門の芝川側の水位が荒川側より高くな ったときは、機場のポンプの運転を停止し、水門のゲートを 開放 機場ポンプ停止時:荒川水位がA.P.+3.00m未満になり、荒川 水位と芝川水位が同水位になった時に開放	芝川本川水位が内水位に一致し高くなったとき	手動捲揚式
63	芝川	上青木第1樋管	右岸 川口市上青木1	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	芝川本川水位が内水位に一致し高くなったとき	手動捲揚式
64	芝川	上青木第2樋管	右岸 川口市上青木1	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	芝川本川水位が内水位に一致し高くなったとき	手動捲揚式
65	新芝川	領家水門	川口市領家	埼玉県知事	さいたま県土整備 事務所員	常時全閉	常時全閉	電動、手動、 予備ディーゼル
66	新芝川	山王樋管	左岸 川口市東領家5	川口市長	川口市河川課員	新芝川水位が領家水門でA.P.1. 80mまで下がったときに全 開する	新芝川水位が領家水門でA.P.3. 00mに達したとき直ちに全 閉する	電動、手動
67	新芝川	安木樋管	左岸 川口市南鳩ヶ谷7丁目	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
68	新芝川	辻樋管	川口市辻	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
69	新芝川	里樋管	川口市里	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
70	芝川	青木水門	川口市辻	埼玉県知事	さいたま県土整備 事務所員	常時全閉	常時全閉	電動、手動
71	芝川	竪川樋門	右岸 川口市上青木	埼玉県知事	さいたま県土整備 事務所員	青木水位標の水位がA.P.2. 80未満まで下降し、さらに下降 の見込みがあるとき、竪川排水路樋門全閉と同時に全開	竪川水位標の水位がA.P.2. 70に達しA.P.2. 80mを超える おそれがあるとき全閉	電動、手動
72	新芝川	春風園吐口樋門	川口市上青木	川口市長	川口市河川課員	水位状況判断による	水位状況判断による	手動
73	芝川	柳根水門	右岸 川口市柳根町	埼玉県知事	川口市河川課員	水門の上流側(藤右衛門川)の水位のが下流側(芝川)の水 位より高くなった時開放	芝川水位がA.P.4. 20m以上で、芝川から藤右衛門川に逆 流が始まったとき全閉する	電動、手動
74	新芝川	芝川マリーナ水門	川口市弥平	埼玉県知事	川口市河川課員	芝川マリーナ外水位がA.P.2. 70m未満まで下降し、その水 位を超えるおそれがなくなったとき全開する	芝川マリーナ外水位がA.P.2. 50mに達し、さらにA.P.2. 70 mを超えるおそれがあるとき全閉する	電動
75	荒川	三領水門	川口市宮町	国土交通大臣	さいたま県土整備 事務所員	水門の菖蒲川側の水位がその荒川側の水位より高くなった 時開放	洪水時、荒川の水位がA.P.+1. 80mに達し、さらに上昇す るおそれがあり、菖蒲川への逆流が始まったとき全閉	電動、手動
76	荒川	笹目水門	戸田市早瀬	国土交通大臣	さいたま県土整備 事務所員	水門の笹目川の水位のがその荒川側の水位より高くなった 時開放	荒川の水位がA.P.+2. 5m以上で笹目川へ逆流が始まった とき全閉	電動、手動
77	荒川	昭和水門	さいたま市桜区田島	国土交通大臣	さいたま県土整備 事務所員	水門の上流側(鴨川)の水位のが下流側(荒川)の水位より高 くなった時開放	外水位がA.P.5. 00m以上で、外水位が内水位に一致し、高 くなる場合全閉 逆流が始まったとき全閉	電動、手動
78	竪川排水路 竪川	竪川排水路樋門	川口市上青木	埼玉県知事	さいたま県土整備 事務所員	竪川樋門全閉と同時に開く(開度調整)	青木水位標の水位がA.P.2. 80未満まで下降し、さらに下降 の見込みがあるとき全閉	電動、手動
79	鴨川	植田谷堰	さいたま市西区植田谷本	植田谷堰愛護会	鮎島 幸太郎	水位状況判断による	ラバー天端高さより50m水位上昇すると自動転倒する。	自動
80	鴨川	日之詰樋管	右岸 さいたま市西区島根	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
81	鴨川	江川樋管	右岸 さいたま市桜区在家	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
82	鴨川	白神樋管	左岸 さいたま市桜区白鯉	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
83	鴨川	五関樋管	右岸 さいたま市桜区五関	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
84	鴨川	川原樋管	左岸 さいたま市桜区大久保領家	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
85	鴨川	作田樋管	左岸 さいたま市桜区大久保領家	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
86	鴨川	千貫樋管	右岸 さいたま市桜区五関	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
87	鴨川	油面第1樋管	左岸 さいたま市桜区新開地先	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
88	鴨川	鴻沼樋管	左岸 さいたま市桜区田島	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
89	鴻沼川	鴻沼樋門	さいたま市桜区田島 さいたま市桜区新開	埼玉県知事	さいたま市長	水門の上流側(鴻沼川)の水位のが下流側(鴨川)の水位より高くなった時開放	鴨川の水位がA.P.+6.0m以上で鴻沼川への逆流が始まったとき全閉	電動、手動
90	荒川	六堰	深谷市永田地先	大里用水路関係 六箇土地改良区 連合頭首工堰理事長	菱 国雄	水位状況判断による	六堰頭首工堰操作規定による	自動
91	荒川	糠田樋管	左岸 鴻巣市糠田地先	水資源開発機構 (利根導水総合管理所長)	利根導水総合管理所 長	水位状況判断による	糠田樋管操作規定による	自動
92	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市桜区田島 志木市新田地先	水資源開発機構 (秋ヶ瀬管理所長)	秋ヶ瀬管理所長	水位状況判断による	秋ヶ瀬取水堰操作規定による	自動
93	荒川	糠田樋管	左岸 鴻巣市糠田地先	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所 員	水位状況判断による	糠田樋管ゲートの下流側水位がT.P.+14.00mを超えると予想される場合に樋管ゲートを全閉	電動
94	荒川	秋ヶ瀬取水堰	埼玉県志木市宗岡地先	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所 員	施設管理規程による		電動・自動・手動
95	荒川	宗岡樋管	埼玉県志木市中宗岡地先	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所 員	水位状況判断による	施設管理規程による	電動・自動・手動
96	綾瀬川	釣上新田第1雨水幹線 樋管	左岸 さいたま市岩槻区釣上新田	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
97	鴨川	作田樋管(第1樋門)	左岸 さいたま市桜区上大久保	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
98	鴨川	十石田ゲート	左岸 さいたま市桜区道場	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動
99	芝川	皇山川樋門	右岸 さいたま市浦和区三崎	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	皇山川排水機場が運転されていない場合に、芝川外水位がAP4.6mで樋門を閉鎖	電動、手動
100	笹目川	六辻樋門	左岸 さいたま市南区辻4丁目	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動
101	元荒川	南辻樋門	右岸 さいたま市岩槻区大字本宿	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動
102	綾瀬川	五才川樋門	左岸 さいたま市岩槻区大字釣上新田	埼玉県知事	さいたま市長	水位状況判断による	水位状況判断による	電動、手動
103	荒川	前田樋管	左岸 さいたま市西区大字西遊馬	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所 員	水位状況判断による	糠田樋管ゲートの下流側水位がT.P.+14.00mを超えると予想される場合に制水ゲートを全閉	電動
104	荒川	赤城樋管	右岸 比企郡川島町大字出丸下郷字赤城	国土交通大臣	川島町長	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	電動、手動
105	荒川	神明用水	右岸 川島町大字三保谷	川島町土地改良区 理事長	川島町土地改良区 理事長	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	荒川から逆流が始まったときに全閉する	
106	荒川	貝塚樋管	左岸 上尾市西貝塚	国土交通大臣	上尾市長	水位状況判断による	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	電動、手動
107	荒川	西野樋管	左岸 上尾市平方2533	国土交通大臣	上尾市長	水位状況判断による	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	手動捲揚式
108	荒川	本村樋管	左岸 上尾市畔吉112	国土交通大臣	上尾市長	水位状況判断による	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	手動捲揚式
109	荒川	南畑排水樋管	右岸 富士見市南畑新田	国土交通大臣	荒川上流河川事務所 長	びん沼川水位が荒川水位より高くなったとき	川表水位がA.P.4. 50m以上で荒川からびん沼川に逆流したとき 運転は川裏水位4. 8m以上の時	電動、手動

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
110	荒川	宮下樋管	左岸 上尾市大字領家字水下841－5	国土交通大臣	桶川市長	内水位値が外水位値を上回り、樋管を開けて順流が確認された場合	樋管川表水位が1. 5m以上で、荒川から逆流が始まったときに全閉する	電動、手動
111	荒川	石川樋管	左岸 桶川市川田谷字富士見1630－4	国土交通大臣	桶川市長	内水位値が外水位値を上回り、樋管を開けて順流が確認された場合	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	電動捲揚式
112	荒川	柏原樋管	左岸 桶川市大字川田谷字八坂2099－3	国土交通大臣	桶川市長	内水位値が外水位値を上回り、樋管を開けて順流が確認された場合	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	電動捲揚式
113	荒川	城ヶ谷樋管	左岸 北本市石戸宿6－6	国土交通大臣	北本市長	内水位値が外水位値を上回り、樋管を開けて順流が確認された場合	熊谷水位が3. 50m以上で、荒川から逆流が始まったとき全閉する	手動捲揚式
114	荒川	行人樋管	左岸 鴻巣市大間1414	国土交通大臣	鴻巣市長	内水位値が外水位値を上回り、樋管を開けて順流が確認された場合	樋管川表水位が1. 0m以上で、荒川から逆流が始まったときに全閉する	手動捲揚式
115	入間川	古谷樋管	右岸 川越市古谷本郷	国土交通大臣	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	入間川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
116	入間川	鹿飼樋管	右岸 比企郡川島町出丸中郷2429	川越市長	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	入間川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
117	入間川	古谷上樋管	右岸 川越市大字古谷上	国土交通省	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	入間川から逆流が始まったとき全閉する	電動捲揚式
118	荒川	通殿川排水機場	右岸 熊谷市津田	国土交通大臣	荒川上流河川事務所長	川表水位が川裏水位より低くなったとき	川表水位がA.P.＋17. 9m以上で荒川から通殿川に逆流するとき	電動
119	荒川	石田川排水樋管	左岸 鴻巣市滝馬室	鴻巣市長	鴻巣市長	内外水位差による	外水位が内水位に比べ、高くなったとき閉扉する	手動捲揚式
120	荒川	渡内樋管	左岸 鴻巣市糠田字本田五の割2913－5	鴻巣市長	鴻巣市長	内外水位差による	外水位が内水位に比べ、高くなったとき閉扉する	手動捲揚式
121	和田吉野川	玉作水門	右岸 熊谷市玉作地先	国土交通大臣	荒川上流河川事務所長	水門の上流側の水位が川表水位より高くなったとき	内外水位差による	電動
122	和田吉野川	豊迺樋管及び豊迺排水機場	右岸 熊谷市小八林地先	熊谷市長	熊谷市長	内外水位差による	川表水位がA.P.＋18. 13m以上で荒川から逆流が始まったとき全閉する	電動
123	入間川	横塚樋管	左岸 比企郡川島町大字出丸中郷字横塚	国土交通大臣	川島町長	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	樋管川表水位が1. 5m以上で、入間川から逆流が始まったときに全閉する	電動、手動
124	入間川	高木樋管	左岸 比企郡川島町大字出丸中郷字高木	国土交通大臣	川島町長	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	樋管川表水位が1. 5m以上で、入間川から逆流が始まったときに全閉する	電動、手動
125	入間川	浅間樋管	左岸 比企郡川島町大字曲師字浅間	国土交通大臣	川島町長	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	樋管川表水位が2. 0m以上で、入間川から逆流が始まったときに全閉する	電動、手動
126	越辺川	出丸樋管	左岸 比企郡川島町大字上伊草字三島	川島町土地改良区理事長	川島町土地改良区理事長	洪水の状況が解消したら開放	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
127	入間川	川島排水機場	左岸 比企郡川島町大字曲師	国土交通大臣	荒川上流河川事務所長	川表水位が川裏水位より低くなったとき	川表水位がA.P.＋9. 10m以上で入間川から安藤川に逆流が始まったとき 運転は川裏水位10. 5m以上の時	電動捲揚式
128	入間川	菅間頭首工	右岸 川越市大字菅間	荒川右岸土地改良区理事長	荒川右岸土地改良区理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
129	入間川	寺山樋管	右岸 川越市大字上寺山字西田	寺山堰水利組合長	寺山堰水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
130	入間川	浅間樋管	右岸 川越市大字鯨井	名細第一土地改良区理事長	名細第一土地改良区理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	電動、手動
131	入間川	小ヶ谷樋管	右岸 川越市大字小ヶ谷	小ヶ谷水利組合長	小ヶ谷水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
132	入間川	山田排水樋管	川越市府川	国土交通大臣	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	古川排水機場が故障で運転停止の時	電動巻揚式
133	入間川	池辺樋管(上耕地)	右岸 川越市大字池辺	池辺水利組合長	池辺水利組合長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	洪水時には直ちに全閉する	電動巻揚式
134	入間川	安比奈樋管	左岸 川越市大字的場	的場第一水利組合長	的場第一水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
135	入間川	河原田樋管	右岸 川越市大字的場	河原田用水水利組合長	河原田用水水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
136	入間川	下奥富樋管	右岸 狭山市大字柏原新田	下奥富用水組合長	下奥富用水組合員	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
137	入間川	上奥富樋管	右岸 狭山市大字上奥富	上奥富用水組合長	上奥富用水組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
138	入間川	田島屋樋管	左岸 狭山市広瀬2丁目	柏原用水組合長	柏原用水組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
139	入間川	笹井樋管	左岸 狭山市大字笹井	入間第二用水土地改良区理事長	入間第二用水土地改良区役員	水位状況判断による	笹井堰水位標〇. 80mに達したとき直ちに全閉する	手動捲揚式
140	入間川	桃の井樋管	右岸 川越市大字小ヶ谷	国土交通大臣	川越市河川課 小ヶ谷町自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	入間川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
141	越辺川	苦林樋管	右岸 毛呂山町大字苦林	国土交通大臣	毛呂山町長	水位状況判断による	樋管川表水位が1. 4m以上で、越辺川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
142	越辺川	東和田排水樋管	右岸 坂戸市大字東和田	国土交通大臣	坂戸市長	水位状況判断による	樋管川表水位が2. 0m以上で、越辺川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
143	越辺川	今西樋管	右岸 坂戸市大字今西	国土交通大臣	坂戸市長	水位状況判断による	樋管川表水位が2. 0m以上で、越辺川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
144	越辺川	中山樋管	左岸 比企郡川島町大字吹塚字前袋	川島町土地改良区 理事長	川島町土地改良区 理事長	洪水の状況が解消したら開放	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
145	越辺川	梶房樋管	右岸 坂戸市大字小沼	三芳野水利組合長	三芳野水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
146	越辺川	株木樋管	右岸 坂戸市大字島田1486	株木用水土地改良区 理事長	株木用水土地改良区 理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
147	越辺川	長岡樋管	右岸 坂戸市大字長岡257	入西北部土地改良区 理事長	入西北部土地改良区 理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
148	越辺川	赤城樋管	左岸 東松山市大字田木字赤城	宮毛田土地改良区 理事長	宮毛田土地改良区 理事長	水位状況判断による	本箇所における水位が高水敷に達したとき全閉する	電動捲揚式
149	越辺川	立野排水樋管	左岸 東松山市大字田木字立野	国土交通大臣	東松山市長	川裏の水位が川表の水位より高くなったときに全閉する	樋管川表水位が1. 5m以上で、越辺川から逆流が始まったときに全閉する	発電機捲揚式
150	越辺川	大谷川樋門	左岸 坂戸市大字紺屋	国土交通大臣	坂戸市長	水位状況判断による	樋門川表水位が3. 0m以上で越辺川から逆流が始まったときに全閉する	電動機捲揚式
151	越辺川	飯盛川樋門	坂戸市大字小沼	埼玉県知事	坂戸市長	外水位が内水位を下回った場合	飯盛川の水位がA.P.+14.9m以上で越辺川への逆流が始まったとき全閉する	電動、手動
152	高麗川	粟生田樋管	右岸 坂戸市大字粟生田176	粟生田堰水利組合長	粟生田堰水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	電動機捲揚式
153	高麗川	中里樋管	左岸 坂戸市大字中里502	中里用水土地改良区 理事長	中里用水土地改良区 理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
154	高麗川	北大塚樋管	左岸 坂戸市大字北大塚114－1	北大塚水利組合長	北大塚水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
155	高麗川	吉根樋管	左岸 坂戸市大字萱方225－1	大家五号堰水利組合長	大家五号堰水利組合長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
156	高麗川	戸口樋管	左岸 坂戸市大字戸口	国土交通大臣	坂戸市長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	坂戸水位が1. 0m以上で、高麗川から逆流が始まったときに全閉する	電動機捲揚式
157	高麗川	坂戸樋管	右岸 坂戸市伊豆の山町	坂戸市長	坂戸市長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	坂戸水位が1. 0m以上で、高麗川から逆流が始まったときに全閉する	電動機捲揚式
158	高麗川	新田樋管	左岸 坂戸市大字戸口	国土交通大臣	坂戸市長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	坂戸水位が0. 5m以上で、高麗川から逆流が始まったときに全閉する	電動機捲揚式
159	高麗川	中富樋管	右岸 坂戸市中富町	坂戸市長	坂戸市長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	坂戸水位が0. 5m以上で、高麗川から逆流が始まったときに全閉する	電動機捲揚式
160	高麗川	浅羽樋管	右岸 坂戸市大字浅羽	国土交通大臣	坂戸市長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	樋管川表水位が2.0m以上で、高麗川から逆流が始まったときに全閉する。	電動機捲揚式
161	高麗川	北大塚排水樋管	左岸 坂戸市大字北大塚	国土交通大臣	坂戸市長	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	樋管川表水位が2.0m以上で、高麗川から逆流が始まったときに全閉する。	電動機捲揚式
162	高麗川	一号堰	右岸 坂戸市大字多和目818	一号堰水利組合	一号堰水利組合	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
163	高麗川	二号堰	右岸 坂戸市大字多和目104	二号堰水利組合	二号堰水利組合	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
164	高麗川	三号堰	右岸 坂戸市大字四日市場400	三号堰水利組合	三号堰水利組合	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
165	高麗川	森戸堰	右岸 坂戸市大字四日市場833	森戸堰水利組合	森戸堰水利組合	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
166	都幾川	長楽樋管	左岸 比企郡川島町大字長楽字権現堂	川島町土地改良区 理事長	川島町土地改良区 理事長	洪水の状況が解消したら開放	洪水時には直ちに全閉する	電動機捲揚式
167	都幾川	小剣排水樋管	右岸 東松山市大字早俣字小剣	国土交通大臣	東松山市長	川裏の水位が川表の水位より高くなったときに全閉する	樋管川表水位が1. 5m以上で、都幾川から逆流が始まったときに全閉する	手動捲揚式 (観音門扉)
168	都幾川	万世用水樋管	右岸 東松山市大字高坂字座頭	高坂土地改良区理事長	高坂土地改良区理事長	水位状況判断による	本箇所における水位が高水敷に達したとき締切る	電動機捲揚式
169	都幾川	四反田樋管	左岸 東松山市大字下青鳥字四反田	矢来用水堰土地改良区 理事長	矢来用水堰土地改良区 理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	電動機捲揚式
170	都幾川	矢来樋門	左岸 東松山市大字下青鳥字上ノ原	上用水堰土地改良区理事長	上用水堰土地改良区理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
171	都幾川	奈目曾樋管	右岸 東松山市大字葛袋字奈目曾862	高坂土地改良区理事長	高坂土地改良区理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
172	都幾川	高畑樋管	左岸 東松山市大字葛袋字高畑	上用水堰土地改良区 理事長	上用水堰土地改良区 理事長	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	手動捲揚式
173	市野川	梅ノ木樋管	右岸 東松山市大字古凍	東松山市長	古凍水田耕作管理組 合長	外水位がAP+13.534m(量水標50cm)未満のときは全開にする	外水位がAP+13.534m(量水標50cm)以上で、市野川から逆流が始まったときに全閉する。	電動、手動
174	市野川	鳥羽井排水樋管	左岸 比企郡川島町大字鳥羽字前	川島町土地改良区 理事長	川島町土地改良区 事務局	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	洪水時外水位と内水位が一致したとき全閉する	電動機捲揚式
175	市野川	愛宕樋管	右岸 比企郡川島町大字上小見野	川島町土地改良区 理事長	川島町土地改良区 事務局	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	洪水時外水位と内水位が一致したとき全閉する	電動機捲揚式
176	市野川	東第二排水樋管 (東第二排水機場)	左岸 比企郡川島町大字加胡9番地	東第二土地改良区 理事長	東第二土地改良区 理事長	内外水位差による	内外水位差による	電動機捲揚式
177	市野川	吉見樋管 (吉見領排水機場)	左岸 比企郡吉見町大字荒子字ハッ島	吉見領土地改良区 理事長	松本 博行	内外水位差による	内外水位差による	電動捲揚式
178	市野川	南吉見樋管 (南吉見排水機場)	左岸 比企郡吉見町大字荒子勝吳田	吉見領土地改良区 理事長	小島 公雄	内外水位差による	内外水位差による	電動捲揚式
179	市野川	横見樋管 (横見排水機場)	左岸 比企郡吉見町大字江綱字樋ノ口	西吉見南部土地改良区 理事長	西吉見南部土地改良 区理事長	内外水位差による	内外水位差による	電動捲揚式
180	市野川	渡戸樋管	左岸 比企郡吉見町大字江綱渡戸	吉見町長	吉見町役場 まち整備 課	内外水位差による	洪水時外水位と内水位が一致したとき全閉する	電動捲揚式
181	市野川	諏訪垵	左岸 比企郡吉見町大字江綱字諏訪	吉見領土地改良区 理事長	田中 修二	内外水位差による	洪水時には全閉する	手動捲揚式
182	市野川	山王樋門	市野川右岸 比企郡吉見町江綱	埼玉県知事	東松山県土整備 事務所員	内外水位差による	市野川からの逆流が始まったときに全閉する。	電動巻揚式
183	市野川	次郎坊樋管	左岸 比企郡吉見町大字南吉見字次郎坊	西吉見南部土地改良区 理事長	関根 宏次 (内田 一夫)	内外水位差による	外水位が内水位より高くなった場合全閉する	手動捲揚式
184	新江川	正直樋管	右岸 比企郡川島町大字正直	川島町長	川島町正直区長	外水位が内水位より下となったら開放を行う。	内外水位差による	手動捲揚式
185	新河岸川	砂川樋管	右岸 富士見市大字上南畑	埼玉県知事	荒川右岸 下水道事務所員	内外水位差による	洪水時には直ちに全閉する	手動開閉式、 電動開閉式 併用
186	新河岸川	竹ノ内樋管	左岸 富士見市大字下南畑地内	富士見市長	富士見市道路治水課	内外水位差による	内外水位差による	電動捲揚式
187	新河岸川	本河岸樋管 (尺地排水機場)	右岸 富士見市大字鶴馬字芝原地内	富士見市長	富士見市道路交通課	内外水位差による	内外水位差による	電動捲揚式
188	新河岸川	南畑大排水 (排水)	左岸 富士見市大字水子	富士見市長	市ノ瀬 正夫	内外水位差による	洪水時には直ちに全閉する	電動捲揚式
189	新河岸川	内川袋樋管 (排水)	左岸 富士見市大字上南畑	富士見市長	谷合 一郎	内外水位差による	洪水時には直ちに全閉する	電動捲揚式
190	新河岸川	水谷第2樋管 (別所ポンプ場)	右岸 富士見市水谷東	富士見市長	富士見市下水道課	内外水位差による	内外水位差による	電動捲揚式
191	新河岸川	東中央幹線排水樋門	左岸 志木市下宗岡1丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
192	新河岸川	上内間木樋管 (赤野毛排水)	左岸 朝霞市大字上内間木字厩尻	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
193	新河岸川	内間木樋管(内間木ポ ンプ場)	左岸 朝霞市大字上内間木字松ノ木	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
194	新河岸川	下内間木排水樋管 (内間木排水機場)	左岸 朝霞市大字下内間木字下野	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
195	新河岸川	根岸樋管	右岸 朝霞市大字台、根岸	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
196	新河岸川	田島第2樋管	右岸 朝霞市大字田島字前田	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
197	新河岸川	田島樋管	右岸 朝霞市田島2丁目	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
198	新河岸川	宮戸浜崎樋管	右岸 朝霞市大字宮戸字橋面	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
199	新河岸川	宮戸第4樋管 (五反田樋管)	右岸 朝霞市大字宮戸字五反田(朝五中 溝)	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	外水位が内水位より高くなった場合全閉する	フラップゲート
200	新河岸川	宮戸第2樋管	右岸 朝霞市宮戸4丁目	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
201	新河岸川	宮戸第3樋管	右岸 朝霞市宮戸3丁目(大瀬戸)	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	外水位が内水位より高くなった場合全閉する	フラップゲート
202	新河岸川	宮戸第5樋管	右岸 朝霞市宮戸3丁目(大山)	朝霞市長	朝霞市道路整備課員	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
203	新河岸川	水谷第一樋管	右岸 富士見市水谷東	富士見市長	富士見市道路交通課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
204	新河岸川	申塚樋管(排水)	右岸 富士見市大字上南畑	富士見市長	富士見市道路交通課	水位状況判断による	内外水位差による	電動捲揚式
205	新河岸川	蛇木樋管(排水)	右岸 富士見市大字上南畑	富士見市長	富士見市道路交通課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
206	新河岸川	下宗岡1丁目樋管	左岸 志木市下宗岡1丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
207	新河岸川	下の谷樋管	左岸 志木市中宗岡1丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
208	新河岸川	本町樋管	右岸 志木市本町2丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
209	新河岸川	田子山樋管	右岸 志木市本町2丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
210	新河岸川	樋之詰樋管	左岸 志木市下宗岡1丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
211	新河岸川	水谷第3樋管	右岸 富士見市水谷東	富士見市長	水谷東1丁目町会	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
212	新河岸川	竹ノ内樋管	左岸 富士見市下南畑	富士見市長	富士見市道路交通課	水位状況判断による	内外水位差による	電動捲揚式
213	新河岸川	富士見江川樋管	右岸 富士見市大字下南畑	富士見市長	富士見市道路交通課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
214	新河岸川	山形樋管	左岸 富士見市大字下南畑	富士見市長	富士見市道路交通課	水位状況判断による	洪水時には直ちに全閉する	電動捲揚式
215	新河岸川	南畑樋管	左岸 富士見市東大久保	富士見市長	大沢 誠	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
216	新河岸川	蓮光寺樋管	左岸 川越市古市場	荒川右岸 排水土地改良区	土地改良区組員	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	新河岸川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
217	新河岸川	牛子江川樋管	左岸 川越市南田島	埼玉県知事	土地改良区組員	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	牛子排水ポンプ場が故障で運転停止の時	電動捲揚式
218	新河岸川	牛子樋管	左岸 川越市牛子	荒川右岸 排水土地改良区	土地改良区組員	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	新河岸川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
219	新河岸川	江川樋門	右岸 川越市大字寺尾	川越市長	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	新河岸川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
220	新河岸川	古市場樋管	左岸 川越市大字古市場	川越市長	川越市河川課 古市場自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	古市場排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
221	新河岸川	木野目樋管	左岸 川越市大字木野目	川越市長	川越市河川課 さくら堤自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	木野目排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
222	新河岸川	上新河岸樋管	右岸 川越市大字上新河岸	川越市長	川越市河川課 新河岸自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	上新河岸排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
223	新河岸川	下新河岸樋管	左岸 川越市大字下新河岸	川越市長	川越市河川課 河原町・旭住宅自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	下新河岸排水ポンプ場が故障で運転停止の時	電動捲揚式
224	新河岸川	砂下樋管	右岸 川越市大字砂	川越市長	川越市河川課 砂弁天自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	砂下排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
225	新河岸川	砂上樋管	右岸 川越市大字砂	川越市長	川越市河川課 南田島自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	砂上排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
226	新河岸川	南田島樋管	右岸 川越市大字南田島	川越市長	川越市河川課 砂第二自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	南田島排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
227	新河岸川	扇河岸樋管	右岸 川越市大字砂	川越市長	川越市河川課 砂第二自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	扇河岸排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
228	新河岸川	扇橋樋管	右岸 川越市大仙波	川越市長	川越市河川課 砂第二自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	新河岸川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
229	新河岸川	岸町下樋管	右岸 川越市岸町1丁目	川越市長	川越市河川課 岸町1丁目自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	岸町下排水ポンプ場が故障で運転停止のとき	電動捲揚式
230	新河岸川	岸町上樋管	右岸 川越市岸町1丁目	川越市長	川越市河川課 岸町1丁目自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	新河岸川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
231	新河岸川	九十川樋門	左岸 川越市南田島	埼玉県知事	川越県土整備事務所 員	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	九十川排水機場のポンプ運転を開始したときに全閉する	電動捲揚式
232	新河岸川	宮戸樋管	埼玉県志木市下宗岡地先	水資源機構 (利根導水総合事業所長)	利根導水総合事業所 員	水位状況判断による	施設管理規程	電動・自動・手動
233	新河岸川放水路	砂原樋管	右岸 富士見市大字南畑新田	富士見市長	齋藤 孝一	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
234	新河岸川放水路	新砂原樋管	右岸 富士見市大字南畑新田	富士見市長	吉原 高史	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
235	新河岸川放水路	堤根樋管	右岸 富士見市大字南畑新田	富士見市長	竹内 清至 竹内 正次	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
236	新河岸川放水路	登戸樋管	右岸 富士見市大字南畑新田	富士見市長	丸山 隆一	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
237	新河岸川放水路	渋井水門	川越市大字渋井地内	埼玉県知事	川越県土整備事務所員	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	計画を上回る洪水が、びん沼川に流下する恐れがあるとき 南畑排水機場に何らかの予期せぬ原因で運転を停止するとき	電動開閉式
238	新河岸川放水路	入会樋管	ふじみ野市大字福岡	埼玉県知事	川越県土整備事務所員	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	水位状況判断による	電動、手動
239	びん沼川	締水堤水門	富士見市東大久保 さいたま市西区飯田新田	荒川右岸用排水 土地改良区	富士見市水田組合	内外水位差による	水位状況判断による	電動捲揚式
240	びん沼川	塚本排水樋管	左岸 さいたま市西区塚本町	塚本用排水管理組合	横田 長次	内外水位差による	水位状況判断による	手動捲揚式
241	びん沼川	舟渡水門	右岸 富士見市東大久保	埼玉県知事	荒川右岸用排水 土地改良区組合員	内外水位差による	水位状況判断による	電動捲揚式
242	新河岸川放水路	欠間樋管	右岸 富士見市東大久保	荒川右岸用排水 土地改良区	荒川右岸用排水 土地改良区組合員	内外水位差による	水位状況判断による	電動捲揚式
243	新河岸川放水路	三軒家樋管	左岸 川越市渋井	荒川右岸用排水 土地改良区	荒川右岸用排水 土地改良区組合員	内外水位差による	水位状況判断による	電動捲揚式
244	新河岸川放水路	砂原樋管	右岸 富士見市東大久保	荒川右岸用排水 土地改良区	荒川右岸用排水 土地改良区組合員	内外水位差による	水位状況判断による	電動捲揚式
245	黒目川	笹橋樋管	左岸 朝霞市田島	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
246	黒目川	岡第2樋管	左岸 朝霞市岡	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
247	黒目川	岡第3樋管	左岸 朝霞市岡	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
248	黒目川	岡第4樋管	左岸 朝霞市岡	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
249	黒目川	岡第5樋管	左岸 朝霞市溝沼	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
250	黒目川	浜崎第1樋管	左岸 朝霞市大字浜崎	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
251	黒目川	浜崎第2樋管	左岸 朝霞市大字浜崎	朝霞市長	朝霞市下水道課	水位状況判断による	洪水時は直ちに全閉する	電動捲揚式
252	柳瀬川	館第一樋管	右岸 志木市館2丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
253	柳瀬川	館第二樋管	右岸 志木市柏町6丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
254	柳瀬川	中野下樋管	右岸 志木市柏町1丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	水位状況判断による	手動捲揚式
255	柳瀬川	高橋上	左岸 志木市柏町2丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	フラップゲート	手動捲揚式
256	柳瀬川	高橋中	左岸 志木市柏町2丁目	志木市長	志木市下水道施設課	水位状況判断による	フラップゲート	手動捲揚式
257	柳瀬川	樋管(1)	左岸 富士見市水谷東	富士見市長	水谷東2丁目町会長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動捲揚式
258	柳瀬川	樋管(2)	左岸 富士見市水谷東	富士見市長	水谷東2丁目町会長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動捲揚式
259	柳瀬川	樋管(3)	左岸 富士見市水谷東	富士見市長	水谷東2丁目町会長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動捲揚式
260	柳瀬川	樋管(4)	左岸 富士見市水谷東	富士見市長	水谷東2丁目町会長	水位状況判断による	水位状況判断による	手動捲揚式
261	柳瀬川	柳瀬川右岸1号樋管	右岸 新座市大和田三丁目	新座市長	新座市下水道課員	河川管理者との協議による	水位状況判断による	手動捲揚式
262	柳瀬川	柳瀬川右岸2号樋管	右岸 新座市大和田四丁目	新座市長	新座市下水道課員	河川管理者との協議による	水位状況判断による	手動捲揚式
263	柳瀬川	坂之下樋管	左岸 所沢市坂之下	所沢市長	所沢市河川課	水位状況判断による	水位状況判断による	電動捲揚式
264	柳瀬川	柳瀬川右岸3号樋管	右岸 新座市新座三丁目	新座市長	新座市下水道課員	河川管理者との協議による	水位状況判断による	手動捲揚式

番号		名 称	位 置	管理者	操作担当者	開放の基準	閉鎖の基準	備 考
265	柳瀬川	中野川樋管	左岸 新座市中野二丁目	新座市長	新座市道路課員	柳瀬川水位がAP＝11.474	柳瀬川水位がAP＝11.874	電動捲揚式
266	柳瀬川	柳瀬川第1樋管	左岸 富士見市大字水子	富士見市長	富士見市 下水道課員	水位状況判断による	水位状況判断による	手動捲揚式
267	小畔川	平塚新田樋管	右岸 川越市大字平塚新田	国土交通大臣	川越市河川課 平塚新田自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
268	小畔川	平塚樋管	右岸 川越市大字平塚	国土交通大臣	川越市河川課 平塚自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
269	小畔川	名細樋管	右岸 川越市大字鯨井	国土交通大臣	川越市河川課 鯨井自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
270	小畔川	吉田樋管	右岸 川越市大字吉田	国土交通大臣	川越市河川課 みよしの自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
271	小畔川	下小坂樋管	左岸 川越市大字下小坂	国土交通大臣	川越市河川課 下小坂自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
272	小畔川	田端樋管	左岸 川越市大字小坂	国土交通大臣	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	天の川排水機場が故障で運転停止の時	電動捲揚式
273	小畔川	小堤樋管	左岸 川越市大字小堤	国土交通大臣	川越市河川課 みよしの自治会	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
274	小畔川	鯨井樋管	右岸 川越市大字鯨井	国土交通大臣	川越市上下水道局 下水道維持課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
275	小畔川	八幡樋管	左岸 川越市大字小堤	川越市長	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	電動捲揚式
276	小畔川	川鶴樋管	右岸 川越市大字吉田	川越市長	川越市河川課	通常時(外の水位が内水よりも低い場合)に開放	小畔川から逆流が始まったときに全閉する	手動捲揚式
277	権現堂川	行幸水門	中川左岸 幸手市権現堂	埼玉県知事	杉戸県土整備事務所 員	権現堂調節池操作規則による	権現堂調節池操作規則による	電動捲揚式
278	権現堂川 (利根川)	権現堂樋管	利根川右岸 茨城県猿島郡五霞町大字川妻	埼玉県知事	杉戸県土整備事務所 員	権現堂調節池操作規則による	権現堂調節池操作規則による	電動捲揚式
279	新河岸川	草川渕樋管	右岸 和光市新倉	和光市長	和光市道路安全課	内外水位差による	内外水位差による	バランスウエイト式 オートゲート
280	新河岸川	境田外樋管	右岸 和光市新倉	和光市長	和光市下水道課	内外水位差による	内外水位差による	バランスウエイト式 オートゲート
281	清水川	清水川調節池樋管	左岸 深谷市血洗島	埼玉県知事	熊谷県土整備事務所 員	清水川調節池水位標の水位(「外水位」)がY.P.+36.10m以下に下降し、さらに下降する見込みの時は、調節池下流の清水川の安全を確認した上で開放する。	清水川調節池排水樋管操作規則による	電動、公園用は手動
282	元荒川	三ツ木堰	鴻巣市三ツ木	箕田土地改良区理事長	所員	内外水位差による	水位状況判断による	電動・手動
283	和田吉野川	岡樋管	右岸 東松山市岡	埼玉県知事	熊谷県土整備事務所 員	荒川水系九頭竜川岡排水機場および岡樋管操作規則による	荒川水系九頭竜川岡排水機場および岡樋管操作規則による	電動、手動

防 災 行 政 無 線 の か け 方

1 県庁内線電話からかける場合

着信特番 * (9) - (無線用局番) - $\left\{ \begin{array}{l} \text{〇〇〇} \\ \text{〇〇〇〇} \end{array} \right.$ (内線番号または無線用番号)

【例】さいたま県土へかける場合 *9-511-21・23

2 地方(合同)庁舎内線電話からかける場合

着信特番 (9) - (無線用局番) - $\left\{ \begin{array}{l} \text{〇〇〇} \\ \text{〇〇〇〇} \end{array} \right.$ (内線番号または無線用番号)

【例】さいたま県土へかける場合 9-511-21・23

3 市町村防災無線電話からかける場合

(無線用局番) - $\left\{ \begin{array}{l} \text{〇〇〇} \\ \text{〇〇〇〇} \end{array} \right.$ (内線番号または無線用番号)

【例】さいたま県土へかける場合 511-21・23

4 同一局番内にかける場合

無線用局番が同じところ(地区内)にかける場合は、無線用局番をまわす必要はない。

防 災 行 政 無 線 電 話 番 号 表

(水防関係機関のみ ()内無線用局番)

本 庁		秩父県土整備事務所	(516) - 21
河川砂防課	(6) - 5137、5141 5128、5148	本庄県土整備事務所	(517) - 21
道路環境課	(6) - 5107、5105	熊谷県土整備事務所	(518) - 21
道路街路課	(6) - 5085、5087	行田県土整備事務所	(519) - 21
県土整備政策課	(6) - 5355、5363	越谷県土整備事務所	(520) - 21
災害対策課	(6) - 8181	杉戸県土整備事務所	(521) - 21
県警危機管理課	(6) - 7279	総合治水事務所	(524) - 21
地方(合同)庁舎		防災関係機関	
さいたま県税事務所 総務担当	(83) - 228	陸上自衛隊 第32普通科連隊(第2科)	(71) - 4851
南部地域振興センター 総務・防災・県民生活担当	(74) - 208	熊谷地方気象台	(70) - 4855
南西部地域振興センター 県民生活担当	(73) - 242	熊谷地方気象台FAX	(70) - 4857
東部地域振興センター 総務・防災担当	(76) - 204	NHKさいたま放送局 放送センター(放送)	(70) - 4861
県央地域振興センター 総務・防災担当	(86) - 310	(株)テレビ埼玉 放送技術部	(70) - 4862
川越比企地域振興センター 総務・防災担当	(72) - 203	日本赤十字社埼玉県支部 事業部救護・講習課	(70) - 4901
西部地域振興センター 総務・防災担当	(84) - 261	市 町 村	
利根地域振興センター 総務・防災担当	(79) - 202	上 尾 市	(219) - 951
北部地域振興センター 総務・防災担当	(80) - 202	朝 霞 市	(227) - 2374
秩父地域振興センター 総務・防災・県民生活担当	(82) - 267	伊 奈 町	(310) - 2281
県土整備事務所等		入 間 市	(227) - 2374
さいたま県土整備事務所	(511) - 21	小 鹿 野 町	(365) - 330
朝霞県土整備事務所	(522) - 21	小 川 町	(343) - 352
北本県土整備事務所	(512) - 21	桶 川 市	(230) - 2171
川越県土整備事務所	(513) - 21	越 生 町	(327) - 214
飯能県土整備事務所	(514) - 21	春 日 部 市	(214) - 2341
東松山県土整備事務所	(515) - 21	加 須 市	(210) - 256

神 川 町	(384) - 4261	蓮 田 市	(238) - 295
上 里 町	(385) - 2220	鳩 山 町	(78) - 4755
川 口 市	(203) - 5413	羽 生 市	(348) - 200
川 越 市	(201) - 2241	飯 能 市	(209) - 621
川 島 町	(346) - 3222	東 秩 父 村	(369) - 161
北 本 市	(233) - 2285	東 松 山 市	(212) - 618
行 田 市	(206) - 282	日 高 市	(242) - 2224
久 喜 市	(232) - 2467	深 谷 市	(218) - 2025
熊 谷 市	(202) - 333	富 士 見 市	(235) - 445
鴻 巣 市	(217) - 2473	ふ じ み 野 市	(236) - 331
越 谷 市	(222) - 2155	本 庄 市	(211) - 3711
さ い た ま 市	(204) - 2358	松 伏 町	(465) - 295
坂 戸 市	(239) - 218	三 郷 市	(237) - 7809
幸 手 市	(240) - 582	美 里 町	(381) - 114
狭 山 市	(215) - 3639	皆 野 町	(362) - 204
志 木 市	(244) - 4725	宮 代 町	(442) - 276
白 岡 市	(445) - 372	三 芳 町	(324) - 265
杉 戸 町	(464) - 288	毛 呂 山 町	(326) - 311
草 加 市	(221) - 1524	八 潮 市	(234) - 305
秩 父 市	(207) - 1362	横 瀬 町	(361) - 232
鶴 ケ 島 市	(241) - 372	吉 川 市	(243) - 243-951
と き が わ 町	(345) - 2221	吉 見 町	(347) - 2053
所 沢 市	(208) - 9399	寄 居 町	(408) - 373
戸 田 市	(224) - 311	嵐 山 町	(342) - 221
長 瀬 町	(363) - 212	和 光 市	(229) - 2375
滑 川 町	(346) - 124	蕨 市	(223) - 375
新 座 市	(230) - 1329		

N T T 線 加 入 電 話 番 号 表

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
国土交通省関係			
国土交通省	100 - 0013	東京都千代田区霞が関2-1-3	03 (3580) 4311
関東地方整備局	330 - 9724	さいたま市中央区新都心2-1	048 (601) 3151
利根川上流河川事務所(防災対策課)	349 - 1198	久喜市栗橋北二丁目19番1号	0480 (52) 3956
八斗島出張所	372 - 0827	群馬県伊勢崎市八斗島乙-913	0270 (32) 0168
川俣出張所	348 - 0051	羽生市本川俣840	048 (563) 1992
大利根出張所	349 - 1153	加須市新川通700-6	0480 (72) 8360
荒川上流河川事務所(防災情報課)	350 - 1124	川越市新宿町3-12	049 (246) 6384
西浦和出張所	338 - 0837	さいたま市桜区田島8-17-1	048 (861) 9129
入間川出張所	350 - 0811	川越市大字小堤字八幡154-2	049 (231) 0458
越辺川出張所	355 - 0047	東松山市大字高坂973-3	0493 (34) 3129
熊谷出張所	360 - 0026	熊谷市大字久下1631-5	048 (522) 0612
荒川下流河川事務所(防災企画室)	115 - 0042	東京都北区志茂5-41-1	03 (3902) 3220
岩淵出張所	115 - 0042	東京都北区志茂5-41-2	03 (3901) 4240
江戸川河川事務所(防災対策課)	278 - 0005	千葉県野田市宮崎134	04 (7125) 7436
江戸川上流出張所	344 - 0112	春日部市西金野井886	048 (746) 0063
中川下流出張所	125 - 0054	東京都葛飾区高砂1-3-15	03 (3694) 2757
運河出張所	270 - 0107	千葉県流山市西深井836	04 (7152) 0102
中川出張所	343 - 0813	越谷市越ヶ谷4-2-41	048 (962) 2634
三郷出張所	341 - 0034	三郷市新和2-442	048 (952) 7015
首都圏外郭放水路管理支所	344 - 0111	春日部市上金崎720	048 (746) 7524
高崎河川国道事務所(河川管理課)	370 - 0841	群馬県高崎市栄町6-41	027 (345) 6041
高崎出張所	370 - 0045	群馬県高崎市東町187-10	027 (322) 2597
渡良瀬川河川事務所(調査課)	326 - 0822	栃木県足利市田中町661-3	0284 (73) 5558
足利出張所	326 - 0822	栃木県足利市田中町661-5	0284 (71) 2202
二瀬ダム管理所	369 - 1901	秩父市大滝3931-1	0494 (55) 0001
気象関係			
気象庁	100 - 8122	東京都千代田区大手町1-3-4	03 (3212) 8341 (内) 3133
東京管区气象台	100 - 0004	東京都千代田区大手町1-3-4	03 (3212) 8341 (内) 3133
熊谷地方气象台	360 - 0814	熊谷市桜町1-6-10	048 (521) 0058
自衛隊関係			
自衛隊埼玉地方協力本部	330 - 0061	さいたま市浦和区常盤4-11-15	048 (831) 6043
自衛隊第1師団	179 - 0081	東京都練馬区北町4-1-1	03 (3933) 1161
陸上自衛隊第32普通科連隊第2科	331 - 8550	さいたま市北区日進町1-40-7	048 (663) 4241 (内) 425
都県関係			
東京都庁(建設局河川部水防災対策室)	163 - 8001	東京都新宿区西新宿2-8-1	03 (5320) 5435
群馬県庁(県土整備部河川課)	371 - 8570	群馬県前橋市大手町1-1-1	027 (226) 3619

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
栃木県庁(県土整備部河川課)	320 - 8501	栃木県宇都宮市塙田1-1-20	028 (623) 2445
茨城県庁(土木部河川課)	310 - 8555	茨城県水戸市笠原町978番6	029 (301) 4490
千葉県庁(県土整備部河川環境課)	260 - 8667	千葉県千葉市中央区市場町1-1	043 (223) 3156
埼玉県関係			
埼玉県庁(県土整備部河川砂防課)	330 - 9301	さいたま市浦和区高砂3-15-1	048 (824) 2111 防災担当 (830) 5137
さいたま県土整備事務所	336 - 0027	さいたま市南区沼影2-4-7	048 (861) 2495
朝霞県土整備事務所	351 - 0033	朝霞市大字浜崎678	048 (471) 4661
北本県土整備事務所	364 - 0007	北本市東間3-143	048 (540) 8200
川越県土整備事務所	350 - 1126	川越市旭町2-13-6	049 (243) 2020
飯能県土整備事務所	357 - 0021	飯能市双柳75	042 (973) 2281
有間ダム管理所	357 - 0112	飯能市下名栗1830-4	042 (979) 0914
東松山県土整備事務所	355 - 0024	東松山市六軒町5-1	0493 (22) 2333
秩父県土整備事務所	369 - 1871	秩父市下影森1002-1	0494 (22) 3715
合角ダム管理所	369 - 1505	秩父市上吉田4850-1	0494 (78) 0285
本庄県土整備事務所	367 - 0031	本庄市北堀818-1	0495 (21) 3141
熊谷県土整備事務所	360 - 0841	熊谷市新堀500	048 (533) 8778
行田県土整備事務所	361 - 0023	行田市大字長野943	048 (554) 5211
越谷県土整備事務所	343 - 0813	越谷市越ヶ谷4-2-82	048 (964) 5221
杉戸県土整備事務所	345 - 0036	北葛飾郡杉戸町大字杉戸432	0480 (34) 2381
権現堂調節池管理所	340 - 0112	幸手市大字権現堂1014	0480 (43) 2895
総合治水事務所	344 - 0063	春日部市緑町5-5-11	048 (737) 2001
東京発電(株) 埼玉事業所	369 - 1205	大里郡寄居町末野1441-1	048 (581) 1133
排水機場、水門関係			
中川上流排水機場	340 - 0133	幸手市惣新田4202	0480 (48) 1513
三領排水機場	332 - 0027	川口市緑町9-2	048 (253) 1986
糠田排水機場	365 - 0059	鴻巣市糠田1761	048 (596) 1124
清水川排水機場	366 - 0002	深谷市大塚409-1	048 (587) 1226
鴨川排水機場	338 - 0825	さいたま市桜区下大久保1386	048 (853) 4331
笹目川排水機場	335 - 0036	戸田市早瀬1-4-1	048 (421) 2740
芝川排水機場	332 - 0012	川口市本町1-19-4	048 (222) 3589
圀川排水機場	340 - 0824	八潮市圀255	048 (995) 7622
大場川下流排水機場	341 - 0035	三郷市鷹野1-469	048 (955) 6561
神明排水機場	340 - 0012	草加市神明2-6-1	048 (931) 4525
岡排水機場	355 - 0001	東松山市岡	0493 (39) 2616
毛長川排水機場	334 - 0013	川口市南鳩ヶ谷2-21	048 (285) 8287
柳根排水機場	333 - 0864	川口市柳根町25-15	048 (262) 7913
鴻沼排水機場	338 - 0837	さいたま市桜区田島9-31-12	048 (861) 5883
辰井川排水機場	340 - 0024	草加市谷塚上町21-3	048 (924) 5693
大場川上流排水機場	341 - 0025	三郷市茂田井1272	048 (954) 3518
古綾瀬川排水機場	340 - 0013	草加市松江三丁目20番1号	048 (935) 6540

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
九十川排水機場	350 - 0027	川越市大字南田島入会2517-1	049 (243) 2221
藤右衛門川排水機場	336 - 0016	さいたま市南区大谷場1-7	
芝川第7調節池排水機場	330 - 0805	さいたま市大宮区寿能町2-474-1	048 (643) 6374
上谷沼調節池排水機場	333 - 0866	川口市芝	048 (261) 5086
深作調節池排水機場	337 - 0003	さいたま市見沼区大字深作4-65	048 (686) 3576
鴨川第1調節池排水機場	331 - 0052	さいたま市西区三橋5-798	048 (622) 7394
吉川調節池排水機場	342 - 0016	吉川市きよみ野1丁目5番地	
鴨川第2調節池排水機場	331 - 0052	さいたま市西区三橋5-2122-13	048 (622) 9430
大吉調節池排水機場	343 - 0008	越谷市大字大吉	048 (978) 6096
大島新田調節池排水機場	345 - 0037	北葛飾郡杉戸町大字本島2395-3	0480 (32) 7657
柳島調節池排水機場	340 - 0033	草加市柳島町327-2	
谷塚調節池排水機場	340 - 0024	草加市谷塚上町500	
花崎遊水地排水機場	347 - 0033	加須市大字下高柳492-1	
寺尾調節池排水機場	350 - 1141	川越市大字寺尾411-1	049 (245) 6117
新郷調節池排水機場	334 - 0056	川口市大字峯393-1	
上院調節池排水機場	339 - 0004	さいたま市岩槻区大字徳力字東817-2	
飯盛川排水機場	350 - 0202	坂戸市大字小沼	049 (288) 5853
領家水門	332 - 0004	川口市領家4-9-10	048 (222) 7255
青木水門	334 - 0004	川口市辻堤外478	048 (281) 4274
辰井川樋門	340 - 0024	草加市谷塚上町	048 (924) 5693
市町村関係			
さいたま市役所	330 - 9588	さいたま市浦和区常盤6-4-4	048 (829) 1111
北部建設事務所	330 - 8501	さいたま市大宮区大門町3-1	048 (657) 1151
南部建設事務所	338 - 8686	さいたま市中央区下落合5-7-10	048 (859) 1151
西区役所	331 - 8587	さいたま市西区大字指扇3743	048 (622) 1111
北区役所	331 - 8586	さいたま市北区宮原町1-852-1	048 (653) 1111
大宮区役所	330 - 8501	さいたま市大宮区大門町3-1	048 (657) 0111
見沼区役所	337 - 8586	さいたま市見沼区堀崎町12-36	048 (687) 1111
中央区役所	338 - 8686	さいたま市中央区下落合5-7-10	048 (856) 1111
桜区役所	338 - 8586	さいたま市桜区道場4-3-1	048 (858) 1111
浦和区役所	330 - 9586	さいたま市浦和区常盤6-4-4	048 (825) 1111
南区役所	336 - 8586	さいたま市南区别所7-20-1	048 (838) 1111
緑区役所	336 - 8587	さいたま市緑区大字中尾975-1	048 (874) 1111
岩槻区役所	339 - 8585	さいたま市岩槻区本町3-2-5	048 (790) 0111
川口市役所	332 - 8601	川口市青木2-1-1	048 (258) 1110
鳩ヶ谷庁舎	334 - 0011	川口市三ツ和1-14-3	048 (258) 1110
川越市役所	350 - 8601	川越市元町1-3-1	049 (224) 8811
霞ヶ関市民センター	350 - 1175	川越市大字笠幡177-1	049 (231) 2102
名細市民センター	350 - 0811	川越市大字小堤662-1	049 (231) 2202
熊谷市役所	360 - 8601	熊谷市宮町2-47-1	048 (524) 1111
大里行政センター	360 - 0195	熊谷市中曽根654-1	0493 (39) 0311

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
妻沼行政センター	360 - 0292	熊谷市弥藤吾2450	048 (588) 1321
江南行政センター	360 - 0192	熊谷市江南中央1-1	048 (536) 1521
行田市役所	361 - 8601	行田市本丸2-5	048 (556) 1111
秩父市役所	368 - 8686	秩父市熊木町8-15	0494 (22) 2211
所沢市役所	359 - 8501	所沢市並木1-1-1	04 (2998) 1111
柳瀬まちづくりセンター	359 - 0013	所沢市大字城964-8	04 (2944) 0740
飯能市役所	357 - 8501	飯能市大字双柳1-1	042 (973) 2723
加須市役所	347 - 8501	加須市三俣2-1-1	0480 (62) 1111
騎西総合支所	347 - 0192	加須市騎西36-1	0480 (73) 1111
北川辺総合支所	349 - 1292	加須市麦倉1481-1	0280 (62) 2111
大利根総合支所	349 - 1193	加須市北下新井1679-1	0480 (72) 1111
本庄市役所	367 - 8501	本庄市本庄3-5-3	0495 (25) 1111
東松山市役所	355 - 8601	東松山市松葉町1-1-58	0493 (23) 2221
春日部市役所	344 - 8577	春日部市中央6-2	048 (736) 1111
狭山市役所	350 - 1380	狭山市入間川1-23-5	04 (2953) 1111
羽生市役所	348 - 8601	羽生市東6-15	048 (561) 1121
鴻巣市役所	365 - 8601	鴻巣市中央1-1	048 (541) 1321
川里支所	365 - 8502	鴻巣市広田3141-1	048 (569) 1111
吹上支所	369 - 0195	鴻巣市吹上富士見1-1-1	048 (548) 1211
深谷市役所	366 - 8501	深谷市仲町11-1	048 (571) 1211
岡部総合支所	369 - 0203	深谷市普濟寺1626-3	048 (585) 2212
川本総合支所	369 - 1192	深谷市田中197	048 (583) 2781
花園総合支所	369 - 1293	深谷市小前田2345-1	048 (584) 1121
上尾市役所	362 - 8501	上尾市本町3-1-1	048 (775) 5111
大谷支所	362 - 0044	上尾市大字大谷本郷949-1	048 (781) 0121
平方支所	362 - 0059	上尾市大字平方1713-1	048 (725) 2004
草加市役所	340 - 8550	草加市高砂1-1-1	048 (922) 0151
越谷市役所	343 - 8501	越谷市越ヶ谷4-2-1	048 (964) 2111
蕨市役所	335 - 8501	蕨市中央5-14-15	048 (432) 3200
戸田市役所	335 - 8588	戸田市上戸田1-18-1	048 (441) 1800
入間市役所	358 - 8511	入間市豊岡1-16-1	04 (2964) 1111
朝霞市役所	351 - 8501	朝霞市本町1-1-1	048 (463) 1111
志木市役所	353 - 8501	志木市中宗岡1-1-1	048 (473) 1111
新座市役所	352 - 8623	新座市野火止1-1-1	048 (477) 1111
和光市役所	351 - 0192	和光市広沢1-5	048 (464) 1111
桶川市役所	363 - 8501	桶川市泉1丁目3番28号	048 (786) 3211
久喜市役所	346 - 8501	久喜市下早見85-3	0480 (22) 1111
菖蒲総合支所	346 - 0192	久喜市菖蒲町新堀38	0480 (85) 1111
栗橋総合支所	349 - 1192	久喜市間鎌251-1	0480 (53) 1111
鷲宮総合支所	340 - 0295	久喜市鷲宮6丁目1番1号	0480 (58) 1111
北本市役所	364 - 8633	北本市本町1-111	048 (593) 7431

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
八潮市役所	340 － 8588	八潮市中央1－2－1	048 （ 996 ） 2111
富士見市役所	354 － 8511	富士見市大字鶴馬1800－1	049 （ 251 ） 2711
ふじみ野市役所	356 － 8501	ふじみ野市福岡1－1－1	049 （ 261 ） 2611
大井総合支所	356 － 8555	ふじみ野市大井中央1－1－1	049 （ 261 ） 2811
三郷市役所	341 － 8501	三郷市花和田648－1	048 （ 953 ） 1111
蓮田市役所	349 － 0193	蓮田市大字黒浜2799－1	048 （ 765 ） 1734
坂戸市役所	350 － 0292	坂戸市千代田1－1－1	049 （ 283 ） 1331
幸手市役所	340 － 0192	幸手市東4－6－8	0480 （ 43 ） 1111
鶴ヶ島市役所	350 － 2292	鶴ヶ島市大字三ツ木16－1	049 （ 271 ） 1111
日高市役所	350 － 1292	日高市大字南平沢1020	042 （ 989 ） 2111
吉川市役所	342 － 8501	吉川市きよみ野一丁目1番地	048 （ 982 ） 5111
白岡市役所	349 － 0292	白岡市千駄野432	0480 （ 92 ） 1111
伊奈町役場	362 － 8517	北足立郡伊奈町大字小室9493	048 （ 721 ） 2111
三芳町役場	354 － 8555	入間郡三芳町大字藤久保1100－1	049 （ 258 ） 0019
毛呂山町役場	350 － 0493	入間郡毛呂山町中央2－1	049 （ 295 ） 2112
越生町役場	350 － 0494	入間郡越生町大字越生900－2	049 （ 292 ） 3121
滑川町役場	355 － 8585	比企郡滑川町大字福田750－1	0493 （ 56 ） 2211
嵐山町役場	355 － 0211	比企郡嵐山町大字杉山1030－1	0493 （ 62 ） 2150
小川町役場	355 － 0392	比企郡小川町大字大塚55	0493 （ 72 ） 1221
ときがわ町役場	355 － 0395	ときがわ町大字玉川2490	0493 （ 65 ） 1521
川島町役場	350 － 0192	比企郡川島町大字下八ツ林870－1	049 （ 297 ） 1811
吉見町役場	355 － 0192	比企郡吉見町大字下細谷411	0493 （ 54 ） 1511
鳩山町役場	350 － 0392	比企郡鳩山町大字大豆戸184－16	049 （ 296 ） 1211
横瀬町役場	368 － 0072	秩父郡横瀬町大字横瀬4545	0494 （ 25 ） 0111
皆野町役場	369 － 1492	秩父郡皆野町大字皆野1420－1	0494 （ 62 ） 1230
長瀬町役場	369 － 1392	秩父郡長瀬町大字本野上1035－1	0494 （ 66 ） 3111
小鹿野町役場	368 － 0192	秩父郡小鹿野町小鹿野89	0494 （ 75 ） 1221
東秩父村役場	355 － 0393	秩父郡東秩父村大字御堂634	0493 （ 82 ） 1221
美里町役場	367 － 0194	児玉郡美里町大字木部323－1	0495 （ 76 ） 1111
神川町役場	367 － 0292	児玉郡神川町大字植竹909	0495 （ 77 ） 2111
神川町神泉総合支所	367 － 0393	児玉郡神川町大字下阿久原816－1	0274 （ 52 ） 3271
上里町役場	369 － 0392	児玉郡上里町大字七本木5518	0495 （ 35 ） 1221
寄居町役場	369 － 1292	大里郡寄居町大字寄居1180－1	048 （ 581 ） 2121
宮代町役場	345 － 8504	南埼玉郡宮代町笠原1－4－1	0480 （ 34 ） 1111
杉戸町役場	345 － 8502	北葛飾郡杉戸町清地2－9－29	0480 （ 33 ） 1111
松伏町役場	343 － 0192	北葛飾郡松伏町大字松伏2424	048 （ 991 ） 1895 夜間・休日 （ 991 ） 1900
茨城県猿島郡五霞町役場	306 － 0392	茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162－1	0280 （ 84 ） 3618
消防関係			
さいたま市消防局	330 － 0061	さいたま市浦和区常盤6－1－28	048 （ 833 ） 1231
熊谷市消防本部	360 － 0811	熊谷市原島675－1	048 （ 501 ） 0119

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
川口市消防局	333 － 0848	川口市芝下2－1－1	048 （ 261 ） 3119
行田市消防本部	361 － 0023	行田市長野4389－1	048 （ 550 ） 2119
春日部市消防本部	344 － 0035	春日部市谷原新田2097－1	048 （ 738 ） 3111
羽生市消防本部	348 － 0065	羽生市藤井下組990－1	048 （ 565 ） 1919
深谷市消防本部	366 － 0029	深谷市上敷免858	048 （ 571 ） 0119
上尾市消防本部	362 － 0013	上尾市上尾村537	048 （ 775 ） 1311
草加八潮消防局	340 － 0012	草加市神明2－2－2	048 （ 924 ） 0119
越谷市消防本部	343 － 0025	越谷市大沢2－10－15	048 （ 974 ） 0101
蕨市消防本部	335 － 0005	蕨市錦町5－1－22	048 （ 441 ） 0119
戸田市消防本部	335 － 0021	戸田市新曽1875－1	048 （ 420 ） 2119
三郷市消防本部	341 － 0038	三郷市中央5－45－4	048 （ 952 ） 1211
蓮田市消防本部	349 － 0133	蓮田市閨戸178－1	048 （ 768 ） 0119
伊奈町消防本部	362 － 0806	北足立郡伊奈町小室4885	048 （ 722 ） 8111
埼玉県南西部消防本部	351 － 0023	朝霞市溝沼1－2－27	048 （ 460 ） 0119
秩父消防本部	368 － 0021	秩父市下宮地町10－25	0494 （ 21 ） 0119
入間東部地区消防組合消防本部	356 － 0058	ふじみ野市大井中央1－1－19	049 （ 261 ） 6000
吉川松伏消防組合消防本部	342 － 0016	吉川市会野谷481	048 （ 982 ） 3931
児玉郡市広域消防本部	367 － 0204	本庄市児玉町蛭川915－1	0495 （ 72 ） 4654
坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部	350 － 0221	坂戸市鎌倉町16－16	049 （ 281 ） 3119
比企広域消防本部	355 － 0073	東松山市上野本1300－1	0493 （ 23 ） 2266
川越地区消防局	350 － 0823	川越市神明町48－4	049 （ 222 ） 0700
埼玉県央広域消防本部	365 － 0062	鴻巣市箕田1638－1	048 （ 597 ） 2002
西入間広域消防組合消防本部	350 － 0441	入間郡毛呂山町岩井2451	049 （ 295 ） 0119
埼玉西部消防組合	359 － 1118	所沢市けやき台1－13－11	04 （ 2924 ） 0119
埼玉東部消防組合消防局	346 － 0021	久喜市上早見396	0480 （ 21 ） 0119
警察関係			
警察本部	330 － 8533	さいたま市浦和区高砂3－15－1	048 （ 832 ） 0110
浦和警察署	330 － 0061	さいたま市浦和区常盤4－11－21	048 （ 825 ） 0110
浦和東警察署	336 － 0926	さいたま市緑区東浦和7丁目42－1	048 （ 712 ） 0110
浦和西警察署	338 － 0014	さいたま市中央区上峰3－4－1	048 （ 854 ） 0110
大宮警察署	330 － 0801	さいたま市大宮区土手町1－279－3	048 （ 663 ） 0110
大宮東警察署	337 － 8501	さいたま市見沼区大字風渡野35－1	048 （ 682 ） 0110
大宮西警察署	331 － 0052	さいたま市西区三橋6－645	048 （ 625 ） 0110
蕨警察署	335 － 8533	蕨市錦町1－12－21	048 （ 444 ） 0110
川口警察署	332 － 0035	川口市西青木3－2－4	048 （ 253 ） 0110
武南警察署	334 － 0004	川口市大字辻1010－2	048 （ 286 ） 0110
朝霞警察署	351 － 0015	朝霞市幸町2－6－9	048 （ 465 ） 0110
新座警察署	352 － 0011	新座市野火止7－1－38	048 （ 482 ） 0110
草加警察署	340 － 0044	草加市花栗3－2－23	048 （ 943 ） 0110
上尾警察署	362 － 0014	上尾市本町5－1－1	048 （ 773 ） 0110
鴻巣警察署	365 － 0039	鴻巣市東4－1－3	048 （ 543 ） 0110

機 関 名	郵便番号	所 在 地	電話番号
川越警察署	350 - 0032	川越市大仙波410-1	049 (224) 0110
東入間警察署	356 - 0056	ふじみ野市うれし野1-4-1	049 (269) 0110
所沢警察署	359 - 0042	所沢市並木1-6-1	04 (2996) 0110
狭山警察署	350 - 1324	狭山市稲荷山2-5-1	04 (2953) 0110
西入間警察署	350 - 0215	坂戸市関間2-4-17	049 (284) 0110
飯能警察署	357 - 0021	飯能市大字双柳531	042 (972) 0110
東松山警察署	355 - 0073	東松山市大字上野本1117-1	0493 (25) 0110
小川警察署	355 - 0321	比企郡小川町大字小川344	0493 (74) 0110
秩父警察署	368 - 0024	秩父市上宮地町29-2	0494 (24) 0110
小鹿野警察署	368 - 0105	秩父郡小鹿野町小鹿野2816-1	0494 (75) 0110
本庄警察署	367 - 0051	本庄市本庄4-2-7	0495 (22) 0110
児玉警察署	367 - 0212	本庄市児玉町児玉1470-1	0495 (72) 0110
熊谷警察署	360 - 0816	熊谷市石原441-4	048 (526) 0110
深谷警察署	366 - 0833	深谷市戸森88-1	048 (575) 0110
寄居警察署	369 - 1202	大里郡寄居町大字桜沢923	048 (581) 0110
行田警察署	361 - 0023	行田市大字長野4195-1	048 (553) 0110
羽生警察署	348 - 0052	羽生市東7-13-1	048 (562) 0110
加須警察署	347 - 0068	加須市大門町19-53	0480 (62) 0110
岩槻警察署	339 - 0061	さいたま市岩槻区大字岩槻5106	048 (757) 0110
春日部警察署	344 - 8535	春日部市大沼1-82	048 (734) 0110
越谷警察署	343 - 0023	越谷市東越谷6-67-1	048 (964) 0110
久喜警察署	346 - 0021	久喜市上早見154	0480 (24) 0110
幸手警察署	340 - 0121	幸手市大字上吉羽964	0480 (42) 0110
杉戸警察署	345 - 0024	北葛飾郡杉戸町大字堤根4673-1	0480 (33) 0110
吉川警察署	341 - 0004	三郷市上彦名144-3	048 (958) 0110
独立行政法人関係			
独立行政法人水資源機構利根導水総合管理所	361 - 0004	行田市大字須加字船川4369	048 (557) 1501
独立行政法人水資源機構秋ヶ瀬管理所	353 - 0003	志木市下宗岡3-20-12	048 (471) 3583
独立行政法人水資源機構 荒川ダム総合管理所	369 - 1801	秩父市荒川久那4041	0494 (23) 1431
独立行政法人水資源機構 滝沢ダム管理所	369 - 1901	秩父市大滝3021	0494 (55) 0090
独立行政法人水資源機構下久保ダム管理所	367 - 0313	児玉郡神川町大字矢納1356-3	0274 (52) 2746
東日本電信電話(株)関係			
東日本電信電話(株)埼玉事業部災害対策室	330 - 0061	さいたま市浦和区常盤5-8-17	048 (626) 6623
東日本電信電話(株)仙台センター	980 - 0811	仙台市青葉区一番町2-8-25NTT東日本仙台青葉通ビル8F	022 (263) 0795
日本赤十字社関係			
日本赤十字社埼玉県支部	330 - 0064	さいたま市浦和区岸町3-17-1	048 (789) 7109
報道関係			
NHKさいたま放送局(放送)	330 - 9310	さいたま市浦和区常盤6-1-21	048 (824) 1730
(株)テレビ埼玉放送技術部	330 - 8538	さいたま市浦和区常盤6-36-4	048 (824) 3131 夜間直通 (824) 4105

通 信 連 絡

第1 水防時の通信連絡

水防時における水防各機関相互における通信連絡は、迅速かつ円滑に行うものとする。

第2 県所管防災行政無線通信施設（県土整備系）

1 防災行政無線（県土整備系）局

県所有無線施設は下表のとおりである。

設置場所	識別信号	局種	備考
本 庁	ぼうさいさいたま	固	対国土交通省
		固	幹線
河川砂防課	かせんさぼう 301	移	車載（全県）
	かせんさぼう 1	移	携帯（全県）
	かせんさぼう 101	移	携帯（全県）
さいたま 県土整備事務所	ぼうさいさいたまけんどう	固	
	さいたまけんどう 301	移	車載（全県）
	さいたまけんどう 302	移	車載（全県）
	さいたまけんどう 303	移	車載（全県）
	さいたまけんどう 1	移	携帯（全県）
	さいたまけんどう 101	移	携帯（全県）
	さいたまけんどう 102	移	携帯（全県）
	さいたまけんどう 103	移	携帯（全県）
	さいたまけんどう 104	移	携帯（全県）
朝霞 県土整備事務所	あさかけんどう 301	移	車載（全県）
	あさかけんどう 302	移	車載（全県）
	あさかけんどう 1	移	携帯（全県）
	あさかけんどう 101	移	携帯（全県）
	あさかけんどう 102	移	携帯（全県）
北本 県土整備事務所	きたもとけんどう 301	移	車載（全県）
	きたもとけんどう 302	移	車載（全県）
	きたもとけんどう 303	移	車載（全県）
	きたもとけんどう 1	移	携帯（全県）
	きたもとけんどう 101	移	携帯（全県）
	きたもとけんどう 102	移	携帯（全県）
川越 県土整備事務所	ぼうさいかわごえけんどう	固	
	かわごえけんどう 301	移	車載（全県）
	かわごえけんどう 302	移	車載（全県）
	かわごえけんどう 303	移	車載（全県）
	かわごえけんどう 1	移	携帯（全県）
	かわごえけんどう 101	移	携帯（全県）
	かわごえけんどう 102	移	携帯（全県）

設置場所	識別信号	局種	備考
飯能 県土整備事務所	ぼうさいはんのうけんど	固	
	はんのうけんど 301	移	車載（全県）
	はんのうけんど 302	移	車載（全県）
	はんのうけんど 1	移	携帯（全県）
	はんのうけんど 101	移	携帯（全県）
	はんのうけんど 102	移	携帯（全県）
（有間ダム管理所）	すいぼうありまだむ	基	
	ありまだむ 1	移	車載（地域）
	ありまだむ 101	移	携帯（地域）
東松山 県土整備事務所	ひがしまつやまけんど 301	移	車載（全県）
	ひがしまつやまけんど 302	移	車載（全県）
	ひがしまつやまけんど 303	移	車載（全県）
	ひがしまつやまけんど 1	移	携帯（全県）
	ひがしまつやまけんど 101	移	携帯（全県）
秩父 県土整備事務所	ぼうさいちちぶけんど	固	
	ちちぶけんど 301	移	車載（全県）
	ちちぶけんど 302	移	車載（全県）
	ちちぶけんど 1	移	携帯（全県）
	ちちぶけんど 2	移	携帯（全県）
	ちちぶけんど 101	移	携帯（全県）
	ちちぶけんど 102	移	携帯（全県）
（合角ダム管理所）	すいぼうかっかくだむ	固	
	すいぼうかっかくちゅうけい	基	
	かっかくだむ 101	移	携帯（地域）
	かっかくだむ 102	移	携帯（地域）
	かっかくだむ 103	移	携帯（地域）
	かっかくだむ 104	移	携帯（地域）
	かっかくだむ 1	移	車載（地域）
	かっかくだむ 2	移	車載（地域）
本庄 県土整備事務所	ぼうさいほんじょうけんど	固	
	ほんじょうけんど 301	移	車載（全県）
	ほんじょうけんど 302	移	車載（全県）
	ほんじょうけんど 303	移	車載（全県）
	ほんじょうけんど 1	移	携帯（全県）
	ほんじょうけんど 101	移	携帯（全県）

設置場所	識別信号	局種	備考
熊谷 県土整備事務所	ぼうさいくまがやけんど	固	
	くまがやけんど 301	移	車載（全県）
	くまがやけんど 302	移	車載（全県）
	くまがやけんど 303	移	車載（全県）
	くまがやけんど 1	移	携帯（全県）
	くまがやけんど 101	移	携帯（全県）
行田 県土整備事務所	ぼうさいぎょうだけんど	固	
	ぎょうだけんど 301	移	車載（全県）
	ぎょうだけんど 302	移	車載（全県）
	ぎょうだけんど 303	移	車載（全県）
	ぎょうだけんど 1	移	携帯（全県）
	ぎょうだけんど 101	移	携帯（全県）
越谷 県土整備事務所	こしがやけんど 301	移	車載（全県）
	こしがやけんど 302	移	車載（全県）
	こしがやけんど 303	移	車載（全県）
	こしがやけんど 1	移	携帯（全県）
	こしがやけんど 101	移	携帯（全県）
杉戸 県土整備事務所	ぼうさいすぎとけんど	固	
	すぎとけんど 301	移	車載（全県）
	すぎとけんど 302	移	車載（全県）
	すぎとけんど 1	移	携帯（全県）
	すぎとけんど 101	移	携帯（全県）
	すぎとけんど 102	移	携帯（全県）
権現堂調節池管理所	ごんげんどう 001	移	携帯（全県）
	ごんげんどう 002	移	携帯（全県）
総合治水事務所	ぼうさいそうごうちすい	固	
	そうごうちすい 1	移	携帯（全県）
	そうごうちすい 101	移	携帯（全県）
	そうごうちすい 102	移	携帯（全県）

固定局 13
 移動局 7
 75

地域移動
 全県移動（携帯）

・局種の
 固：固定局
 基：基地局
 移：移動局

水 防 倉 庫 備 蓄 器 具 資 材 一 覧 表

管轄 県土整備 事務所	所 管	河 川	倉 庫 番 号	管 理 者	責 任 者	所 在 地	保 管	器 具														資 材														建 坪 面 積	摘 要	番 号
								鋸	掛 矢	シャ ベル	照 明 具	発 電 機	船	ゴ ム ボ ー ト	運 搬 具	鋤	鍬 ま た は ツ ル ハ シ	斧	鎌	竹 (本)	空 俵 (俵)	縄 (kg)	ロー プ (巻)	籠 (枚)	シート (枚)	木 材 (杭)		パイ プ (本)	鉄 線			麻 袋 (フ ル コ ン)	1 t 土 の う (袋)	予 備 土 (m3)				
																										(本)	(m3)		(kg)	(巻)	(m)							
さい たま	県	荒川	1	さいたま県土 整備事務所長	さいたま県土 整備事務所長	さいたま市南区沼影	保管量	3	1	110	11				2		17	3	50									2,550			9,650			111.50	46年度	1		
							必要量	3	1	110	11				2		17	3	50										2,550			11,400						
朝 霞	県	荒川 新河岸 川	2	朝霞県土整備 事務所長	朝霞県土整備 事務所長	朝霞市大字浜崎678	保管量	3	3	28	5	4			2		7		62	66			36		3	7		46		10		2,100			112.00		2	
							必要量	3	3	28	5	4			2		7		62	66			36		3	7		46		10		2,100						
北 本	県	荒川	3	北本県土整備 事務所長	北本県土整備 事務所長	北本市東間3-14 3	保管量	7	3	16	7	9				2	6	3	20					25		200	30		9	20			700	50	43.68		3	
							必要量	7	3	16	7	9				2	6	3	20					25		200	30		9	20			700	50				
川 越	県	不老川	4	川越県土整備 事務所長	川越県土整備 事務所長	川越市今福1017 -25	保管量			7	20	4				3				10												8,200			115.40	45年度	4	
							必要量			7	20	4				3				10														8,200				
川 越	県	入間川	5	川越県土整備 事務所長	川越県土整備 事務所長	川越市大字寺山11 58	保管量																										90.00		5			
							必要量																															
飯 能	県	越辺川 高麗川 入間川	6	飯能県土整備 事務所長	飯能県土整備 事務所長	飯能市双柳75	保管量			1	5						3															1,200			25.38	45年度	6	
							必要量			1	5						3																	1,200				
東 松	県	荒川	7	東松山県土整備 事務所長	東松山県土整備 事務所長	比企郡吉見町大和 田756-2	保管量	3	3	20									2				10		20							1,000			4.00	H29年度	7	
							必要量	3	3	20									2				30		50								1,000					
東 松	県	都幾川	8	東松山県土整備 事務所長	東松山県土整備 事務所長	東松山市上唐子字 大塚1669	保管量	3	3	20								1	2				10		20							2,200			32.40	H6年度	8	
							必要量	3	3	20								1	2				30		200							2,200	500					
東 松	県	市野川	9	東松山県土整備 事務所長	東松山県土整備 事務所長	東松山市	保管量	10	4	20	16	8					4	3	10				10		0							2,000			35.00	54年度	9	
							必要量	10	4	20	16	8						4	3	10				30		300							2,000	700				

水 防 倉 庫 備 蓄 器 具 資 材 一 覧 表

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	保管	器 具																資 材														建坪面積 (㎡)	摘 要	番 号
								鋸	掛 矢	シャベル	照明具	発電機	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	簾	シート	木材（杭）		パイプ	鉄 線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土						
																										(本)	(m3)		(kg)	(巻)	(枚)				(枚)	(本)	(m3)			
秩父	県	管内全域	10	秩父県土整備事務所長	秩父県土整備事務所長	秩父市下影森	保管量	2	0	30	16	10		2			7	4	38			30	25		1	60						300		36.00	53年度	10				
							必要量	2	0	30	16	10		2			7	4	38			30	25		1	60						300	300							
本庄	県	利根川 烏川 神流川	11	本庄県土整備事務所長	本庄県土整備事務所長	本庄市北堀818－1	保管量	4	4	40	3	12				10	2	2					10					30			8,000	130	115.50	43年度	11					
							必要量																																	
熊谷	県	荒川	12	熊谷県土整備事務所長	熊谷県土整備事務所長	熊谷市新堀500	保管量	1	2	15	7		1			2		12					2		5	100					300	20	115.50	平成4年度	12					
							必要量																																	
熊谷	県	荒川	13	熊谷県土整備事務所長	熊谷県土整備事務所長	熊谷市佐谷田4058地先	保管量																									39.60		13						
							必要量																																	
行田	県	荒川	14	行田県土整備事務所長	行田県土整備事務所長	行田市長野	保管量		2	11			1	1	1	2		1				43	10	10			140	300			2,600	140	115.50	46年度	14					
							必要量		2	11			1	1	1	2		1				43	10	10			140	300			2,600	140								
杉戸	県	江戸川	15	杉戸県土整備事務所長	杉戸県土整備事務所長	幸手市西関宿328－12	保管量		20	51			1			20	4	10				1	75	2	290					10,000	50	69.50		15						
							必要量		20	51			1			20	4	10				1	75	2	290					10,000	50									
越谷	県	大落古利根川	16	越谷県土整備事務所長	越谷県土整備事務所長	北葛飾郡松伏町下赤岩	保管量	5	3	60						50					60	1		2	200		30			1,000		27.30	59年度	16						
							必要量	5	3	60						50					60	1		5	200		30			1,000										
越谷	県	元荒川	17	越谷県土整備事務所長	越谷県土整備事務所長	越谷市越ヶ谷4－2－82	保管量			6						10		5			50	5		5	50					2,000		117.00		17						
							必要量			6						10		5			50	5		20	50					2,000	20									

各 県 土 整 備 事 務 所 水 防 用 応 急 器 具 資 材 及 び 運 搬 具 一 覧 表

種 別		さいたま県土	朝霞県土	北本県土	川越県土	飯能県土	東松山県土	秩父県土	本庄県土	熊谷県土	行田県土	越谷県土	杉戸県土	合計
水 防 施 設 及 運 搬 器 具	倉庫 (棟)	1			2	1	3	1	1	2	1	2	1	15
	屯所 (棟)	1			2				1	3				7
	トラック (台)	1		1	1	1	1			1	1	1	2	10
	リヤカー (台)	(一輪車) 2		(一輪車) 1				(一輪車) 1	(一輪車) 2	(一輪車) 1		1	(ゴム) 1	8
	船 (隻)													1
	電話 (台)	12	13	3	10	7	10	8	6	7	6	6	7	95
	ラジオ (台)	1	1		10		1		2	1		1	1	18
	超短波無線電話機 (台)	8	2	6	5	2	5	5	5	6	5	10	5	64
	緊急自動車 (台)	3	1	1	3	1	3	1	1	1	1	3	3	22
水 防 資 材	空俵 (俵)													0
	むしろ (枚)					20						10		30
	シート (枚)						0	400				7	11	418
	縄 (kg)			0	10	5						110		125
	トラロープ (巻)				5			49	3			6		63
	木材 (m3)													0
	(本)											250	10	260
	パイプ (本)			0										0
	鉄線 (kg)							2	30			30	5	67
	麻袋 (フルコン) (袋)						2,000		8,000	700		3,000	600	14,300
水 防 器 具	1t土のう (袋)					20	0		130	80			50	280
	掛矢 (丁)				1	5	4		4			9	24	47
	鎌 (丁)	1			3	5	10		2		9	10	17	57
	鋸 (丁)				2		10		4			5	6	27
	スコップ及びシャベル (丁)	47			17	7	20	0	40		24	80	85	320
	ペンチ (丁)				2	2				2		2	14	22
	ハンマー (丁)	1		0	2	2	2		7	3	5	2	11	35
	発電機 (基)	4			6	6	8	0	12	8	7	9	7	67
	照明灯 (基)	2			6	2	16	4	3		15	2	18	68
	蛸 (丁)									1	2	1		4
そ の 他 資 材	ツルハシ (丁)	7			5	5	2	0	8		2	60	32	121
	斧 (丁)	1					3						7	11
応急組立橋 橋		1			1			1				1		4

水防倉庫備蓄器具資材一覧表

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																	建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
さいたま	さいたま市	荒川	1	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市桜区下大久保1194-2	10	15	36	10			12		19	1	2				16		49	197		18	175	7		9,000			33.14	S37年度	1	
							10	15	36	10			12		19	1	2				16		49	197		18	175	7		9,000						
さいたま	さいたま市	荒川	2	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市桜区田島9-2454-3	6	15	44	11			12		17	3	8				29		40	119		30	125	5		9,200			33.14	S55年度	2	
							6	15	44	11			12		17	3	8				29		40	119		30	125	5		9,200						
さいたま	さいたま市	荒川	3	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市西区大字指扇4349-4	4	10	36	18			10		18	1	2				7		14	98		16	50	2		3,500			8.92	H18年度	3	
							4	10	36	18			10		18	1	2				7		14	98		16	50	2		3,500						
さいたま	さいたま市	荒川	4	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市桜区大字在家591	4	10	36	18			11		18	1	2				8		20	50		36	50	2		3,500			8.92	H19年度	4	
							4	10	36	18			11		18	1	2				8		20	50		36	50	2		3,500						
さいたま	荒川左岸水害予防組合	荒川	5	蕨市長	戸田市長	戸田市大字美女木5509番地	10	15	42		1		2		10	1	6				11		40	100		500	50	3		10,000			33.12	S55年度	5	
							10	15	40				2		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000						
さいたま	荒川左岸水害予防組合	荒川	6	蕨市長	戸田市長	戸田大字下笹目4521番地	10	15	40		1		27		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000			33.12	H2年度	6	
							10	15	40				2		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000						
さいたま	荒川左岸水害予防組合	荒川	7	蕨市長	戸田市長	戸田市川岸3丁目2456番地	10	15	40			2	2		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000			33.12	H元年度	7	
							10	15	40				2		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000						
さいたま	荒川左岸水害予防組合	荒川	8	蕨市長	川口市長	川口市緑町4874-1番	10	15	40				2		10	1	6				8		40	200		510	50	6		10,000			33.12	S53年度国補	8	
							10	15	40				2		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000						

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材															建坪面積	摘要	番号		
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	筵	シート	木材（杭）		パイプ	鉄線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土				
																		(本)	(俵)	(kg)	(巻)	(枚)	(枚)	(本)	(m3)	(本)	(kg)	(巻)	(m)	(枚)	(袋)	(m3)	(㎡)			
さいたま	荒川左岸水害予防組合	荒川	9	蕨市長	蕨市長	蕨市南町3-47先	10	15	40	2	3		2		23	1	20				8		40	100		500	50	2		10,000			33.12	H14年度	9	
							10	15	40				2		10	1	6				8		40	100		500	50	2		10,000						
さいたま	川口市	荒川芝川	10	川口市長	川口市河川課長	川口市青木4-20-3（第3車庫）	8	17	117	2			9		8		12				25		15	70				3		1,500						10
							8	17	117	2			9		8		12				25		15	70				3		1,500						
さいたま	川口市	荒川新芝川	11	さいたま県土整備事務所長	さいたま県土整備事務所長	川口市弥平3-12-8（芝川マリーナ）			10					5							10		20						4,000						11	
									10				5					10		20				4,000												
さいたま	さいたま市	荒川	12	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市西区プラザ106	4	10	36	18			11		18	1	2				9		20	50			50	2		3,500			8.92	H21年度	12	
							4	10	36	18			11		18	1	2				9		20	50			50	2		3,500						
さいたま	さいたま市	鴨川	13	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市西区中野林225-1	4	10	36	18			11		18	1	2				9		12	50			50	2		3,500			8.92			13
							4	10	36	18			11		18	1	2				9		12	50			50	2		3,500			8.92			
さいたま	さいたま市	荒川	14	さいたま市長	さいたま市長	さいたま市西区飯田新田136-1	4	10	36	18			11		18	1	2				9		12	50		36	50	2		3,500			8.92	H29年度	14	
							4	10	36	18			11		18	1	2				9		12	50		36	50	2		3,500			8.92			
朝霞	朝霞市	荒川新河岸川	15	朝霞市長	朝霞市危機管理室長	朝霞市宮戸4-1504		4	10						10	10								70					100			57.80			15	
								4	10						10	10							70					100			57.80					
朝霞	和光市	荒川新河岸川	16	和光市長	危機管理室長	和光市下新倉4-22-1	30		4	2	1		4		0							0		14					130			88.94			16	
							30		4	2	1		4		0						0		14					130								

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																	建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	筵	シート	木材（杭）		パイプ	鉄線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土				
																		(本)	(俵)	(kg)	(巻)	(枚)	(枚)	(本)	(m3)	(本)	(kg)	(巻)	(m)	(枚)	(袋)	(m3)	(㎡)			
朝霞	志木市	荒川新河岸川	17	志木市長	志木市防災危機管理課	志木市柏町1-9-87	10	10	60	2	2		4				14				5		11	6		77		1		200			50.00			17
							10	10	60	2	2		4				14				5		11	6		77		1		200						
朝霞	新座市	柳瀬川	18	新座市長	新座市危機管理課長	新座市野火止2-9-45(新座市防災倉庫)		4	10	8					1								16						200			28.80			18	
								4	10	8					1						16							200								
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	19	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市荊原字内荊原地内		6	26	2			4				10				6		13	32		400				7,800			14.40			19
								6	26	2			4				10				6		13	32		400				7,800						
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	20	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市大芦字新在家地内		20	30	3			3				20				11		23	32		450				7,100			14.58			20
								20	30	3			3				20				11		23	32		450				7,100						
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	21	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市三町免字式耕地地内	4	20	30	2			3			5	20				6		17	63		450	25			6,200			14.85			21
							4	20	30	2			3			5	20				6		17	63		450	25			6,200						
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	22	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市小谷字参耕地地内		21	30	4			3				10				10		38	38		400	25			6,300			14.87			22
								21	30	4			3				10				10		38	38		400	25			6,300						
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	23	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市小谷字沓耕地地内		20	34	2			3				10				10		43	32		350				8,000			14.58	H7年度国補	23	
								20	34	2			3				10				10		43	32		350				8,000						
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	24	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市糠田字本田一の割地内	4	20	34	4			3			5	10				10		23	24		375	25			6,800			14.85			24
							4	20	34	4			3			5	10				10		23	24		375	25			6,800						

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号	
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	筵	シート	木材（杭）		パイプ	鉄線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土				
																		(本)	(俵)	(kg)	(巻)	(枚)	(枚)	(本)	(m3)	(本)	(kg)	(巻)	(m)	(枚)	(袋)	(m3)	(㎡)			
北本	荒川北縁水防事務組合	荒川	25	熊谷市長	熊谷市長	鴻巣市糠田字末新田四の割地内		20	46	3			4				10					9		23	32		400				8,000			14.87		25
								20	46	3			4				10				9		23	32		400				8,000						
北本	鴻巣市	荒川	26	鴻巣市長	鴻巣市長	鴻巣市原馬室地内	6	2	10	1					8		4					3						50			0		200	38.88		26
							6	2	10	1					8		4				3					50				0		200				
北本	北本市	荒川	27	北本市長	北本市長	4箇分団に配置	4	4	16						8	3																			27	
							4	4	16						8	3																				
北本	伊奈町	綾瀬川	28	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小室2450-1	6	2	0	2						2							120											34.30		28
							6	2	0	2						2																				
北本	伊奈町	綾瀬川	29	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小室7981	6	2	10	2						2							30											9.60		29
							6	2	10	2						2											30									
北本	伊奈町	綾瀬川	30	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小室5166	6	2	10	2						1							20											9.60		30
							6	2	10	2						1											20									
北本	伊奈町	綾瀬川	31	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小室5166	6	2	10	2						1							20											9.60		31
							6	2	10	2						1											20									
北本	伊奈町	綾瀬川	32	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町寿2-80-1	6	2	10	2						2							30											9.60		32
							6	2	10	2						2											30									

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材															建坪面積	摘要	番号		
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
北本	伊奈町	綾瀬川	33	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町学園2-207	6	2	10	2						2							0											16.16		33
							6	2	10	2						2						0														
北本	伊奈町	綾瀬川	34	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小針内宿732-1	6	2	10	2						2							30											9.60		34
							6	2	10	2						2						30														
北本	伊奈町	綾瀬川	35	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町内宿台5-214-1	6	2	10	2						2							70											36.25		35
							6	2	10	2						2						70														
北本	伊奈町	綾瀬川	36	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小室3001	6	2	10	2						2							30											9.60		36
							6	2	10	2						2						30														
北本	伊奈町	綾瀬川	37	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町学園4-1-1	6	2	10	2						2																		9.60		37
							6	2	10	2						2																				
北本	伊奈町	綾瀬川	38	伊奈町長	伊奈町長	北足立郡伊奈町小室10474	6	2	10	2						2																		9.60		38
							6	2	10	2						2																				
川越	川越市	入間川	39	川越市長	川越市長	川越市増形463-1	3	3	5							5					6		11	40				1		1,200			33.05	S31年度国補	39	
							3	3	5						5				6		11	40			1		1,200									

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																	建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
川越	川越市	入間川	40	川越市長	川越市長	川越市池辺323-2	3	3	5								5				6		11	40					1		1,200			33.05	S31年度国補	40
							3	3	5							5				6		11	40				1		1,200							
川越	川越市	入間川	41	川越市長	川越市長	川越市平塚789-1	3	3	5								5				6		11	40					1		1,200			9.94		41
							3	3	5							5				6		11	40				1		1,200							
川越	川越市	入間川	42	川越市長	川越市長	川越市寺山543	3	3	5								5				6		11	60					1		1,400			33.05		42
							3	3	5							5				6		11	60				1		1,400							
川越	川越市	入間川	43	川越市長	川越市長	川越市小ヶ谷546-1	3	5	5								5				6		11	40					1		1,200			16.52	S26年度国補	43
							3	5	5							5				6		11	40				1		1,200							
川越	川越市	入間川	44	川越市長	川越市長	川越市上老袋447-1	3	3	5								5				6		11	40					1		1,200			9.90	S52年度	44
							3	3	5							5				6		11	40				1		1,200							
川越	川越市	小畔川	45	川越市長	川越市長	川越市笠幡163-27	3	3	5								5				6		11	40					1		1,200			9.72	S51年度	45
							3	3	5							5				6		11	40				1									
川越	川越市	小畔川	46	川越市長	川越市長	川越市小堤289-14	3	3	5								5				6		11	40					1		1,200			19.80	S44年度	46
							3	3	5							5				6		11	40													
川越	川越市	新河岸川	47	川越市長	川越市長	川越市今泉307-2	3	3	5								5				6		11	40					1		1,200			19.80		47
							3	3	5							5				6		11	40				1		1,200							

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号	
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1 t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
川越	富士見市	荒川新河岸柳瀬川	48	富士見市長	富士見市長	富士見市水谷東1丁目	3	3	5								5				6		11	30					1		1,200			3.00		48
							3	3	5							5				6		11	30				1		1,200			3.00				
川越	富士見市	荒川新河岸柳瀬川	49	富士見市長	富士見市長	富士見市鶴馬1800-1(市役所)																											12.96		49	
																																			12.96	
川越	富士見市	荒川新河岸柳瀬川	50	富士見市長	富士見市長	富士見市水谷東3丁目	8		68	3					6	4	3				23		30								500			27.84		50
							8		68	3					6	4	3				23		30								500					
川越	富士見市	荒川新河岸柳瀬川	51	富士見市長	富士見市長	富士見市水子1783-2(水防センター)																	10										12.96		51	
																																			12.96	
川越	富士見市	荒川新河岸柳瀬川	52	富士見市長	富士見市長	富士見市大字勝瀬545					4																						250.20	H17年度 県補	52	
											4																									
川越	狭山市	入間川	53	狭山市長	狭山市長	狭山市柏原2675-2(第6分団1部)		1	1	2	1		1	1	1																		54.70		53	
								1	1	2	1		1	1	1																					
川越	狭山市	入間川	54	狭山市長	狭山市長	狭山市笹井1836-1(第7分団2部)		10	31				1	10	8	2	6														60		52.15		54	
								10	31				1	10	8	2	6													60						
川越	埼玉西部消防組合	入間川	55	所沢市長	所沢市長	狭山市上奥富1172(埼玉西部消防組合狭山消防署)		7	33			0			9		10														100				55	
								7	33			0			9		10												100							

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号		
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本) (m3)		パイプ (本)	鉄線 (kg) (巻) (m)			麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)				
川越	埼玉西部消防組合	入間川	56	所沢市長	所沢市長	狭山市広瀬2-3-20 （埼玉西部消防組合狭山消防署広瀬分署）	31	11	118			1			28	11	42	30				69		39					84			3,500			1,307.21	防衛補助	56
							31	11	118			1			28	11	42	30				69		39						84			3,500				
川越	埼玉西部消防組合	不老川	57	所沢市長	所沢市長	狭山市中央4-15-10 （埼玉西部消防組合狭山消防署富士見分署）	5	14	88			1			55		10	12						360				100			1,200			13.70	防衛補助	57	
							5	14	88			1			55		10	12					360				100			1,200							
川越	埼玉西部消防組合	不老川	58	所沢市長	所沢市長	狭山市水野15-1 （埼玉西部消防組合狭山消防署水野分署）	10	4	33						10		5	18						17				50			500			18.00	防衛補助	58	
							10	4	33						10		5	18					17				50			500							
飯能	越辺川・高麗川水害予防組合	越辺川高麗川	59	坂戸市長	坂戸市長	坂戸市千代田1-4	24	20	68	30					1	1	8							235							14,168	55		14.00		59	
							24	20	68	30						1	1	8					235									14,168					
飯能	越辺川・高麗川水害予防組合	越辺川	60	坂戸市長	越生町長	入間郡越生町越生900-2	7	13	31	1					7	2	1					5		80	30		14	50			5,400			16.80		60	
							7	13	31	1					7	2	1					5		80	30		14	50			5,400						
飯能	越辺川・高麗川水害予防組合	越辺川高麗川	61	坂戸市長	毛呂山町長	入間郡毛呂山町中央2-1	8	18	15	1							15					12		50	30			100			10,000			14.60	S59年度国補	61	
							8	18	15	1							15				12		50	30			100			10,000							
飯能	入間市	霞川入間川	62	所沢市長	所沢市長	入間市小谷田581 （埼玉西部消防組合入間消防署）	8	18	20	1							15					12		43	30			100			12,000			14.60	S59年度国補	62	
							8	18	20	1							15				12		43	30			100			12,000							
飯能	入間市	霞川入間川	63	入間市長	入間市長	入間市向陽台1-1-9	6	17	80	1	1	1	11		9	6					5	6		14					3	1,400			85.00		63		
							6	17	80	1	1	1	11		9	6					5	6		14					3	1,400							

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具											資材																	建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)				
飯能	日高市	高麗川	64	日高市長	日高市長	日高市南平沢1020	21	2	157	24	3	1	19		16	15	8				13		41	350			10			5,600			552.14	S62年度国補	64		
							21	2	157	24	3	1	19		16	15	8				13		41	350			10			5,600							
飯能	飯能市	入間川高麗川	65	飯能市長	飯能市長	飯能市双柳1-1	5	8	20	2					5		20				4		30	40			1			2,400			20.00			65	
							5	8	20	2					5		20				4		30	40			1			2,400							
飯能	飯能市	入間川高麗川	66	飯能市長	飯能市長	飯能市矢嵐138-1			34	4			4		0						0		180										26.49			66	
									34	4			4		0				0		180																
東松山	川島町	荒川	67	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字上大屋敷245			15						6								10			0			200			9.90	H5年度県補	67			
									15						6						10			0			200										
東松山	川島町	荒川	68	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字三保谷宿644	4	10	30	2						6	13				3		116	120			50			500			23.04	62年度建替	68		
							4	10	30	2						6	13				3		116	120			50			500							
東松山	川島町	入間川	69	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字曲師469-2	4	11	30	2						6	13				1		104	120			50			4,800			33.12	H13年度建築	69		
							4	11	30	2						6	13				1		104	120			50			4,800							
東松山	川島町	入間川	70	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字釘無119	4	8	30	3						6	13				4		100	50			80			1,600			23.04	元年度建替	70		
							4	8	30	3						6	13				4		100	50			80			1,600							
東松山	川島町	越辺川	71	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字伊草200	4	9	33	3						4	16				10		100	122			50			1,600			23.68	H2年度建替	71		
							4	9	33	3						4	16				10		100	122			50			1,600							
東松山	川島町	越辺川	72	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字上伊草941-1	3	10	28	3						6	9				3		90	180			50			1,800			33.00	63年度建替	72		
							3	10	28	3						6	9				3		90	180			50			1,800							

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																	建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
東松山	川島町	越辺川	73	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字長楽837-4	4	10	30	3						6	13				2		100	48				50			1,400			33.00	63年度建替	73
							4	10	30	3						6	13				2		100	48				50			1,400					
東松山	川島町	市野川	74	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字鳥羽井375	6	10	27	3						8	13				2		100	180				50			1,400			23.04	元年度建替	74
							6	10	27	3						8	13				2		100	180				50			1,400					
東松山	川島町	市野川	75	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字上小見野2046-2	4	10	32	3						6	10				2		100	110				50			8,800			33.12	59年度建替	75
							4	10	32	3						6	10				2		100	110				50			8,800					
東松山	川島町	市野川	76	川島町長	川島町長	比企郡川島町大字下小見野277-1	4	10	30	3						6	14				3		100	40						1,400			23.68	H2年度建替	76	
							4	10	30	3						6	14				3		100	40						1,400						
東松山	吉見町	荒川	77	吉見町長	吉見町長	比企郡吉見町一ツ木	4	10	30	3						5	10				9		100	50				50			1,800			19.87	H5年度建築	77
							4	10	30	3						5	10				9		100	50				50			1,800					
東松山	吉見町	市野川	78	吉見町長	吉見町長	比企郡吉見町大串	4	10	50						5	1	20				2		250	15				110			29,000			20.16	S57年度県費	78
							4	10	50						5	1	20				2		250	15				110			29,000					
東松山	東松山市	滑川市野川越辺川都幾川新江川九十九川	79	東松山市長	東松山市長	東松山市上野本1300-1	4	9	63	0	1	0	0	0	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0		480	0			2,800	0	0	49.68	S58年度県費	79	
							5	10	60	1	1	0	1	0	5	5	5	1	1	1	2	1	50	30		450	25			2,500	0	0				
本庄	神流川水害予防組合	神流川	80	神川町長	神川町長	児玉郡神川町新里字精神場396	2	5	31		1					4	5													0			48.60		80	
							2	5	31		1					4	5														0					

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材															建坪面積	摘要	番号	
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	筵	シート	木材（杭）		パイプ	鉄線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土			
																		(本)	(俵)	(kg)	(巻)	(枚)	(枚)	(本)	(m3)	(本)	(kg)	(巻)	(m)	(枚)	(袋)	(m3)	(㎡)		
本庄	神流川水害予防組合	神流川	81	神川町長	神川町長	児玉郡神川町二ノ宮字染屋原168-5		1	20							5	10			20					1.0		5			300			18.60	S57年度県補	81
								1	20						5	10			20				1.0		5			300							
本庄	神流川水害予防組合	神流川	82	上里町長	上里町長	児玉郡上里町長浜字柳町1240		5	20						3		1			40		50			3.0				100			33.00	S50年度町単	82	
								5	20					3		1			40		50			3.0				100							
本庄	坂東上流水害予防組合	烏川	83	本庄市長（上里町長）	本庄市長（上里町長）	児玉郡上里町忍保1115	1	2	9	3					2	2	4		1	37				40			50			600			19.44	S62年度町単	83
							1	2	9	3					2	2	4		1	37				40			50			600					
本庄	坂東上流水害予防組合	利根川烏川	84	本庄市長	本庄市長	本庄市山王堂159		4	15						2				150					70					100			19.44	H元年度町単	84	
								4	15						2				150				70					100							
本庄	本庄市	小山川	85	本庄市長	本庄市長	本庄市栗崎1210-2	10	15	24						11	2	4	49		2			3	200			50			2,000			19.00	S53年度自力	85
							10	15	24						11	2	4	49		2			3	200			50			2,000					
本庄	美里町	小山川志戸川	86	美里町長	美里町長	児玉郡美里町木部323-1	3	3	5						2	3	2				2		2	30			10			400			19.00		86
							3	3	5						2	3	2				2		2	30			10			400					
熊谷	大里郡利根川水害予防組合	利根川	87	深谷市長	深谷市長	熊谷市葛和田922-1		10	30	2			4				4			3			170	160		155	50		10,500			17.92	H6年度県補	87	
								10	30	2			4				4			3			170	160		155	50		10,500						

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)		
熊谷	大里郡利根川水害予防組合	利根川	88	深谷市長	深谷市長	熊谷市妻沼台473-1	4	30	97	2			11			2	4			3			50	140		250	50			10,500			17.92	H8年度 県補	88
							4	30	97	2			11			2	4			3			50	140		250	50			10,500					
熊谷	大里郡利根川水害予防組合	利根川	89	深谷市長	深谷市長	熊谷市妻沼小島2800-5		14	40	2			6						2			90	140		200	50			9,000			17.92	H5年度 県補	89	
								14	40	2			6					2			90	140		200	50			9,000							
熊谷	大里郡利根川水害予防組合	利根川小山川	90	深谷市長	深谷市長	深谷市新戒359-2	2	11	64	2			5			3	4			2	3		30	84		322	25			10,630			17.92	H9年度 県費	90
							2	11	64	2			5			3	4			2	3		30	84		322	25			10,630					
熊谷	熊谷市	荒川	91	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市村岡499番2地先	1	4	20	1						2	1				2			17						1,000			19.80	S52年度 県補	91
							1	4	20	1						2	1				2			17											
熊谷	熊谷市	荒川	92	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市手島2633番1地先	1	3	20	1						1	1				2			17						2,500			19.80	S53年度 県補	92
							1	3	20	1						1	1				2			17							2,500				
熊谷	熊谷市	荒川	93	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市小泉3064番1地先	2	4	20	1						2	1				2			40						2,500			19.80	S54年度 県補	93
							2	4	20	1						2	1				2			40						2,500					
熊谷	熊谷市	荒川	94	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市津田新田2232番1地先	1	4	20	1						2	1				2			8						2,500			19.80	S55年度 県補	94
							1	4	20	1						2	1				2			8						2,500					
熊谷	熊谷市	荒川	95	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市津田2729番1地先	1	4	20	1						2	1				2			17						1,500			19.80	S56年度 県補	95
							1	4	20	1						2	1				2			17						1,500					

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																	建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
熊谷	熊谷市	荒川	96	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市小八林2583番1地先	1	4	20	1						2	1				2			17							3,600			19.80	S57年度 県補	96
							1	4	20	1						2	1				2			17							3,600					
熊谷	熊谷市	荒川	97	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市中曽根654-1大里行政センター内				6																										97
										6																										
熊谷	荒川北縁水防事務組合	荒川	98	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市玉作3485-1	22	20	142				0			24	25				6		49	0		1,800	30			2,700						98
							22	20	142				0			24	25				6		49	0		1,800	30			2,700						
熊谷	荒川北縁水防事務組合	荒川	99	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市河原町2-173		3	10	2			5										5	30		150				5,300			14.85	S53年度 自力	99	
								3	10	2			5							5	30		150				5,300									
熊谷	荒川北縁水防事務組合	荒川	100	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市久下1669		16	27	2			4				10				4		10	30		350	25			5,200			14.87	S35年度 自力	100	
								16	27	2			4				10			4		10	30		350	25			5,200							
熊谷	荒川北縁水防事務組合	荒川	101	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市久下1616-3		20	33	2			2				20				3		13	60		450				4,600			19.44	自力	101	
								20	33	2			2				20			3		13	60		450				4,600							
熊谷	荒川北縁水防事務組合	荒川	102	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市久下1448-2		12	23	2			4				20				9		9	50		500				4,800			14.58	S60年度 県補	102	
								12	23	2			4				20			9		9	50		500				4,800							
熊谷	荒川北縁水防事務組合	荒川	103	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市久下220-3	4	25	25	1			4				20				12		13	40		375				6,400			19.44	S57年度 県補	103	
							4	25	25	1			4				20			12		13	40		375				6,400							

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	筵	シート	木材（杭）		パイプ	鉄線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土			
																		(本)	(俵)	(kg)	(巻)	(枚)	(枚)	(本)	(m3)	(本)	(kg)	(巻)	(m)	(枚)	(袋)	(m3)	(㎡)		
熊谷	熊谷市	和田吉野川	104	熊谷市長	熊谷市長	熊谷市玉作3485番1	7	5	143	3			8		8	11	82				21		130	200		83	5			5,000			19.44	H19年度 県補	104
							7	5	143	3			8		8	11	82				21		130	200		83	5			5,000					
行田	行田市	利根川福川	105	行田市長	行田市長	行田市大字酒巻字宅地1901-1地先	3	8	140	0			6			17	46				23		130	200		83	5			5,000			213.37	H19年度	105
							3	8	140	0			6			17	46				23		130	200		83	5			5,000					
行田	行田市	利根川	106	行田市長	行田市長	行田市大字下中条字下元屋敷1654-1	2	6	21	2			1		3	3	2				20	15	1	20		800	31			2,000			48.60	S27年度 国補	106
							2	6	21	2			1		3	3	2				20	15	1	20		800	31			2,000					
行田	行田市	利根川	107	行田市長	行田市長	行田市大字須加字中郷4560-4地先	1	5	24	1			1		3	3	3	50			25	15	1	20		300	31			2,000			39.94	S43年9月 建替	107
							1	5	24	1			1		3	3	3	50			25	15	1	20		300	31			2,000					
行田	行田市	利根川	108	行田市長	行田市長	行田市大字須加字舟戸4795地先	2	10	40	2			1		3	2	14				40	15	10	20		800	31			4,000			39.94	S43年9月 建替	108
							2	10	40	2			1		3	2	14				40	15	10	20		800	31			4,000					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	109	加須市長	加須市長	羽生市上新郷字別所7273地先	6	14	40	2		1	4			4	10	0			8		15	52		360		7		3,600			19.40	S57年度 建替	109
							6	14	40	2		1	4			4	10	70			0		14	42		360		2		3,600					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	110	加須市長	加須市長	羽生市上新郷字西福寺6946番地	6	14	40	2			4			4	10	15			8		20	52		360		2		3,600			19.40	S63年度 建替	110
							6	14	40	2			4			4	10	70			0		14	42		360		2		3,600					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	111	加須市長	加須市長	羽生市本川俣字小沢1331番地	6	14	40	2		0	4			4	10	30			8		15	52		360		2		3,600			19.40	H4年度 建替	111
							6	14	40	2		1	4			4	10	70			0		14	42		360		2		3,600					

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号	
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹	空俵	縄	ロープ	筵	シート	木材（杭）		パイプ	鉄線			麻袋（フルコン）	1t土のう	予備土				
																		(本)	(俵)	(kg)	(巻)	(枚)	(枚)	(本)	(m3)	(本)	(kg)	(巻)	(m)	(枚)	(袋)	(m3)	(㎡)			
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	112	加須市長	加須市長	羽生市稲子字諏訪1315地先	6	14	40	2			4			4	10	15				8		15	52		360		3		3,600			19.40	S63年度建替	112
							6	14	40	2			4			4	10	70				0		14	42		360		2		3,600					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	113	加須市長	加須市長	羽生市大字常木字茂手木1175	12	28	80	4		1	8			8	20	0				19		30	90		720		10		7,200			40.71	H23年度建築	113
							12	28	80	4		1	8			8	20	140				0		28	84		720		4		7,200					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	114	加須市長	加須市長	加須市外野350番地1地先	12	46	80	4		0	8			8	20	53				24		30	90		750		9		7,000			40.70	H29年度建築	114
							12	46	80	4		1	8			8	20	140				0		28	84		720		4		7,200					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	115	加須市長	加須市長	加須市新川通字上分700番地6地先							28										35	84				12		7,000			20.56	H23年度建築	115	
													8									28	84					4		7,200						
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	116	加須市長	加須市長	加須市新川通字上分700番地6地先	20	28	80	5		2				22	26	0				21					570						27.32	H23年度建築	116	
							12	28	80	4		1				8	20	140				0					720									
行田	加須市・羽生市水防事務組合	利根川	117	加須市長	加須市長	加須市飯積191-2地先	12	28	80	4		0	8			8	20	0				10		30	0		750		0		6,800			4.80	H20年度自力	117
							12	28	80	4		1	8			8	20	140				0		28	84		720		4		7,200					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	渡良瀬川	118	加須市長	加須市長	加須市伊賀袋175-5地先	12	28	80	4		0	8		12	8	20	40				12		35	65		720		4		7,200			129.60	9年度建設	118
							12	28	80	4		1	8			8	20	140				0		28	84		720		4		7,200					
行田	加須市・羽生市水防事務組合	谷田川	119	加須市長	加須市長	加須市小野袋1737地先	12	28	80	4		1	8			8	20	0				8		30	126		750		0		7,200			71.50	平成16年度建設	119
							12	28	80	4		1	8			8	20	140				0		28	84		720		4		7,200					

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材															建坪面積	摘要	番号			
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)				
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	120	久喜市長	久喜市長	久喜市栗橋間鎌251番地1 久喜市栗橋総合支所内	12	41	135							16	30							35	若干							6,000				新倉庫設置までの一時保管	120
							12	41	135							16	30									35	若干							6,000			
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	121	久喜市長	久喜市長	久喜市栗橋東6丁目4番地先																		35	若干							1,500			9.60	H22年度自力	121
																									35	若干							1,500			9.60	H22年度自力
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	122	久喜市長	五霞町長	茨城県猿島郡五霞町川妻地内	6	17	37							8	15											100				5,000			9.60	H26年度国補	122
							6	17	37							8	15												100				5,000			9.60	H26年度国補
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	123	久喜市長	五霞町長	茨城県猿島郡五霞町小手指地内																											9.60	H24年度国補	123		
																																				9.60	H24年度国補
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	124	久喜市長	五霞町長	茨城県猿島郡五霞町両新田地内	6	17	37							8	15											100				4,200			9.60	H24年度国補	124
							6	17	37							8	15												100				4,200			9.60	H24年度国補
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	125	久喜市長	五霞町長	茨城県猿島郡五霞町大福田地内	6	17	37							8	15											100				8,200			34.08	H24年度国補	125
							6	17	37							8	15												100				8,200				H24年度国補

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号	
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	126	久喜市長	五霞町長	茨城県猿島郡五霞町山王地内	6	17	37							8	15						35					100			8,000			33.35	H30年度国補	126
							6	17	37								8	15						35					100			8,000				H30年度国補
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	127	久喜市長	五霞町長	茨城県猿島郡五霞町山王山地内	6	17	37							8	15				50		35				100			7,000			33.12	H4年自力	127	
							6	17	37								8	15				50		35				100			7,000				H4年自力	
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	128	久喜市長	幸手市長	幸手市惣新田地内	6	17	39							8	15						35				100			5,600			33.28	H31年国補	128	
							6	17	39								8	15						35				100			5,600				H31年国補	
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	129	久喜市長	幸手市長	幸手市惣新田地内	6	18	39							8	15						35				100			6,400			33.35	R1年度国補	129	
							6	18	39								8	15						35				100			6,400				R1年度国補	
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	130	久喜市長	幸手市長	幸手市榎野地地先	6	17	39							8	15						35				100			5,900			49.68	H29年度国補	130	
							6	17	39								8	15						35				100			5,900				H29年度国補	
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	131	久喜市長	杉戸町長	北葛飾郡杉戸町大字木津内地先	6	20	39							8	17						30				500			3,000			49.68	H28年度国補	131	
							6	20	39								8	17						30				500			3,000				H28年度国補	

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハン	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材(杭) (本) (m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg) (巻) (m)	麻袋(フルコン) (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)					
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	132	久喜市長	杉戸町長	北葛飾郡杉戸町大字鷺巣地先	7	19	39							6	18						45				200			4,000			33.12	S58年度 県補	132
							7	19	39							6	18						45				200			4,000					S58年度 県補
杉戸	利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	133	久喜市長	杉戸町長	北葛飾郡杉戸町大字木野川地先	6	10	45							8	16						30				500			1,800			33.12	H17年度	133
							6	10	45							8	16					30				500			1,800					H17年度	
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	134	三郷市長	三郷市長	三郷市鷹野1-495	4	10	0	1					3	0	3				16		0	40			25			3,000	60		12.96	H13	134
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50			2,000					
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	135	三郷市長	三郷市長	三郷市茂田井1285-1	5	10	30	6					0	0	15			3	0			20			31			4,700	60		14.63	H16	135
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50			2,000					
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	136	三郷市長	吉川市長	吉川市八子新田379	5	12	30	4	0			5	10	5							20			100			6,100	60		12.96	H11	136	
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50			2,000					
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	137	三郷市長	三郷市長	三郷市田中新田273-4	4	10	30	3				5	0	10				0			0			0			3,000	60		14.63	H22	137	
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50			2,000					
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	138	三郷市長	松伏町長	松伏町築比地2075-4	6	8	28	2				9	7	10							28			20			3,700	60		12.96	H10	138	
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50			2,000					
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	139	三郷市長	春日部市長	春日部市西金野井1043-1	4	18	30	2	1			12	5	5			0	23		0	65			100			10,000	60		12.96	H8	139	
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50			2,000					

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																建坪面積	摘要	番号	
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1 t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)			
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	140	三郷市長	松伏町長	松伏町大字金杉字舟戸478-2	4	10	30	3					3	5	10				0							0						14.40	H23	140
							4	10	30	3						5	10	15		200		100		4			50				2,000					
越谷	江戸川水防事務組合	江戸川	141	三郷市長	春日部市長	春日部市上吉妻833-1	4	10	30	3					3	2	10				1							50				2,900	60	14.40	H27年度	141
							4	10	30	3					3	2	10				1				50				2,900	60						
越谷	春日部市	大落古利根川	142	春日部市長	春日部市長	春日部市谷原新田2097-1	4	10	30	3					3	2	10										50				2,000	60	14.40	H7年度	142	
							4	10	30	3					3	2	10							50				2,000	60							
越谷	春日部市	倉松川	143	春日部市長	春日部市長	春日部市牛島626	8	10	68	5			2	20	10	7				1		10	510				100				2,800			79.20	H16年度	143
							8	10	68	5			2	20	10	7				1		10	510			100				2,800						
越谷	越谷市	元荒川綾瀬川新方川	144	越谷市長	越谷市長	越谷市越ヶ谷4-2-1	5	13	20	20						12															2,700			33.00		144
							5	13	20	20						12																2,700				
越谷	越谷市	新方川	145	越谷市長	越谷市長	越谷市大吉470-1	3	29	53	3		2			5	11	3				9										11,200			114.50		145
							3	29	53	3		2			5	11	3				9									11,200						
越谷	八潮市	中川綾瀬川圀川大場川	146	八潮市長	八潮市長	八潮市鶴ヶ曽根1201	3	29	53	3		2			5	11	3				9										12,400			114.50		146
							3	29	53	3		2			5	11	3				9								12,400							
越谷	草加市	綾瀬川	147	草加市長	草加市長	草加市長栄2丁目10-1	2	1	30				3		5		10				4			10		0							3.00		147	
							2	1	30				3		5		10				4			10		0										

管轄県土整備事務所	所管	河川	倉庫番号	管理者	責任者	所在地	器具										資材																	建坪面積	摘要	番号			
							鋸	掛矢	シャベル	照明具	船	ゴムボート	運搬具	鋤	鍬またはツルハシ	斧	鎌	竹 (本)	空俵 (俵)	縄 (kg)	ロープ (巻)	筵 (枚)	シート (枚)	木材（杭） (本)	(m3)	パイプ (本)	鉄線 (kg)	(巻)	(m)	麻袋（フルコン） (枚)	1t土のう (袋)	予備土 (m3)	(㎡)						
越谷	草加市	毛長川 辰井川	148	草加市長	草加市長	草加市谷塚町2丁目 276-5	2	2	22	3			2		5	2					5		8											12,400			18.76	S60年度 県補	148
							2	2	22	3			2		5	2					5		8																
越谷	草加市	辰井川	149	草加市長	草加市長	草加市西町108-2	2	2	35				3		3	2					0		4										12,000			33.12	S60年度 県補	149	
							2	2	35				3		3	2					0		4																
越谷	草加市	伝右川	150	草加市長	草加市長	草加市谷塚町1364-2	6	6	69	100			3		6	6					2							0							24.75			150	
							6	6	69	100			3		6	6					2				0														
越谷	草加市	古綾瀬川	151	草加市長	草加市長	草加市八幡町202-3	6	7	67	0			4		6	6					800		0										3,000			30.15			151
							6	7	67	0			4		6	6					800		0																
越谷	草加市	古綾瀬川	152	草加市長	草加市長	草加市草加1-90-2	6	7	68	16			3		6	6					500												20,000			30.42			152
							6	7	68	16			3		6	6					500																		
越谷	草加市	古綾瀬川	153	草加市長	草加市長	草加市金明町164-2	5	7	74	18			4		6	6	2				0												14,000			29.89			153
							5	7	74	18			4		6	6	2				0																		

水防工法

原 因		工 法	工 法 の 概 要	利用箇所、河川	おもに使用する資材
水 が あ ふ れ る (越水)		積み土のう工	堤防の上端（天端）に土のうを数段積み上げる	一般河川	土のう、防水シート、鉄筋棒
		せき板工	堤防の上端（天端）にくいを打ちせき版をたてる	都市周辺河川 (土のうの入手困難)	鋼製支柱、軽量鋼板
		蛇かご積み工	堤防の上端（天端）に土のうの代わりに蛇かごを置く	急流河川	鉄線蛇かご、玉石、防水シート
		水マット工 (連結水のう工)	堤防の上端（天端）にビニロン帆布製水マットを置く	都市周辺河川 (土のう、板など入手困難)	既製水のう、ポンプ、鉄パイプ
		裏むしろ張り工	堤防の居住側堤防斜面（裏のり面）をむしろで被覆する	あまり高くない堤体の固い箇所	むしろ、半割竹、土俵
		裏シート張り工	堤防の居住側堤防斜面（裏のり面）を防水シートで被覆する	都市周辺河川 (むしろ、竹の入手困難)	防水シート、鉄筋ピン、軽量鉄パイプ、土のう
漏 水	居住側対策	釜段工 (釜築き、釜止め)	裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）先平地に円形に積み、土俵にする	一般河川	土のう、防水シート、鉄筋棒、ビニールパイプ
		水マット式釜段工	裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）先平地にビニロン帆布製中空円形水マットを積み上げる	都市周辺河川 (土砂、土のうの入手困難)	既製水のうポンプ、鉄パイプ
		鉄板式釜段工 (簡易釜段工)	裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）先平地に鉄板を円筒形に組み立てる	都市周辺河川 (土砂、土のうの入手困難)	鉄板、土のう、パイプ、鉄パイプぐい
		月の輪工	居住側堤防斜面（裏のり）部によりかかり半円形に積み土俵する	一般河川	土のう、防水シート、パイプ、鉄筋棒
		水マット月の輪工	裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）先にかかるようにビニロン帆布製水のうを組み立てる	都市周辺河川 (土砂、土のうの入手困難)	既製水のう、くい土のう、ビニロンパイプ
		たる伏せ工	裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）先平地に底抜きたるまたはおけを置く	一般河川	たる、防水シート、土のう
		導水むしろ張り工	居住側堤防斜面（裏のり）、犬走りにむしろなどを敷きならべる	一般河川 (漏水量の少ない箇所)	防水シート、丸太、竹
	川側対策	詰め土のう工	川側堤防斜面（川表のり面）の漏水口に土のうなどを詰める	一般河川 (構造物のあるところ、水深の浅い部分)	土のう、木ぐい、竹ぐい

原 因		工 法	工 法 の 概 要	利用箇所、河川	おもに使用する資材
漏 水	川側対策	むしろ張り工	川側（川表）の漏水面にむしろを張る	一般河川 （水深の浅い所）	むしろ、竹、土のう、竹ピン
		継ぎむしろ張り工	川側（川表）の漏水面に継ぎむしろを張る	一般河川 （漏水面の広い所）	むしろ、なわ、くい、ロープ、竹、土のう
	川側対策	シート張り工	川側（川表）の漏水面に防水シートを張る	都市周辺河川 （むしろが入手困難）	防水シート、鉄パイプ、くい、ロープ、土のう
		たたみ張り工	川側（川表）の漏水面にたたみを張る	一般河川 （水深の浅いところ）	土俵の代わりに土のう
深掘れ（洗掘）		むしろ張り工、継ぎむしろ張り工、シート、張り工、たたみ張り工	漏水防止と同じ	芝付き堤防で比較的緩流河川	漏水防止と同じ
		木流し工 （竹流し工）	樹木（竹）に重り土のうをつけて流し、局部を被覆する	急流河川	立木、土のう、ロープ、鉄線、くい
		立てかご工	川側堤防斜面（表のり面）に蛇かごを立てて被覆する	急流河川 砂利堤防	鉄線蛇かご、詰め石、くい、鉄線
		捨て土のう工 捨て石工	川側堤防斜面（表のり面）決壊箇所に土のうまたは大きな石を投入する	急流河川	土のう、石異形コンクリートブロック
		竹網流し工	竹を格子形に結束し土のうをつけて、堤防斜面（のり面）を被覆する	緩流河川	竹、くい、ロープ、土のう
決壊		わく入れ工	深掘れ箇所に川倉、牛わく、鳥脚などの合掌木を投入する	急流河川	わく組み、石俵、鉄線、蛇かご
		築きまわし工	堤防の川側（表）が決壊したとき、断面の不足を居住側堤防斜面（裏のり）で補うため杭を打ち中詰の土のうを入れる	凸側堤防 他の工法と併用	くい、割竹、板、土のう、くぎ
		びょうぶ返し工	竹を骨格とし、かや、よしでびょうぶを作り堤防斜面（のり面）を覆う	比較的緩流河川	竹、なわ、ロープ、わら、かや、土のう
き裂	天端	折り返し工	上端（天端）のき裂をはさんで両肩付近に竹をさし折り曲げて連結する	粘土質堤防	竹、土のう、ロープ
		くい打ち継ぎ工	折り返し工の竹の代わりにくいを用いて鉄線でつなぐ	砂質堤防	くい、鉄線

原 因		工 法	工 法 の 概 要	利用箇所、河川	おもに使用する資材
き 裂	天 端 く 居 住 側 堤 防 斜 面	控え取り工	き裂が上端（天端）から居住側堤防斜面（裏のり）にかけて生じるもので折り返し工と同じ	粘土質堤防	竹、土のう、なわ、ロープ、鉄線
		継ぎ縫い工	き裂が上端（天端）から居住側堤防斜面（裏のり）にかけて生じるもので控え取り工と同じ	砂質堤防	くい、竹、鉄線、土のう
		ネット張りき裂防止工	継ぎ逢い工のうち竹の代わりに鉄線を用いる	石質堤防	くい、金鋼、鉄線、土のう
居 住 側 堤 防 斜 面 （ 裏 の り ） 崩 壊	き 裂	五徳縫い工	居住側堤防斜面（裏のり面）のき裂を竹で縫い崩壊を防ぐ	粘土質堤防	竹、なわ、ロープ、鉄線、土のう
		五徳縫い工（くい打ち）	居住側堤防斜面（裏のり面）のき裂をはさんでくいを打ちロープで引き寄せる	粘土質堤防	くい、ロープ、土のう、丸太
		竹さし工	居住側堤防斜面（裏のり面）のき裂が浅いとき、堤防斜面（のり面）がすべらないように竹をさす	粘土質堤防	竹、土のう
		力ぐい打ち工	居住側堤防斜面（裏のり）先付近にくいを打ちこむ	粘土質堤防	くい、土のう
		かご止め工	居住側堤防斜面（裏のり面）にひし形状にくいを打ち、竹または鉄線で縫う	砂質堤防	くい、竹、鉄線、土のう
	崩 壊	立てかご工	居住側堤防斜面（裏のり面）に蛇かごを立て被覆する	急流河川	鉄線蛇かご、詰め石、くい、そだ
		くい打ち積み 土のう工	居住側堤防斜面（裏のり面）にくいを打ち込み、中詰めに土のうを入れる	砂質堤防	くい、布木、鉄線、土のう
		土のう羽口工	居住側堤防斜面（裏のり面）に土のうを小口に積み上げる	一般堤防	竹ぐい、土砂、土のう
		つなぎくい 打ち工	居住側堤防斜面（裏のり面）にくいを数列打ちこれを連結して中詰めに土のうを入れる	一般堤防	くい、土のう、布木、鉄線、土砂
		さくかき詰め土のう工	つなぎくい打ちとほぼ同じでさくを作る	一般堤防	くい、竹、そだ、鉄線、土のう
		築きまわし工	居住側堤防斜面（裏のり面）にくい打ちさくを作り中詰め土のうを入れる	一般堤防	くい、さく材、布木、土のう
そ の 他		流下物除去作業	橋のピアなどに堆積した流木の除去	一般河川	長尺竹、とび口
		水防対策車	現地対策本部の設置	一般河川	指揮車、無線車

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

				(25)		(3 6)	

災害時における応急対策業務に関する基本協定書

埼玉県（以下「甲」という。）と（社）埼玉県建設業協会（以下「乙」という。）とは、埼玉県内において地震、風水害等の災害（以下「災害」という。）が発生した場合、又はその恐れがある場合の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第1条 この協定は、甲が管理する道路、河川等の公共土木施設等における応急対策業務に関し、甲と乙との基本事項を定め、もって災害の拡大防止と被害施設の早期復旧について、迅速かつ的確に対応することを目的とする。

（協力要請）

第2条 甲は、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力を要請する。

2 乙は、甲から協力要請があったときは、甲に協力する。

（応急対策業務）

第3条 甲が乙に対して協力要請する応急対策業務の内容は次のとおりとする。

- (1) 被災情報の収集及び連絡
- (2) 応急復旧工事の実施
- (3) 建設資機材の提供
- (4) 障害物の除去
- (5) その他甲が必要と認める業務

（担当区域）

第4条 甲及び乙は、応急対策業務を円滑に実施するため、甲の県土整備部各地域機関と（社）埼玉県建設業協会各支部の担当区域をあらかじめ協議の上定める。

（応援体制の確立）

第5条 乙は、大規模な災害が発生した場合、応急対策業務の実施を単独の支部のみで対応することが困難であると判明したときは、速やかに応援の体制を確立する。

（損害補償）

第6条 応急対策業務に従事した者が、当該業務の実施により負傷又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員の責任において行う。ただし、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和38年埼玉県条例第35号)」が適用される場合は、甲が補償する。

（細目協定）

第7条 この協定を実施するための細目について、甲の県土整備部各地域機関の長と乙の各支部長は、協定を締結する。

(協定の期間及び更新)

第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年とする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、期間満了の日の翌日から起算して更に1年間延長し、その後においても同様とする。

(定めのない事項)

第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議して定める。

附 則


- 1 この協定は、平成21年 5月 1日から適用する。
- 2 昭和60年10月1日付「地震災害応急復旧工事に関する基本協定」は、この協定の適用開始をもって廃止する。
- 3 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保持する。

平成21年 4月 1日

さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

甲 埼玉県


埼玉県知事 上田 清司



さいたま市南区鹿手袋4-1-7

乙 (社) 埼玉県建設業協会

会 長 古郡 一



〇〇市（町）水防協力団体指定要領（作成例）

1. 趣旨

〇〇市（町）では、水防団員数の減少、サラリーマン化による実際に出動できない水防団員の増加並びに市民及び民間団体が自主的に災害救援活動に取り組む動きの活発化等、近年の水災防止体制を取り巻く環境の変化を踏まえ、本市（町）における水防団及び水防を行う消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他水防活動に協力することを目的に、水防法（以下「法」という。）に基づき、水防協力団体を指定することとした。

2. 水防協力団体の要件（法 36 条第 1 項関係）

水防協力団体は、法第 36 条に基づき、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成 10 年法律 7 号）第 2 条第 2 項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者とする。

3. 水防協力団体の業務（法 37 条関係）

水防協力団体は、次に掲げる業務の範囲内で行うものとし、水防責任を有する水防管理者の所轄下にある水防団又は消防機関が行う水防活動と調和を図るものとする。

- （1）河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力することとし、構成員の安全を確保した上で行うことが可能な活動
- （2）水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びその提供
- （3）水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究
- （4）講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発
- （5）水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等の前各号に掲げる業務に附帯する業務

4. 水防協力団体の申請方法（法 36 条第 1 項・第 3 項関係）

- （1）水防協力団体の要件を満たす者で、〇〇市（町）水防協力団体の指定を受けようとする者は、水防管理者（〇〇市（町）長）（〇〇市（町）△△部□□課）に「〇〇市（町）水防協力団体指定申請書」（資料 17－2）に「水防協力団体活動業務計画書」（資料 17－3）及び水防協力団体組織体制一覧表（連絡先）」（任意様式）を添えて、2 部提出するものとする。
- （2）水防協力団体の名称、住所、事務所の所在地、業務内容、組織体制の変更をする場合も同様とする。（任意様式）

5. 水防協力団体の指定（法第 36 条第 2 項・第 4 項関係）

- （１）水防管理者（〇〇市（町）長）は前項の申請により業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合は、水防協力団体として指定することができる。また、指定をしたときは、当該水防協力団体に対し、「〇〇市（町）水防協力団体認定書」（資料 17－４）を交付するとともに、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示する。
- （２）水防協力団体の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を公示する。

6. その他

- （１）この要領に変更が生じたときは、関係機関と調整し、その都度改訂するものとする。
- （２）その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。

附 則

この要領は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

水防協力団体指定申請書様式 記載例

〇〇市（町）水防協力団体指定申請書	
年 月 日	
〇〇市（町）水防管理者	
〇〇市（町）長	様
	住 所
	（事務所所在地）
	団体の名称
	代表者氏名
水防法第36条第1項及び〇〇市（町）水防協力団体指定要領第4の規定に基づき、 〇〇市（町）水防協力団体の指定を受けたいので、別添「水防協力団体協力活動業務 計画書」を添えて申請します。	

水防協力団体協力活動業務計画書

下記の〇〇市（町）の実施する水防活動に協力します。

記

※ご協力いただける項目の番号に○印を記入してください

I 河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動への協力（指定要領3－(1)関係）

- 1 災害時における土のうの袋詰めや運搬などの水防活動への支援
- 2 災害時における小さな子供やお年寄りなどの災害時要援護者の救護
- 3 災害時における住民に対する洪水注意報、警報などの情報の広報
- 4 災害時における住民の避難誘導、避難所開設・運営への支援

II 水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供（指定要領3－(2)関係）

具体的な資器材の種類・数量及び保管場所等

[]

III 水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びその提供（指定要領3－(3)関係）

- 1 日常における河川管理施設や許可工作物の安全性の点検や巡視
- 2 災害時における河川水位状況、雨量、強風状況などの情報連絡

IV 水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究（指定要領3－(4)関係）

- 1 市（町）が作成する洪水ハザードマップの配布

V 講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発（指定要領3－(5)関係）

- 1 実体験等に基づく、浸水箇所や危険箇所などの地域住民に対する水防知識の講習

VI 水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等（指定要領3－(6)関係）

- 1 水防団が開催する水防演習への参加
- 2 住民の避難訓練の実施

◎その他ご協力いただける活動がありましたら内容をご記入ください。

[]

水防協力団体認定書様式 記載例

〇〇市（町）水防協力団体認定書	
年 月 日	
住 所 (事務所所在地)	
団体の名称	
代表者氏名	様
	〇〇市（町）水防管理者
	〇〇市（町）長
水防法第 3 6 条第 1 項及び〇〇市（町）水防協力団体指定要領第 4 の規定に基づき、 貴団体を〇〇市（町）水防協力団体に指定します。	

〇〇市（町）における水防協力団体との水防協働活動実施要領 記載例

〇〇市（町）における水防協力団体との水防協働活動実施要領

1. 趣旨

〇〇市（町）における水防活動は、〇〇市（町）水防計画書に活動内容を明記しているところであるが、水防法が一部改正され、水防協力団体制度が創設されたことに伴い、本市（町）において水防協力団体を指定した際に水防団及び水防活動を行う消防機関と水防協力団体との水防活動の連携、協働業務等について本要領に定めるものとする。

2. 水防団等と水防協力団体との連携（水防法 38 条関係）

水防法第 36 条及び〇〇市（町）水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団体が行う水防活動は、水防団又は水防を行う消防機関による水防活動に対する協力業務であり密接な連携の下、活動を行うものとする。

3. 活動報告書の提出（水防法第 39 条関係）

連携して行われる水防の効果が最大限発揮されるよう、指定された水防協力団体に対し、水防活動の活動記録についてその内容を明記した「水防協力団体活動報告書」を提出させることができる。

4. 情報提供等（水防法第 40 条関係）

水防管理者は、〇〇市（町）水防協力団体指定要領 4 に基づき提出された「水防協力団体活動業務計画書」や前項の「水防協力団体活動報告書」で示された活動内容について、その活動の実施に関し、必要な情報や指導、助言を行う。

5. その他

（1）この要領に変更が生じたときは、関係機関と調整し、その都度改訂するものとする。

（2）その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。

附 則

この要領は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

水防協力団体協力活動報告書様式 記載例

〇〇市（町）水防協力団体協力活動報告書	
年 月 日	
〇〇市（町）水防管理者	
〇〇市（町）長	様
	住 所
	（事務所所在地）
	団体の名称
	代表者氏名
別紙のとおり水防活動を実施しましたので、〇〇市（町）水防協力団体指定要領第6の規定に基づき提出します。	